KATALOG PRODUKTŮ 2026 / 2027

DEBBEX®
by Den Braven

MAMUT JE JEN JEDEN!

KATALOG 2026 / 2027

WWW.DEBBEX.CZ
WWW.DENBRAVEN.CZ





DEBBEX®
by Den Braven

OBSAH KATALOGU

KAPITOLY


MAMUTÍ SÍLA 7
MAMUTÍ GLUE 11
CHEMICKÉ KOTVY 19
MONTÁŽNÍ PUR PĚNY 27
LEPICÍ PĚNY 41
SILIKONY 47
LEPIDLA 53
DISPERZNÍ PODLAHOVÁ LEPIDLA 65
MS POLYMERY NA PODLAHOVINY 69
TMELY / MS POLYMERY 71
HYDROIZOLACE 83
ASFALTOVÉ HMOTY 91
SYPKÉ SMĚSI 99
PODLAHOVÝ SYSTÉM EPOXIN / PUREXIN 125
PENETRACE 141
IMPREGNACE A PŘÍSADY 147
KAMENNÝ KOBEREC 153
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 161
PROGRAM SÁDROKARTON 179
BARVY A NÁTĚRY 187
OCHRANNÉ NÁTĚRY DŘEVA 193
DUVILAX 197
AUTOPRODUKTY 199
PÁSKY A FÓLIE 211
VENTILAČNÍ SYSTÉMY 227
KOTOUČE / BRUSIVO 247
PŘÍSLUŠENSTVÍ / NÁŘADÍ 251
EPOXIDOVÁ LEPIDLA 263
BAZÉNOVÁ CHEMIE 267
GEOTEXTILIE / FÓLIE 271
STŘEŠNÍ FÓLIE A DOPLŇKY 275

Platnost od 1. 6. 2026

Ceny v katalogu jsou orientační, aktuální MOC najdete na
www.debbex.cz / www.denbraven.cz


Den Braven
Den Braven
Den Braven
Den Braven



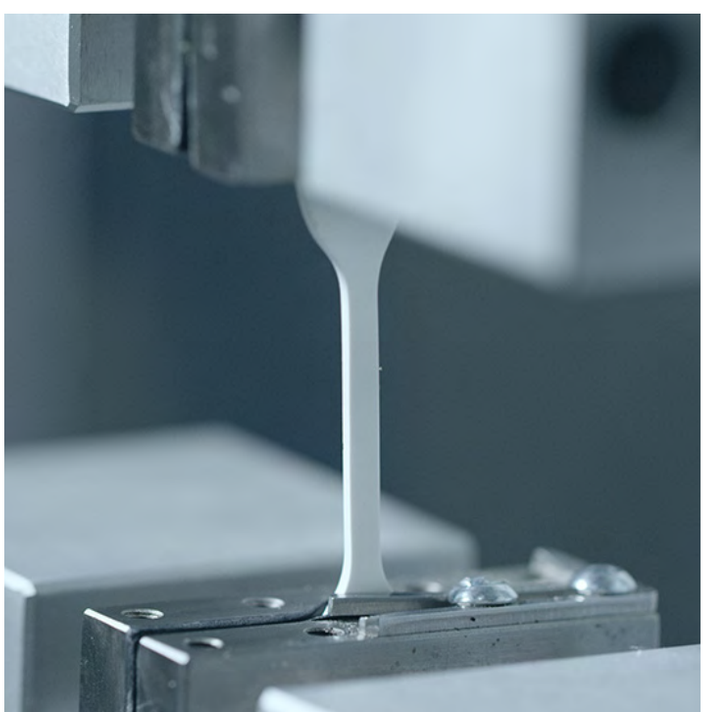







DEBBEX®
by Den Braven

ÚVOD

Jsme ryze česká firma, která vyrábí a prodává značkové výrobky uznávané především pro svoji spolehlivost.
Ve vlastním testovacím středisku pro Vás vyvíjíme a prověřujeme spolehlivost našich značkových výrobků.
Moderní technologie zde umožňují vyhovět jakýmkoliv požadavkům na množství při zachování vysoké kvality a krátkých dodacích termínů.
V Den Braven vzniká široká škála výrobků, které sdružujeme do ucelených systémů tak, aby mezi sebou vytvářely propracovanou vzájemnou vazbu a ta ve výsledku snižovala náklady na práci a aplikační čas.
Daří se nám dodávat na trh špičková řešení pocházející právě z našeho výrobního závodu v České republice.
Prioritou je pro nás maximální zvýšení efektivity skladování a tím minimalizace nákladů což přispívá k dalšímu rozvoji naší společnosti. Od vývoje přes výrobu až po logistiku si dáváme záležet na prvotřídním servisu.

Jsme Den Braven.

AUTOMATIZOVANÁ VÝROBA

Den Braven je podnik, ve kterém vzniká široká škála výrobků, jenž dokazují, že nezáleží pouze na kvalitě, ale také na značce, která je s ní spojena. Den Braven je ryze česká společnost bez účasti zahraničního kapitálu, která vyrábí a prodává značkové výrobky, jenž jsou uznávány především pro svoji spolehlivost.

Přes 20 let jsme stálicí a náležíme k předním světovým producentům tmelů, polyuretanových montážních pěn, chemických kotev, cementových lepidel, fasádních stěrek, hydroizolačních nátěrů a penetrací nejvyšší kvality a dodavatelům chytrých systémových řešení stavební chemie. Zákazníkům nabízíme přístup nejen k široké škále skladem dostupných produktů, ale také k progresivním materiálům, nejmodernějším technologickým mechanismům, rozsáhlému poradenství a propracované logistice.

TESTOVACÍ A VÝVOJOVÉ CENTRUM

Ve vlastním testovacím středisku pro Vás vyvíjíme a prověřujeme spolehlivost našich značkových výrobků. Pečlivě prověřujeme nově vyvinuté produkty Den Braven i upravené verze stávajících výrobků a rovněž provádíme srovnávací testy. Špičková kvalita je pro nás samozřejmostí. Neustále zdokonalujeme vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu.

Důsledně dodržujeme veškeré technické, ekologické a hygienické normy platné pro Evropskou unii. Nechceme vyrábět a prodávat jen jednotlivé produkty. Sdružujeme je do logických celků, které tvoří ucelený systém, propracováváme jejich vzájemné vazby a navrhujeme tzv. „chytrá řešení“, která snižují náklady na práci, aplikační čas nebo manipulaci.

LOGISTIKA A SKLADOVÁNÍ

Jsme přesvědčeni o tom, že logistika musí úspěšně propojovat ekonomické a ekologické aspekty podnikání. Za možné cesty k dosažení tohoto cíle považujeme například spojování toků zboží, vytváření víceúčelových sítí a optimální využívání kapacit logistických zařízení. Na prvním místě je rychlost zpracované objednávky, kontrola zboží a samozřejmě expedice.

Prioritou je pro nás maximální zvýšení efektivity skladování a tím minimalizace nákladů, což přispívá k dalšímu rozvoji naší společnosti. Objem zboží, které Den Braven každoročně vyrobí a prodá, neustále roste. Společnost také stále rozšiřuje i množství sortimentu a se stoupajícím obratem a podílem na trhu zkvalitňujeme i servis pro naše koncové zákazníky.

Základem je vlastní moderní velkoobjemové logistické centrum se skladovou kapacitou více než 20 000 paletových míst a s moderní manipulační technikou.

Na počátku každého projektu nebo vzniku firmy je touha. Touha prorazit a uspět ve “velkém světě”. Když se k tomu přidá houževnatost při realizaci snů a tým zapálených lidí, máte šanci uspět.

TO JE NÁŠ PŘÍBĚH

01/1992

Registrace ochranné známky DISTYK společností Chemické závody Sokolov pro označení průmyslových pojiv a lepidel.

02/1997

Založení společnosti Den Braven Czech and Slovak jako dceřiné společnosti Den Braven Sealants z Holandska.

06/1999

Den Braven kupuje výrobu Chemických závodů Sokolov zabývající se produkcí a vývojem disperzních elastických fasádních tmelů pod označením DISTYK S-T1 / S-T5. Zároveň se stává vlastníkem ochranné známky DISTYK.

09/2008

Pronájem sokolovského areálu výrobní společnosti zajišťující pro Den Braven stávající produktové portfolio tmelů, nátěrů, penetrací a disperzních přímesí.

06/2009

Den Braven se stává nezávislým na původním vlastníkem Den Braven Sealants.

06/2011

Myšlenka na vybudování vlastního výrobního závodu.

09/2011

Hledání vhodné lokality pro umístění výrobního závodu.

01/2012

Nákup areálu v Přerově (Česká republika) na ulici Kojetínská.



03/2013

Zahájení rekonstrukce stávajícího objektu.



07/2013

Montáž technologických zařízení.




10/2013

Zahájení výroby cementových lepidel, samonivelačních hmot, malt a fasádních stěrek balených v pytlích.



Kapacitní rozšíření, tzv. etapa 2.
Montáž skladovací haly.

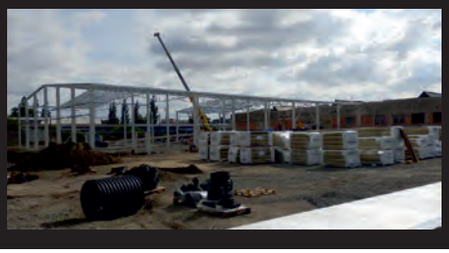

07/2015

Rozšíření o další technologické linky a zařízení.



09/2015


Dokončení druhé etapy rozvoje. Nová, plně automatizovaná linka na suché hmoty. Dále automatizovaná linka na tekuté penetrace a příměsi.

11/2015

12/2015

Oficiální slavnostní otevření za účastí našich významných obchdních partnerů.

Rozšíření administrativních prostor, zasedací místnosti a laboratoří.

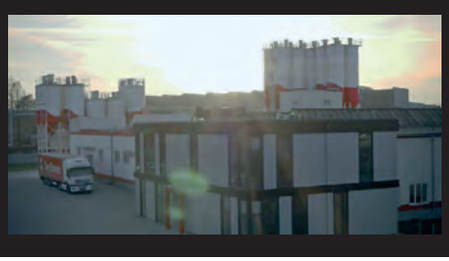

08/2017

Start další etapy rozšíření o nové skladovací prostory a plně robotizované technologické linky na výrobu a plnění tmelů a lepidel.



12/2017

Spuštění automatických plnicích linek pro kartuše a kbelíky tmelů lepidel a hydroizolací.

12/2018

Aktuální letecký pohled na výrobní areál v Přerově.




2023

Přístavba laboratoří ve výrobním závodě Přerov



2023

Výstavba výrobního závodu v Olomouci

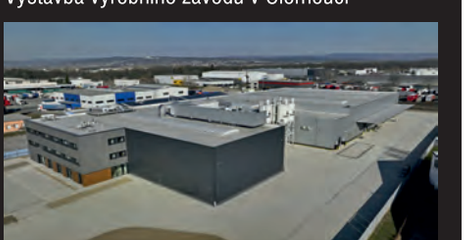


2024 - 2026

POJĎTE S NÁMI TVOŘIT BUDOUCNOST
KONTAKTUJTE NÁS

DEBBEX®
by Den Braven

NOVÝ A PŘEHLEDNĚJŠÍ

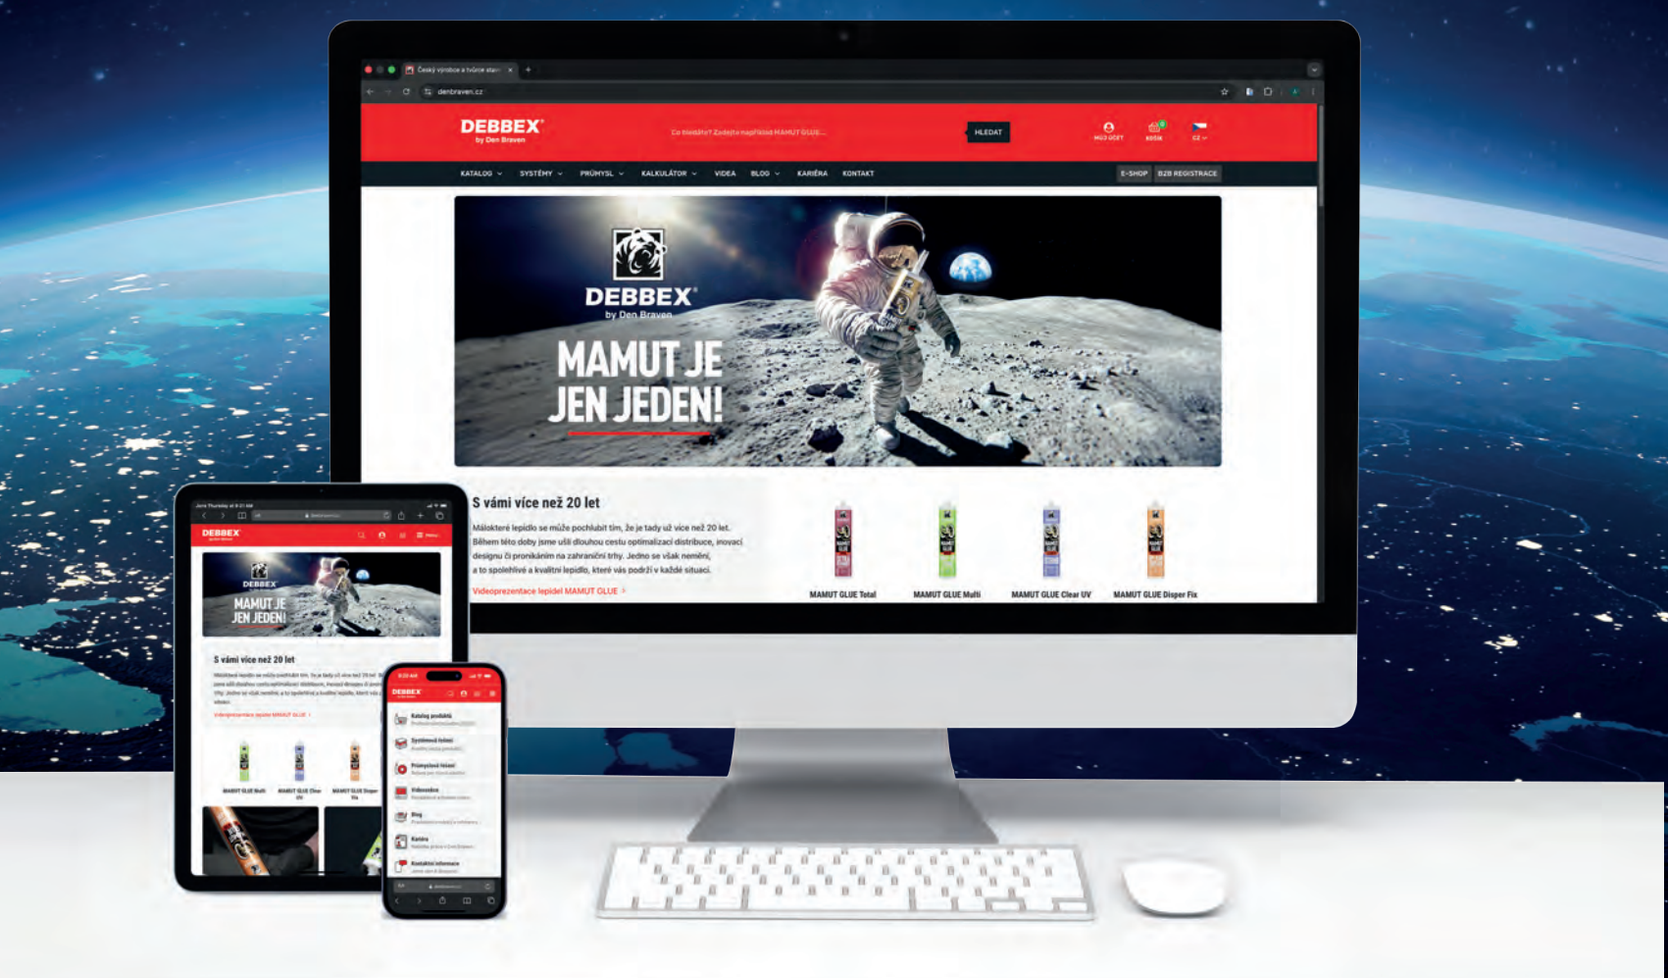

www.debbex.cz
www.denbraven.cz

DEBBEX®

by Den Braven



MAMUTÍ SÍLA®

#1 NO.1 NA TRHU



MAMUT GLUE HIGH TACK

04.40

MAMUT GLUE High Tack je nejznámějším a nejpoužívanějším lepidlem z mamutí rodiny. Je to profesionální montážní lepidlo s okamžitou fixací až 500 kg/m². Drží hned, bez podpěr a svorek, díky tužší konzistenci zůstává přesně tam, kam ho nanesete. Vhodné pro stavby, dílny a náročné montáže, kde nelze předmět mechanicky zajistit do doby vytvrzení. Kompatibilní s běžnými stavebními materiály, více než 20 let osvědčené v praxi, poskytuje spolehlivé, pevné a přesné spoje pro profesionální použití.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	BALENÍ	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
35003TU	tuba v blistru	25 ml	100 ks	bílá	64,-
51910BD	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	175,-
51913BD	kartuše	290 ml	12 ks	šedá	179,-
51911BD	kartuše	290 ml	12 ks	černá	179,-
51912BD	salám	600 ml	12 ks	bílá	331,-

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá a vynikající přilnavost k podkladu
- Bez obsahu silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů
- Rychle vytvrzující, bez zápachu
- Trvale pružný, odolný vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům
- Odolný slané vodě (moře), chlóru, čistícím prostředkům



CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER SF MAMUTÍ SÍLA

07.51

MAMUTÍ SÍLA Chemická kotva VINYLESTER SF je profesionální dvousložkový chemický systém pro rychlé a pevné kotvení. Ideální pokud potřebujete připevnit těžké prvky v interiéru nebo exteriéru, s jistotou rychlé a kvalitní práce.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	BALENÍ	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
74016DBX	kartuše	280 ml	12 ks	šedá	309,-
74017DBX	kartuše	380 ml	12 ks	šedá	317,-

CHARAKTERISTIKA

- Extrémní zatížení
- Vysoce odolná vůči ohybu a tlaku
- Interiér i exteriér
- Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná, bez zápachu
- Aplikační teplota od -10 °C do +40 °C (platí i pro podklad)
- I do zatopených děr (bez námrazy)
- Velmi dobrá mechanický, tepelná (až do +120 °C) a chemická odolnost
- Pro závitové tyče M8 až M30
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
- ETA certifikace



RYCHLÉ PU LEPIDLO TURBO SPEED MAMUTÍ SÍLA

05.27

Vysoce výkonné profesionální PU lepidlo nové generace určené pro rychlé a spolehlivé lepení širokého spektra stavebních materiálů. Díky pokročilé receptuře dosahuje počátku tuhnutí již po 60 sekundách, čímž výrazně urychluje montážní práce a zvyšuje efektivitu aplikace. Vyznačuje se mimořádnou přilnavostí k běžným stavebním podkladům, jako jsou beton, omítka, zdivo, dřevo, polystyren či neměkčené PVC. Ideální pro lepení EPS a XPS izolačních desek, sádrokartonových systémů, OSB desek, dřevěných konstrukčních prvků, parapetů, dekorativních profilů a nenosných vnitřních příček.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	BALENÍ	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40302EXPM	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	259,-

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Extrémně rychlý nástup tuhnutí
- Počáteční fixace již po 60 s
- Korekce polohy do 2 min
- Vysoká pevnost spoje
- Objemová stálost po vytvrzení
- Vynikající přilnavost k podkladům

AKRYLOVÝ TMEL EXTERIÉR MAMUTÍ SÍLA

NOVINKA

03.06

Vysoce kvalitní akrylátový tmel určený pro profesionální utěsnění venkovních i vnitřních spár. Ideální pro aplikace mezi rámy oken a dveří, zdivem, sádrokartonovými konstrukcemi, dřevotřískovými deskami a dalšími stavebními prvky. Po vytvrzení je přetíratelný a v dilatačních spárách dokáže absorbovat pohyb až 12,5 %. Vhodný také pro opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu a betonu, stejně jako pro tmelení parapetů, podhledových systémů a připojovacích spár stavebních konstrukcí.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	BALENÍ	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
201020RLM	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	76,-

CHARAKTERISTIKA

- Odolný vůči mrazu a korozi
- Vysoká odolnost proti vlhkosti
- Odolný povětrnostním vlivům
- Absorpce pohybu až 12,5 %
- Přetíratelný po vytvrzení
- Výborná přilnavost k podkladům



TEKUTÁ MEMBRÁNA MAMUTÍ SÍLA

NOVINKA

02.26

Vysoce výkonná tekutá membrána na bázi MS polymerů určená pro dlouhodobé utěsnění detailů a spojů vystavených náročným povětrnostním podmínkám. Vytváří vodotěsnou a UV odolnou elastickou vrstvu s vynikající přilnavostí k běžným stavebním materiálům. Díky nestékavé konzistenci je vhodná pro aplikaci na vodorovné i svislé plochy a lze ji snadno roztírat štětcem nebo aplikovat nástřikem. Ideální pro utěsnění okenních detailů, spojů mezi komíny a oplechováním, klempířských prvků, okapových systémů, plechových spojů i aplikace v kovovýrobě.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	BALENÍ	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
31371DBXM	kartuše	290 ml	12 ks	antracit	204,-

CHARAKTERISTIKA

- Technologie MS polymerů
- UV a voděodolná
- Aplikace štětcem
- Nestéká na svislých plochách
- Trvale pružná
- Vysoká přilnavost k podkladům



JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE EXTERIÉR MAMUTÍ SÍLA

NOVINKA

06.93b

Vysoce kvalitní jednosložková hydroizolační hmota na bázi polymerové disperze určená pro vytvoření spolehlivé ochrany proti vlhkosti a vodě. Po vytvrzení vytváří souvislou, vysoce elastickou a vodotěsnou membránu s vynikající přilnavostí k běžným stavebním podkladům. Je ideální pro realizaci hydroizolačních systémů pod keramické obklady a dlažby v interiéru i exteriéru, zejména na balkonech, terasách, lodžiích a v trvale vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, sprchy, prádelny či technické místnosti.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	BALENÍ	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH0292M	kbelík	5 kg	100 ks	modrá	579,-

CHARAKTERISTIKA

- Pro interiér i exteriér
- Hydroizolační vrstva
- Spolehlivá ochrana proti vodě
- Vysoce elastická po vytvrzení
- Snadná aplikace štětcem i válečkem
- Výborná přilnavost k podkladům





EXTRÉMNĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU MAMUT GLUE FLEXI S2

04.40

Vysoce deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí vyhovující náročnějším podmínkám. Určené pro lepení obkladů a dlažby, lepení tepelně izolačních materiálů a stěrkování armovací tkaniny. Lepení přímo na starou dlažbu, el. vytápěné rohože, velkoformátové prvky s vysokou mechanickou zátěží omítku beton, pórobeton, neomítnuté zdivo, apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	BALENÍ	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57103QS2	pytel	20 kg	42 ks	šedá	728,-

CHARAKTERISTIKA

- Pro vnitřní i vnější použití
- Odolné vodě a mrazu
- Flexibilita třída S2 (průhyb 5 -10 mm)
- Vysoká pevnost v tahu i tlaku
- Prodloužená doba zavadnutí
- Se sníženým skluzem



HIGH TACK OBOUSTRANNÁ PÁSKA

08.15

Oboustranná pěnová páska HIGH TACK s extra silnou akrylátovou lepicí vrstvou. Přilne k široké škále podkladů, a to velmi silně. Má velkou výhodu v okamžité plné přídržnosti, tím urychluje montáž a uvedení lepeného předmětu do provozu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA / TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8210BD	blistr	19 x 1	2,5	volně / 30 ks	šedá	126,-

APLIKAČNÍ VIDEO



HIGH TACK CLEAR OBOUSTRANNÁ PÁSKA

08.15

Oboustranná páska HIGH TACK CLEAR s extra silnou akrylátovou lepicí vrstvou. Přilne k široké škále podkladů, a to velmi silně. Má velkou výhodu v průhledném spoji a okamžité plné přídržnosti, tím urychluje montáž a uvedení lepeného předmětu do provozu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA / TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8230BD	blistr	19 x 1	2,5	volně / 30 ks	transparentní	153,-

APLIKAČNÍ VIDEO



EXTREME GLUE EXTRÉMNĚ SILNÉ SEKUNDOVÉ LEPIDLO

06.40

EXTREME GLUE na okamžité lepení plastů, keramiky, skla, gumy nebo kůže. Toto lepidlo drží do několika sekund bez nutnosti odvětrávání.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50704RL	dóza v blistru	10 g	12 ks	transparentní	91,-
50702RL	dóza v blistru	20 g	12 ks	transparentní	153,-

CHARAKTERISTIKA

- Extrémní síla
- Rychlé lepení
- Silná lepicí vrstva
- Bez nutnosti odvětrávání
- Použití
- Okamžité lepení plastů, keramiky, skla, gumy nebo kůže
- Použití v interiéru i exteriéru


MAMUT
GLUE





MAMUT GLUE HIGH TACK

MAMUT GLUE HIGH TACK JE NEJZNÁMĚJŠÍM A NEJPOUŽÍVANĚJŠÍM KUSEM Z MAMUTÍ RODINY

Jeho největší výhodou je okamžitá fixace 500 kg/m². Využijete ho všude tam, kde potřebujete něco rychle přilepit a nemůžete předmět z jakýchkoli důvodů zatížit, než lepidlo vytvrdne. S tím souvisí jeho tužší konzistence. A již dvacet let stoupající popularita.

KAM SE HODÍ?

- Všude a téměř na všechno
- Do interiéru i exteriéru
- Na většinu stavebních materiálů (dřevo, OSB desky, kámen, beton, sklo, kov, sádrokarton, zdivo a další)
- Na lepení zrcadel, podlahových lišt, poliček, schodnic, obkladů, parapetů a podobně
- Do práce i domácnosti

JAK LEPIT?

- Jednoduše
- Pomocí aplikační pistole
- Naneste lepidlo v pruzích
- Silně přitlačíme a je to, pomocná fixace už není třeba

V ČEM VYNIKÁ?

- Drží ihned
- Okamžitá přídržnost 500 kg/m²
- Lepí na vlhký podklad
- Lepí na savé i nesavé podklady
- Konečná pevnost 22 kg/cm²
- Snadno se přetírá barvami
- Neobsahuje rozpouštědla
- Po vytvrzení je tepelně odolný od -40 °C až +90 °C
- Zůstává trvale pružný

NA CO POZOR?

- Čistý podklad bez mastnot, prachu a volných částic
- Správné množství lepidla v poměru k lepené ploše a hmotnosti
- Nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, asfalt a živičné podklady

04.40

APLIKAČNÍ VIDEO

- Okamžitá a vynikající přilnavost k podkladu
- Bez obsahu silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů
- Rychle vytvrzující, bez zápachu
- Trvale pružný, odolný vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům
- Odolný slané vodě (moře), chlóru, čisticím prostředkům

ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
35003TU	tuba v blistru	25 ml	100 ks	bílá	64,-
51910BD	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	175,-
51911BD	kartuše	290 ml	12 ks	černá	179,-
51913BD	kartuše	290 ml	12 ks	šedý	179,-
51912BD	salám	600 ml	12 ks	bílá	331,-
S3231	špičky / blistr	2 + 1 ks	volně	bílá	51,-

MAMUT GLUE CLEAR UV

MAMUT GLUE CLEAR UV JE PRO EXTERIÉR JAKO STVOŘENÝ

UV odolnost a transparentnost vám zaručí vytrvalost a neviditelnost lepeného spoje.



KAM SE HODÍ?

- Do interiéru i exteriéru
- Na většinu stavebních materiálů (dřevo, keramika, kámen, beton, zdivo, sklo, kov a další)
- Na všechno transparentní lepení
- Na lepení vodotěsných spojů, sprchovacích zástěn, nábytkového kování, dekorací
- Lepení a tmelení klempířských prvků
- Do práce i domácnosti

JAK LEPIT?

- Jednoduše
- Pomocí aplikační pistole naneste lepidlo ve svislých pruzích
- Silně přitlačíme na lepenou plochu, použijte svorky či podpěru, než lepidlo vytvrdne

V ČEM VYNIKÁ?

- UV odolný
- Umí báječný „chameleon efekt“
- Lepí i na vlhký podklad
- Lepí savé i nesavé podklady
- Trvale elastický

NA CO POZOR?

- Čistý podklad bez mastnot, prachu a volných částic
- Nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, asfalt a živičné podklady
- Lepené předměty je potřeba do vytvrzení lepidla řádně fixovat



04.35

APLIKAČNÍ VIDEO



- Odolné vlhku a vodě
- Chameleon efekt, transparentní
- Vysoce elastický
- Mrazuvzdorný
- Vysoká přilnavost na různé stavební materiály včetně nesavých a jejich vzájemné kombinace
- Po vytvrzení přetíratelný vhodnými disperzními barvami

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
350010TU	tuba v blistru	25 ml	100 ks	transparentní	77,-
51933BD	kartuše	290 ml	12 ks	transparentní	209,-





MAMUT GLUE DISPER FIX

KVALITNÍ, RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ LEPIDLO

Využijete v dílně, domácnosti, garáži nebo i na pracovišti.

KAM SE HODÍ?

- Do interiéru i exteriéru
- Lepí většinu materiálů dřevo, kov, dřevotříska, OSB desky, omítkové zdivo aj.
- Lepení vnitřních parapetů, izolačních obkladů, lišt a dekorativních prvků
- Lepení prahů, stropních kazet, podhledů
- K dolepování obkladových prvků
- Oplechování

JAK LEPIT?

- Jednoduše
- Pomocí aplikační pistole naneste lepidlo v pruzích
- Silně přitlačíme na lepenou plochu, použijte svorky či podpěru, než lepidlo vytvrdne

V ČEM VYNIKÁ?

- Okamžité lepení předmětů o hmotnosti 250 kg/m^2
- Neobsahuje rozpouštědla
- Mrazuvzdorné lepidlo
- Snadno přetíratelné vhodnými barvami

NA CO POZOR?

- Čistý podklad bez mastnot, prachu a volných částic
- Nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, asfalt a živičné podklady
- Lepené předměty je potřeba do vytvrzení lepidla řádně fixovat

04.34

- Vysoká přilnavost na různé materiály v kombinaci savý – nesavý
- Mrazuvzdorný
- Rychle vytvrzující
- Neobsahuje rozpouštědla
- Po vytvrzení přetíratelné disperzními barvami

APLIKAČNÍ VIDEO

	OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
NOVINKA	350011TU	tuba v blistru	25 ml	100 ks	světle šedá	56,-
	50408BD	kartuše	280 ml	12 ks	světle šedá	139,-

MAMUT GLUE CRYSTAL

POKUD CHCETE, ABY SPOJ SPLYNUL S OKOLÍM JAKO CHAMELEON, NEMŮŽETE VYBRAT LÉPE.

Mezi jeho nejdůležitější vlastnosti patří pochopitelně průhlednost, transparentnost a navrch i pružnost.



KAM SE HODÍ?

- Do interiéru
- Na většinu stavebních materiálů (dřevo, keramika, kámen, beton, zdivo, sklo, kov a další)
- Na lepení vodotěsných spojů, sprchovacích zástěn, nábytkového kování, dekorací
- Do práce i domácnosti

JAK LEPIT?

- Jednoduše
- Pomocí aplikační pistole naneste lepidlo ve svislých pruzích
- Silně přitlačíme na lepenou plochu, použijte svorky či podpěru, než lepidlo vytvrdne

V ČEM VYNIKÁ?

- Umí báječný „chameleon efekt“
- Lepí na vlhký podklad
- Lepí na savé i nesavé podklady
- Neobsahuje rozpouštědla
- Po vytvrzení je tepelně odolný od -40 °C až +90 °C
- Zůstává trvale pružný

NA CO POZOR?

- Čistý podklad bez mastnot, prachu a volných částic
- Nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, asfalt a živičné podklady
- Lepené předměty je potřeba do vytvrzení lepidla řádně fixovat
- Kvůli citlivosti na UV záření je vhodný především do interiéru



04.38

- Vysokomodulové
- Bez silikonu, transparentní - průhledné
- Trvale pružné, odolné vlhku a vodě
- Vysoká přilnavost na různé stavební materiály včetně nesavých a jejich vzájemné kombinace
- Po vytvrzení přetíratelný barvami (mimo alkydových pryskyřic)
- Pro všechna transparentní lepení při údržbě, opravách, výstavbě a montážích v domácnosti
- Lepení vodotěsných spojů při výstavbě, v domácnosti i ve strojním průmyslu apod.
- Na dřevo, beton, zdivo, kovy, plasty, sklo ve stavebnictví i průmyslu
- Lze použít i pro tmelení dilatačních spár v interiérech budov

APLIKAČNÍ VIDEO



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
35008TU	tuba v blistru	25 ml	100 ks	transparentní	69,-
51930BD	kartuše	290 ml	12 ks	transparentní	189,-





MAMUT GLUE MULTI

NA MAMUT GLUE MULTI JE NEJLEPŠÍ JEHO VŠESTRANNOST

Lepí a tmelí totiž zároveň. A také díky tomu šetří váš čas i náklady.

KAM SE HODÍ?

- Do interiéru i exteriéru
- Na většinu stavebních materiálů (dřevo, OSB desky, sádrokarton, kámen, beton, zdivo, sklo, kov a další)
- Na lepení podlahových lišt, nábytku, schodnic, parapetů a dalších
- K tmelení dilatačních spár
- Pro opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu či betonu
- Do práce i domácnosti

JAK LEPIT?

- Jednoduše
- Pomocí aplikační pistole naneseme lepidlo ve svislých pruzích
- Silně přitlačíme na lepenou plochu použijte svorky či podpěru, než lepidlo vytvrdne

JAK TMELIT?

- Tmel vytlačujeme pomocí aplikační pistole v tenkých pruzích
- Vyhlazujeme do 10 minut po aplikaci

V ČEM VYNIKÁ?

- Lepení a tmelení v jednom kroku
- Odolnost vůči UV záření
- Tenkovrstvé lepení
- Je pružný
- Lepí na savé i nesavé podklady
- Snadno se přetírá barvami už po 1 hodině
- Neobsahuje rozpouštědla
- Po vytvrzení odolný od -40 °C až do +90 °C

NA CO POZOR?

- Čistý podklad bez mastnot, prachu a volných částic
- Nelepí PE, PP, PC, PMMA, asfalt a živičné materiály
- Lepené předměty je potřeba do vytvrzení lepidla řádně fixovat

APLIKAČNÍ VIDEO

04.36

- Pro lepení a tmelení široké škály materiálů
- Lepení i pod vodou (pouze nesavé materiály)
- Tenkovrstvé lepení
- UV odolný, mrazuvzdorný
- Vysoká přilnavost i k vlhkému podkladu
- Neobsahuje rozpouštědla, bez zápachu
- Po vytvrzení přetíratelné barvami (mimo alkydových pryskyřic)
- Lepení zrcadel, podlahových lišt, schodnic, parapetů apod.
- Lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, PVC, betonu, keramiky, dřeva, zdiva, sádrokartonu apod.
- Tmelení v oblasti průmyslu (auto výroba, železnice, letecká výroba) konstrukční tmelení, dekorace apod.
- Na savé i nesavé podklady

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
35009TU	tuba v blistru	25 ml	100 ks	bílá	60,-
51940BD	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	169,-
51941BD	kartuše	290 ml	12 ks	šedá	175,-
52015BD	kartuše	290 ml	12 ks	černá	175,-

MAMUT GLUE TOTAL

HLAVNÍ DEVIZOU MAMUT GLUE TOTAL JE KONEČNÁ PEVNOST 50 KG/CM²

Nejvíc se tedy hodí na místa, kde potřebujete pružný spoj s maximální pevností.



KAM SE HODÍ?

- Do interiéru i exteriéru
- Na většinu stavebních materiálů (dřevo, OSB desky, sádrokarton, kámen, beton, zdivo, sklo, kov a další)
- Na lepení konstrukčních spojů ve stavebním a strojním průmyslu
- Na lepení klempířských prvků, nábytku, schodnic, parapetů a dalších
- Do práce i domácnosti

JAK LEPIT?

- Jednoduše
- Pomocí aplikační pistole naneseme lepidlo ve svislých pruzích
- Silně přitlačíme předmět na lepnou plochu
- Použijte svorky či podpěru, než lepidlo vytvrdne

V ČEM VYNIKÁ?

- Extrémní pevnost po vytvrzení 50 kg/cm²
- Lepí na savé i nesavé podklady
- Zůstává trvale pružný
- Snadno se přetírá barvami
- Schne rychlostí 2 až 3 mm za 24 hodin
- Neobsahuje rozpouštědla
- Po vytvrzení je tepelně odolný od -40 °C až +90 °C

NA CO POZOR?

- Čistý podklad bez mastnot, prachu a volných částic
- Nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, asfalt a živičné podklady
- Lepené předměty je potřeba do vytvrzení lepidla řádně fixovat



04.39

- Lepení a těsnění ve vnitřním a vnějším prostředí budov
- Velmi dobrá přilnavost k podkladu bez použití primeru i na vlhké povrchy
- Vysoká počáteční přídržnost, lepení lehkých stavebních materiálů bez nutnosti fixace
- Rychlé vytvrzení, bez zápachu a smrštění při vulkanizaci
- Bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonu
- Nezpůsobuje korozi kovů
- Trvale pružný, odolný UV záření a povětrnosti (voda, mráz, sníh)
- Absorbuje akustické a mechanické vibrace
- Po úplném vytvrzení přetíratelné
- Lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním a strojním průmyslu

- Univerzální lepidlo pro lepení mnoha stavebních materiálů, jako je nerez, ocel, hliník, eloxovaný hliník, zinek, různé slitiny, PU, ABS, PVC, EPS, XPS, PUR polyester, sklo, zrcadlo, beton, přírodní kámen, sádra, smalt, keramika bez použití primeru
- Lepení konstrukčních dílů automobilů, přívěsů, autobusů, karavanů, osobních vagónů, lodí, fasád, nábytku
- Univerzální lepidlo pro všechny připojovací spáry, trhliny a nerovnosti ve stavebnictví a průmyslu

APLIKAČNÍ VIDEO

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
51920BD	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	204,-



MAMUT GLUE METAL

JE VYSOKOPEVNOSTNÍ LEPIDLO ŠEDÉ BARVY, KTERÉ DOKONALE SPLYNE S KOVY

Ideální pro lepení kovů, plechů, kontejnerů a klempířských prvků. Nabízí vysokou pevnost a odolnost pro náročné průmyslové aplikace.

KAM SE HODÍ?

- Do interiéru i exteriéru
- Použití v průmyslu
- Lepení kovů, plechů, kontejnerů apod.
- Lepení klempířských prvků a oplechování

JAK LEPIT?

- Jednoduše
- Pomocí aplikační pistole
- Naneste lepidlo v pruzích nebo bodech
- Silně přitlačíme hotovo, fixace není třeba

V ČEM VYNIKÁ?

- Drží ihned
- Má šedou barvu, dokonale přilne ke kovům
- Přetíratelný
- Flexibilní
- Okamžitá přídržnost ke kovům 500 kg/m^2
- Finální pevnost po vytvrzení 22 kg/cm^2
- Po vytvrzení odolný teplotám od +40 °C do +90 °C


NA CO POZOR?

- Čistý podklad, bez mastnot, prachu a volných částic
- Správné množství lepidla v poměru k lepené ploše a hmotnosti
- Nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, asfalt a živičné podklady



- Šedá barva, dokonale splyne s kovy
- Okamžitá přídržnost ke kovům bez fixace
- Bez rozpouštědel
- Rychle vytvrzující, bez zápachu
- Trvale pružný

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
51915DBX	kartuše	290 ml	12 ks	metal	179,-

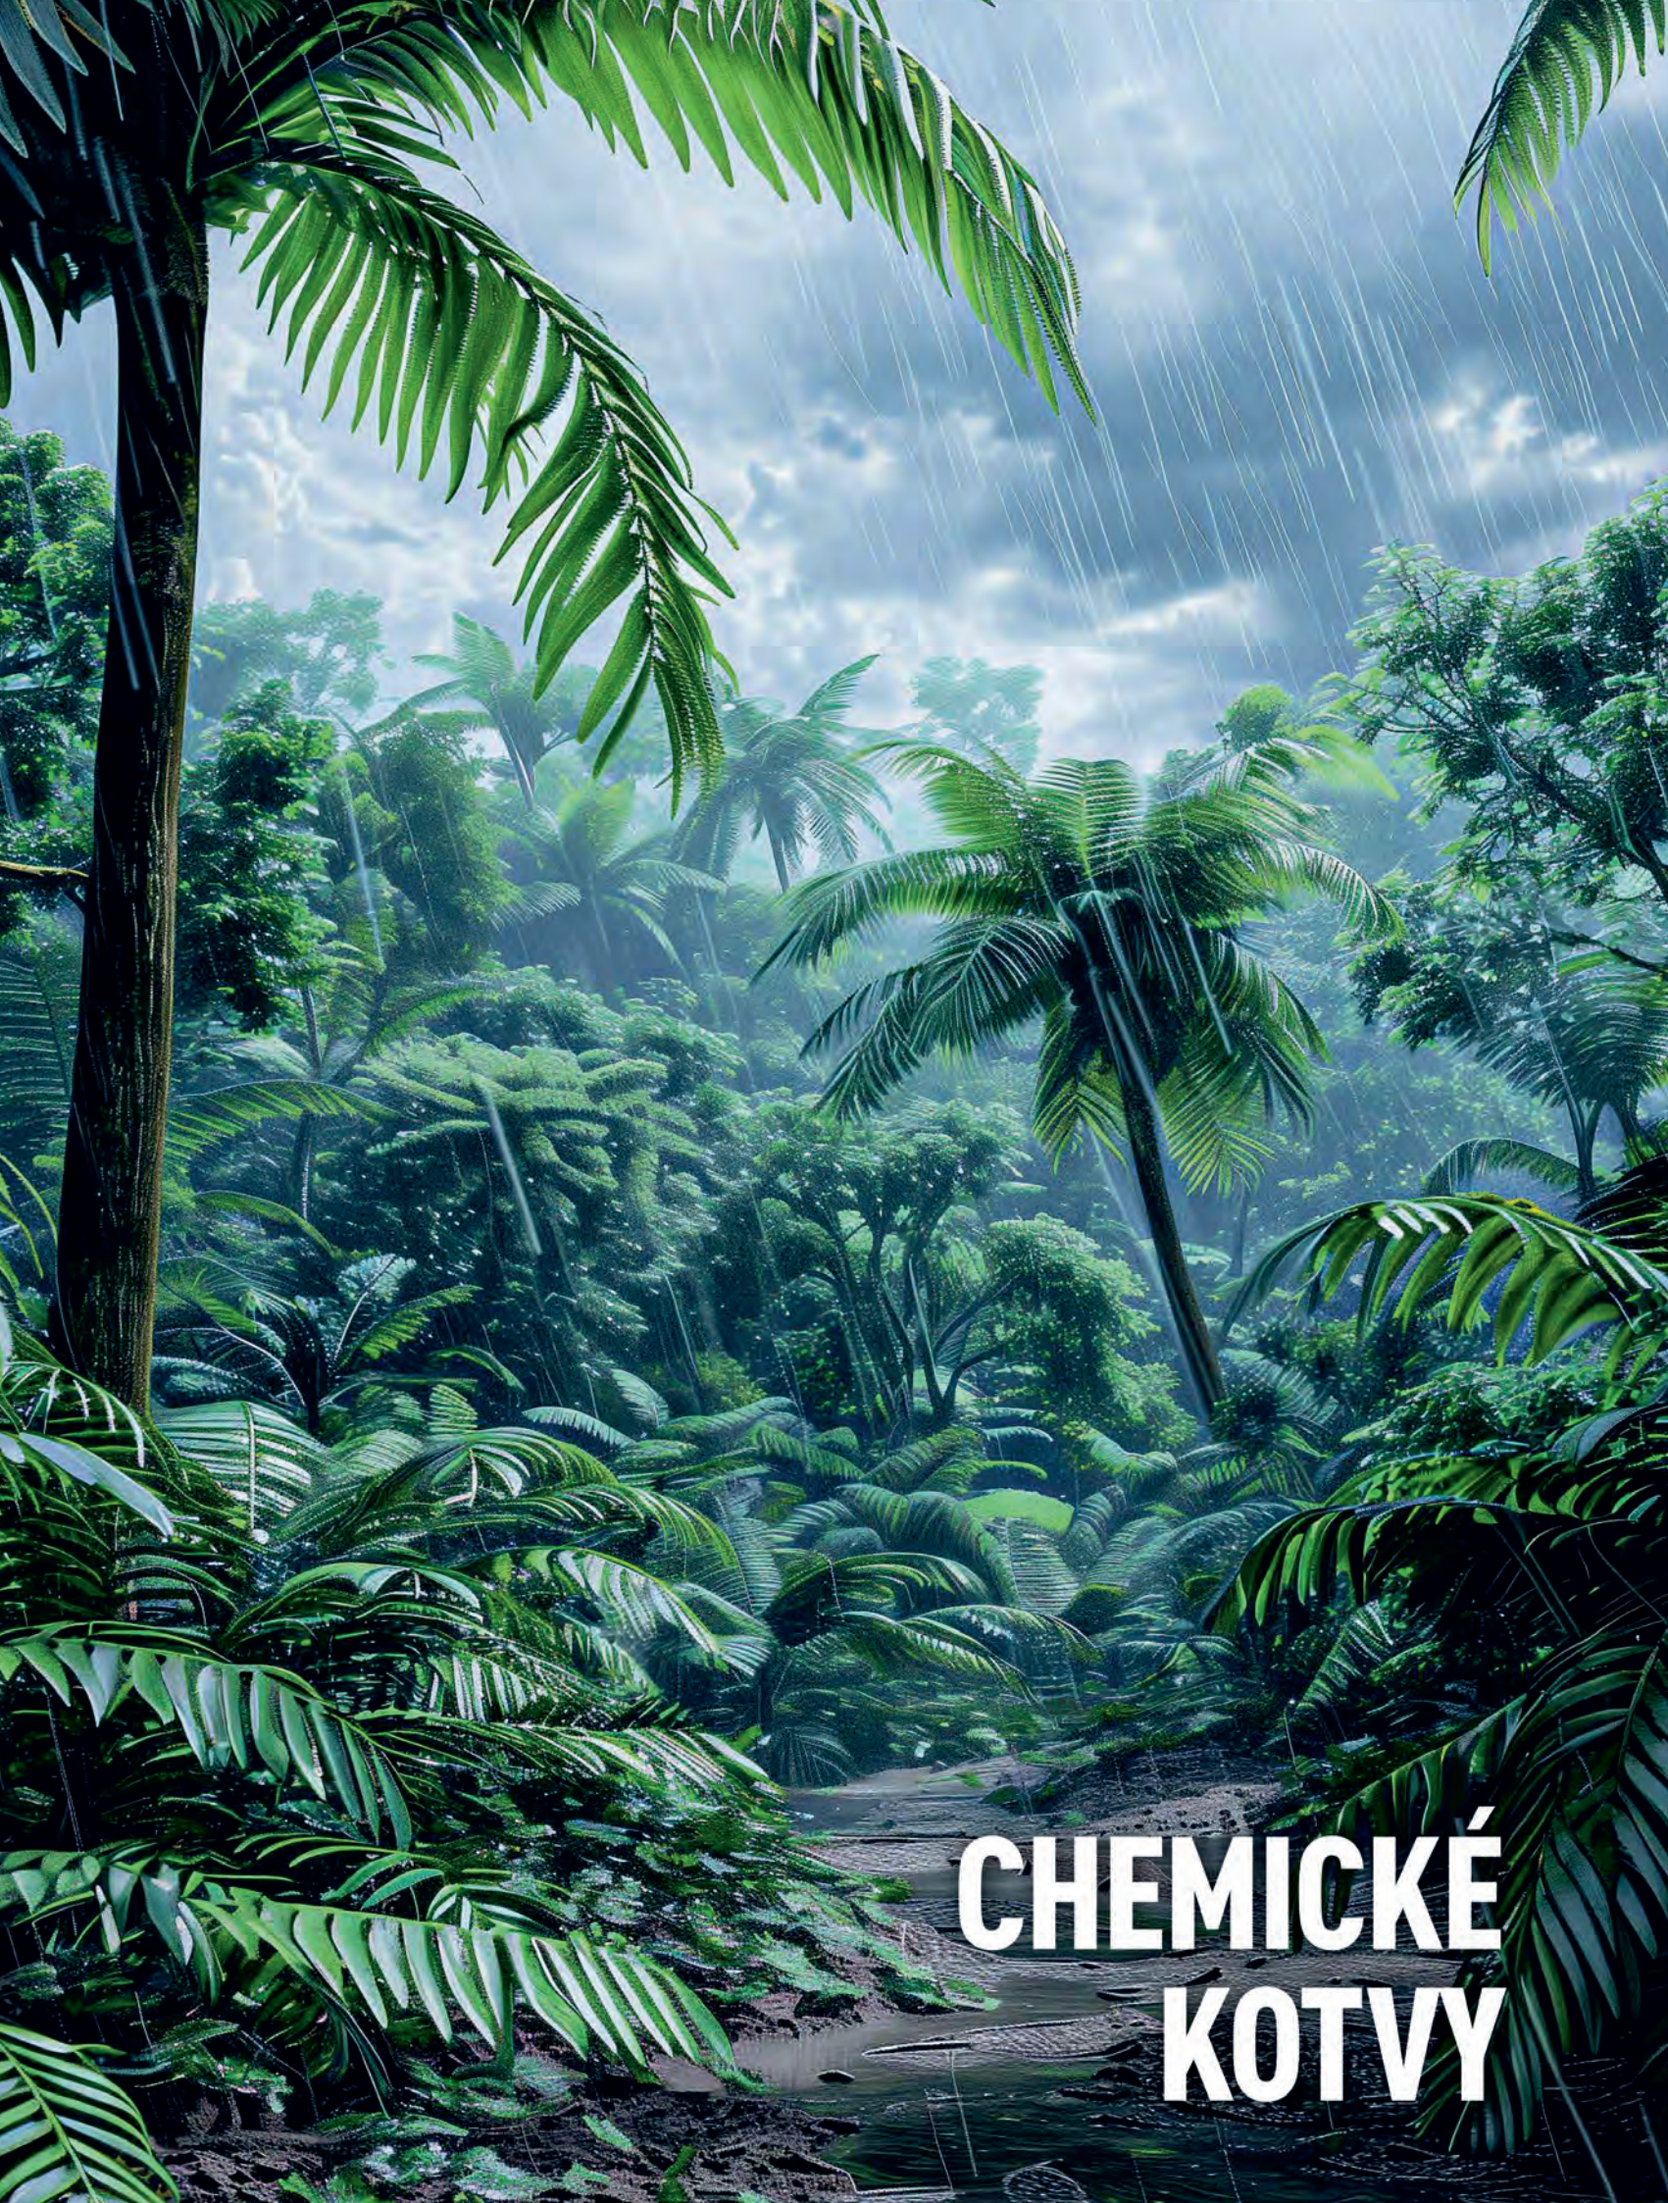

CHEMICKÉ KOTVY

APLIKAČNÍ VIDEO

CHEMICKÁ KOTVA BEZ STYRENU VINYLESTER SF

PROFESIONÁLNÍ DVOUSLOŽKOVÝ CHEMICKÝ SYSTÉM PRO RYCHLÉ A PEVNÉ KOTVENÍ

Ideální pokud potřebujete připevnit těžké prvky v interiéru nebo exteriéru, s jistotou rychlé a kvalitní práce.



PEELER PROFI

KAM SE HODÍ?

- Do interiéru i exteriéru
- Kotvení do betonu, zdiva, cihel, kamene apod.
- Pro uchycování dřevěných nebo ocelových konstrukcí či fasádních prvků
- Kotvení sportovních zařízení, lešení, patek zábradlí, sloupků, plotů, kabelových žlabů, madel, markýz, vrat nebo schodišť v bazénech či dopravních značek

JAK KOTVIT?

- Nejdříve vyvrtejte otvor potřebných rozměrů
- Otvor řádně vyčistit pomocí kartáčku a pumpičky
- Pomocí aplikační pistole prvních cca 10 cm vytlačíme mimo otvor, dokud kotva nemá šedou barvu
- Poté aplikujeme materiál přímo do otvoru
- Otáčivým pohybem zasuneme závitovou tyč nebo jiné prvky

NA CO POZOR?

- Otvor před aplikací je nutné důkladně vyčistit
- Řádné promíchání obou složek (šedá barva)
- Pro vytlačení použít mechanickou nebo elektrickou aplikační pistoli

V ČEM VYNIKÁ?

- Extrémní pevnost kotveného spoje
- Možné aplikovat i do zatopených vrtů
- Rychle tuhne
- Snížený zápach
- Odolná vůči chemikáliím



74016BD

07.51

- Extrémní zatížení
- Vysoce odolná vůči ohybu a tlaku
- Interiér i exteriér
- Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná, bez zápachu
- Aplikační teplota od -10 °C do +40 °C (platí i pro podklad)
- I do zatopených děr (bez námrazy)
- Velmi dobrá mechanická, tepelná (až do +120 °C) a chemická odolnost
- Pro závitové tyče M8 až M30
- Pro betonářskou ocel Ø8 až Ø32
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
- ETA certifikace

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
74016DBX	kartuše-PEELER PROFI	280 ml	12 ks	šedá	309,-
74017DBX	kartuše-PEELER PROFI	380 ml	12 ks	šedá	317,-
74016BD	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	306,-
74024BD	kartuše	410 ml	12 ks	šedá	368,-

CHEMICKÁ KOTVA BEZ STYRENU POLYESTER SF

PROFESIONÁLNÍ DVOUSLOŽKOVÝ CHEMICKÝ SYSTÉM PRO RYCHLÉ A PEVNÉ KOTVENÍ

Ideální pokud potřebujete připevnit těžké prvky v interiéru nebo exteriéru, s jistotou rychlé a kvalitní práce.



KAM SE HODÍ?

- Do interiéru i exteriéru
- Kotvení do betonu, zdiva, cihel, kamene apod.
- Uchycování fasádních prvků, technologických, sanitárních nebo sportovních zařízení, TV držáků, polic, patek zábradlí, mříží, sloupků, plotů, kabelových žlabů, potrubí, madel,táhel, markýz nebo vrat apod.

NA CO POZOR?

- Otvor před aplikací je nutné důkladně vyčistit
- Řádné promíchání obou složek (šedá barva)
- Pro vytlačení použít mechanickou nebo elektrickou aplikační pistoli

JAK KOTVIT?

- Nejdříve vyvrtejte otvor potřebných rozměrů
- Otvor řádně vyčistit pomocí kartáčku a pumpičky
- Pomocí aplikační pistole prvních cca 10 cm vytlačíme mimo otvor, dokud kotva nemá šedou barvu
- Poté aplikujeme materiál přímo do otvoru
- Otáčivým pohybem zasuneme závitovou tyč nebo jiné prvky

V ČEM VYNIKÁ?

- Vysoká pevnost
- Možné aplikovat i do zatopených vrtů
- Rychle tuhne
- Snížený zápach

07.52b

- Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná, bez zápachu
- Aplikační teplota od -5° C do +35° C (platí i pro podklad)
- Pro závitové tyče M8 až M24
- Tepelná odolnost až do +80° C
- Univerzální použití
- Vysoká zatížení
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
- ETA certifikace

APLIKAČNÍ VIDEO

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
740011BD	kartuše	165 ml	12 ks	šedá	204,-
74014BD	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	236,-
74012BD	kartuše	380 ml	12 ks	šedá	306,-



CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER

07.52a

Chemická kotva na bázi polyesterových pryskyřic se styrenem je ekonomickou variantou pro základní, ale přesto výkonné kotvení. Styren je známý svým charakteristickým zápachem, který po řádném vyzrání vyprchá, nicméně doporučujeme aplikovat pouze venku, kde dochází k pravidelnému odvětrávání. Umožňuje kotvení do všech typů podkladů při teplotách do +35 °C. Snadno tak lze kotvit do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel, přírodního kamene a lehkého betonu při běžných teplotách. Vhodná pro vysoká zatížení a uchycování fasádních prvků, technologických nebo sportovních zařízení, TV držáků, patek zábradlí, mříží, sloupků, plotů, kabelových žlabů, potrubí, madel, táhel, markýz nebo vrat apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
74015BD	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	229,-
740111BD	kartuše	380 ml	12 ks	šedá	296,-

CHARAKTERISTIKA

- Exteriér
- Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná
- Aplikační teplota od -5 °C do +35 °C (platí i pro podklad)
- Pro závitové tyče M8 až M24
- Vysoká zatížení
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
- ETA certifikace



CHEMICKÁ KOTVA ARCTIC

07.54

Zimní verze vinylesterové chemické kotvy umožňuje kotvení do všech typů podkladů při teplotách až do -20 °C. Snadno tak lze kotvit do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel, přírodního kamene a lehkého betonu i v těch největších mrazech. Vhodná pro extrémní zatížení a uchycování dřevěných nebo ocelových konstrukcí, fasádních prvků, sportovních zařízení, lešení, patek zábradlí, sloupků, plotů, kabelových žlabů, madel, markýz nebo vrat apod. Díky své skvělé odolnosti vůči chemikáliím lze použít i pro kotvení např. schodišť v bazénech či dopravních značek podél komunikací a chodníků.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
74019BDN	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	325,-

CHARAKTERISTIKA

- Extrémní zatížení
- Vysoce odolná vůči ohybu a tlaku
- Interiér i exteriér
- Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná, bez zápachu
- Aplikační teplota od -20 °C do +25 °C (platí i pro podklad)
- I do zatopených děr (bez námrazy)
- Velmi dobrá mechanická, tepelná (až do +120 °C) a chemická odolnost
- Pro závitové tyče M8 až M30
- Pro betonářskou ocel Ø8 až Ø32
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
- ETA certifikace



CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER SF

07.54

Profesionální dvousložkový chemický systém na bázi vinylesterových pryskyřic pro rychlé a pevné kotvení. Neobsahuje styren. Lze použít i v interiérech a exteriérech s vysokou aplikační teplotou až do +40 °C. Umožňuje kotvení do všech typů podkladů, jako jsou beton, zdivo, duté cihly, přírodní kámen, tvárnice, a lehký beton. Vhodná pro extrémní zatížení a uchycování dřevěných nebo ocelových konstrukcí, závitových tyčí, fasádních prvků, sportovních zařízení, lešení, patek zábradlí, sloupků, plotů, kabelových žlabů, madel, markýz, vrat apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
740161BD	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	282,-

CHARAKTERISTIKA

- Do interiéru i exteriéru
- Kotvení do betonu, zdiva, cihel, kamene apod.
- Pro uchycování dřevěných nebo ocelových konstrukcí či fasádních prvků
- Kotvení sportovních zařízení, lešení, patek zábradlí, sloupků, plotů, kabelových žlabů, madel, markýz, vrat apod.
- Extrémní pevnost kotveného spoje
- Možné aplikovat i do zatopených vrtů
- Rychle tuhne
- Snížený zápach, neobsahuje styren
- Kotvení závitových tyčí M8 – M24

DEBBEX®
by Den Braven

CHEMICKÉ KOTVY SROVNÁNÍ



	Vinylester SF	Vinylester SF	Vinylester	Polyester SF	Polyester	Arctic
Aplikační teplota	-10 °C až +40 °C	-10 °C až +40 °C	-10 °C až +40 °C	-5 °C až +35 °C	-5 °C až +35 °C	-20 °C až +25 °C
Aplikace interiér	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO
Aplikace exteriér	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
⌀ Závitové tyče	M8 - M30	M8 - M30	M8 - M24	M8 - M24	M8 - M24	M8 - M30
⌀ Výztužné tyče	⌀ 8 - 32	⌀ 8 - 25	⌀ 8 - 25	-	-	⌀ 8 - 32
Obsah styrenu	NE	NE	NE	NE	ANO	NE
Aplikace do netrhlinového betonu	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Aplikace do trhlinového betonu	ANO	ANO	ANO	NE	NE	ANO
Aplikace do zatopeného otvoru	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO
Pevnost	+++	+++	+++	++	++	+++
Způsob balení	Peeler systém	Fóliový systém	Fóliový systém	Fóliový systém	Fóliový systém	Fóliový systém

APLIKACE DO PLNÝCH MATERIÁLŮ


1


2


3


4


5



6


7



8


9


APLIKAČNÍ VIDEO




Krok 1 - Vyvrtat požadovaný počet otvorů.




Krok 2 a 4 - Odstranit prach pomocí vzduchové pumpy. Tento krok je po uvolnění dalších částic prachu pomocí kartáčku opakován.




Krok 3 a 5 - Uvolnit nesoudržný prach pomocí kartáčku. Tento krok se rovněž opakuje po vyfouknutí prachu.




Krok 6 - Poslední vyfouknutí zbytků prachu.




Krok 7 - Nasadit kartuši do pistole, našroubovat mísicí trysku. Vytlačit asi 10 cm kotevní malty mimo připravené otvory, dokud není dosaženo rovnoměrné šedé barvy.



Krok 8 - Nadávkovat do otvoru maltu. Otvor vyplnit zhruba do poloviny. Při vsunutí kotvícího prvku dojde k vytlačení kotvicí malty k ústí otvoru.




Krok 9 - Vsunout do otvoru kotvený prvek otáčivým pohybem ve směru klesání závitu – prvek tzv. zašroubovat.




Krok 10 - Upevňovaný prvek lze přišroubovat ke kotevnímu prvku až po uplynutí vytvrzovacího času uvedeném v tabulce viz.výše.

SLOVNÍK UŽIVATELE KOTEVNÍ TECHNIKY




VZDÁLENOST OS

Dbát na minimální vzdálenost při osazení skupin hmoždinek, aby nedošlo k selhání stavebních hmot.



VZDÁLENOST OD OKRAJE

Dbát na minimální vzdálenost od okrajů, aby nedošlo k selhání stavebních materiálů.



Volba způsobu kotvení a druh kotvy je předurčen pevností nosného materiálu a druhem síly, kterou bude kotvený systém zatěžován v čase. Dle způsobu kotvení rozlišujeme kotvení s využitím rozpěrných tlaků, které využívá mechanického rozepření v otvoru. Tento způsob vyžaduje vysokou pevnost základního nosného materiálu a nelze jej vždy s úspěchem využít.


Druhým, moderním způsobem je kotvení s využitím tzv. bezrozpěrného systému. Jedná se o využití syntetických pryskyřic na bázi vinylesteru nebo polyesteru. Kotvení proběhne chemickou cestou, smícháním dvou komponentů hmoty. Výhodou je, že v základním materiálu nevznikají další pnutí, což umožňuje snížit osové rozteče a vzdálenosti kotev od okrajů. Kotvení je pak možné i v takových materiálech jako je pórobeton, děrovaná cihla, sádrokarton apod.

Podle charakteru působící síly na kotvící systém rozlišujeme dvě zatížení. První, statické, kdy síla je v čase konstantní. Druhé zatížení je složitější, neboť je v čase proměnné, a dále se dělí na pulzující, rázové nebo střídavé, viz nákresy grafů.

DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ




STATICKÉ ZATÍŽENÍ



APLIKACE DO DUTÝCH MATERIÁLŮ


1


2


3



4



5


6



7


8



9




Krok 1 - Vyvrtat požadovaný počet otvorů.




Krok 2 a 4 - Odstranit prach pomocí vzduchové pumpy.




Krok 3 - Uvolnit nesoudržný prach pomocí kartáčku.




Krok 5 - Vsunout do vyvrtaných otvorů sítka.




Krok 6 - Nasadit kartuši do pistole, našroubovat mísicí trysku. Vytlačit asi 10 cm kotevní malty mimo připravené otvory, dokud není dosaženo rovnoměrné šedé barvy.



Krok 7 - Nadávkovat do otvoru maltu. Otvor zcela vyplnit kotevní maltou. Při vsunutí kotvícího prvku dojde k vytlačení kotvicí malty skrze sítko do dutin v cihle.



Krok 8 - Vsunout do otvoru kotvený prvek otáčivým pohybem ve směru závitu – prvek tzv. zašroubovat.



Krok 9 - Upevňovaný prvek lze přišroubovat ke kotevnímu prvku až po uplynutí vytvrzovacího času uvedeném v tabulce viz.výše.

STAVEBNÍ MATERIÁLY



BETON
B25
25 N/mm²



PÍSKOVEC



KOV



PÓROBETON



DĚROVANÁ CIHLA



SÁDROKARTON
DŘEVOTŘÍSKA
DŘEVO



CIHLA



SÁDROVEC



KÁMEN

VÝBĚR VHODNÉ KOTVY

Pro kotvení v interiéru použijte Polyesterovou kotvu SF (bez styrenu), která je zbavena nepříjemného zápachu a zbytečně jím neobtěžuje během procesu vyzrávání.
V exteriéru použijte Polyesterovou kotvu se styrenem, jenž zaručuje vyšší pevnost a lepší odolnost i ve vlhkém prostředí.
V případě požadavku na extrémní pevnost kotvy a pro trvalé zatížení vlhkostí a vodou zvolte Vinylesterovou kotvu SF.
Pro kotvení během zimního období je třeba použít kotvu ARCTIC. Tento typ výrobku umožňuje kotvení předmětů při nízkých teplotách a to až do -20 °C. Nejste tak při kotvení rozličných předmětů a zařízení nikterak omezeni venkovními podmínkami ani aplikační teplotou. Kotva samotná však musí být skladována za předepsaných podmínek a před aplikací natemperována na pokojovou teplotu. To však neplatí pro verzi ARCTIC, která je ihned použitelná i po skladování v minusových teplotách.





PLASTOVÁ SÍTKA PRO KOTVENÍ DO DUTÝCH MATERIÁLŮ

Pro kotvení svorníků a armovacích výztuh v dutých materiálech, kdy sítko je naplněno až po okraj Chemickou kotvou a poté je svorník nebo výztuha šroubovým pohybem vtlačena dovnitř.


OBJ. ČÍSLO	TYP	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (MM)	URČENO PRO ŠROUB Mxx	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
74065RL	12 x 50	ø 12 x 50	M6 – M8	volně	6,30
74066RL	15 x 85	ø 15 x 85	M10 – M12	volně	7,40
74067RL	15 x 130	ø 15 x 130	M10 – M12	volně	7,40
74068RL	20 x 85	ø 20 x 85	M14	volně	9,50
740641RL	12 x 50 blistr	ø 12 x 50	M6 – M8	5 ks	26,-
740642RL	15 x 85 blistr	ø 15 x 85	M10 – M12	5 ks	33,-
740643RL	15 x 130 blistr	ø 15 x 130	M10 – M12	5 ks	39,-
740644RL	20 x 85 blistr	ø 20 x 85	M14	5 ks	46,-



NÁHRADNÍ APLIKAČNÍ ŠPIČKY

Pro opakované použití Chemických kotev. Při zatvrdnutí obou složek v aplikační trysce ji lehce nahradíte novou – náhradní.

OBJ. ČÍSLO	VÝROBEK	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
74075RL	náhradní aplikační špička (19 cm)	1 ks	volně	14,-
74073RL	náhr. aplikační špička v blistru	3 ks	volně	59,-

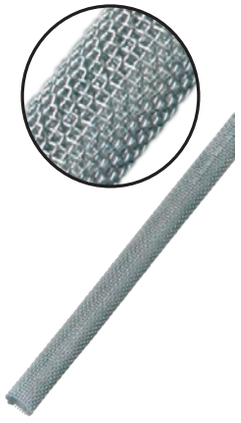

KOVOVÁ SÍTKA PRO KOTVENÍ DO DUTÝCH MATERIÁLŮ

Pro kotvení svorníků a armovacích výztuh v dutých materiálech, kdy sítko je naplněno až po okraj Chemickou kotvou a poté je svorník nebo výztuha šroubovým pohybem vtlačena dovnitř. Kovová sítka jsou v metrových délkách, kdy si je montážník zkrátí na požadovanou délku.

OBJ. ČÍSLO	KOVOVÉ SÍTKO - RUKÁV	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (MM)	OTVOR PRO DÍRU (MM)	URČENO PRO ŠROUB Mxx	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
74070RL	SHK 12-M	ø 11 x 1000	12	M6 – M8	10 ks / 50 ks	155,-
74071RL	SHK 16-M	ø 14 x 1000	16	M10	10 ks / 50 ks	181,-
74072RL	SHK 22-M	ø 20 x 1000	22	M12 – M14	5 ks / 25 ks	207,-





APLIKAČNÍ PISTOLE NA KOTVY
VZDUCHOVÁ PUMPA
ČISTICÍ KARTÁČKY

Praktické příslušenství pro správnou aplikaci chemických kotev. Jedná se o speciální aplikační pistoli zajišťující přesné dávkování pryskyřice a tvrdidla z kartuše o objemu 380 ml, dále vyfukovací pumpička pro odstranění nečistot z předvrtaných děr a čisticí kartáčky k uvolnění nesoudržného odvrtaného materiálu uvnitř otvoru.

OBJ. ČÍSLO	TYP VÝROBKU	PRO KARTUŠE CHEMICKÉ KOTVY	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N155	pistole 380	380 ml	1 ks / 5 ks	-	689,-
74060RL	čisticí pumpa	-	1 ks	-	749,-
74061RL	čisticí kartáček 13	ø kartáčku 13 mm	1 ks	-	102,-
74062RL	čisticí kartáček 19	ø kartáčku 19 mm	1 ks	-	102,-



MONTÁŽNÍ PUR PĚNY



NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA NXP PRO 70

05.28

Profesionální montážní a konstrukční polyuretanová pěna. Ideální pokud potřebujete vysokou výtěžnost, nízkou expanzi a kvalitní strukturu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221MBD	pistolová dóza	870 ml	12 ks	žlutá	192,-,-

CHARAKTERISTIKA

- Nízkoexpanzní
- Extrémní vydatnost
- Rychle vytvrzující
- Rozměrově stabilní
- Vysoká pevnost
- Výborná zvuková a tepelná izolační schopnost
- Vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako: zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.



NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA BEZ VHLČENÍ NXP PROFI 750

05.25

Je montážní a izolační jednokomponentní polyuretanová pěna s kvalitní strukturou bez nutného vlhčení.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40510DBX	pistolová dóza	750 ml	12 ks	světle modrá	203,-

CHARAKTERISTIKA

- Kvalitní struktura
- Tepelná a zvuková izolace
- Aplikace bez vlhčení
- Montáž okenních rámů
- Dveřních zárubní
- Těsnění průchodů
- Lepení a montáže okenních parapetů, schodišťových stupňů apod.



NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA WINTER

05.11
05.11W

Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující pěny (obložkové zárubně, parapetní desky, schodišťové podstupnice, prahy apod.). K výplni dřevěných obkladů stěn, k izolaci a zateplování střešních konstrukcí. Je vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelnových van, vaniček sprchových koutů. Rovněž v provedení zimní varianty pro práci při teplotách pod 0 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40222BD	pistolová dóza	750 ml	12 ks	zelená	175,-
40324BD	pistolová dóza (Winter)	750 ml	12 ks	zelená	190,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpínacích tlaků – ideální pro obložkové zárubně
- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.

PISTOLOVÁ PĚNA MEGA 70
PISTOLOVÁ PĚNA MEGA 70 ZIMNÍ

05.25
05.26

Profesionální, jednosložková montážní a konstrukční polyuretanová pěna, speciálně vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti s možností použití při teplotách až do +35 °C. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +1 °C. Při požadavku pracovat při teplotách pod 0 °C až do -12 °C je nutné použít zimní variantu. PUR pěna má výbornou přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod. Po vytvrzení je objemově stálá a přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami. Ideální pro montáže otvorových výplní (okna, výklady, dveře, vrata). Izolace prostupů, utěsňování průchodek a chrániček ve stěnách apod. Vyplňování dutin v rámových konstrukcích, jako tepelná a zvuková izolace.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221MG	pistolová dóza	870 ml	12 ks	žlutá	201,-
40325MZ	pistolová dóza (zimní)	870 ml	12 ks	žlutá	211,-

CHARAKTERISTIKA

- Extra vysoká výtěžnost
- Kvalitní rovnoměrná struktura
- Možnost ořezání po 30 min.
- Nízká expanze
- Nasákavost do 2 %



PISTOLOVÁ PĚNA
PISTOLOVÁ PĚNA DO -15 °C

05.10
05.13

V PROFI provedení pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K montáži dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení. Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Při požadavku na minimální expanzi pěny použijte Nízkoexpanzní montážní pěnu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40220RLT	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	177,-
40324RL	pistolová dóza (zimní)	750 ml	12 ks	zelená	187,-

CHARAKTERISTIKA

- Snadná aplikovatelnost
- Pro lepení polystyrenu
- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.



PISTOLOVÁ PĚNA MAXI 750
PISTOLOVÁ PĚNA MAXI 870

05.25MX
05.25M

750 870

Pro maximálně efektivní práci. Při montážích oken a dveří, akustických a tepelných izolací, či vyplňování prostupů kabelů a trubek ve stěnách a stropech, vyjímaje montáže obložkových zárubní. K tepelné izolaci střech apod. Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS. Díky inovované receptuře je výtěžnost této pěny až 66 litrů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40220RLM	pistolová dóza MAXI 750	750 ml	12 ks	žlutá	182,-
40222RLM	pistolová dóza MAXI 870	870 ml	12 ks	žlutá	211,-

CHARAKTERISTIKA

- Výtěžnost až 66 litrů z jedné dózy
- Dobrá zvuková a tepelná izolace
- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.





MAXI TRUBIČKOVÁ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA

SPECIÁLNÍ PĚNA, KTEROU LZE APLIKOVAT V JAKÉKOLIV POLOZE

Nejvíce se hodí tam, kde potřebujete extrémní výtěžnost s nízkou expanzí.

KAM SE HODÍ?

- Pro vyplnění spár mezi okenními nebo dveřními rámy
- Utěsnění průchodů ve stěnách
- jako izolace potrubních systémů
- Na většinu stavebního materiálu jako je beton, kámen, zdivo, dřevo, plast, polystyren, neměkčené PVC apod.

JAK POSTUPOVAT?

- Řádně se vyčistí podklad
- Našroubujeme aplikační trubičku na ventil
- Pěnu důkladně protřepeme (min. 30x) a může se aplikovat

V ČEM VYNIKÁ?

- Extrémní výtěžností
- Nízkou expanzí
- Lze jí použít v jakékoliv poloze
- Rychle tuhne
- Vysokou přilnavostí k podkladu
- multipoziční

NA CO POZOR?

- Neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou
- Používat ochranné pomůcky
- Nedrží na PE, PP, silikonu, teflonu a mastných podkladech
- Před použitím za nízkých teplot je nutné pěnu natemperovat při pokojové teplotě po dobu‘ min. 1 hodiny



05.03
05.04



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
40122GD	trubičková dóza	500 ml	12 ks	žlutá	167,-
40142GD	trubičková dóza	825 ml	12 ks	žlutá	195,-
40323RZM	trubičková dóza (zimní)	825 ml	12 ks	žlutá	211,-



MONTÁŽNÍ PĚNA



05.10

Pro montáže dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou. Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Dodává se i ve speciálních úpravách jako Studnařská pěna pro styk s pitnou vodou. Při požadavku na odolnost vůči splaškové vodě žádejte Kanalizační pěnu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40110RL	trubičková dóza	300 ml	12 ks	zelená	133,-
40120RL	trubičková dóza	500 ml	12 ks	zelená	155,-
40140RL	trubičková dóza	750 ml	12 ks	zelená	161,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod.

BÍLÁ PRUŽNÁ PĚNA WHITE FLEX

ŠPIČKOVÝ VÝROBEK S MODERNÍ RECEPTUROU, KTERÝ VYNIKÁ SVOU EXTRÉMNÍ PRUŽNOSTÍ

Vhodná nejen pro dřevostavby a nízkoenergetické domy, ale i na místa s požadavkem na vysokou pružnost a zvukovou izolaci.



KAM SE HODÍ?

- Pro montáže otvorových výplní (okna, dveře)
- Jako tepelná i zvuková izolace
- Pro dřevostavby a nízkoenergetické domy
- Na většinu stavebního materiálu jako je beton, kámen, zdivo, dřevo, plast a další

JAK POSTUPOVAT?

- Řádně se vyčistí podklad
- Dózu našroubovat na aplikační pistoli
- Pěnu důkladně protřepeme (min. 30x)
- Aretačním šroubem nastavit dávkování a může se aplikovat

V ČEM VYNIKÁ?

- Extrémní pružností
- Kvalitní a hustou strukturou
- Skvělou zvukovou izolací
- Rychle tuhne
- Nízkou nasákavostí
- Eliminací tepelných mostů

NA CO POZOR?

- Neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou
- Používat ochranné pomůcky
- Nedrží na PE, PP, silikonu, teflonu a mastných podkladech
- Před použitím za nízkých teplot je nutné pěnu natemperovat při pokojové teplotě po dobu min. 1 hodiny
- Vytvrzená pěna není UV odolná
- Skladovat pěnu je nutné dnem dolů



05.23

- Nízkoexpanzní
- Aplikace již od -3 °C
- Extrémní a trvalá pružnost – průtažnost až 40 %
- Skvělá zvuková izolace 57-63 dB
- Rychle vytvrzující – řezatelnost 30 min.
- Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK
- Vysoká přilnavost k podkladům (zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, apod.)

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40301RL	pistolová dóza	750 ml	12 ks	bílá	221,-

FLEXI TĚSNICÍ OKENNÍ PÁS EXTERIÉR, EXTERIÉR TYP E, W

07.26



Třívrstvý pružný pás. Hlavní nosič je tvořen otevřenou PP membránou. Zbylé dvě vrstvy tvoří netkaná textilní vrstva, která umožňuje snadné zaomítání. V jednom okraji pásu je umístěn samolepicí upevňovací proužek s krycí fólií, sloužící k upevnění na rám okna, dveří apod. V druhém okraji je pás opatřen butylovým lepicím komponentem, rovněž opatřeným strhávací fólií. Samolepicí proužek umožňuje upevnění i při nízkých teplotách k ostění, nadpraží a parapetnímu zdivu. Je vyráběn především pro Těsnící a izolační systém Den Braven 3D, používaný pro novostavby a rekonstrukce s výměnou oken v předem připravených „začištěných" špaletách.

Flexi těsnicí okenní pás EXTERIÉR bez butylového komponentu je vyráběn především pro upevnění pásů při výměně oken u rekonstrukcí bez řádně začištěných špalet. Pro upevnění k ostění, nadpraží a parapetnímu zdivu je potřeba použít Lepidlo na parozábrany.

EXTERIÉR

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8781EX	75	30	5 ks	bílá	572,-

EXTERIÉR, TYP W

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B87911EX	75	30	5 ks	bílá	905,-

EXTERIÉR, TYP E

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B87925EX	75	30	5 ks	bílá	905,-

CHARAKTERISTIKA

- Paropropustný a vodotěsný
- Snadno aplikovatelný, přetíratelný a zaomítatelný
- Velmi účinný výsledný efekt
- Pro Den Braven 3D okenní systém
- Pro pasivní domy
- Pro nízkoenergetické domy

FLEXI TĚSNICÍ OKENNÍ PÁS INTERIÉR, INTERIÉR TYP E, W

07.25



Třívrstvý pružný pás. Hlavní nosič je tvořen uzavřenou PE membránou. Zbylé dvě vrstvy tvoří netkaná textilní vrstva, která umožňuje snadné zaomítání. V jednom okraji pásu je umístěn samolepicí upevňovací proužek s krycí fólií, sloužící k upevnění na rám okna, dveří apod. V druhém okraji (podle varianty) pak je butylový lepicí pásek, rovněž opatřen strhávací fólií. Samolepicí proužek umožňuje upevnění i při nízkých teplotách k ostění, nadpraží a parapetnímu zdivu.

INTERIÉR

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8787IN	75	30	5 ks	červená	520,-

INTERIÉR, TYP W

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B87918IN	75	30	5 ks	červená	860,-

INTERIÉR, TYP E

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B87932IN	75	30	5 ks	červená	860,-

CHARAKTERISTIKA

- Parotěsný, vzduchotěsný
- Snadno aplikovatelný a zaomítatelný
- Velmi účinný výsledný efekt
- Pro Den Braven 3D okenní systém
- Pro pasivní domy
- Pro nízkoenergetické domy

PÁS FLEECEBAND / BUTYLOVÝ PÁS S TEXTILIÍ

07.24



Pro vytvoření vysoce účinných vodotěsných a parotěsných spojů mezi okenními a dveřními rámy a zdivem, ideální pro použití v Těsnicím a izolačním systému Den Braven 3D. K těsnění trubek vedených v místech průchodů skrze konstrukce. Lepicí butylový pásek je opatřen ze spodní strany voskovým papírem (krycí fólie) a na lícní straně má vrstvu netkané textilie, která umožňuje snadné zaomítání nebo přetření. Páska vyniká přilnavostí na PVC, PC, dřevo, zdivo, sklo a kovy. Odolná je vůči UV záření, slabým kyselinám a zásadám.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM) x TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B37091BD	80 x 1	30	4 ks	bílá textilie	1 040,-
B3710BD	100 x 1,5	15	4 ks	bílá textilie	1 019,-
B3711BD	115 x 1	25	1 ks	bílá textilie	1 250,-
B37090BD	80 x 1	10	1 ks	bílá textilie	576,-

CHARAKTERISTIKA

- Parotěsná a vodotěsná
- Vynikající přilnavost na PVC, PC, dřevo, zdivo, sklo a většinu kovů
- Odolná vůči slabým kyselinám a zásadám
- Vynikající odolnost proti UV záření



3D OKENNÍ PÁS ELASTIC INTERIÉR

07.25

Páska určená k utěsnění připojovací spáry mezi okenním rámem a ostěním na straně interiéru. Zajišťuje vyšší difúzní otevřenost a zabraňuje pronikání vodních par do připojovací spáry. Je součástí systému splňující montáž dle ČSN 74 6077.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/BAL
B951IN	70	25	1 ks	červená	732,-
B952IN	100	25	1 ks	červená	907,-

CHARAKTERISTIKA

- Páska je opatřena silným lepidlem pro spojení s většinou stavebních podkladů
- Celoplošná lepicí vrstva
- Lepicí vrstvy na obou stranách pásky pro montáž na čelo rámu i bok rámu
- Snadno omítnutelná
- Jednoduchá montáž díky rozděleným lepícím linerum
- Balení umožňuje snadné odvíjení a ochranu pásky



3D OKENNÍ PÁS ELASTIC EXTERIÉR

07.26

Páska určená k utěsnění připojovací spáry mezi okenním rámem a ostěním na straně exteriéru. Zajišťuje nižší difúzní odpor a ochranu proti hnanému dešti. Je součástí systému splňující montáž dle ČSN 74 6077.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/BAL
B951EX	70	25	1 ks	bílá	713,-
B952EX	100	25	1 ks	bílá	890,-

CHARAKTERISTIKA

- Páska je opatřena silným lepidlem pro spojení s většinou stavebních podkladů
- Celoplošná lepicí vrstva
- Lepicí vrstvy na obou stranách pásky pro montáž na čelo rámu i bok rámu
- Snadno omítnutelná
- Jednoduchá montáž díky rozděleným lepícím linerum
- Balení umožňuje snadné odvíjení a ochranu pásky





KOMPRESNÍ PÁSKA

07.23

Pro těsnění spár mezi okenními a dveřními rámy a zdivem, ideální pro použití v Den Braven 3D okenním systému. Páska je impregnovaná, na bázi polyuretanu s otevřenými buňkami opatřena jednostranným nánosem lepivého filmu. Po aplikaci se stlačená páska pomalu roztáhne, čímž se uzavře spára. Při stlačení na 30 % z maximální možné expanze je páska vodotěsná vůči přívalovému dešti. Dále se pásky používají jako těsnění stavebních spár, např. mezi schody a stěnou, stropem a stěnou, u okenních parapetů, sklobetonových konstrukcí apod.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM) / TLOUŠŤKA MIN (MAX) (MM)	TLOUŠŤKA SPÁRY	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8570BD	10 / 3 (15)	2 - 4	12	30 ks	černá	135,-
B8580BD	10 / 4 (20)	3 - 7	6	30 ks	černá	125,-
B8620BD	15 / 4 (20)	3 - 7	6	20 ks	černá	135,-
B8630BD	15 / 6 (30)	5 - 9	5	20 ks	černá	162,-
B8660BD	20 / 3 (15)	2 - 4	12	15 ks	černá	256,-
B8760BD	30 / 4 (20)	3 - 7	6	10 ks	černá	282,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoce expanzní
- Po expanzi uzavírá a těsní spáru
- Vodotěsná při 70 % stlačení z maximální možné expanze



KOMPRESNÍ PÁSKA HB


07.23a

Pro těsnění spár mezi okenními a dveřními rámy a zdivem, ideální pro použití v Den Braven 3D okenním systému. Páska je impregnovaná, na bázi polyuretanu s otevřenými buňkami opatřena jednostranným nánosem lepivého filmu. Po aplikaci se stlačená páska pomalu roztáhne, čímž se uzavře spára. Při stlačení na 25 % z maximální možné expanze je páska vodotěsná vůči přívalovému dešti. Dále se pásky používají jako těsnění stavebních spár, např. mezi schody a stěnou, stropem a stěnou, u okenních parapetů, sklobetonových konstrukcí apod.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM) / TLOUŠŤKA MIN (MAX) (MM)	TLOUŠŤKA SPÁRY	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8510BD	10 / 2 (10)	2 - 3	18	30 ks	černá	165,-
B8513BD	10 / 3 (15)	3 - 4	12	30 ks	černá	125,-
B8514BD	15 / 3 (15)	3 - 4	12	20 ks	černá	189,-
B8515BD	20 / 3 (15)	3 - 4	12	15 ks	černá	249,-
B8516BD	10 / 4 (20)	3 - 5	9	30 ks	černá	119,-
B8517BD	15 / 4 (20)	3 - 5	18	20 ks	černá	299,-
B8518BD	20 / 4 (20)	3 - 5	9	15 ks	černá	224,-
B8519BD	15 / 6 (30)	5 - 8	6	20 ks	černá	159,-
B8520BD	20 / 6 (30)	5 - 8	6	15 ks	černá	209,-
B8523BD	20 / 8 (40)	7 - 10	5	15 ks	černá	219,-
B85280BD	30/10 (50)	8 - 12	5	10 ks	černá	459,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoce expanzní
- Po expanzi uzavírá a těsní spáru
- Vodotěsná při 75% stlačení z maximální možné expanze



VRTÁK SDS

Pro vrtání do stavebních materiálů: cihly, beton, kámen atd. Čtyři spirály pro lepší odvod vyvrtaného materiálu – větší objem při lepším odvodu. Odolnější a přesnější tvrdokovový plátek.

OBJ. ČÍSLO	TYP	Ø A DÉLKA (mm)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
80920BD	SDS Plus	6,5 x 260 / 200	1 ks	413,-

CHARAKTERISTIKA

- S4 – schopen odvrtat armaturu v betonu
- Minimalizace tření díky užší spirále
- Agresivní geometrie hlavy vrtáku pro optimální přenos síly a rychlejší vrtání
- Vyšší stabilita díky zesílenému jádru vrtáku

TURBO ŠROUB S PLOCHOU HLAVOU


09.80

Pro kotvení plastových, dřevěných nebo kovových rámů oken a dveří bez pnutí a přídavné hmoždinky do zdiva, betonu, plných cihel, porobetonu, tvárnic, děrovaných cihel a přírodního kamene. Šroub rám nedeformuje, nevznikají další pnutí.

OBJ. ČÍSLO	Ø A DÉLKA ŠROUBU (MM)	Ø VRTÁKU (MM)	UTAHOVACÍ BIT	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/BAL
80591BD	7,5 x 42	6	T30	100 ks	168,-
80592BD	7,5 x 52	6	T30	100 ks	200,-
80593BD	7,5 x 62	6	T30	100 ks	284,-
8060BD	7,5 x 72	6	T30	100 ks	294,-
80601BD	7,5 x 82	6	T30	100 ks	305,-
8061BD	7,5 x 92	6	T30	100 ks	326,-
8062BD	7,5 x 102	6	T30	100 ks	368,-
8063BD	7,5 x 112	6	T30	100 ks	389,-
8064BD	7,5 x 122	6	T30	100 ks	441,-
8065BD	7,5 x 132	6	T30	100 ks	483,-
8066BD	7,5 x 152	6	T30	100 ks	557,-
8067BD	7,5 x 182	6	T30	100 ks	683,-
8068BD	7,5 x 212	6	T30	100 ks	830,-

CHARAKTERISTIKA

- Snadná a rychlá aplikace
- Použitelný pro všechny typy stavebních materiálů
- Nezpůsobuje žádné vnitřní pnutí a deformace uvnitř rámu

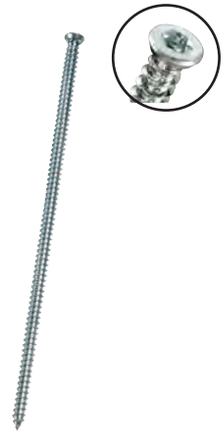

TURBO ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU

Pro kotvení plastových, dřevěných nebo kovových rámů oken a dveří bez pnutí a přídavné hmoždinky do zdiva, betonu, plných cihel, pórobetonu, tvárnic, děrovaných cihel a přírodního kamene. Šroub rám nedeformuje, nevznikají další pnutí. Jednoduchá aplikace a zašroubování díky hladkému povlaku šroubu, optimální tvrdosti a stoupání závitu.

OBJ. ČÍSLO	Ø A DÉLKA ŠROUBU (MM)	UTAHOVACÍ BIT	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC /BAL. BEZ DPH KČ
806811BD	7,5 x 72	Torx 30	100 ks	263,-
806812BD	7,5 x 82	Torx 30	100 ks	284,-
806813BD	7,5 x 92	Torx 30	100 ks	305,-
806814BD	7,5 x 102	Torx 30	100 ks	336,-
806815BD	7,5 x 112	Torx 30	100 ks	368,-
806816BD	7,5 x 122	Torx 30	100 ks	399,-
806817BD	7,5 x 132	Torx 30	100 ks	441,-

CHARAKTERISTIKA

- Snadná a rychlá aplikace
- Nezpůsobuje žádné pnutí a deformace uvnitř rámu
- Použitelný pro všechny typy stavebních materiálů



KRYCÍ ČEPIČKY NA TURBO ŠROUBY S PLOCHOU HLAVOU

Pro dokonalý vzhled šroubového spoje. Čepička je pevně připevněna na hlavu šroubu přes její výstupek.

OBJ. ČÍSLO	Ø KRYCÍ ČEPIČKY (MM)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/BAL
8070BD	15	100 ks	bílá	137,-
8071BD	15	100 ks	hnědá	137,-

CHARAKTERISTIKA

- Estetický vzhled hlavy šroubů
- Snadné použití



SPECIÁLNÍ PĚNY



RYCHLOMONTÁŽNÍ 2K PĚNA

Snížená hořlavost B2 DIN 4102

05.20

Pro rychlé kotvení velkých těžkých rámů, např. výloh. Vynikající také při montáži obložkových zárubní, díky rychlosti tuhnutí je mimořádně efektivní. Vytvrzuje chemickou reakcí dvou komponentů – plechovku pěny je nutné nejpozději do 8 minut vypěnit! Řezatelná je již po cca 30 minutách od aplikace. Má pravidelnou strukturu bez defektů a děr.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40310RL	trubičková dóza	400 ml	12 ks	modrá	224,-

CHARAKTERISTIKA

- Špičková dvoukomponentní polyuretanová pěna, která velice rychle tvrdne v celém průřezu současně bez rozdílu na množství dávkované pěny a bez přístupu vzduchu.
- Ideální u objektů s krátkým termínem výstavby, kde je minimum technologických přestávek.



COMBO PĚNA PRO TRUBIČKU I PISTOLI

06.27

Profesionální jednosložková montážní a konstrukční polyuretanová pěna speciálně vytvořená pro aplikaci s trubičkou i pistolí. Pro montáže otvorových výplní – okna, dveře, vrata nebo výlohy. Izolace prostupů. Vyplňování dutin v rámových konstrukcích. Utěsňování průchodek a chrániček ve stěnách. Lepení a montáž okenních parapetů, schodišťových stupňů apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40530DBX	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	158,-

APLIKAČNÍ VIDEO

CHARAKTERISTIKA

- Nízkoexpanzní pistolová pěna s možností aplikace trubičkou (2v1)
- Tepelný rozsah použití (od -10 °C až do +35 °C)
- Výborná tepelná a zvuková izolace
- Polohovatelná – možnost aplikace v rozmezí 360°
- Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren nebo neměkčené PVC apod.



STŘÍKACÍ PĚNA PRO ZATEPLOVÁNÍ THERMO QUICK

06.27

Je jednosložková polyuretanová pěna se speciálními aplikátory na trysku pistole pro sprejový efekt. Červená tryska je stropní a rozstřik je pouze na jednu stranu. Bílá tryska slouží pro klasickou aplikaci na svislé plochy. Slouží pro vysoce účinné tepelné a akustické izolace. Vhodná na nerovné povrchy a těžko dostupná místa. Zabraňuje kondenzaci a pomáhá předcházet tepelný mostům.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40310DBX	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	275,-

APLIKAČNÍ VIDEO

CHARAKTERISTIKA

- Sprejový efekt
- Nahrazuje tepelnou izolaci
- Vrstvení po 15 minutách
- Vydatnost z jedné pěny – 2 m^2
- Součinitel tepelné vodivosti – 0,03 W/mK
- Pomáhá předcházet tepelným mostům

PROTIPOŽÁRNÍ PĚNA

05.12

Jednosložková izolační PUR pěna s prokazatelnou odolností proti ohni a s dalšími doplňkovými charakteristikami. Používá se na vyplňování spár při montáži okenních a dveřních rámů. Jako protipožární izolace v příčkách a instalačních jádrech bytových domů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
403121RP	pistolová dóza	750 ml	12 ks	červená	369,-
40311RP	trubičková dóza	750 ml	12 ks	červená	356,-

CHARAKTERISTIKA

- Žádné plamenně hořící kapky při hoření
- Třída reakce na oheň B-s1,d0 dle normy EN 13501-1.
- Velká plnicí schopnost, dobrá rozměrová stabilita
- Zvýšená přilnavost na tvrzené PVC – okenní a dveřní rámy, parapety
- Vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako: zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty, ocel apod.



STUDNAŘSKÁ PĚNA

05.90
05.91

Pro montáže a těsnění betonových studničních skruží, těsnění rozvodných, revizních a kontrolních šachet. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům. Výrobek splňuje požadavky dle § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. kladené na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Na tento výrobek byl autorizovanou osobou vystaven ATEST. Upravená receptura v zimním provedení umožňuje provádět tyto montáže i při teplotách hluboko pod bodem mrazu až do -15 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40120STUD	trubičková dóza	500 ml	12 ks	zelená	174,-
40140STUD	trubičková dóza	750 ml	12 ks	zelená	212,-
40220STUD	pistolová dóza	750 ml	12 ks	zelená	235,-

CHARAKTERISTIKA

- Vhodná pro přímý styk s pitnou vodou
- Rychle vytvrzující
- Vysoká plnicí a izolační schopnost
- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, kov apod.



KANALIZAČNÍ PĚNA

05.92
05.93

Pro montáže a těsnění kanalizačních sběračů, těsnění průlezových a odpadních šachet. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům. Dlouhodobě odolná splaškové vodě a beze změn v tucích, detergentech, topných olejích a bezolovnatém benzínu nevykazuje žádné nežádoucí změny mechanických vlastností.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40140KAN	trubičková dóza	750 ml	12 ks	zelená	212,-
40220KAN	pistolová dóza	750 ml	12 ks	zelená	235,-

CHARAKTERISTIKA

- Odolává odpadní vodě, splaškům, tukům, topným olejům a bezolovnatému palivu
- Vysoká plnicí a izolační schopnost
- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, kov apod.





VLHČENÉ UBROUSKY NA ODOLNÉ NEČISTOTY

08.01

Speciálně vyvinuté vlhčené ubrousky pro odstranění nejtěžších průmyslových nečistot. Vhodné do automobilového, stavebního a strojírenského průmyslu. Své uplatnění najdou také v domácnosti, kde dokážou efektivně odstranit i ty největší nečistoty.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9013DBX	plastová dóza	85 ks útržků	6 ks	oranžová	289,-



EXTRA SILNÉ VLHČENÉ UBROUSKY

08.01

Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR pěny, silikonů, tmelů, většiny lepidel, olejů, mazadel, laků a barev z rukou, pracovních nástrojů nebo potřísněných povrchů. Odstraňuje také zaschlé nátěry z nesavých povrchů, max. do 24 hodin po aplikaci.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9012DEU	plastová dóza	80 ks útržků + 20 ks ZDARMA	6 ks	bílá	261,-



ČISTIČ PUR PĚNY

05.30

Čistič PUR pěny slouží k snadnému čistění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Čistění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí na polyuretanovou pěnu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40408RL	dóza	150 ml	12 ks	čirá	105,-
40410RL	dóza	500 ml	12 ks	čirá	167,-

NÁHRADNÍ APLIKAČNÍ TRUBIČKY PRO PUR PĚNY

viz. strana 254



NÁHRADNÍ APLIKAČNÍ TRUBIČKY PRO NXP PĚNY

viz. strana 254



NÁHRADNÍ APLIKAČNÍ TRUBIČKY PRO COMBO PĚNU

viz. strana 254



APLIKAČNÍ PISTOLE NA PUR PĚNY T500

Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomocí regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV PISTOLE	TYP	POČET KS V KARTONU	BARVA RUKOJETI	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N1066	pistole T500 PTFE	profi	1 ks	černožlutá	613,-



N1066

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PUR PĚNY T400

Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomocí regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV PISTOLE	TYP	POČET KS V KARTONU	BARVA RUKOJETI	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N1065	pistole T400 PTFE	profi	1 ks	černočervená	572,-




N1065

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PUR PĚNY M370 EXTRA

Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomocí regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV PISTOLE	TYP	POČET KS V KARTONU	BARVA RUKOJETI	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N109	pistole M370 Extra	profi	1 ks	černá	539,-

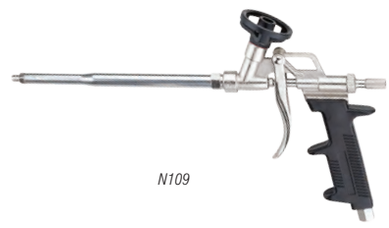

N109

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PUR PĚNY M320 ULTRA

Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomocí regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV PISTOLE	TYP	POČET KS V KARTONU	BARVA RUKOJETI	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N104	pistole Ultra M320	standard	1 ks	černá	511,-



N104

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PUR PĚNY P300

Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomocí regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV PISTOLE	TYP	POČET KS V KARTONU	BARVA RUKOJETI	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N1064	pistole P300 plast/ kov	standard	1 ks	černá	455,-



N1064

NENÍ TO JEN
POVRCHOVÁ
ZÁLEŽITOST!




LEPICÍ
PĚNY



THERMO KLEBER COMBO 2v1

05.35

Nízkoexpanzní pěna pro lepení EPS a XPS desek, kterou lze aplikovat pistolí i trubičkou. Nabízí polohovatelnost 360° při aplikaci, výbornou zvukovou a tepelnou izolaci a výtěžnost až 14 desek. Je součástí ETICS systému, použitelná celoročně do -5 °C. Ideální pro lepení a montáž na svislé konstrukce.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221THDBX	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	236,-

CHARAKTERISTIKA

- Aplikace 2v1 (pistole i trubička)
- Polohovatelná 360° při aplikaci
- Nízkoexpanzní
- Výborná zvuková izolace 58 až 60 dB
- Dobrá tepelná izolace
- Součástí ETICS systému
- Celoroční aplikace do -5 °C
- Výtěžnost až 14 desek



THERMO KLEBER ROOF

05.19c

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení izolantu na asfaltové pásy. V praxi prověřené a používané pro lepení tepelných izolací střech na podklady z modifikovaných asfaltových pásů tzv. elastomerů s SBS kaučukem a na oxidované asfaltové pásy opatřené pískovanými povrchy. Speciálně vyvinuto za účelem lepení lehkých, tepelně izolačních materiálů, především expandovaného EPS a extrudovaného XPS polystyrenu. Vyniká dokonalou fixací a rozměrovou stabilitou. V zimním období použijte Thermo Kleber WINTER ROOF.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221RF	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	231,-
40350RF	pistolová dóza (zimní)	750 ml	12 ks	zelená	236,-

CHARAKTERISTIKA

- Z jedné dózy lze přilepit 12 až 20 m^2 polystyrenových desek
- Lepení desek z EPS-P a XPS na modifikované a oxidované asfaltové hydroizolace
- Celková úspora až 50 % nákladů na lepení
- Snadná manipulace
- Na asfaltové izolace, dřevo, cihly, beton, omítky



THERMO KLEBER ROOF SPEED

05.37

Vysoce účinná pěna určená pro rychlé a spolehlivé lepení EPS a XPS desek na asfaltové pásy, nátěry a beton. Tento produkt je certifikován pro lepení izolačních desek, nabízí rychlé vytvrzení s možností korekce do 2 minut, a začíná tuhnout již po 60 sekundách. Jeho vydatnost činí 12–14 m^2, zajišťuje kvalitní tepelnou a zvukovou izolaci a díky své kvalitní struktuře je ideální pro efektivní montáž izolačních systémů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221RFDBX	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	241,-

CHARAKTERISTIKA

- Certifikováno lepení XPS a EPS desek na asfaltové pásy
- Rychle vytvrzující
- Korekce do 2 minut
- Začátek tuhnutí po 60 sekundách
- Vydatnost 12 – 14 m^2
- Dobrá tepelná a zvuková izolace
- Kvalitní struktura

THERMO KLEBER
THERMO KLEBER WINTER

05.19
05.19d

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení izolantu na zdivo. Certifikovaný výrobek, který je jedním z komponentů v zateplovacím systému ETICS. Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty) a při lepení soklového EPS-P nebo XPS. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod. Varianta Thermo Kleber WINTER - použití do -10 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221TH	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	226,-
40140TH	trubičková dóza	750 ml	12 ks	žlutá	222,-
40350TH	pistolová dóza WINTER	750 ml	12 ks	zelená	231,-

CHARAKTERISTIKA

- Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek
- Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách
- Celková úspora až 50 % nákladů na lepení
- Snadná manipulace
- Výborná přilnavost na cihly, beton, omítky, kámen



THERMO KLEBER WOOD

05.19b

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení izolantu na dřevostavby. Speciálně vyvinuto za účelem lepení a montáže lehkých izolačních materiálů, především expandovaného EPS a dekorativních prvků z polystyrenu. Vyniká svou flexibilitou, dokonalou fixací a rozměrovou stabilitou.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221WT	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	231,-

CHARAKTERISTIKA

- Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek
- Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení
- Celková úspora až 50 % nákladů na lepení
- Snadná manipulace



THERMO KLEBER MAXI

05.19a

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení izolantu na zdivo. Certifikovaný výrobek, který je jedním z komponentů v zateplovacím systému ETICS. Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty) a při lepení soklového EPS-P nebo XPS. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221THM	pistolová dóza	870 ml	12 ks	žlutá	252,-

CHARAKTERISTIKA

- Z jedné dózy lze přilepit až 18 ks polystyrenových desek
- Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách
- Celková úspora až 50 % nákladů na lepení
- Snadná manipulace
- Výborná přilnavost na cihly, beton, omítky, kámen





ZDICÍ PĚNA MULTI KLEBER PROFI

05.06

Jednokomponentní PUR lepidlo na nosné i obvodové konstrukce a příčky. Zděná jádra bytových domů, zvukové mezi bytové příčky, zděné ploty apod. Lepí keramické zdicí materiály. Pórobetonové a vápenopískové zdicí materiály. Plné cihly, ztracené bednění a další. Lepí také dřevo, kov a jiné materiály.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40220MKP	pistolová dóza	750 ml	12 ks	šedá	261,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysokopevnostní zdící PUR lepidlo
- Rychlá, snadná a čistá aplikace
- Vysoká úspora času
- Tenkovrstvé lepení
- Lepí většinu materiálů
- Vysoká vydatnost



MULTI KLEBER LEPICÍ PU PĚNA

05.22
05.22W

Jednokomponentní, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro lepení a fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek např. Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádrokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro zděná jádra bytových domů, zvukové mezibytové příčky aj. Lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a lehčených zdicích materiálů - lehčené betony, pórobetony (Ytong, Porfix, Siporex aj.), dutinové cihly, dřevo a porézní kámen. Multi kleber lze používat celoročně, až k mrazivým teplotám -5 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40220MK	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	226,-
40140MK	trubičková dóza	825 ml	12 ks	žlutá	226,-
40324MK	pistolová dóza WINTER	750 ml	12 ks	zelená	231,-

CHARAKTERISTIKA

- Snadná aplikovatelnost
- Vysoká výtěžnost
- Pro lepení většiny stavebních materiálů



RYCHLESCHNOUCÍ PU LEPIDLO TURBO SPEED

05.27

Vysoce kvalitní a víceúčelové PU lepidlo. Speciálně vyvinuto pro rychlé lepení s počátkem tuhnutí již po 60 sekundách. Lepidlo má výbornou přilnavost k většině stavebních podkladů – beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod. Slouží pro lepení EPS a XPS desek, sádrokartonů, dřevěných prvků, OSB desek, dekorativních prvků, parapetů a vnitřních příček.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40302EXP	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	236,-

APLIKAČNÍ VIDEO

CHARAKTERISTIKA

- Rychle vytvrzující
- Počátek tuhnutí po 60 sekundách
- Možnost korekce do 2 minut
- Kvalitní struktura
- Po vytvrzení je objemově stálé
- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům

RYCHLESCHNOUCÍ PU LEPIDLO TURBO SPEED COMBO 2v1

05.19b

Jednosložková pěna, speciálně vyvinutá pro rychlé lepení s počátkem tuhnutí již po 60 sekundách. Možnost aplikace pistolí i trubičkou 2v1. Díky vysoké přilnavosti a lepivosti k různým stavebním podkladům, jako je beton, dřevo, kámen nebo polystyren, je ideální pro široké spektrum použití. Po vytvrzení je objemově stálé a vytváří kvalitní, rovnoměrnou strukturu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40302DBX	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	256,-

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Aplikace trubičkou i pistolí
- Rychle vytvrzující, počátek tuhnutí po 60 sekundách
- Možnost korekce do 2 minut
- Polohovatelná aplikace 360°
- Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům
- Po vytvrzení objemově stálá
- Kvalitní rovnoměrná struktura



LEPICÍ PĚNA SMART KLEBER

05.06

Vysoce kvalitní a snadno použitelné víceúčelové PU lepidlo pro použití v interiéru i exteriéru. Nízkoexpanzní a rychletuhnoucí hmota, která dokonale vyplňuje drobné nerovnosti povrchu lepených částí a tím vytváří dokonale pevný a odolný spoj. Disponuje skvělou přilnavostí na většinu stavebních materiálů. Vyniká svou kvalitní a rovnoměrnou strukturou, rozměrovou stabilitou a tepelně izolačními vlastnostmi. Ideální pro fixaci a lepení sádrokartonu, dřevovláknitých a cementovláknitých desek v systému suché výstavby. Vhodné pro lepení tepelně izolačních panelů expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a běžných stavebních materiálů jako jsou dřevo, kov, kamenivo nebo cihly. Lze použít i na vlhké podklady a na horizontální nebo vertikální lepení. Určeno i pro rychlé zdění z dutých cihel či pórobetonových tvárnic.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40140SK	trubičková dóza	750 ml	12 ks	žlutá	212,-
40220SK	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	218,-

CHARAKTERISTIKA

- Chytré lepení
- Rychlá a snadná montáž
- Kvalitní izolace
- Pro všechny stavební materiály



PU LEPIDLO NA SÁDROKARTON

05.19b

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení sádrokartonových desek. Vhodné i pro lepení desek na bázi dřeva a cementu. Vysoká počáteční přídržnost a hustota. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221SD	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	220,-

CHARAKTERISTIKA

- Vydatnost až 10 m^2
- Snadná manipulace
- Vysoká úspora času
- Výborná přilnavost na minerální podklady
- Aplikace bez vody, elektřiny a zápachu





LEPIDLO NA DŘEVO A KÁMEN WOOD & STONE

05.34

Speciálně vyvinutá jednosložková pěna na bázi polyuretanu, která slouží pro lepení kamene, dřeva, cihel apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40520DBX	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	233,-

CHARAKTERISTIKA

- Jednosložková pěna
- Rychlá přilnavost, snadné použití
- Neexpanduje
- Colaps efekt
- Vysoká přídržnost
- Vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace



LEPIDLO NA ŠEDÝ POLYSTYREN THERMO GRAFIT

05.19

Lepidlo na šedý polystyren THERMO GRAFIT je jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna, speciálně vyvinuta pro požadavek lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků z polystyrenu. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +5 °C. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC, včetně modifikovaných asfaltových pásů apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221THG	pistolová dóza	750 ml	12 ks	šedá	226,-

CHARAKTERISTIKA

- Nízkoexpanzní
- Výborná zvuková 58 – 60 dB
- Dobrá tepelná izolace
- Aplikační teplota +5 °C až +35 °C
- Kvalitní struktura
- 14 grafitových desek
- Součástí zateplovacích ETICS systémů
- Zateplovací systém ETICS STYRO-PUR
- Zateplovací systém ETICS ELASTIC STYRO-PUR
- Zateplovací systém ETICS ELASTIC STYRO-PUR s prémiovou omítkou
- Výborná přilnavost k různým stavebním podkladům – beton, omítka, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC, včetně modifikovaných asfaltových pásů apod.



LEPIDLO NA PERIMETR PERIFIX KLEBER

05.19

Lepidlo na perimetr PERIFIX KLEBER je jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna, speciálně vyvinuta pro požadavek lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků z polystyrenu. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +5 °C. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC, včetně modifikovaných asfaltových pásů apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221PK	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	226,-

CHARAKTERISTIKA

- Nízkoexpanzní
- Výborná zvuková izolace
- Dobré tepelné izolační vlastnosti
- Aplikační teplota +5 °C až +35 °C
- Kvalitní struktura
- Výtěžnost až 14 desek
- Součástí zateplovacích ETICS systémů
- Výborná přilnavost k různým stavebním podkladům – beton, omítka, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC, včetně modifikovaných asfaltových pásů apod.


SILIKONY

NEUTRÁLNÍ SILIKONY



SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON

04.99

Pro tmelení nerezových částí bazénů, dřezů, akrylátových van, keramických umyvadel, obkladů a spár v sanitárním prostředí, jako jsou koupelny, kuchyně, WC, prádelny apod. K těsnění chladírenských boxů a ve zdravotnictví. Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům jako ocel, zdivo, glazované povrchy, plasty, akryláty apod. Nezpůsobuje oxidaci kovů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
306020RL	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	173,-
306021RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	173,-
306026RL	kartuše	280 ml	12 ks	bahama	182,-

CHARAKTERISTIKA

- Výborná odolnost v sanitárním prostředí
- Téměř bez zápachu, nepřetíratelný
- Trvale elastický, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- Velmi vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům
- Pro prodloužení odolnosti sanitárních silikonů čistěte pouze neutrálními nebo alkoholovými přípravky



NEUTRÁLNÍ SILIKON

04.71

Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních rámů s povrchovou úpravou provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli, pozinku a ostatním stavebním materiálům – nezpůsobuje oxidaci kovů. Tmelení spár umyvadel, dřezů, chladírenských boxů. Těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
30601RL	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	156,-
30602RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	156,-
30603RL	kartuše	280 ml	12 ks	šedá	168,-
30605RL	kartuše	280 ml	12 ks	černá	168,-
30631BD	salám (OXIM)	600 ml	12 ks	transparentní	299,-
30410BDS	salám N03 (ALCOXY)	600 ml	12 ks	transparentní	349,-
30412BDS	salám N74 (ALCOXY)	600 ml	12 ks	transparentní	305,-

CHARAKTERISTIKA

- Téměř bez zápachu
- Velmi vysoká přilnavost na nesavé mat. a jejich kombinace
- Trvale pružný, odolný vodě a UV záření
- Pro prodloužení odolnosti sanitárních silikonů čistěte pouze neutrálními nebo alkoholovými přípravky



NEUTRÁLNÍ SILIKON PROFI (ALCOXY)

04.71

Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních rámů a s povrchovou úpravou provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli, pozinku a ostatním stavebním materiálům – nezpůsobuje oxidaci kovů. Tmelení spár umyvadel, dřezů, chladírenských boxů. Těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
306014BDX	kartuše - ALCOXY PROFI	280 ml	12 ks	transparentní	239,-

CHARAKTERISTIKA

- Téměř bez zápachu
- Velmi vysoká přilnavost na nesavé mat. a jejich kombinace
- Trvale pružný, odolný vodě a UV záření
- Pro prodloužení odolnosti sanitárních silikonů čistěte pouze neutrálními nebo alkoholovými přípravky

SANITÁRNÍ SILIKON PREMIUM

04.51

Prémiová kvalita sanitárního silikonu určeného do prostředí s požadavkem vysoké ochrany a dlouhodobé odolnosti silikonu v sanitárním prostředí. Vylepšená receptura zvyšuje přídržnost k nesavým podkladům a zaručuje vyšší tepelnou odolnost. Vhodný na podklady ze skla, porcelánu, epoxidových a polyesterových desek, PVC, nerezové oceli, eloxovaného hliníku a lakovaného dřeva v prostorách jako jsou: kuchyně, koupelny, sprchy a umývárny, sušárny, mrazicí boxy, laboratoře včetně odpadů, dřezů, litinových koupelnových van, nádrží, sanitární keramiky, obkladů a dalších. Pro spárování akrylátových vaniček je nutné používat Sanitární neutrální silikon.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
30211PM	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	153,-
30212PM	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	153,-

CHARAKTERISTIKA

- Dlouhodobá životnost v sanitárním prostředí
- Tepelná odolnost od -50 °C až +180 °C
- Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich vzájemné kombinace
- Trvale pružný, odolný vlhku, vodě, a UV záření
- Pro prodloužení odolnosti sanitárních silikonů čistěte pouze neutrálními nebo alkoholovými přípravky



SANITÁRNÍ SILIKON

04.51

Pro spárování obkladů, veškeré sanitární keramiky (umyvadel, bidetů, pisoárů, WC mís), sprch, kuchyňských linek, smaltovaných koupelnových van apod. Vysoká přilnavost na sklo, smalt, dlaždice a glazurovanou keramiku. Výborná odolnost v sanitárním prostředí. Pro spárování akrylátových vaniček je nutné používat Sanitární neutrální silikon.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
35000TU	tuba v blistru	23 ml	100 ks	bílá	53,-
30211RL	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	122,-
30212RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	122,-
30213RL	kartuše	280 ml	12 ks	šedá	135,-
30214RL	kartuše	280 ml	12 ks	hnědá	135,-
30215RL	kartuše	280 ml	12 ks	černá	135,-
30216RL	kartuše	280 ml	12 ks	bahama	135,-
30217RL	kartuše	280 ml	12 ks	stříbřitě šedá	135,-
30218RL	kartuše	280 ml	12 ks	manhattan	135,-

CHARAKTERISTIKA

- Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich kombinace
- Trvale pružný, odolný vodě a UV záření
- Pro prodloužení odolnosti sanitárních silikonů čistěte pouze neutrálními nebo alkoholovými přípravky





UNIVERZÁLNÍ SILIKON

04.52

Pro využití v domácnosti. Utěsňuje spáry ve stavebních konstrukcích. Vysoká přilnavost na smalt, keramické dlaždice a povrchově upravené kovy. Není vhodný pro použití na PE, PP, teflon, beton, mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, ocel s galvanickým povrchem a živičné podklady.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
30121RL	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	114,-
30122RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	114,-
30123RL	kartuše	280 ml	12 ks	šedá	122,-
30124RL	kartuše	280 ml	12 ks	hnědá	122,-
30125RL	kartuše	280 ml	12 ks	černá	122,-
30126RL	kartuše	280 ml	12 ks	bahama	122,-
30128RL	kartuše	280 ml	12 ks	manhattan	122,-

CHARAKTERISTIKA

- Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály
- Trvale pružný, odolný vodě, povětrnostním vlivům a UV záření





SILICONE IG (ISOL GLASS)

04.71

Jednosložkový speciální vysokomodulový neutrální silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, tvrdý, elastický spoj. Používá se pro sekundární těsnění izolačních skel v systému pro dvoustupňové těsnění v kombinaci s polyizobutylenovou páskou a svařenou nebo butylem vstříknutou rozpěrkou, kdy silikon IG poskytuje vysokou mechanickou pevnost a dlouholetou trvanlivost. Slouží pouze pro profesionální použití.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
306671BD	salám	600 ml	12 ks	černá	279,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysokomodulový
- Téměř bez zápachu
- Trvale elastický
- Odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- Velmi vysoká přilnavost ke sklu, pokovenému sklu a distančním rámečkům



SKLENÁŘSKÝ SILIKON ALCOXY

04.50

Sklenářský silikon ALCOXY je vysoce kvalitní neutrální tmel, který nabízí vynikající přilnavost na sklo, hliník, dřevo a další materiály. Splňuje normu pro zasklívání EN 15651-2, je trvale elastický a odolný vůči UV záření i povětrnostním vlivům. Je ideální pro sklenářské práce, vrchní těsnění zasklívacích systémů, utěsnění a spárování skleněných výplní, oken, dveří a výloh, a také pro lepení skleněných konstrukcí a terárií. Díky své transparentní variantě a dlouhodobé pružnosti je skvělou volbou pro profesionální i hobby použití.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
30311BDX	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	219,-

CHARAKTERISTIKA

- Vynikající přilnavost na sklo, hliník, dřevo apod.
- Splňuje normu na zasklívání EN 15651-2
- Trvale elastický
- Odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Neutrální – ALCOXY báze



POTRAVINÁŘSKÝ SILIKON

04.94

Pro náročné aplikace tmelení a spárování v potravinářství s požadavkem na atestaci pro styk s potravinami. Tmelení spojů a spár v přímém styku s obilninami, pekařskými výrobky, moučníky, sušenkami, obilnou a kukuřičnou moukou, těstovinami, praženou kukuřicí a vločkami. Tmelení spár přicházejících do přímého styku s mléčnými výrobky, zakysaným mlékem, jogurty, ovocnými výrobky jako protlaky, pyré, mošty, sušené a dehydrované ovoce, včetně konzervace ve vodném nálevu, melasou, cukernými výrobky a droždím. Výrobek splňuje požadavky dle § 3 odst. 1, § 16 odst. 2, Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. kladené na výrobky určené pro dlouhodobý styk s potravinami a pokrmy. Na tento výrobek byl Autorizovanou osobou AO 224 vystaven ATEST.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
30816RL	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	249,-

CHARAKTERISTIKA

- Odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- Velmi vysoká přilnavost k nesavým podkladům, vysoká elasticita
- Po úplném vyzrání splňuje podmínky pro styk s potravinami

GASKET SEALANT ČERVENÝ
GASKET SEALANT ČERNÝ

04.53

Pro těsnění v automobilovém průmyslu a ve strojírenství. Pro extrémně namáhané spoje, např. těsnění chemických reaktorů, těsnění diferenciálů, převodních skříní, olejových van, napařovacích žehliček, ohřívacích systémů, průmyslových pecí, těsnění motorů, horkovzdušných rozvodů, kotlových přírub, přírub vysokoteplotních rozvodů vody, dvířek a límců. Silikonový těsnicí tmel acetátového typu s tepelnou odolností od -60 °C do +300 °C (platí pouze pro Gasket Sealant červený).

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
35005TU	tubička	50 ml	volně / 100 ks	cihlově červená	91,-
30717RL	kartuše	280 ml	12 ks	cihlově červená	179,-
30718RL	kartuše	280 ml	12 ks	černá	179,-

CHARAKTERISTIKA

- Mrazuvzdorný s antikorozní ochranou
- Tepelná odolnost až +300 °C (červený)
- Tepelná odolnost až 220 °C (černý)
- Odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- Velmi vysoká přilnavost k nesavým materiálům
- Trvale pružný, odolný vysokým provozním teplotám



VYSOKOTEPLOTNÍ TMEL GASKET SEALANT ČERVENÝ AUTOMATIC

04.53

Vysokoteplotní tmel Gasket Sealant červený AUTOMATIC je neutrální silikon s velkou tepelnou odolností za stále vysoké pružnosti. Dlouhodobá tepelná odolnost po vytvrzení je -45 °C až +220 °C a krátkodobě až +300 °C. Ideální volba pro náročné aplikace, kde je potřeba spolehlivé a dlouhodobé těsnění.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
32014A	kartuše AUTOMATIC	200 ml	6 ks	červená	367,-

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Trvale elastický
- Aplikace bez pistole, pouze s kartuší
- Mrazuvzdorný s antikorozní ochranou



VYSOKOTEPLOTNÍ TMEL GASKET SEALANT ČERNÝ AUTOMATIC

04.53

Vysokoteplotní tmel Gasket Sealant černý AUTOMATIC je neutrální silikon s velkou tepelnou odolností za stále vysoké pružnosti. Dlouhodobá tepelná odolnost po vytvrzení je -45 °C až +220 °C a krátkodobě až +300 °C. Ideální volba pro náročné aplikace, kde je potřeba spolehlivé a dlouhodobé těsnění.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
32015A	kartuše AUTOMATIC	200 ml	6 ks	černá	367,-

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Trvale elastický
- Aplikace bez pistole, pouze s kartuší
- Mrazuvzdorný s antikorozní ochranou





SILIKON NA PŘÍRODNÍ KÁMEN

NOVINKA

04.71

Silikon na přírodní kámen STONE FLEX je neutrální silikon na bázi alcoxy. Ideální řešení pro spárování a těsnění přírodního kamene. Díky vysoké přilnavosti, bez obsahu oleje a tomu, že nebarví podklady, je perfektní volbou pro technické i dekorativní použití na mramor, pískovec a další kamenné materiály.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
30653DBX	kartuše	280 ml	12 ks	šedá RAL 7045	179,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká přídržnost
- Neobsahuje oleje
- Nebarví podklady
- Neutrální báze, téměř bez zápachu



SILIKONOVÁ VAZELÍNA

07.57

Vysoce účinné a dlouhodobě odolné mazivo. Slouží jako ochranný, mazací a separační přípravek v náročném průmyslovém prostředí ale i v domácnosti. Slouží jako separátor pro odlévání epoxidových pryskyřic a při odlévání odlévání plastů. Mazací prostředek pro tlakové mazání šoupátek průtokoměrů, závitů šroubů, zámků, plastových kování, navijáků, vidlic, elektrických přepínačů a kontaktů. Mazání pantů. Tlumící a dielektrické médium v elektronice.


OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
35006TU	tuba	50 ml	volně / 60 ks	zelená	122,-

CHARAKTERISTIKA

- Obsahuje silikonový olej
- Odpuzuje vodu
- Neobsahuje rozpouštědla ani mechanické nečistot
- Bez zápachu
- Velmi dobré dielektrické vlastnosti
- Dlouhodobě účinný i v prašném a korozivním prostředí
- Odolává teplotám od -70 °C až 150 °C



LEPIDLA

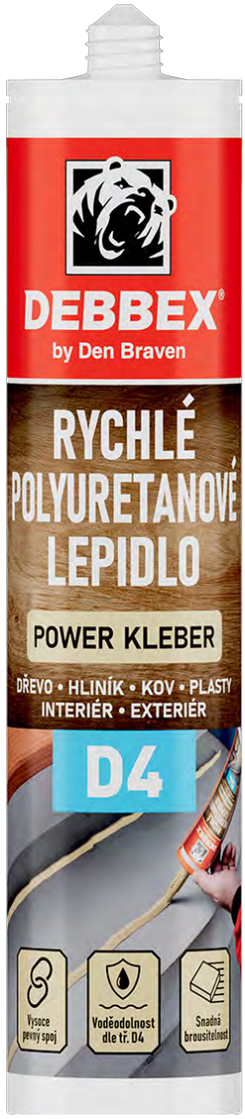

POWER KLEBER D4

RYCHLÉ POLYURETANOVÉ LEPIDLO

Ideální pokud potřebujete pevný, tvrdý a voděodolný spoj.
Lehce napěňuje a tím vyplňuje nerovnosti.

KAM SE HODÍ?

- Do interiéru i exteriéru
- Pro lepení nejen dřeva ale i skla, betonu, kovu, sádrokartonu, plastu a dalších materiálů
- Jako fixace polic, desek, schodnic nebo parapetů
- Lepení vodotěsných spojů (podlahy, ploty, obložení a další)

JAK LEPIT?

- Pomocí aplikační pistole naneseme na jednu stranu spoje
- Poté lepené plochy k sobě přiložíme
- Použijeme svorky či podpěru, dokud lepidlo nevytvrdne

V ČEM VYNIKÁ?

- Pevný a tvrdý spoj
- Po vytvrzení lze brousit a přetírat
- Voděodolný (D4)
- Tlumí hluk a vibrace
- Není agresivní k podkladu
- Nahrazuje hřebíky a šrouby

NA CO POZOR?


- Čistý podklad bez mastnot, prachu a volných částic
- Nelepí PP, PE, teflon a živičné podklady
- Lepené předměty je potřeba do vytvrdnutí řádně fixovat



06.10

UNIKÁTNÍ RECEPTURA LZE BROUSIT A PŘETÍRAT

- Po vytvrzení lze brousit a přetírat
- Odolné vůči vodě dle normy EN 204 D4
- Odolné běžným chemikáliím
- Extrémně přilnavé i bez lisovacích tlaků téměř ke všem povrchům i k vlhkým podkladům
- Těžce zápalné

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
35004TU	tuba v blistru	23 ml	100 ks	krémová	65,-
00432RL	kartuše	300 ml	12 ks	krémová	159,-



POWER KLEBER D4 EXTRA

06.23

Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu bez obsahu ředidel. Oproti klasickému POWER KLEBERU má POWER KLEBER D4 EXTRA rychlejší schnutí. Další jeho výhodou je, že více vypěňuje a vyplňuje nerovnosti. Lze aplikovat i na nesavé podklady.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00432DBX	kartuše	300 ml	12 ks	krémová	179,-

CHARAKTERISTIKA

- Odolné vůči vodě dle normy EN 204 D4
- Po vyzrání lze brousit a přetírat
- Odolné běžným chemikáliím
- Tlumí hluk a vibrace
- Extrémně přilnavé i bez lisovacích tlaků téměř na všechny povrchy
- Rychle vytvrzující
- Na savé i nesavé podklady
- Vypěňuje a vyrovnává povrch



POLYURETANOVÉ LEPIDLO NA DŘEVO D4

06.17

Pro lepení plošných spojů s požadavkem odolnosti proti povětrnostním vlivům a teplotním výkyvům např. lepení dřevěných kazet do venkovních vchodových dveří apod. Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, vytvrzující absorpcí vzdušné vlhkosti, vytvářející pevný a vodovzdorný spoj. Lepení veškerých dřevěných konstrukcí, sendvičových hranolů a trámů, rámů oken a dveří, lepení veškerých dřevěných konstrukcí a staveb. Přibližná spotřeba lepidla 120 - 250 g/m^2.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50252FF	dóza	500 g	12 ks	medově hnědá	296,-

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrzení transparentní
- Odolné vůči vodě dle normy EN 204 D4
- Pro interiéry i exteriéry
- Rychlá přilnavost, mírná plnicí schopnost
- Extrémně vysoká pevnost lepeného spoje v kombinaci dřevo – polyuretan - polystyren



DISPERZNÍ LEPIDLA



LEPIDLO NA DŘEVO WOODFIX D2

06.05

Pro truhláře i kutily k lepení výrobků z tvrdých i měkkých dřevin, dýhy, dřevotřísky a aglomerovaných materiálů na bázi buničiny. Vhodné pro lepení dětských hraček a předmětů určených pro styk s potravinami. Používá se rovněž pro lepení papíru, kartónu a textilu. Odolnost proti vodě D2 dle EN 204. Pevnost lepeného spoje je již po 4 hodinách vyšší než pevnost samotného dřeva. Použitím nových homopolymerní disperze umožňuje dosahovat extrémně krátkých lisovacích časů (10-20 minut) a zároveň výrazně zkracuje celkový čas lepení. Přibližná spotřeba lepidla 120 - 180 g/m².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50202FF	dóza	250 g	24 ks	bílá / transp.	74,-
50212FF	dóza	500 g	12 ks	bílá / transp.	123,-

CHARAKTERISTIKA

- Netoxické, nehořlavé, nevýbušné, hygienicky a zdravotně nezávadné
- Po vytvrzení transparentní
- Vyznačuje se vysokou počáteční lepivostí a výrazně krátkou dobou pro dosažení konečné pevnosti



LEPIDLO NA DŘEVO WOODFIX D3

06.05a

Pro truhláře, k lepení montážních a plošných spojů, tvrdých i měkkých dřevin, dřevotřísky a aglomerovaných materiálů na bázi buničiny a dýhy. K lepení parket, plovoucích podlah, dřevěných rámů, podlouhlých lepených spojů, pro výrobu oken, vchodových dveří, kuchyňského nábytku apod. Délka lisovacího času závisí na pracovní teplotě a savosti lepených materiálů, od 10 do 30 minut. Je voděvzdorné, odpovídá požadavkům normy EN 204 v třídě D3. Přibližná spotřeba lepidla 100 - 150 g/m².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50230FF	dóza	250 g	24 ks	bílá / transp.	79,-
50231FF	dóza	500 g	12 ks	bílá / transp.	139,-
50232FF	dóza	750 g	12 ks	bílá / transp.	209,-
50242FF	kbelík	5 kg	volně	bílá / transp.	919,-

CHARAKTERISTIKA

- Na bázi vodné disperze s charakteristickou vůní
- Netoxické, nehořlavé, nevýbušné, hygienicky a zdravotně nezávadné
- Po vytvrzení transparentní
- Splňuje podmínky pro klimatické namáhání dle normy ČSN EN 204 pro třídu D3
- Pevnost lepeného spoje je vyšší než pevnost vlastního dřeva



LEPIDLO NA OBKLADY

06.01

Pro lepení keramických obkladů a mozaiky, lepení polystyrenových podhledů a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů, lepení na podklady: cihelné zdivo, omítky, beton, dřevo, sádrokarton a především stará umakartová jádra panelových domů a ubytoven. Dosahuje excelentní přídržnosti oproti většině cementových lepidel. Odpovídá normě ČSN EN 12004 – Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky jako Disperzní lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí D1E.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50101RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	79,-
50102RL	kelímek	1 kg	12 ks	bílá	120,-
50112RL	kbelík	5 kg	volně	bílá	440,-
50122RL	kbelík	15 kg	volně	bílá	969,-

CHARAKTERISTIKA

- Snadná aplikace
- Disperzní, neobsahuje rozpouštědla
- Pro interiéry
- Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům, v kombinacích savý – nesavý
- Po vytvrzení přetíratelné
- Vytváří trvale pevný, vlhkotěsný spoj

MONTÁŽNÍ LEPIDLO FIX FLEX

06.12F

Jedná se o lepidlo s vysokou počáteční nosností a skvělou konečnou pevností lepeného spoje. Lepidlo je bez obsahu rozpouštědel, na bázi disperze, vytvrzující odpařením vody. Lepení převážné většiny materiálů jako je dřevo, beton, kámen, kov, dřevotříska, omítkové zdivo, dekorativní a izolační obklady, podlahové lišty, rozety, parapety, polystyrénové stropní kazety, lišty apod. Pro interiéry i exteriéry.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50408FF	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	86,-

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá přídržnost 125 kg/m²
- Výborná počáteční nosnost
- Skvělá konečná pevnost
- Vysoká přilnavost na různé stavební materiály
- Po vytvrzení přetíratelné
- Nevysychá v kartuši
- Pružné
- Pro interiéry i exteriéry
- Odolné vůči vlhku a prachu



MONTÁŽNÍ LEPIDLO

06.12

Pro lepení dekorativních a akustických obkladů, lepení polystyrenových stropních kazet, podhledů a lišt, lepení polystyrenu a dřeva na tvrzené PVC, beton, omítkové zdivo, keramické obklady, dřevotřísku apod. Odolné vůči prachu a vlhku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50408RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	86,-

CHARAKTERISTIKA

- Snadné nanášení
- Bez rozpouštědel
- Pro interiéry
- Odolné prachu a vlhku
- Vysoká přilnavost k různým materiálům, v kombinacích savý - nesavý
- Po vytvrzení přetíratelné



LEPIDLO NA POLYSTYREN

06.02

Pro lepení polystyrenových dekorativních podhledů na savé podklady, lepení polystyrenových rohových a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů, těsnění nerovností - vzniklých spár při lepení velkoformátových polystyrenových desek na různé stavební podklady. Při lepení musí být minimálně jeden z lepených materiálů savý.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50906RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	60,-
50904BD	kelímek	1 kg	12 ks	bílá	116,-
50906BD	kbelík	3 kg	volně	bílá	252,-

CHARAKTERISTIKA

- Snadná aplikace
- Bez rozpouštědel
- Vysoká přilnavost k různým materiálům, v kombinacích savý - nesavý
- Po vytvrzení přetíratelné



SPECIÁLNÍ LEPIDLA



FIXPREN 50 PLUS

06.20b

Pro lepení plstí, gumy, pryže, kůže, usní, plastu, dřeva, korku, betonu, keramických dlaždic. K lepení střešních gumových hydroizolačních fólií na beton, k Cetris deskám. Lepení podlahových lišt a hran schodů, plošné lepení pryže a PVC krytin. Nanášení na dřevovláknité, dřevotřískové desky, beton i omítku. Přibližná spotřeba lepidla 200 - 400 g/m².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
60012FFP	plechovka	350 g	12 ks	žlutá	167,-
60013FFP	plechovka	900 g	6 ks	žlutá	310,-
60014FFP	plechovka	3,6 kg	volně	žlutá	1 149,-
60015FFP	plechovka	7,5 kg	volně	žlutá	2 299,-

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrzení pružné
- Rychlá přilnavost, snadná aplikace
- Pro interiéry i exteriéry
- Odolné vlhku a vodě
- Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům, v kombinacích savý – nesavý



AKVARISTICKÉ LEPIDLO

04.54

Pro lepení celoskleněných akvárií, skleněných vitrín, tmelení skleněných fasád budov, konstrukcí výstavních ploch a nádrží pro úpravu pitné vody, zásobních cisteren a nádob pro pitnou vodu. Vytváří trvale pevný, elastický spoj. Odolné vůči slané mořské vodě. Výrobek splňuje požadavky dle §3 odst. 2, §7 odst. 3, §11 Vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb. kladené na výrobky určené pro dlouhodobý styk s pitnou vodou.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
30811RL	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	266,-
30815RL	kartuše	280 ml	12 ks	černá	266,-

CHARAKTERISTIKA

- Velmi vysoká přilnavost na sklo, vysoká elasticita
- Trvale pružné, po úplném vytvrzení (cca 7 dní) netoxické pro vodní organismy a ryby
- Excelentní odolnost vůči slané mořské vodě



LEPIDLO NA UMĚLÉ TRÁVNÍKY GRASS FIX

06.09

Lepidlo na umělé trávníky GRASS FIX je moderní vysoce elastické lepidlo na bázi MS polymerů. Po vytvrzení trvale odolává vodě a teplotám od -40 °C do +90 °C. Určeno pro lepení umělých trávníků k většině stavebních podkladů. Vhodné do interiéru i exteriéru.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
51930GRA	kartuše	290 ml	12 ks	zelená	199,-

APLIKAČNÍ VIDEO

CHARAKTERISTIKA

- Vysoce elastické
- Lepení i za vlhka
- Lepidlo na bázi MS polymerů
- Výborná přilnavost k většině stavebních materiálů
- Po vytvrzení odolné vodě od -40 °C do +90 °C
- Pro exteriér i interiér

LEPIDLO NA EPDM FÓLIE

06.02

Speciální lepidlo určené pro lepení, spojování, utěsňování a opravy EPDM fólií a membrán. Vhodné pro vytváření vodotěsných spojů, opravy poškozených míst, utěsňování detailů, prostupů a napojení střešních konstrukcí. Díky vysoké pružnosti zajišťuje dlouhodobě spolehlivé spojení a odolnost vůči povětrnostním vlivům.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
31372DBX	kartuše	290 ml	12 ks	antracit	199,-

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Lepení, spojování a opravy EPDM fólií
- Utěsňování spojů, prostupů a detailů
- Trvale pružný a vodotěsný spoj
- UV a povětrnostně odolné
- Pro nové aplikace i opravy
- Vysoká přilnavost k běžným stavebním podkladům



LEPIDLO NA PAROZÁBRANY PROFI

06.08b

Pro lepení obtížně spojitelných materiálů jako je polyetylen a polypropylen. Jeho uplatnění je především pro lepení parotěsných zábran podstřešních systémů - fólií z PE, PP, PVC, EPDM pryže, DPC, hliníkových fólií a prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu. Ideální pro použití v Těsnicím a izolačním systému Den Braven 3D pro lepení vnitřních a vnějších pásek. Lepidlo neobsahuje rozpouštědla a vytváří velmi pevný spoj.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50308GL	kartuše	310 ml	12 ks	zelená	179,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpouštědel, na bázi SPUR
- Vysoká lepivost a přilnavost k materiálům jako je polyethylen a polypropylen
- Výborná přilnavost k betonu, omítkám, kovu, dřevu, polyuretanu a polystyrenu



LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

06.08

Pro lepení obtížně spojitelných materiálů jako je polyetylen a polypropylen. Jeho uplatnění je především pro lepení parotěsných zábran podstřešních systémů - fólií z PE, PP, PVC, DPC, hliníkových fólií a prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu. Ideální pro použití v Těsnicím a izolačním systému Den Braven 3D pro lepení vnitřních a vnějších pásek. Lepidlo neobsahuje rozpouštědla a vytváří velmi pevný spoj.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50308FO	kartuše	310 ml	12 ks	šedozelená	169,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpouštědel, na bázi vinylkopolymeru
- Vysoká lepivost a přilnavost k materiálům jako je polyethylen a polypropylen
- Výborná přilnavost k betonu, omítkám, kovu, dřevu, polyuretanu a polystyrenu





KONTAKTNÍ LEPIDLO

07.23

Jednosložkové rozpouštědlové lepidlo s rychlým zasycháním. Lepidlo je v kapesní verzi 50 ml a využijete ho v domácnosti, garáži nebo na zahradě. Je vhodné především k lepení textilních a kožených věcí. Dále lepí PVC, korek, dřevo, kůži, kov a beton.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
60030DBX	tuba v blistru	50 ml	volně / 30 ks	nažloutlá	49,-

CHARAKTERISTIKA

- Lehce roztíratelné
- Interiér i exteriér
- Pružný spoj
- Odolné vlhku a vodě
- Rychlé zavadnutí, dlouhý otevřený čas
- Rychlá přilnavost, snadná aplikace
- Vysoká přilnavost na různé stavební materiály, v kombinaci savý i nesavý



LEPIDLO NA BOTY

07.23

Lepidlo speciálně vyvinuté pro použití v textilním nebo obuvnickém průmyslu. Ideální pro lepení kožených a textilních výrobků, zejména podrážek bot. Nabízí rychlou přilnavost a snadnou aplikaci, přičemž po vytvrzení zůstává permanentně pružné. Manipulace s lepidlem je možná po dobu 15 minut a po zaschnutí je odolné vůči vlhkosti a vodě.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
60050DBX	tuba v blistru	50 ml	volně / 30 ks	nažloutlá	49,-

POUŽITÍ

- Vhodné v textilním a obuvnickém průmyslu
- Je vhodné především pro kožené a textilní věci
- Vhodné pro lepení podrážek bot

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrzení permanentně pružné
- Doba manipulace 15 min.
- Rychlá přilnavost, snadná aplikace
- Odolné vlhku a vodě



LEPIDLO NA PLASTY

07.23

Lepidlo speciálně vyvinuté pro lepení plastů, včetně ABS, PVC, PC a PMMA. Ideální pro použití na měkčený i tvrzený vinyl. Nabízí rychlou přilnavost a snadnou aplikaci, přičemž po vytvrzení zůstává permanentně pružné. Manipulace s lepidlem je možná po dobu 15 minut a po zaschnutí je odolné vůči vlhkosti a vodě.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
60040DBX	tuba v blistru	50 ml	volně / 30 ks	nažloutlá	69,-

POUŽITÍ

- Plasty, ABS, PVC, PC, PMMA.
- Vinyl měkčený i tvrzený

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrzení permanentně pružné
- Doba manipulace 15 min.
- Rychlá přilnavost, snadná aplikace
- Odolné vlhku a vodě

GUMA VE SPREJI

08.25

APLIKAČNÍ VIDEO

NOVINKA

Guma ve spreji přináší vysoce kvalitní a flexibilní způsob, jak utěsnit netěsnosti a praskliny vzniklé na většině stavebních povrchů. Vytváří odolný a pružný ochranný film, který spolehlivě brání pronikání vlhkosti, izoluje povrch od vody a chrání před vznikem rzi a koroze. Použití i na svislé plochy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA50300	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	černá	235,-

CHARAKTERISTIKA

- Vytváří flexibilní film
- Zabraňuje pronikání vlhkosti, rzi a korozi
- Vhodné na svislé i vodorovné plochy
- Snadná a rychlá aplikace
- Počátek tuhnutí po 20 až 30 minutách (povrchová slupka)
- Úplné vytvrzení po 72 hodinách v závislosti na vrstvě
- Průměrná spotřeba 0,8 m^2 na plechovku



STRONG LEPIDLO VE SPREJI

07.82

Vysoce kvalitní lepidlo na bázi syntetického kaučuku, určené pro lepení těsnicích nebo kompresivních pásek v systému 3D. Lze aplikovat i při nižších teplotách do -50 °C. Vyvinuto pro přilnavost na řadu podkladů, jako jsou: PP, PE, pěna, polyester, kov, dřevo, vláknité desky, lepenka, beton, sklo, textil, kůže, plst či bavlna. Výborná odolnost vůči vyšším teplotám, vlhkosti a stárnutí. Rychlá a vysoká prvotní adheze.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA21000	aerosolový sprej	400 + 100 ml ZDARMA	12 ks	nažloutlá	249,-

CHARAKTERISTIKA

- Lepení v čalounictví
- Lepení dekorativních prvků
- Tenkovrstvé lepení
- Podlepování koberců, lepení parotěsných fólií



FIXACE PAROZÁBRAN

07.84

Vysoce kvalitní fixační lepidlo na bázi syntetického kaučuku. Lze aplikovat při teplotách od +10 °C do 40 °C. Lepidlo má vysokou počáteční adhezi a dlouhý otevřený čas (45 minut). Přichycení parozábran a fólií k SDK profilům i mezi sebou navzájem.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/M^2
TA21001	dóza	400 + 100 ml ZDARMA	12 ks	bílá	227,-

POUŽITÍ

- Tenkovrstvé lepení
- Fixace a lepení parotěsných fólií na kovové profily nebo tepelnou izolaci
- Možnost fixace fólií mezi sebou navzájem



SEKUNDOVÁ LEPIDLA





SEKUNDOVÉ LEPIDLO

06.40

Pro kontaktní lepení s velmi rychlým vytvrzovacím účinkem. Lepení tvrdého PVC, pryže, kovů, skla, profilů z APTK-EPDM pro zasklívání a vzájemné kombinace těchto materiálů. Lepení O kroužků z pryžového těsnění apod. Velmi vysoká pevnost lepeného spoje v tahu: 250 kg/cm².

*** prodej pouze po 12 kusech (tj. po celém balení)**

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50700RL	tubička	3 g	1 ks / plato*	transparentní	15,- / 180,-

CHARAKTERISTIKA

- Transparentní, okamžitá přilnavost, rychlé tuhnutí
- Extrémně vysoká pevnost lepeného spoje
- Odolnost vůči vodě, čisticím prostředkům a běžným chemikáliím



SUPER GEL
SEKUNDOVÉ GELOVÉ LEPIDLO

06.40

Sekundové lepidlo gelového typu, které okamžitě lepí materiály jako keramika, kůže, plast, guma nebo sklo. Ideální na lepení savých materiálů, protože gelová konzistence nevsakuje do podkladu. Vytváří trvalý a pevný spoj. Dávejte pozor na kůži rukou, kdy kontakt s pokožkou okamžitě spojuje a naleptává. S lepidlem pracujte velice opatrně a dávejte pozor na okolní materiály a podklady.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50711DBX	v blistru	3 g	12 ks	transparentní	60,-

CHARAKTERISTIKA

- Gelová konzistence
- Ideální pro lepení savých materiálů
- Vytváří trvalý a pevný spoj

POUŽITÍ

- Keramika, kůže, plast, guma nebo sklo



EXTREME GLUE
EXTRÉMNĚ SILNÉ SEKUNDOVÉ LEPIDLO

06.40

EXTREME GLUE na okamžité lepení plastů, keramiky, skla, gumy nebo kůže. Toto lepidlo drží do několika sekund bez nutnosti odvětrávání.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50704RL	dóza v blistru	10 g	12 ks	transparentní	91,-
50702RL	dóza v blistru	20 g	12 ks	transparentní	153,-

CHARAKTERISTIKA

- Extrémní síla
- Rychlé lepení
- Silná lepicí vrstva
- Bez nutnosti odvětrávání
- Použití
- Okamžité lepení plastů, keramiky, skla, gumy nebo kůže
- Použití v interiéru i exteriéru

INSTAL FIX

06.66

Pro lepení trubek a armatur z tvrzeného PVC, montáž vodovodních odpadů nebo i lepení měkkého PVC - linolea. Po dvou hodinách je možné spoj již zatížit studenou vodou, maximální pevnost spoje je dosažena po 24 hodinách při +20 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50821RL	tuba	130 ml	80 ks	transparentní	73,-

CHARAKTERISTIKA

- Transparentní
- Okamžitá přilnavost, rychlé tuhnutí
- Vysoká pevnost lepeného spoje
- Odolnost vůči vodě, čisticím prostředkům a běžným chemikáliím



TAVNÉ PISTOLE

08.01

Tavná pistole je určena k lepení materiálů roztaveným polyetylénem (tavné tyčinky) za tepla a k opravám různých materiálů (PVC, plastů, dřeva, korku, kovů, skla, textilií apod.).

OBJ. ČÍSLO	VÝROBEK	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N311	tavná pistole - malá	blistr 1 ks	12 ks	-	185,-
N312	tavná pistole - velká	blistr 1 ks	12 ks	-	278,-



TAVNÉ TYČINKY

08.01

Roztaveným polyetylénem lze provádět rychlé a jednoduché montáže, lepení a opravy různých materiálů (PVC, plastů, dřeva, korku, kovů, skla, textilií apod.) nebo předmětů ve výrobě – napojování tepelné izolace (MIRELON) pro potrubí teplé vody. Vhodné pro domácnosti – lepení papíru, lepenky, keramiky, umělých květin a těsnění drobných trhlin. Pro práci s tavnými tyčinkami slouží Tavné pistole.

OBJ. ČÍSLO	VÝROBEK	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N320	náhradní náplně – malé 7,5 x 100 mm	blistr 30 ks	63 ks	čirá	71,-
N321	náhradní náplně – velké 11 x 200 mm	blistr 12 ks	36 ks	čirá	99,-
N328	náhradní náplně – velké 11 x 200 mm	karton	10 kg	čirá	3 389,-
N325	náhradní náplně – velké 11 x 300 mm	karton	10 kg	čirá	2 679,-
N327	náhradní náplně – velké 20 cm	karton	10 kg	žlutá	3 146,-




N11801


N110


N1102

PROFI APLIKAČNÍ PISTOLE NA KARTUŠE

07.01

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	APLIKAČNÍ PÍST	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N11801	MK5 Skelet HP	nastavitelná regulace	1 ks	oranžovo--černá	829,-
N110	pistole HKS 12 COX	šestihranný profil	25 ks	modrá	268,-
N1102	pistole HKS 12 speciál	šestihranný profil	24 ks	černá	179,-

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha
- Při ukončení přítlaku zpětný krok pro zamezení vytékání tmelu z kartuše
- Lehké materiály umožňující práci po delší dobu bez zvýšené únavy


N114


N1181


N1050

APLIKAČNÍ PISTOLE NA KARTUŠE

07.01


Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	APLIKAČNÍ PÍST	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N114	pistole litinová	šestihranný profil	40 ks	oranžová	81,-
N1181	pistole K 500	šestihranný profil	40 ks	černá	229,-
N1050	Pistole HKK 12 plechová STRONG	plechová	-	tmavá modrá	58,-

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha
- Lehké materiály umožňující práci po delší dobu bez zvýšené únavy


N143


N140


N121


N144

PROFI PISTOLE PRO APLIKACI ZE SALÁMŮ (HADICOVÝCH SÁČKŮ)

07.01

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel ze salámů (hadicových sáčků). Varianty: mechanická nebo pneumatická. Dodáváme také náhradní špičky do pistolí MK5.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	TYP	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N121	MK5 PK-310	pneumatická	volně	-	3 896,-
N140	pistole Airflow II 600 COX	pneumatická	volně	-	4 553,-
N143	pistole EKO 600	mechanická - ruční	volně	-	325,-
N144	pistole H600 Profi	mechanická - ruční	volně	-	1 448,-
S310	náhr. špička pro 600 ml salámy	podlahová	volně	oranžová	8,-
S311	náhr. špička pro 600 ml salámy	pro oba typy	volně	bílá	4,-

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha
- Převodový mechanismus umožňující snadnou a plynulou aplikaci (MK5H)
- Nastavitelná regulace tlaku vzduchu (MK5P)



DISPERZNÍ PODLAHOVÁ LEPIDLA

CL 7300 DISPERZNÍ LEPIDLO NA PVC PODLAHY



06.50

Bezrozpouštědlové lepidlo, na bázi disperze. Vytváří trvale pevný, elastický spoj. Okamžitě a snadno použitelné, lehce roztíratelné. Vysoká přilnavost k savým materiálům.

Použití: PVC na pěnovce, PVC s filcem, CV krytina, na betonové podklady, nivelační hmoty, minerální podklady, dřevotřískové a cementotřískové desky, lze použít i na překližky, polystyren či polyuretan.

CHARAKTERISTIKA

- Krátká otevřená doba
- Vysoká přídržnost
- Neobsahuje rozpouštědla

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBJEM	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
510057RL	kbelík	1 kg	336 ks	bílá	115,-
510049RL	kbelík	5 kg	100 ks	bílá	484,-
510050RL	kbelík	14 kg	33 ks	bílá	1 326,-

UNI 7400 UNIVERZÁLNÍ DISPERZNÍ LEPIDLO NA PVC A KOBERCE



06.51

Univerzální bezrozpouštědlové podlahové lepidlo, na bázi disperze. Vytváří trvale pevný, elastický spoj. Okamžitě a snadno použitelné, lehce roztíratelné. Vysoká přilnavost k savým materiálům. K lepení podlahových krytin na savý podklad.

Použití: PVC na pěnovce, PVC s filcem, CV krytina, korek textilní koberce (podélné vlákno), na betonové podklady, nivelační hmoty, minerální podklady, dřevotřískové a cementotřískové desky, lze použít i překližky, polystyren či polyuretan.

CHARAKTERISTIKA

- Krátká otevřená doba
- Vysoká přídržnost
- Neobsahuje rozpouštědla

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBJEM	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
510058RL	kbelík	1 kg	336 ks	světle béžová	138,-
510051RL	kbelík	5 kg	54 ks	světle béžová	645,-
510052RL	kbelík	14 kg	33 ks	světle béžová	1 791,-

FIX 7500 DISPERZNÍ FIXAČNÍ LEPIDLO NA KOBERCE

06.52

Je univerzální bezrozpouštědlové podlahové lepidlo, na bázi disperze. Vytváří trvale pevný, elastický spoj. Okamžitě a snadno použitelné, lehce roztíratelné. Vysoká přilnavost k savým materiálům. K lepení podlahových krytin na savý podklad.

Použití: Fixační účinek na textilní krytiny a koberce (podélné vlákno), PVC na pěnovce, PVC s filcem, CV krytina, Na betonové podklady, nivelační hmoty, minerální podklady, dřevotřískové a cementotřískové desky, lze použít i překližky, polystyren či polyuretan.

CHARAKTERISTIKA

- Snadné odstranění krytiny
- Sejmutí lepidla bez nutnosti broušení podkladu
- Vysoká přídržnost na textilní krytiny
- Aplikace jak stěrkou A2, tak i válečkem



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBJEM	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
510059RL	kbelík	1 kg	336 ks	bílá	193,-
510053RL	kbelík	5 kg	54 ks	bílá	929,-
510054RL	kbelík	10 kg	32 ks	bílá	1 721,-

PRO 7600 PROFESIONÁLNÍ DISPERZNÍ LEPIDLO NA PODLAHY

06.53

Profesionální bezrozpouštědlové podlahové lepidlo, na bázi disperze. Vytváří trvale pevný, elastický spoj. Okamžitě a snadno použitelné, lehce roztíratelné. Vysoká přilnavost k savým materiálům. K lepení podlahových krytin na savý podklad.

Použití: Lepení vinylových dílců, Koberce (podélné vlákno), Vpichované koberce (kolmé vlákno), Homogenní PVC, korek, PVC na pěnovce, PVC s filcem, CV krytina, Linoleum, lepení krytin i na svislé stěny (PVC), na betonové podklady, nivelační hmoty, minerální podklady, dřevotřískové a cementotřískové desky, lze použít i překližky, polystyren či polyuretan. Lepidlo je plně kompatibilní s krytinami francouzského výrobce podlahovin TARKETT.

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká přídržnost na vinylové krytiny
- Dlouhá otevřená doba
- Snadná aplikace



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBJEM	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
510060RL	kbelík	1 kg	336 ks	světle béžová	169,-
510055RL	kbelík	5 kg	54 ks	světle béžová	918,-
510056RL	kbelík	14 kg	33 ks	světle béžová	2 169,-

SROVNÁVACÍ TABULKA VLASTNOSTÍ VÝROBKŮ



VLASTNOSTI	CL 7300 Lepidlo na PVC podlahy	UNI 7400 Lepidlo na PVC a koberce	FIX 7500 Lepidlo na koberce	PRO 7600 Lepidlo na podlahy
Báze	disperze	disperze	disperze	disperze
Spotřeba A2 stěrka g/m^2	220-350	280-390	válečkem 50-300	300-450
Hustota (kg/l)	1.55	1.36	1.1	1.2
Otevřený čas	40 min.	2 hod.	1 hod.	2 hod.
Pochůznost	< 24 h.	< 24 h.	< 24 h.	< 24 h.
Plné vytvrzení	< 72 h.	< 72 h.	< 72 h.	< 72 h.
Barva	bílá	světle béžová	bílá	světle béžová
bez rozpouštědel				



DRUH KRYTIN	CL 7300 Lepidlo na PVC podlahy	UNI 7400 Lepidlo na PVC a koberce	FIX 7500 Lepidlo na koberce	PRO 7600 Lepidlo na podlahy
Koberce (podélné vlákno)	Ne	Ano	Ano	Ano
Vpichované koberce (kolmé vlákno)	Ne	Ne	Ne	Ano
Homogenní PVC	Ne	Ne	Ne	Ano
PVC na pěnovce	Ano	Ano	Ano	Ano
PVC s filcem	Ano	Ano	Ano	Ano
CV krytina	Ano	Ano	Ano	Ano
Linoleum	Ne	Ne	Ano	Ano
Svislé stěny PVC	Ne	Ne	Ne	Ano
Vinyl	Ne	Ne	Ne	Ano
Korek	Ne	Ano	Ne	Ano
Výhody	Základní lepidlo na CV a na PVC s různým rubem.	Lepení na všechny druhy PVC a CV krytiny. Lze použít i na koberce, ale není stále lepkavý jako FIX 7500.	Největší výhodou je fixace lepidla, kdy je stále lepkavé a výborně přilehne ke všem textilním krytinám.	Lepidlo má výborné přídržnosti na všechny typy krytin bez kompromisů s prodlouženou dobou zavanutí.



MS POLYMERY NA PODLAHOVINY



HYBRI FLOOR L8400
ELASTICKÉ LEPIDLO NA PODLAHY

06.26p

Jednosložkové vysokomodulové lepidlo, na bázi MS polymeru, vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytvářející trvale pevný spoj odolný vlhku a vodě. Pro použití na lepení dřevěných parket na savé i nesavé podklady. Pro lepení vinylu, PVC, lina, dřevo.

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká přilnavost na dřevo, kov, dlažbu a beton
- Na velké formáty
- Zabezpečuje rovnou pokládku parket na nerovném podkladu
- Vhodný pro lepení vinylových podlah
- Zvuková a anti-vibrační izolace, snižuje kročejový hluk
- Rychlé vytvrzování, bez zápachu
- Extrémní přídržnost k podkladu

POUŽITÍ

- Lepení dřevěných parket na savé i nesavé podklady
- Lepení dřevěných interziovaných parket na nové i staré podklady
- Lepení dřevěných podlah a prahů
- Vinyl, PVC, lino, beton, dřevo
- Interiér i exteriér

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
51209HF	kbelík	5 kg	54 ks	světle hnědá	1 106,-
51210HF	kbelík	15 kg	33 ks	světle hnědá	2 990,-



APLIKAČNÍ VIDEO

DUO FLEX L8600
ELASTICKÉ LEPIDLO A HYDROIZOLACE

06.26p

Jednosložkové vysokomodulové lepidlo na bázi MS polymeru. Ideální pro pokládání nových podlahových prvků na starou dlažbu, umělé mramory, potěry a mazaniny, kov, dřevo a dřevěné hmoty. Díky své viskozitě, lze lepit prvky i svisle, jako např. obklady či jiné dekorativní prvky. Perfektně vyrovná případné drobné nerovnosti. Lze také lepit hydroizolační rošty a PVC fólie s podkladní vrstvou z netkané PES textilie.


CHARAKTERISTIKA

- Na bázi MS Polymeru
- Na velké formáty
- I na svislé stěny
- Pružné a kritické podklady
- Velmi vysoká pružnost lepidla
- S lepidlem lze provádět i hydroizolační stěrku
- Extrémní přídržnost k podkladu

POUŽITÍ

- Ideální pro lepení na kritické podklady jako jsou kovy, OSB nebo dřevěné podklady. Díky své pružnosti odolá, jak otřesům, tak průhybu
- Lepení keramických obkladů a dlažby
- PVC, Lino, beton dřevo
- Interiér, Exteriér
- Hydroizolace a lepení jedním materiálem

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
51211DF	kbelík	5 kg	54 ks	béžová	1 639,-
51212DF	kbelík	15 kg	33 ks	béžová	4 406,-

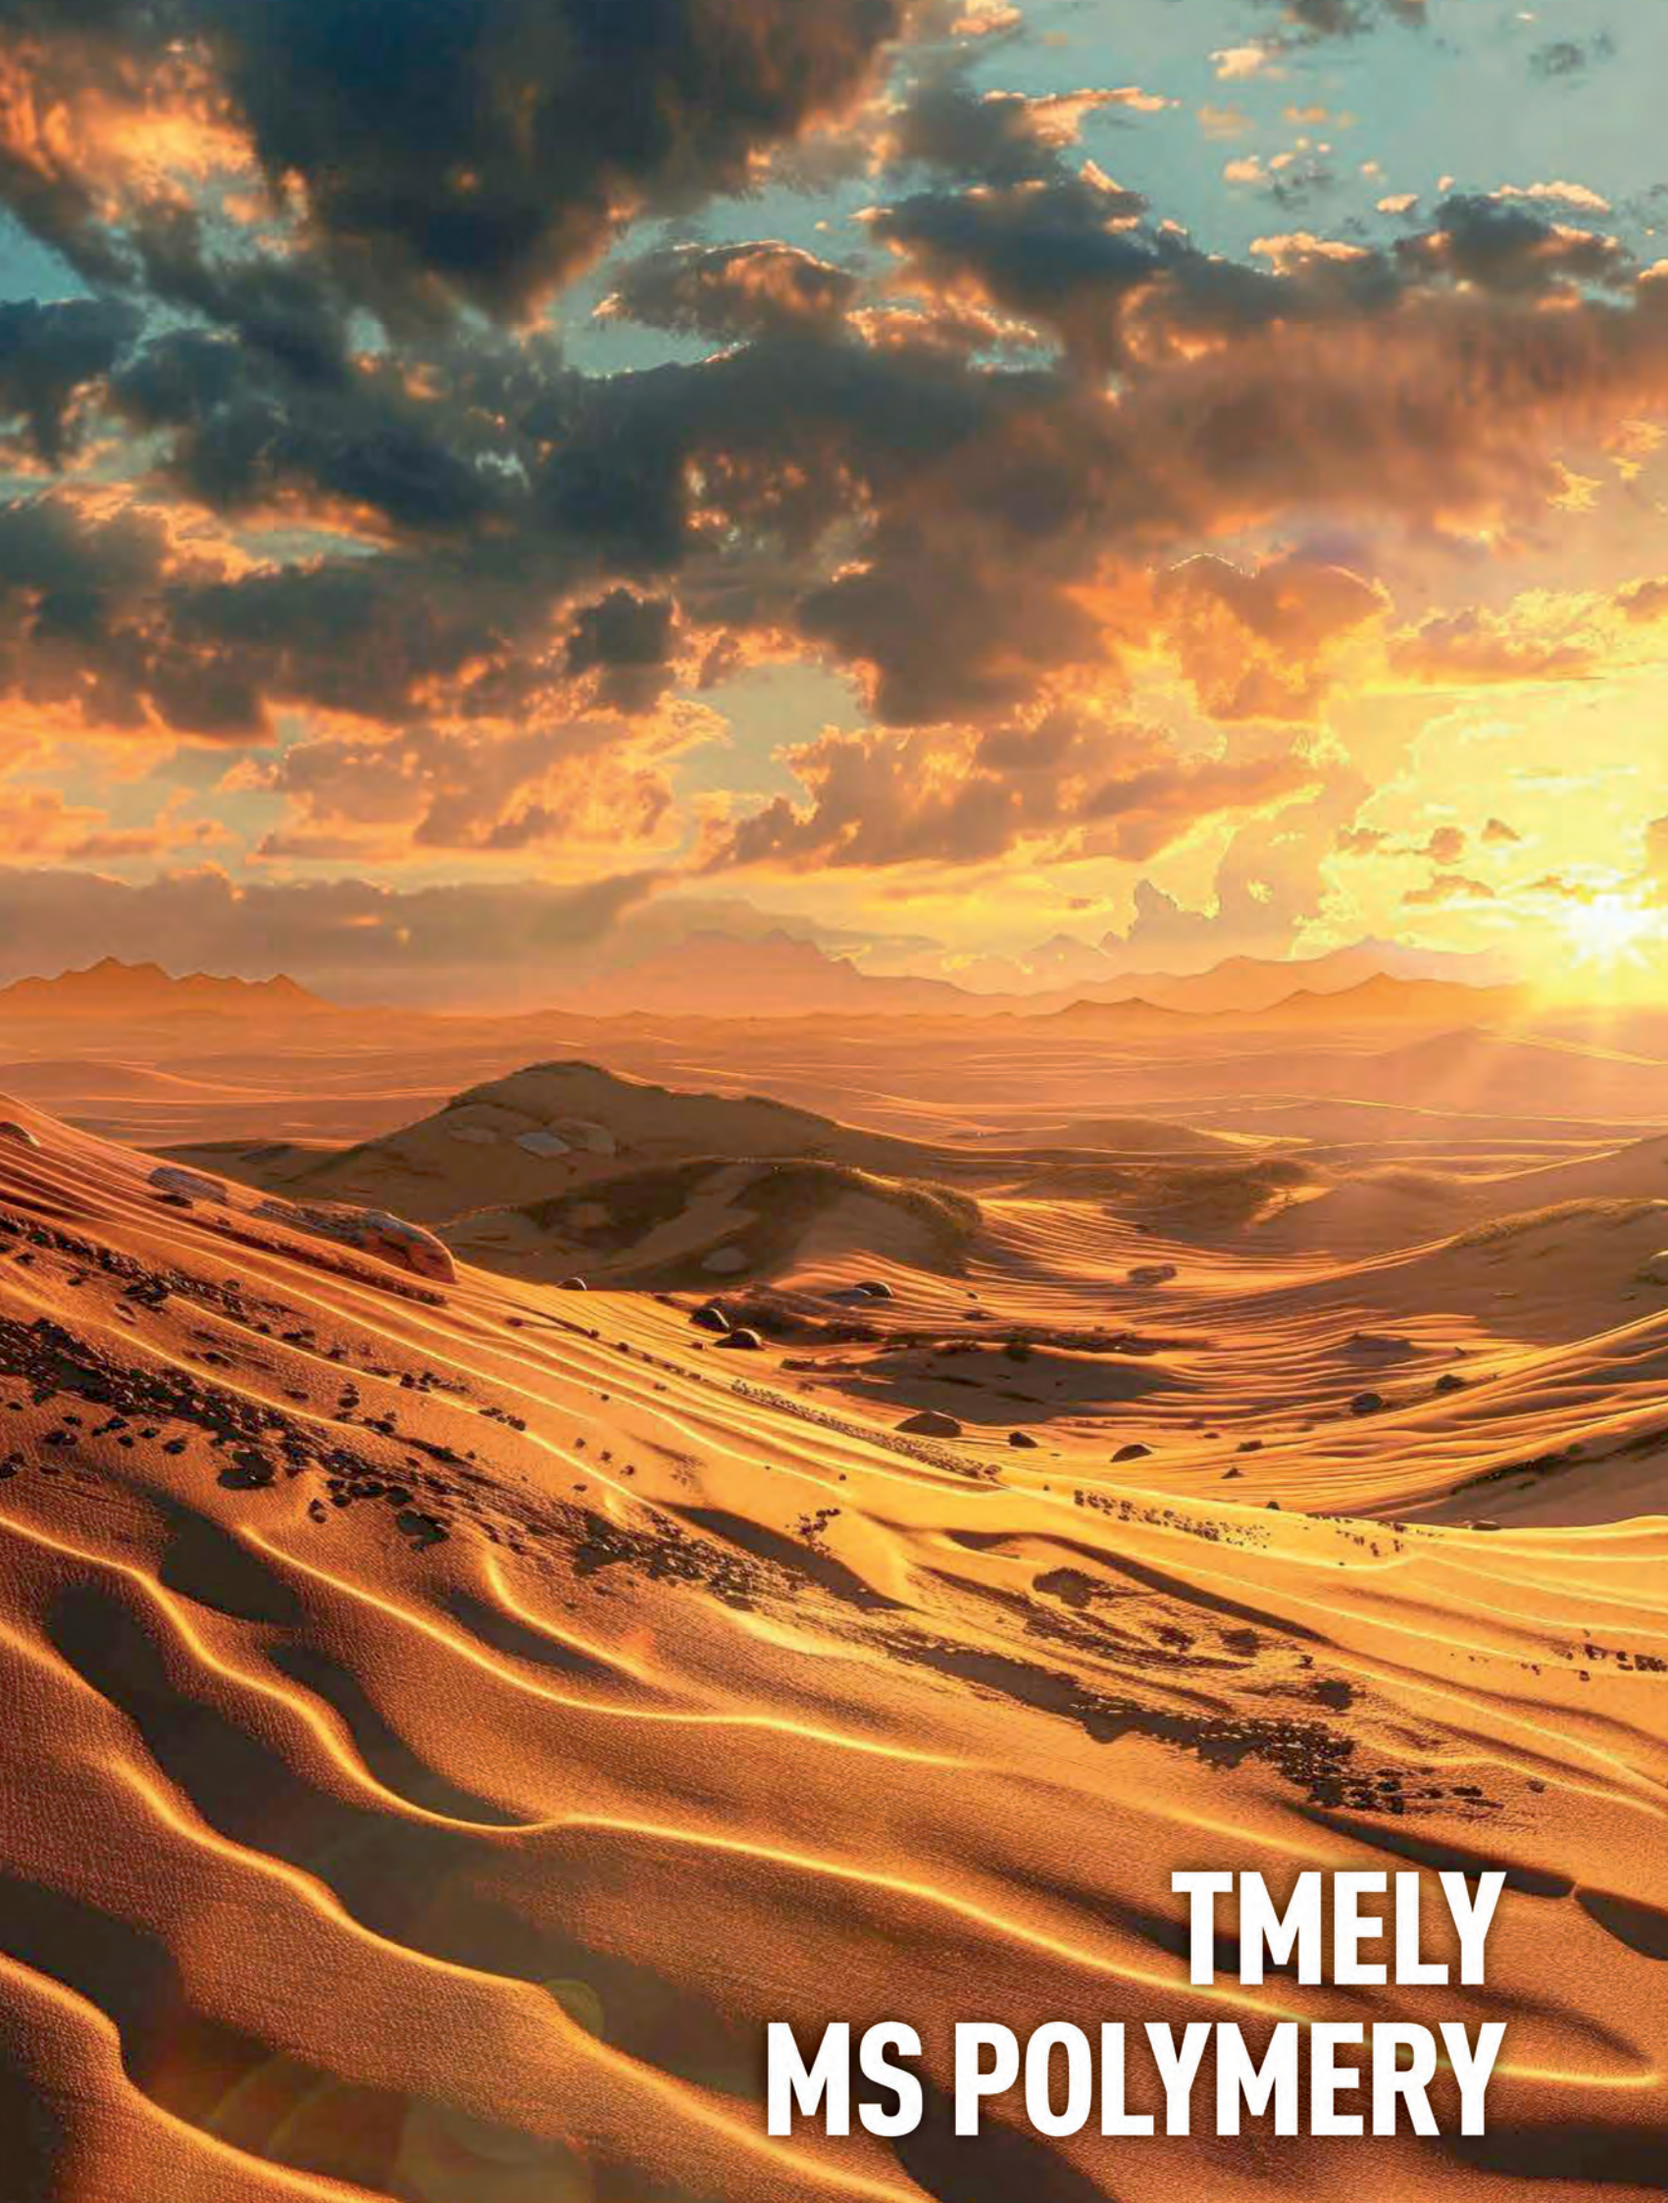
TMELY
MS POLYMERY



MS UNIFIX

04.41

SOUČÁST SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ BALKÓNY

Výrobek typu „All-in-One“ s odolností v sanitárním prostředí, na bázi MS polymerů, určený pro těsnění a lepení stavebních a konstrukčních spár. Ve stavebním a strojírenském průmyslu nebo v domácnosti či na zahradě, pro tmelení vodotěsných spojů konstrukčních dílů automobilů, autobusů, karavanů, spár kontejnerů, osobních vagónů, vrchní těsnění zasklívacích systémů. Těsnění přechodů a různých styků s nerezovou ocelí, hliníkem, mědi, olovem, sklem, stěnovými obklady a keramickými dlaždicemi, smaltem, zrcadly, dřevem, zdivem a sádrokartonem.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
52012BD	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	167,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysokomodulový
- Trvale pružný, odolný vlhku a vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům, včetně nesavých a jejich vzájemné kombinace
- Po vytvrzení přetíratelný barvami (mimo alkydových pryskyřic)



MS UNIFIX CLEAR

04.41

Výrobek typu ,,All-in-one“, těsnicí a lepicí tmel, na bázi MS polymerů, určený pro těsnění stavebních a konstrukčních spár s požadavkem na neviditelnost spoje.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
52011BD	kartuše	290 ml	12 ks	transparentní	180,-

CHARAKTERISTIKA

- Tmelí a lepí v jednom kroku
- Trvale pružný, odolný vlhku a vodě
- Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům
- Na savý i nesavý podklad
- Po vytvrzení přetíratelný



HYBRIDNÍ TMEL MS SEAL 50 INDUSTRY
HYBRIDNÍ TMEL MS SEAL 25 INDUSTRY

04.41

Pro tmelení dilatačních spár v betonu, podlahách, kamenných soklů, parapetů, schodišť, apod. Tmelení spár mezi dřevem, betonem, zdivem, kovy, plasty, sklem ve stavebnictví i průmyslu. Tmelení spár obvodového pláště při výrobě průmyslových a obytných kontejnerů. Lepení parapetů, prahů, schodišťových stupňů, obkladů a dlažeb na stěny a ocelové konstrukce. Pružné lepení spojů ve strojírenství a automobilovém průmyslu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
31323BD	kartuše (MS SEAL 50)	290 ml	12 ks	šedá	159,-
31333BD	salám (MS SEAL 50)	600 ml	12 ks	šedá	237,-
31365DBX	kartuše (MS SEAL 25)	290 ml	12 ks	šedá	152,-
31364DBX	salám (MS SEAL 25)	600 ml	12 ks	šedá	231,-

CHARAKTERISTIKA

- Nahrazuje PU
- Odolný povětrnostním vlivům, vodě a vlhku. Netvoří se bublinky
- Rychle vytvrzující
- Vysoká přilnavost na různé stavební materiály a jejich vzájemné kombinace
- Přetíratelný
- Trvale elastický
- Krátkodobě odolný benzinu, naftě, minerálním, rostlinným a živočišným olejům
- Vysoká UV odolnost

AKRYLOVÝ TMEL NA SÁDROKARTONY

03.12

Je plasto-elastický tmel s výbornou přilnavostí k porézním i neporézním materiálům, lakovanému dřevu apod. Určen na spoje mezi dřevěnými, kovovými konstrukcemi nebo PVC rámy a zdivem nebo sádrokartonem. Díky své vysoké kvalitě se může použít i pro venkovní aplikace – spáry mezi rámy oken, zárubněmi dveří, venkovním zdivem a k opravě trhlin v omítkách. K tmelení dilatačních spár v exteriérech budov v betonu, zdivu, kameni, kovech a při opravách schodišťových stupňů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
20102BD	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	71,-

CHARAKTERISTIKA

- Nízkomodulový
- Není korozivní
- Po vytvrzení přetíratelný
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům jako beton, zdivo, lakované dřevo, hliník, ocel a PVC
- Vysoká dilatační schopnost



AKRYLOVÝ TMEL
AKRYLOVÝ TMEL TRANSPARENT

03.10
03.11b

Pro tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár sádrokartonových konstrukcí, dělících příček, dřevotřískových desek a podhledových stropních kazet. Tmel je po vyzrání přetíratelný. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří typický fabion.
Nabízíme i v jedinečném transparentním provedení při požadavku na průhledné spoje v konstrukcích.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
20102RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	52,-
20103RL	kartuše	280 ml	12 ks	šedá	70,-
20104RL	kartuše	280 ml	12 ks	hnědá	70,-
20105RL	kartuše	280 ml	12 ks	černá	70,-
20101RL	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní, před vytvrzením bílá	99,-
201130BD	salám	600 ml	12 ks	bílá	111,-

CHARAKTERISTIKA

- Velmi lehce se nanáší, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami
- Vysoká přilnavost ke dřevu, sádrokartonu, zdivu, betonu
- Antikorozivní (vhodný na ocel, pozink. plech)
- Bez rozpouštědel



AKRYL ŠTUK

03.17

Pro tmelení prasklin a spár v interiéru i exteriéru, speciálně pro materiály, které jsou upraveny štukovou vrstvou. Pro štukové omítky, pohledový beton, polystyren podhledových kazet a spár mezi schodištěm a zdivem atd. Tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem s požadavkem štukového efektu. Obsahuje bílý křemičitý písek.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
20702RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	107,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpouštědel
- Antikorozivní, mrazuvzdorný
- Vysoká přilnavost k polystyrenu, omítkám, cihelnému zdivu, betonu, apod.
- Velmi lehce se nanáší, přetíratelný akrylátovými a disperzními fasádními nátěry



AKRYLOVÉ TMELY



AKRYL EXTERIÉR

03.06

Zejména pro tmelení venkovních spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár sádrokartonových konstrukcí, dělících příček, dřevotřískových desek a dřevěných výztuh apod. Tmel je po vyzrání přetíratelný. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří typický fabion. V dilatačních spárách umí pohltit až 12,5 % pohybu. V interiérech pro opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu. Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm a zdivem.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
201020RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	76,-
201031RL	kartuše	280 ml	12 ks	šedá	83,-
201132BD	salám	600 ml	12 ks	bílá	135,-
201133BD	salám	600 ml	12 ks	šedá	142,-

CHARAKTERISTIKA

- Mrazuvzdorný, nezpůsobuje korozi
- Odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům
- Přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami



SILIKON AKRYL

03.11

Pro interiéry a exteriéry. Opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu. Tmelení spojovacích spár mezi rámy oken, dveří a zdivem. Tmelení okenních parapetů, spár mezi schodištěm a zdivem. Tmelení titan-zinkových parapetů a zdiva. Silikon akrylový tmel je v transparentní verzi při aplikaci bílý a během schnutí se stává transparentním.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
20201RL	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní, před vytvrzením bílá	117,-
20202RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	117,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpouštědel, nezpůsobuje korozi
- Velmi lehce se nanáší
- Přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami
- Vysoká přilnavost ke dřevu, zdivu, sádrokartonu, betonu, PVC, apod.



AKRYLOVÝ TMEL EXPRES

03.13

Rychleschnoucí. Snadno brousitelný. Přetíratelný po 20 minutách od aplikace.
Vhodný pro interiérové práce, tmelení prasklin zdiva a veškeré spáry např. rámy oken, dveří, okenní parapety, sádrokartonové konstrukce. Lokální opravy vnitřních omítek porézních tvárnic, poškozených desek sádrokartonů. Vyplnění a vyrovnání trhlin, otvorů, spár v betonu, zdivu, omítek a sádry.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
20102EXP	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	77,-

CHARAKTERISTIKA

- Jednosložkový plnicí, nesrážlivý, velmi lehký tmel na bázi disperze
- Dobrá přilnavost k porézním materiálům
- Po vyzrání odolný mrazu
- Na kovy nepůsobí korozivně
- Vytvrzuje odpařením vody

BOND FLEX PU 40 FC POLYURETAN

04.22

Jedinečné řešení pro stavbu a domácnost. Výborně lepí a těsní veškeré spoje. Výborná přilnavost na beton, přírodní kámen, zdivo, dřevo, sklo a kovy. Uplatní se mezi zedníky, klempíři, pokrývači, mechaniky, elektromontéry i zámečníky.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
31421BD	kartuše	300 ml	12 ks	bílá	169,-
31422BD	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	169,-
31425BD	salám	600 ml	12 ks	šedá	249,-

CHARAKTERISTIKA

- Extrémní lepicí síla
- Trvanlivý, bez deformace
- Vodotěsný a mrazuvzdorný
- Odolný vůči UV záření a klimatickým podmínkám
- Trvale pružná hmota
- Snadná aplikace, praktické použití
- Pro lepení většiny stavebních materiálů



BOND FLEX CRYSTAL POLYURETAN

04.24

Jedinečné řešení pro stavbu a domácnost. Výborně lepí a těsní veškeré spoje. Výborná přilnavost na beton, přírodní kámen, zdivo, dřevo, sklo a kovy. Uplatní se mezi zedníky, mechaniky, elektromontéry i zámečníky.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
31418BD	kartuše	290 ml	12 ks	transparentní	219,-

CHARAKTERISTIKA

- Transparentní spoj
- Extrémní lepicí síla
- Trvanlivý, bez deformace
- Vodotěsný a mrazuvzdorný
- Trvale pružná hmota
- Snadná aplikace, praktické použití
- Pro lepení většiny stavebních materiálů v interiéru



PU 50 FC POLYURETANOVÝ TMEL

SOUČÁST SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ BALKÓNY

04.21

Pro lepení a tmelení ve stavebnictví a v průmyslu. Spoje mezi dřevěnými, kovovými, hliníkovými nebo PVC rámy a zdivem. Tmelení dilatačních spár zátěžových a průmyslových podlah a vodotěsných spár bazénů s dilatační kapacitou ± 25 %, spár v předpjatém betonu, kamenných zdí, spár mezi dřevem, betonem, cihelným zdivem, kovy, plasty a sklem. Lepení parapetů, prahů na ocelové konstrukce a při opravách schodišťových stupňů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
31302BD	kartuše	300 ml	12 ks	bílá	149,-
31303BD	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	149,-
31304BD	kartuše	300 ml	12 ks	hnědá	149,-
31305BD	kartuše	300 ml	12 ks	černá	149,-
31306BD	kartuše	300 ml	12 ks	antracit	149,-
31312BD	salám	600 ml	12 ks	bílá	245,-
31313BD	salám	600 ml	12 ks	šedá	245,-
31315BD	salám	600 ml	12 ks	černá	245,-

CHARAKTERISTIKA

- Dlouhodobě odolný mořské a vápenné vodě, slabým kyselinám, louhům a čističům
- Krátkodobě odolný benzínu, naftě, minerálním, rostlinným a živočišným olejům





AQUA BARIÉRA (INJEKTÁŽNÍ KRÉM)

03.19

Injektážní krém AQUA BARIÉRA je horizontální bariéra ve formě krému proti vzlínající vlhkosti stěn a hydrofobní impregnace betonu, železobetonu a zdiva. Díky krémové konzistenci je aplikace bariéry snadná a připravená k okamžitému použití.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH0004DBX	kartuše	250 g	12 ks	bílá	349,-

CHARAKTERISTIKA

- Injektážní krém
- Náhrada za podřezání zdí
- Výborná horizontální bariéra
- Zabraňuje průniku vzlínající vodě



SPÁROVACÍ MALTA JOINT FIX

03.21

Tak jednoduché! Práci zvládne i úplný začátečník a bez profi zednického náčiní. Nepotřebujete vrtačku, míchadla ani vodu. Práce je relativně čistá, rychlá a efektivní.
Spárovací malta JOINT FIX je vysoce kvalitní, trvanlivá a hotová spárovací malta připravená k okamžitému použití. Slouží nejen pro opravy vydrolených spár ve zdivu, ale i ke spárování obkladů a dlažby s nadměrnou **šířkou spár až do 2 cm** včetně spár v kameni a zdivu v interiéru i exteriéru. Lze použít pro lepení uvolněných obkladů a dlažby, spárování zdiva, plotovek a lícovek, rychlé opravy omítek a pohledových betonů bez statické funkce.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
55003BD	kartuše	280 ml	12 ks	šedá	109,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká přilnavost na zdivo, beton, kámen i dlažbu
- Odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- I na mírně vlhké podklady
- 100% efektivní - žádný přebytek malty
- Velmi jednoduchá a rychlá aplikace
- Bez zápachu
- Přetíratelná
- Žádný nepořádek









TEKUTÁ GUMA

03.84

Tekutá guma je podlahový tmel na dřevěné podlahy, který pomáhá chránit podlahové spoje před vniknutím tekutin. Jedná se o pružný spoj, který lze i po delším čase rozebrat a tmel je stále živý.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
20602DBX	kartuše	280 ml	12 ks	transparenti	195,-

CHARAKTERISTIKA

- Proti vlhkosti
- Předchází vrzání
- Chrání podlahové spoje

POUŽITÍ

- Těsnění podlah
- Pro plovoucí podlahy
- Tmelení spár parket, dřevěných podlah
- Zabraňuje vnikání vlhkosti a vody do podlahové krytiny



KAMNÁŘSKÝ TMEL

07.65

Pro tmelení prasklin a spár šamotových výplní kamen a krbů, kamen, pecí, komínových přírub, kouřovodů, spár otevřených ohnišť, komínových systémů. Úplná doba vytvrzení cca 24 hodin v závislosti na teplotě a tloušťce spáry. Po vytvrzení tvrdý. Jednosložkový těsnicí spárovací tmel na bázi křemičitanu sodného.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
70402RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	139,-
70405RL	kartuše	280 ml	12 ks	černá	139,-

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitě použitelný, snadno aplikovatelný
- Tepelná odolnost do +1200 °C
- Vysoká přilnavost k savým i nesavým materiálům a jejich vzájemným kombinacím
- Přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami



AKRYLOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL

03.16

Jednosložkový těsnicí spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Při teplotách nad +120 °C lehce napěňuje a zabraňuje šíření ohně.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
FP403	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	182,-

CHARAKTERISTIKA

- Určeno pro spáry dle EN-1366-4
- Přetíratelný
- Dilatační schopnosti až 7,5 %





KLEMPÍŘSKÝ TMEL PU PROFI

04.19

Tmel na bázi polyuretanu pro náročnější aplikace při tmelení nebo lepení klempířských prvků, jako jsou např. přechody střech, oplechování okolo komínů, atik, říms, soklů, parapetů apod. Tmel je velmi dobře přilnavý na ocelový plech, eloxovaný hliník, zdivo a dřevo. Na kovy nepůsobí korozivně. Tmelení spár mezi dřevem, betonem, zdivem, kovy, plasty, sklem ve stavebnictví i v průmyslu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
201027RL	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	145,-

CHARAKTERISTIKA

- Nízkomodulový
- Po vytvrzení přetíratelný
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření
- Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům jako beton, zdivo, lakované dřevo, sklo, glazované povrchy, hliník, ocel, nerez, většinu PVC a jejich vzájemné kombinace



KLEMPÍŘSKÝ A KAROSÁŘSKÝ TMEL

03.72

Pro tmelení o opravy klempířských prvků, jako jsou např. přechody střech, oplechování okolo komínů, atik, říms apod. Tmel je velmi dobře přilnavý k ocelovým plechům, eloxovanému hliníku, zdivu a dřevu. Na kovy nepůsobí korozivně. Jednosložkový těsnicí spárovací tmel, na bázi emulze vodných pryskyřic plastů. Tmelení a podtmelování parapetů a balkónových prahů. Dále určený pro tmelení a spárování ocelových dílů automobilů opatřených základním i krycím nátěrem nebo bez nátěru. Podtmelování karosářských dílů jako blatníky automobilů, autobusů, obytných přívěsů atd.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
201026RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	78,-
201023RL	kartuše	280 ml	12 ks	šedá	78,-
201024RL	kartuše	280 ml	12 ks	hnědá	78,-
201025RL	kartuše	280 ml	12 ks	černá	78,-

CHARAKTERISTIKA

- Mrazuvzdorný, nezpůsobuje korozi
- Na kovy nepůsobí korozivně
- Odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům
- Snadná aplikace
- Přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami
- Vysoká přilnavost ke kovům, k PVC a eloxovanému hliníku



TEKUTÁ MEMBRÁNA

02.26

Vysoce flexibilní, roztíratelný a stříkatelný tmel na bázi MS polymerů. Je UV odolná a vodotěsná. Nestéká, vhodná na vodorovné i svislé plochy. Používá se na těsnění oken, nahrazuje interiérový pás. Utěsnění spojů mezi komínem a oplechováním. Těsnění klempířských prvků, okapů apod. Utěsnění spár mezi plechem. Použití v kovoprůmyslu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
31371DBX	kartuše	290 ml	12 ks	antracit	204,-

APLIKAČNÍ VIDEO

CHARAKTERISTIKA

- Na bázi MS polymerů
- UV odolná
- Roztíratelná štětcem
- Trvale pružná

STŘEŠNÍ BITUMENOVÝ TMEL

02.20

Pro drobné opravy a tmelení živičných střešních krytin (šindelů) za studena, utěsňování zakončovacích plechů, oplechování komínů, atik. Dotmelování parapetových a štítových krytin, průchodů okapových svodů a přechodů střech. Nouzové opravy střech, okapů, tzv. přeplátováním. Podtmelování hřebenových krytin.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
10205RL	kartuše	280 ml	12 ks	černá	112,-

CHARAKTERISTIKA

- Velmi snadná aplikace
- Mrazuvzdorný, nezpůsobuje korozi
- Výborná odolnost při deformaci podkladu
- Přetíratelný pouze barvami bitumenového základu
- Trvale plastický i při velkých tepelných rozdílech
- Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům i v kombinaci savý - nesavý
- Obsahuje vyztužovací vlákna



STAVBAŘSKÝ BUTYLENOVÝ TMEL

02.04

Pro tmelení a vyplňování spár v kameni, betonu, dřevu a cihelném zdivu. Spárování a dotmelování klempířských lemů okolo komínů, atik apod. Ke tmelení spár s malým dilatačním pohybem, které jsou vystaveny malému mechanickému namáhání.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
10102RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	91,-
10103RL	kartuše	280 ml	12 ks	šedá	91,-
10104RL	kartuše	280 ml	12 ks	hnědá	91,-
10105RL	kartuše	280 ml	12 ks	černá	91,-
10114BD	salám	600 ml	12 ks	bílá	159,-
10115BD	salám	600 ml	12 ks	šedá	159,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpouštědel
- Odolný povětrnostním vlivům
- Přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami
- Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům v kombinaci savý – nesavý (beton, zdivo, dřevo, eloxovaný hliník, uPVC, apod.)



KAUČUKOVÝ STŘEŠNÍ TMEL

BL 03.83

Plasto-elastická UV stabilní guma vyzrávající vypařováním rozpouštědel. Vhodná pro utěsňování spár mezi zdivem, betonem, dřevem, sklem, některými plasty, okapy střech či bitumenovými podklady. Lepení střešních fólií nebo membrán za studena. Tmel lze aplikovat i na vlhký podklad, přetíratelný i syntetickými barvami (doporučujeme předem otestovat), voděodolný. Není vhodný na přírodní kámen, PP, PE, polystyren a citlivé materiály jako je měď a její slitiny.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
20602RL	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	135,-
20603RL	kartuše	280 ml	12 ks	červená	135,-
20604RL	kartuše	280 ml	12 ks	hnědá	135,-
20605RL	kartuše	280 ml	12 ks	černá	135,-

APLIKAČNÍ VIDEO

CHARAKTERISTIKA

- UV odolný
- Těsní a lepí
- Na mokrý podklad
- Přetíratelný
- Bitumenové a ostatní stavební materiály
- Rychlé opravy střech a okapů
- Střešní okna, oplechování komínů, fólie a membrány za studena, plechy



SPECIÁLNÍ TMELY



ELECTRO GEL

03.82

Jednosložkový izolační, těsnicí a netuhnoucí gel pro těsnění elektro krabic. Rychlá a efektivní izolace elektrických spojů v krabicích. Vytváří rozebíratelný a voděodolný spoj s odolností IP68, chrání před korozí, zajišťuje ochranu proti vniknutí vlhkosti, vodě a prachu. Vhodný pro horizontální i vertikální aplikace.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
30901DEU	kartuše	300 ml	12 ks	transparentní	439,-

CHARAKTERISTIKA

- Transparentní
- Rozebíratelný voděodolný spoj
- Odolnost vůči vodě IP68
- Dielektrická pevnost >23 kV/mm
- Tepelná odolnost -60 °C / +200 °C



UNIVERZÁLNÍ VAZELÍNA

07.35

Pro mazání valivých ložisek při běžných provozních podmínkách, kluzných táhel, čepů hřídelí, ozubených převodů, vodicích čerpadel a ložisek praček. Univerzální použitelná v průmyslu i v domácnosti. Velmi dobře odolává vlivům vody a díky svému složení poskytuje výbornou ochranu proti korozi a rezivění.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA30502RL	kartuše	280 ml	12 ks	žlutá	99,-

CHARAKTERISTIKA

- Neobsahuje rozpouštědla ani pryskyřice
- Maže, konzervuje a snižuje namáhání
- Antikorozivní účinek
- Odolný vůči vodě
- Vysoká tepelná odolnost od -30 °C do +120 °C



SKLENÁŘSKÝ TMEL

01.02

Plastický tmel pro tmelení a spárování skleněných výplní v dřevěných a ocelových okenních rámech. Tmelení skleněných výplní zahradních skleníků apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
34011RL	kelímek	500 g	8 ks	béžová	59,-
34012RL	kelímek	1 kg	6 ks	béžová	89,-
34013RL	kbelík	5 kg	volně	béžová	329,-
34014RL	kbelík	10 kg	volně	béžová	549,-
34015RL	kbelík	25 kg	volně	béžová	1 449,-

CHARAKTERISTIKA

- Hladká úprava povrchu
- Přetíratelný
- Po překrytí barvou je odolný proti povětrnostním vlivům

PARKETOVÝ TMEL

03.08

Pro interiéry. Tmelení veškerých dřevěných a lamino podlah, spár podlahových lišt mezi zdivem a schodištěm. Vyniká silnou přilnavostí, přetíratelností, zabraňuje vnikání vody a prachu do spár.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
20106RL	kartuše	280 ml	12 ks	javor (RAL1001 beige)	85,-
20107RL	kartuše	280 ml	12 ks	tm. dub (RAL 1011 beige mavrone)	85,-
20108RL	kartuše	280 ml	12 ks	smrk (RAL1002 giallo sabbia)	85,-
201101RL	kartuše	280 ml	12 ks	třešeň (RAL8199)	85,-
201102RL	kartuše	280 ml	12 ks	teak/mahagon (RAL8012)	85,-
201103RL	kartuše	280 ml	12 ks	buk (RAL1123)	85,-
201104RL	kartuše	280 ml	12 ks	dub	85,-
201106RL	kartuše	280 ml	12 ks	buk střední	85,-

CHARAKTERISTIKA

- Mrazuvzdorný, nezpůsobuje korozi
- Snadná aplikace
- Přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami
- Vysoká přilnavost ke dřevu, zdivu, betonu



javor (RAL1001 beige) · tmavý dub (RAL1011 beige mavrone) · smrk (RAL1002 giallo sabbia) · třešeň (RAL8199) · teak/mahagon (RAL8012) · buk (RAL1123) · dub · buk střední

BROUSITELNÝ TMEL NA DŘEVO

07.45

Je jednosložkový, rychleschnoucí brousitelný tmel pro lokální a plošné opravy dřevěných spojů či povrchů při stolařských pracích, opravy oken, dveří, dřevěných madel zábradlí. Tmelení spár a nerovností dřeva drobného i velkého rozsahu - schodišťových stupňů, vrat, parket apod. Po vytvrzení je brousitelný a opracovatelný jako běžné dřevo. Do 5 mm tloušťky se nanáší jednorázově, nad 5 mm je nutné úkon několikrát zopakovat s přestávkou na vyschnutí tmelu. Vydatnost - 0,2-0,3 g/m^2.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00500RL	kelímek	250 g	18 ks	bílá	59,-
00503RL	kelímek	250 g	18 ks	smrk	59,-
00504RL	kelímek	250 g	18 ks	borovice	59,-
00506RL	kelímek	250 g	18 ks	dub	59,-
00508RL	kelímek	250 g	18 ks	buk	59,-
00512RL	kelímek	250 g	18 ks	mahagon/teak	59,-

CHARAKTERISTIKA

- Brousitelný
- Vodouředitelný
- Přetíratelný
- Snadná aplikace
- Vysoká přilnavost k savým materiálům
- Nehořlavý, netoxický a zdravotně nezávadný



bílá · smrk (RAL1002 giallo sabbia) · borovice · dub · buk (RAL1123) · teak/mahagon (RAL8012)


VIDÍTE
TO ČISTĚ
A JASNĚ!
DEBBEX
by Den Braven
MAMUT
GLUE
CRYSTAL
PRŮHLEDNÝ
SPOJ
VYSOKOPEVNOSTNÍ LEPIDLO
CHAMELEON EFEKT
FLEXIBILNÍ
LEPENÍ ZA VLHKA


HYDROIZOLACE

TEKUTÁ LEPENKA 2K HYDROIZOLACE

PRVOTŘÍDNÍ CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE POD OBKLADY A DLAŽBU.

Ideální hydroizolační nátěr na balkóny, terasy, lodžie, sklepní prostory, ale i do koupelen, sprchových koutů a dalších prostor.



KAM SE HODÍ?

- Do interiéru i exteriéru
- Hydroizolace balkónů, teras, lodžií, koupelen a dalších
- Izolace proti radonu
- Na zděné, betonové, sádrokartonové a další povrchy

JAK POSTUPOVAT?

- Očistíme podklad a řádně napenetrujeme
- Důkladně promícháme obě složky ve správném poměru
- Na připravený podklad nanášíme minimálně ve dvou vrstvách pomocí válečku nebo štětce
- Do živé první vrstvy se vkládají Těsnicí pásy nebo rohy

V ČEM VYNIKÁ?

- Prvotřídní vodotěsnost
- Odolná vápenné a chlorované vodě
- Vysoce a trvale pružná
- Izolace proti radonu
- Nízká spotřeba 1,5 kg/m^2 ve dvou nátěrech
- Odolává i tlakové vodě
- Na vodorovné i svislé konstrukce


NA CO POZOR?

- Řádně připravený podklad
- Není určena jako finální povrchová úprava
- Musí se chránit před rychlým vysušením
- Nesmí přijít do přímého kontaktu s kovem. Kov je nutné opatřit např. páskou Fleeceband

09.S-T8

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
CH0274	kbelík	7 kg	39 ks	šedá	619,-
CH0275	kbelík	14 kg	33 ks	šedá	1 089,-
CH0276	kbelík	21 kg	16 ks	šedá	1 399,-



1 / Zbavit podklad prachu a volných částic.



2 / Penetrace podkladu a sjednocení savosti.


3 / Vytáhnout z balení obě složky, sypkou a tekutou.



4 / Připravit si požadované množství od každé složky pro jednotlivé nátěry.


5 / Vsypání sypké složky do složky tekuté.



6 / Promísení obou složek.


7 / Důkladná homogenizace obou složek.


8 / Příprava nářadí - váleček na disperze, štětec nebo ocelové hladítko.


9 / Nanést první vrstvu Tekuté lepenky.


10 / Do prvního nátěru vtlačit Těsnící pásy a rohy.


11 / Celoplošná aplikace první vrstvy.


12 / Aplikace druhé vrstvy Tekuté lepenky.

TĚSNICÍ PÁSY K HYDROIZOLACÍM PROFI / ACTION

SOUČÁST SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ BALKÓNY

09.S-T8

Těsnící pás s výztužnou tkaninou (polyester se stálou povrchovou úpravou) potažený termoplastickým elastomerem odolným vůči stárnutí. Po aplikaci s hydroizolacemi Den Braven vytváří trvale pružné těsnění rohových spár ve stěnách a podlahách. Odolává širokému rozpětí teplot, solím, ředěným kyselinám a zásadám.



CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pružnost
- Vysoký difúzní odpor proti radonu
- Výborná odolnost proti rozdílným teplotám
- Odolný solím, ředěným kyselinám i zásadám




OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH03053	Těsnicí pás PROFI blistr	120 mm x 5 m	1 ks	šedá	252,-
CH0306	Těsnicí PROFI pás	120 mm x 10 m	1 ks	šedá	347,-
CH0307	Těsnicí PROFI pás	120 mm x 50 m	1 ks	šedá	1 659,-



OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH0309	Vnější těsnicí roh	140 mm x 140 mm	volně	šedá	127,-
CH03090	Vnější těsnicí roh balení	140 mm x 140 mm	4 ks	šedá	415,-
CH0309B	Vnější těs. roh blistr	140 mm x 140 mm	1 ks	šedá	134,-



OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH0308	Vnitřní těsnicí roh	140 mm x 140 mm	volně	šedá	127,-
CH03080	Vnitřní těsnicí roh balení	140 mm x 140 mm	4 ks	šedá	415,-
CH0308B	Vnitřní těs. roh blistr	140 mm x 140 mm	1 ks	šedá	134,-

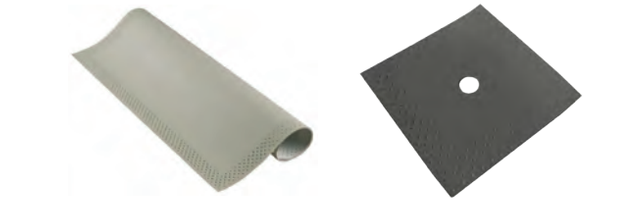

OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH03091	Pružný průchod malý	120 mm x 120 mm	25 ks	šedá	115,-
CH0310	Pružný průchod velký	425 mm x 425 mm	10 ks	šedá	438,-



OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH031020	Těsnicí pás ACTION	120 mm x 3 m	10 ks	šedá	113,-
CH031021	Těsnicí pás ACTION	120 mm x 5 m	10 ks	šedá	157,-
CH03104	Těsnicí pás ACTION	120 mm x 10 m	10 ks	šedá	296,-
CH03103	Těsnicí pás ACTION	120 mm x 50 m	10 ks	šedá	1 352,-



FLEECOVÝ FLEXI TĚSNICÍ IZOLAČNÍ ROH 2v1 FLEECOVÝ FLEXI TĚSNICÍ PÁS

09.S-T8

Speciální těsnicí roh je tvořen třemi vrstvami a je určen pro vyztužení hydroizolačních nátěrů v rozích konstrukce. Roh je tvořen páskou, která je roztažitelná v příčném směru a v podélném je stabilní. Je vhodná v kombinaci se všemi hydroizolacemi firmy Den Braven a tvoří s nimi dokonalý rohový detail.



CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pružnost v příčném směru
- Roh je použitelný pro vnitřní i venkovní rohy - 2v1
- Výborný přídržnost k hydroizolačním nátěrům
- Vhodný pro cementové i disperzní hydroizolace

OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH03106	roh 2v1, vnější/vnitřní	80 x 60 x 60 mm 140 x 60 x 60 mm	25 ks	šedá	159,-
CH03102	Fleecový flexi těsnicí pás	120 mm x 10 m	10 ks	šedá	409,-
CH03101	Fleecový flexi těsnicí pás	120 mm x 50 m	10 ks	šedá	1 946,-





PÁS FLEECEBAND / BUTYLOVÝ PÁS S TEXTILIÍ

07.24

SOUČÁST SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ BALKÓNY

Pro vytvoření vysoce účinných vodotěsných a parotěsných spojů mezi okenními a dveřními rámy a zdivem, ideální pro použití v Těsnicím a izolačním systému Den Braven 3D. K těsnění krytů a trubek vedených v místech průchodů konstrukcí. Lepicí butylový pásek je opatřen ze zadní strany voskovým papírem (krycí fólie) a na lícní straně má vrstvu netkané textilie, která umožňuje snadné zaomítání nebo přetření. Pás vyniká přilnavostí na PVC, PC, dřevo, zdivo, sklo a kovy. Odolný je vůči UV záření, slabým kyselinám a zásadám.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM) x TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B37091BD	80 x 1	30	4 ks	bílá textilie	1 040,-
B3710BD	100 x 1,5	15	4 ks	bílá textilie	1 019,-
B3711BD	115 x 1	25	1 ks	bílá textilie	1 250,-
B37090BD	80 x 1	10	1 ks	bílá textilie	576,-

CHARAKTERISTIKA

- Parotěsný
- Vynikající přilnavost na PVC, PC, dřevo, zdivo, sklo a většinu kovů
- Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
- Vynikající odolnost proti UV záření



JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE EXTERIÉR

06.93b

Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech a exteriérech budov: balkóny, terasy, lodžie, mokré prostory, koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny apod. Spotřeba 1,0 - 1,5 kg/m² při 2 nátěrech.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSŮ NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH02919	kbelík	2,5 kg	128 ks	modrá	319,-
CH0292	kbelík	5 kg	100 ks	modrá	579,-
CH0293	kbelík	13 kg	39 ks	modrá	1 399,-

CHARAKTERISTIKA

- Interiér i exteriér
- Bezespará, snadná aplikace válečkem nebo štětcem
- Zabraňuje pronikání vlhka a vody
- Snadná a rychlá aplikace
- Kvalitní povrch
- Ekologická bez organických látek
- Vhodná i na anhydritové podklady (nutno penetrovat)



JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE KOUPELNA

06.93a

Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech se zvýšenou vlhkostí: koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny nádobí, třídírny zeleniny, v objektech společného stravování apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSŮ NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH0289	kbelík	2,5 kg	128 ks	medově hnědá	299,-
CH0290	kbelík	5 kg	100 ks	medově hnědá	519,-
CH0291	kbelík	13 kg	39 ks	medově hnědá	1 299,-

CHARAKTERISTIKA

- Bezespará, snadná aplikace válečkem nebo štětcem
- Zabraňuje pronikání vlhka a vody
- Snadná a rychlá aplikace
- Kvalitní povrch
- Ekologická bez organických látek
- Vhodná i na anhydritové podklady (nutno penetrovat)

FLEXIBILNÍ HYDROIZOLACE STŘECHA S-T4

81.06

Jednosložkový hydroizolační nátěr na bázi disperze kopolymerů a oxidu železitého. Ideální pro rekonstrukce střešních krytin z asfaltových pásů s minimálním sklonem střechy od 3 %. Ochranný nátěr pozinkovaných plechů a eternitových střešních krytin. Po vytvrzení vytváří vodonepropustnou hydroizolační membránu. Pozn.: Nerovnosti podkladu nesmějí přesáhnout ± 5 mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH0038	kbelík	5 kg	72 ks	cihlově červená	649,-
CH0035	kbelík	12 kg	39 ks	cihlově červená	1 499,-
CH00351	soudek	30 kg	16 ks	cihlově červená	3 399,-
CH00383	kbelík	5 kg	72 ks	černá	649,-
CH00353	kbelík	12 kg	39 ks	černá	1 499,-
CH00352	soudek	30 kg	16 ks	černá	3 399,-
CH00382	kbelík	5 kg	72 ks	šedá	649,-
CH00354	kbelík	12 kg	39 ks	šedá	1 499,-
CH0036	soudek	30 kg	16 ks	šedá	3 399,-

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrzení trvale pružný
- Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům
- Odolný proti UV záření
- Odolný proti povětrnostním vlivům
- Zalévá drobné mikrotrhliny v podkladu

Spotřeba 1,4-2 kg/m²



1K POLYURETANOVÁ HYDROIZOLACE FINAL

07.20

NOVINKA

Moderní jednosložková polyuretanová hydroizolace, která je ideální volbou pro střechy a terasy. Vytváří konečnou ochrannou vrstvu s dlouhou životností. Vyznačuje se vynikající voděodolností, odolává mechanickému namáhání i teplotní zátěži v rozmezí od –40 °C do +80 °C. Díky UV-stabilitě a mrazuvzdornosti zajišťuje trvalou a spolehlivou ochranu po mnoho let.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
31195DBXP	kbelík	4 kg	96 ks	šedá	879,-
31196DBXP	kbelík	13 kg	44 ks	šedá	2 599,-
31190DBX	kbelík	4 kg	96 ks	bílá	879,-
31196DBXP	kbelík	13 kg	44 ks	bílá	2 599,-

CHARAKTERISTIKA

- Proti mechanickému poškození
- Velice pružný
- Vodotěsný
- Finální vrstva odolná UV

POUŽITÍ

- Střechy, asfaltové pásy, asfaltové nátěry
- Hydroizolace pod rohože
- Namáhané plochy
- Kovové povrchy
- Zakrytí PU pěny nátěrem



GUMA VE SPREJI

08.25

APLIKAČNÍ VIDEO

NOVINKA

Guma ve spreji přináší vysoce kvalitní a flexibilní způsob, jak utěsnit netěsnosti a praskliny vzniklé na většině stavebních povrchů. Vytváří odolný a pružný ochranný film, který spolehlivě brání pronikání vlhkosti, izoluje povrch od vody a chrání před vznikem rzi a koroze. Použití i na svislé plochy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA50300	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	černá	235,-

CHARAKTERISTIKA

- Vytváří flexibilní film
- Zabraňuje pronikání vlhkosti, rzi a korozi
- Vhodné na svislé i vodorovné plochy
- Snadná a rychlá aplikace
- Počátek tuhnutí po 20 až 30 minutách (povrchová slupka)
- Úplné vytvrzení po 72 hodinách v závislosti na vrstvě
- Průměrná spotřeba 0,8 m² na plechovku





TEKUTÁ MEMBRÁNA

02.26

Vysoce flexibilní, roztíratelný a stříkatelný tmel na bázi MS polymerů. Je UV odolná a vodotěsná. Nestéká, vhodná na vodorovné i svislé plochy. Používá se na těsnění oken, nahrazuje interiérový pás. Utěsnění spojů mezi komínem a oplechováním. Těsnění klempířských prvků, okapů apod. Utěsnění spár mezi plechem. Použití v kovoprůmyslu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
31371DBX	kartuše	290 ml	12 ks	antracit	204,-

CHARAKTERISTIKA

- Na bázi MS polymerů
- UV odolná
- Roztíratelná štětcem
- Trvale pružná



KRYSTALIZOL CEMENTOVÁ KRYSTALIZAČNÍ HYDROIZOLACE

06.93C

Je vodotěsný systém, který zamezuje pronikání vody do betonu nebo jiných cementových podkladů vystavených stálému působení tlaku vody. Má dvojí ochranné působení:

Kapilární proniká hluboko do kapilární struktury betonu, kde krystalizuje a utěsňuje beton zevnitř.

Bariérové tvoří na povrchu konstrukce pevnou vodotěsnou vrstvu.

Zaručuje zvýšení nepropustnosti betonů a malt proti vodě, kyselinám a ropným produktům, zabraňuje korozi betonu a současně tvoří na povrchu vodotěsnou vrstvu. Na ošetřený povrch krystalizolem lze nanášet jakékoliv nátěry a omítky.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSŮ NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
CH0330	kbelík	5 kg	100 ks	šedá	999,-
CH0331	kbelík	20 kg	27 ks	šedá	3 599,-

CHARAKTERISTIKA

- Odolává tlakové vodě
- Pro styk s chlorovanou vodou
- Vytváří paropropustný a vodotěsný povlak
- Odolný vůči mechanickému poškození a UV záření
- Rychlá aplikace
- Odolává ropným produktům a znečištěné vodě
- Není toxický



CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE 1K

09.01

V moderním stavebnictví se již bez hydroizolace neobejde téměř žádná stavba. Ať už stavíte nebo provádíte rekonstrukci koupelny, terasy či balkónu, vždy je nutné mít kvalitní izolaci, která zabrání průniku vody do dalších konstrukcí. Cementová hydroizolace 1K vám to vše zajistí. Jedná se o trvale a vysoce pružnou hydroizolační hmotu na cementové bázi, s vysokou přídržností k podkladu a odolností proti tlakové vodě.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH0299	pytel	9 kg	90 ks	šedá	683,-


CHARAKTERISTIKA

- Stále pružná i při mínusových teplotách
- Odolává tlakové vodě
- Vodotěsná izolace
- Interiér – Exteriér
- Jednoduchá aplikace

BALKÓNOVÝ PROFIL

10.60
10.62

Balkónové profily se používají při výstavbě a rekonstrukci balkónů, teras a lodžií. Balkónový profil, balkónový profil rohový a spojka balkónových profilů jsou již předem připravené klempířské prvky pro oplechování balkónů, teras a lodžií. Jejich tvar je přizpůsoben pro usazení do lepidel.




OBJ. ČÍSLO	BARVA DLE RAL	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z4080	RAL 9010 bílá	2	10 ks	306,-
Z4081	RAL 8017 hnědá	2	10 ks	306,-
Z4082	RAL 7001 šedá	2	10 ks	306,-

BALKÓNOVÝ PROFIL ROHOVÝ

10.60
10.62

Balkónové profily se používají při výstavbě a rekonstrukci balkónů, teras a lodžií. Balkónový profil, balkónový profil rohový a spojka balkónových profilů jsou již předem připravené klempířské prvky pro oplechování balkónů, teras a lodžií. Jejich tvar je přizpůsoben pro usazení do lepidel.




OBJ. ČÍSLO	BARVA DLE RAL	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z4086	RAL 9010 bílá	2	10 ks	347,-
Z4087	RAL 8017 hnědá	2	10 ks	347,-
Z4088	RAL 7001 šedá	2	10 ks	347,-

SPOJKA BALKÓNOVÉHO PROFILU

10.60
10.62

Spojka balkónového profilu je již předem připravený klempířský prvek pro oplechování balkónů, teras a lodžií. Spojuje balkonové profily a umožňuje jejich dilataci.



OBJ. ČÍSLO	BARVA DLE RAL	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z4083	RAL 9010 bílá	-	1 ks	12,-
Z4084	RAL 8017 hnědá	-	1 ks	12,-
Z4085	RAL 7001 šedá	-	1 ks	12,-

KONCOVKA BALKÓNOVÉHO PROFILU

10.60
10.62

Koncovka balkónové lišty pro estetické a funkční ukončení balkónové desky. Balkónová koncovka je vyrobena z PVC.



OBJ. ČÍSLO	BARVA DLE RAL	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z4091	RAL 9010 bílá	-	2 ks (L+P)	125,-
Z4090	RAL 8017 hnědá	-	2 ks (L+P)	125,-
Z4089	RAL 7001 šedá	-	2 ks (L+P)	125,-



MĚJTE VODU POD KONTROLOU



ASFALTOVÉ HMOTY



DENBIT ALP 300 ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK

81.13

Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití na mírně vlhké podklady. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. Druh podkladu: beton, omítky, zdivo, ocelové prvky (oplechování, chráničky a prostupy), lepenky a podobné materiály, dřevěné podklady a podklady na bázi dřevní hmoty (cementovláknité a sádrovláknité desky, OSB desky aj.). Použití: jako penetrace základových konstrukcí. Hmota je vhodná zejména jako podklad po svařitelné pásy všech druhů a pod hydroizolační nátěr Denbit DK-ATN a jiné nátěrové hmoty na rozpouštědlové bázi. Díky vyššímu obsahu rozpouštědel rychleji zasychá. Spotřeba: 0,15-0,3 kg/m².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
10988Bl	plechovka	4 kg	120 ks	černá	779,-
10990Bl	kanystr	9 kg	75 ks	černá	1 154,-

CHARAKTERISTIKA

- Rychlé schnutí
- Nízká spotřeba
- Zvyšuje přilnavost asfaltových hydroizolací
- Výborná hloubková penetrační schopnost
- Na suchý i mírně vlhký podklad

- **Určeno jen do exteriéru**



DENBIT BR-ALP ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK

81.12

Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento penetrační lak je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Druh podkladu: beton, omítky, zdivo, ocelové a plechové prvky (oplechování, chráničky a prostupy), lepenky a podobné materiály, dřevěné podklady a podklady na bázi dřevní hmoty (cementovláknité a sádrovláknité desky, OSB desky aj.). Použití: jako penetrace základových konstrukcí a plochých střech před pokládkou všech druhů asfaltových pásů nebo hydroizolačního nátěru Denbit DK-ATN a jiných nátěrových hmot na rozpouštědlové bázi. Spotřeba: 0,15-0,3 kg/m² v 1 nátěru.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
11000Bl	plechovka	4,5 kg	120 ks	černá	699,-
11001Bl	plechovka	9 kg	55 ks	černá	1 029,-
11002Bl	plechovka	19 kg	33 ks	černá	1 949,-

CHARAKTERISTIKA

- Výborná hloubková penetrační schopnost
- Je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu
- Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
- Na suchý i vlhký podklad

- **Určeno jen do exteriéru**



DENBIT DK-ATN ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ LAK

81.14

Je bitumenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukem s přídavkem živic a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k různým podkladům. Tvoří velmi elastický ochranný nátěr. Druh podkladu: asfaltové lepenkové pásy, pozinkované plechy, staré bitumenové nátěrové hmoty, beton a podobné minerální podklady, cementové, cemento-vápenné omítky a podklady ošetřené penetrací DenBit BR-ALP nebo ALP 300. Použití: provádění hydroizolace spodní části stavby a jímek průmyslových vod. Spotřeba: 0,5 – 0,9 kg/m² v 1 nátěru.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
11003Bl	kbelík	4,5 kg	80 ks	černá	519,-
11004Bl	kbelík	9 kg	44 ks	černá	869,-

CHARAKTERISTIKA

- Snadná a rychlá aplikace
- Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
- Na suchý podklad

- **Určeno jen do exteriéru**

DENBIT AQUA STOP BITUMENOVÁ OPRAVNÁ HMOTA

81.24

Je již hotová plastická bitumenová hmota ve formě pasty, vysoce modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje vyztužující vlákna a chemické přísady umožňující použití na mokrém podkladu. Druhy podkladů: beton, zdivo, omítky, lepenka a materiály na bitumenové bázi, např. šindele. Použití: oprava poškozených míst a vyplňování úbytků střešních krytin (zlomů, prasklin, mezer, bublin, průsaků), k provádění místního utěsnění hydroizolace. Elastoplastické bezešvé nátěry podzemních částí staveb. Vykazuje odolnost vůči povětrnostním vlivům a agresivním látkám obsažených v zemi. Spotřeba: 1 kg/m² v 1 vrstvě při tloušťce 1,0 mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
11019Bl	plechovka	1 kg	385 ks	černá	349,-
11020Bl	plechovka	3 kg	144 ks	černá	679,-

CHARAKTERISTIKA

- Asfaltokaučuková hmota vyztužena vlákny
- Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
- Na vlhký i mokrý podklad, lze aplikovat za deště
- Vytěsňuje vodu a přilne k podkladu i pod vodou



DENBIT U ASFALTOVÁ OPRAVNÁ STĚRKA

81.23

Hotová plastická bitumenová hmota ve formě pasty, vysoce modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje vyztužující vlákna a chemické přísady umožňující použití na mírně vlhkém podkladu. Druh podkladu: beton, zdivo, omítky, krytiny a oplechování, sádrové podklady, lepenka a materiály na bitumenové bázi, např. šindele. Použití: oprava poškozených míst a vyplňování úbytků střešních krytin (zlomů, prasklin, mezer, bublin, průsaků), k provádění místního utěsnění hydroizolace. Elastoplastické bezešvé nátěry podzemních částí staveb. Utěsňování a oprava klempířských prvků. Vykazuje odolnost vůči povětrnostním vlivům, slabým kyselinám a zásadám, agresivním látkám obsažených v zemi. Spotřeba: 1,2 kg/m² při tl. nátěru 1 mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
11010Bl	kbelík	5 kg	80 ks	černá	729,-
11011Bl	kbelík	10 kg	44 ks	černá	1 269,-

CHARAKTERISTIKA

- Asfaltokaučuková hmota vyztužena vlákny
- Odolná vůči slabým kyselinám a zásadám
- Na suchý i mírně vlhký podklad
- Snadná a rychlá aplikace
- Určeno jen do exteriéru

- **Určeno jen do exteriéru**



DENBIT REFLEX ALU REFLEXNÍ OCHRANNÝ LAK

81.22

Je bitumenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukem s přídavkem živic a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k různým podkladům. Obsahuje stříbrné barvivo s dekoračním a reflexním efektem, díky kterému se snižuje přehřívání střešního pláště. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. Druh podkladu: krytiny z asfaltových lepenek, bitumenových šindelů, eternitu, pozinkovaných plechů, betonových zdí a podobné minerální podklady, cementové, cemento-vápenné omítky. Použití: jako roztok určený pro konzervování střešních krytin. Použití ve venkovním prostoru budov. Spotřeba: 0,1-0,25 kg/m² v 1 nátěru.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
11005Bl	plechovka	4,5 kg	120 ks	stříbrná	1 349,-
11006Bl	plechovka	9 kg	55 ks	stříbrná	2 269,-

CHARAKTERISTIKA

- Obsahuje stříbrné barvivo – reflexní efekt
- Snižuje prohřívání střešního pláště
- Odolný UV záření, slabým kyselinám a zásadám
- Na suchý podklad





DENBIT RB STUDENÁ OBALOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS

81.50

Studená obalovaná asfaltová směs, snadno dostupná i běžným zákazníkům pro úpravu zpevněných ploch v okolí domova. Hmota je vhodná pro opravy výtluků na komunikacích, opravy propadlých překopů silnic či kanalizačních vpustí, opravy mostů, parkovišť, průmyslových zón aj. Je určena pro aplikační teploty od -8 °C do +40 °C a max. tloušťky vrstvy 5 cm. Spotřeba: 25 kg/m² v 1 vrstvě při tloušťce 10 mm po zhutnění.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
90012A	kbelík	25 kg	16 ks	černá	454,-

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá zpracovatelnost za studena
- Aplikační teplota od -12 °C do +40 °C
- Aplikace do tloušťky 3 cm v jedné vrstvě
- Stabilní za vysokých teplot
- Vhodná pro problémové části komunikací
- Snadná a bezeztrátová aplikace
- Vysoká trvanlivost a odolnost
- Okamžité obnovení dopravy



DENBIT BOND LEPIDLO NA ASFALTOVÉ PÁSY ZA STUDENA

81.28

Je bitumenová hmota s přídavkem chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k různým podkladům a možnost použití u mírně vlhkých podkladů. Nátěr je zcela odolný vůči vodě, slabým kyselinám, zásadám a agresivním sloučeninám obsažených v zemině. Druh podkladu: krytiny z asfaltových lepenek, bitumenových šindelů a eternitu, betonové konstrukce a jiné minerální podklady, cementové, cemento-vápenné omítky. Použití: lepení asfaltových lepenek k podkladům, slepování jednotlivých vrstev lepenek, zejména vodorovných ploch. Spotřeba: 0,5-1,0 kg/m² v 1 vrstvě.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
11012Bl	kbelík	5 kg	100 ks	černá	449,-
11013Bl	kbelík	10 kg	44 ks	černá	829,-

CHARAKTERISTIKA

- Odolné vůči vodě, slabým kyselinám, zásadám a agresivním sloučeninám obsažených v zemině
- Na suchý i mírně vlhký podklad
- Ideální v místech, kde není možné pracovat s plamenem

- **Určeno jen do exteriéru**



DENBIT ROOFPLAST STŘEŠNÍ BITUMENOVÝ TMEL

81.26

Pro drobné opravy a tmelení živičných střešních krytin (šindelů) za studena, utěsňování zakončovacích plechů, oplechování komínů, atik. Dotmelování parapetových a štítových krytin, průchodů okapových svodů a přechodů střech. Nouzové opravy střech, okapů, tzv. přeplátováním. Podtmelování hřebenových krytin.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
10205Bl	kartuše	280 ml	12 ks	černá	121,-

CHARAKTERISTIKA

- Mrazuvzdorný s antikorozní ochranou
- Výborná odolnost při deformaci podkladu
- Trvale plastický i při velkých tepelných rozdílech
- Odolný UV záření

DENBIT DISPER DN GUMOASFALTOVÁ HYDROIZOLACE

81.04

Je disperze asfaltů modifikovaných syntetickým kaučukem k použití na suché a mírně vlhké podklady. Díky tixotropním vlastnostem je možno nanášet DenBit DISPER DN na podklad s libovolným sklonem. Druh podkladu: beton, cementové, cemento-vápenné omítky, eternit, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi a podklady ošetřené penetrací DenBit DISPER AS nebo DenBit DISPER A. provádění protivlhkostních izolací hrubých podlah sklepů, garáží, teras, balkónů a k ochraně podzemních částí budov před vlhkostí. Spotřeba: 0,5-1,0 kg/m² v 1 nátěru.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
11008Bl	kbelík	5 kg	80 ks	černá	319,-
11009Bl	kbelík	10 kg	55 ks	černá	549,-

CHARAKTERISTIKA

- I na svislé stěny, nestéká při +100 °C
- Bez obsahu rozpouštědel
- Bezpečná v kontaktu s polystyrenem
- Možné ruční i strojní aplikace



DENBIT DISPER AS GUMOASFALTOVÁ PENETRACE

81.02

Je jemnozrnná, vodou ředitelná bitumenová emulze, lehce modifikovaná syntetickým kaučukem s velkým obsahem asfaltu. Povrch opatřený penetračním nátěrem tvoří adhezivní vrstvu pro hydroizolační hmoty. Druh podkladu: beton, cementové, cemento-vápenné omítky, eternit, sádrové podklady, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi. Použití: jako roztok určený pro penetraci podkladů z betonu a cihel, základy, stěny, terasy, ploché střechy aj. Používá se rovněž pod tepelně svařitelné pásy, kam se ředí v poměru 1:4. Pod hydroizolační nátěry se ředí v poměru 1:9 s vodou. Spotřeba: koncentrátu pod hydroizolační nátěry je 0,015-0,030 kg/m², pod asfaltové pásy je spotřeba koncentrátu 0,03-0,06 kg/m². Jedná se o koncentrát, ředí se vodou.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
11007Bl	kbelík	5 kg	80 ks	černá	749,-

CHARAKTERISTIKA

- Výborná hloubková penetrační schopnost
- Bez obsahu rozpouštědel
- Bezpečná v kontaktu s polystyrenem
- Rychlé schnutí – řádná suchost již po 3 hodinách
- Na suchý i mírně vlhký podklad



DENBIT DISPER A GUMOASFALTOVÁ PENETRACE

81.02

Je vodou ředitelná bitumenová emulze, lehce modifikovaná syntetickým kaučukem s velkým obsahem asfaltu. Povrch opatřený penetračním nátěrem tvoří adhezivní vrstvu pro hydroizolační hmoty. Druh podkladu: beton, cementové, cemento-vápenné omítky, eternit, sádrové podklady, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi. Použití: jako roztok určený pro penetraci podkladů z betonu a cihel, základy, stěny, terasy, ploché střechy aj. Již připravená penetrace k okamžitému použití. Doporučená spotřeba: pro penetraci podkladu 0,2-0,3 kg/m² v jedné vrstvě.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
11021Bl	kbelík	5 kg	80 ks	černá	399,-
11022Bl	kbelík	10 kg	55 ks	černá	749,-

CHARAKTERISTIKA

- Výborná hloubková penetrační schopnost
- Bez obsahu rozpouštědel
- Bezpečná v kontaktu s polystyrenem
- Rychlé schnutí – prachosuchost již po 3 hodinách
- Na suchý i mírně vlhký podklad





DENBIT DISPER STYRO LT LEPIDLO NA POLYSTYREN

81.29

Je bitumenová hmota vysoce modifikovaná kaučukem s přídavkem živic a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k polystyrenu, bitumenovým a betonovým podkladům a plechům. Bez obsahu rozpouštědel, bezpečný ve styku s polystyrenem. Druhy podkladů: EPS a XPS tepelné izolace, minerální vaty, vaty na bázi dřeva, betony nebo bitumenové střešní krytiny (tzv. lepenkové), trapézové plechy apod. Použití: prodádění hydroizolace podzemních částí staveb proti vodě. Použití ve venkovním prostoru budov. Spotřeba: 0,6-1,5 kg/m^2 v tloušťce 1 mm pro vytvoření hydroizolace a 1,2-2 kg/m^2 při bodovém lepení.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
11014Bl	kbelík	10 kg	55 ks	černá	949,-

CHARAKTERISTIKA

- Na svislé stěny, nestéká
- Na suchý i matně vlhký podklad
- Bezpečné v kontaktu s polystyrenem
- Odolné vůči slabým kyselinám a zásadám
- Vhodné i na vytváření hydroizolací spodní stavby



DENBIT ALUBAND PLUS STŘEŠNÍ BITUMENOVÝ PÁS

07.33

Pro lemování nároží a úžlabí plechových střech. Lemování přechodu lepenkové hydroizolace a atiky, vyztužení rohových částí hydroizolací proti mechanickému poškození, opravy poškozených oplechování a žlabů – rýn z důvodu koroze. Dále pro utěsňování dělících prvků okenních ploch, lemování oplechování komínů, ochrana izolace světlíků, lemování okrajů trapézových plechů u skladových hal, podklad k proskleným konstrukcím. Tepelná odolnost pásky -20 °C až +70 °C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu +5 °C až +35 °C.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR ŠÍŘE(MM) x DÉLKA(M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B206RLP	50 x 10	12 ks	hliníková	239,-
B207RLP	75 x 10	8 ks	hliníková	309,-
B208RLP	100 x 10	6 ks	hliníková	399,-
B209RLP	150 x 10	4 ks	hliníková	579,-



GUMOASFALT DN 350

81.04

Hydroizolační nátěr nové generace s vylepšeným složením. Vhodný pro renovace střech, ochranu sklepů, garáží a betonových základů. Po vytvrdnutí vytváří velmi flexibilní vodonepropustnou hydroizolační membránu odolnou vůči UV záření a chemickým sloučeninám obsažených v atmosférických srážkách. Druh podkladu: beton, cementové, cemento-vápenné omítky, eternit, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
110081BIP	kbelík	5 kg	80 ks	černá	309,-
110082BIP	kbelík	10 kg	44 ks	černá	529,-

CHARAKTERISTIKA

- Rychlé schnutí – voděodolný už po 12 hodinách
- Velice pružný
- Bezpečná v kontaktu s polystyrenem
- I na svislé stěny, nestéká při +100 °C
- Bez obsahu rozpouštědel
- Odolná vůči slabým kyselinám a zásadám
- Na suchý i vlhký podklad

POUŽITÍ

- Renovování a konzervování střešních krytin
- Provádění bezespárých střešních krytin vyztužených technickými tkaninami
- Provádění protivlhkostních izolací hrubých podlah sklepů, garáží a k ochraně podzemních částí budov před vlhkostí

NOVINKA



2K HYDROBIT FAST RYCHLETUHNOUCÍ ASFALTOVÁ STĚRKA

81.05

Pro hydroizolace základů staveb, provádění protivlhkostních izolací podlah sklepů, garáží, teras, balkónů apod., také pro lepení soklového EPS, XPS. Odolává vlivu slabých kyselin a zásad z půdy. Penetrace podkladu se provádí pomocí DenBit Disper AS (ředit 1:9) nebo Disper A (neředit). Přibližná spotřeba: 2 kg/m² v 1 vrstvě (tloušťka vrstvy cca 2 mm).

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
11025BI	kbelík	30 kg	18 ks	černá	3 149,-

CHARAKTERISTIKA

- Výborná vodotěsnost
- Vysoce flexibilní
- Rychleschnoucí 3-5 hodin
- Odolnost proti dešti už po 4-5 hodinách
- Bez obsahu rozpouštědel



HYDRO BLOK B400 ASFALTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA

81.40

Hydroizolační materiál nové generace. Asfalto-bentonitová, vodou ředitelná hydroizolační hmota s obsahem syntetických armovacích vláken k okamžitému použití z kbelíku. Syntetická vlákna vytvářejí ve směsi flexibilní výztužnou a zpevňující nosnou vložku. Po nanesení hmoty vytvoří pevný a pružný hydroizolační kompozitní povlak, který nahrazuje běžně používané asfaltové hydroizolační pásy. Spotřeba: na jednu vrstvu cca 1,8 kg/m² v tloušťce 2 mm . Vyhovuje normě EN 14891.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH0333	kbelík	5 kg	60 ks	černá	699,-
CH0334	kbelík	10 kg	36 ks	černá	1 369,-

CHARAKTERISTIKA

- Pružná – s výztužným vláknem
- Nahrazuje běžné hydroizolační pásy
- Vysoká pružnost, vodotěsnost
- Bez obsahu rozpouštědel, bez zápachu
- Po zaschnutí je možné lepit na hydroizolační vrstvu cementovými lepidly



TABULKA POUŽITÍ PRODUKTŮ DenBit

	Materiál podkladu					Použití ve stavbě				Počet nátěrů, ředění						Tloušťka vrstvy	Spotřeba v jedné vrstvě
	zdivo, beton, omítky, eternit	asfalty, bitumeny a jejich modifikace	plech	polystyren	dřevo	spodní stavba, základy	jímky	střecha šikmá, střecha plochá	klempířské prvky	penetrace pod natavitelné pásy a hydroizolační nátěry	hydroizolační nátěr základů	hydroizolační nátěr střechy	stěrka na opravy	reflexní nátěr	lepidlo	[mm]	[kg / m^2]
DenBit S-T4 červený	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	min. sklon střechy 3 %	✗	✗	✗	3-4	✗	✗	✗	0,8 - 1,2	0,7 - 1 (1 nátěr)
DenBit DISPER DN	✓	✓	✓	✓	✳	✓	✗	✗	✗	✗	min. 2	✗	min. 2	✗	✗	0,5 - 0,9	0,5 - 1,0
Gumoasfalt DN 350	✓	✓	✓	✓	✳	✓	✗	✗	✗	✗	min. 2	3	✗	✗	✗	1 mm	0,5 - 1,0
DenBit DISPER AS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	1 (ředění 1:4 až 1:9)	✗	✗	✗	✗	✗	0,1 - 0,2 (penetrace)	0,015 - 0,03 (nátěry) 0,03 - 0,06 (pod pásy)
DenBit DISPER A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	1	✗	✗	✗	✗	✗	0,1 (penetrace)	0,2 - 0,3 (penetrace)
DenBit DISPER STYRO LT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	2-3	✗	✗	✗	polystyren	do 2 mm (hydroizolace)	0,6 - 1,2 / 1 mm (hydroizolace) 0,8 - 2,0 / 1 mm (bodové lepení)
DenBit DK-ATN	✓	✓	✓	✗	✳	✓	✓	✗	✗	✗	2-4	✗	✗	✗	✗	0,45 - 1,0	0,5 - 0,9
DenBit BR-ALP	✓	✓	✓	✗	✓	✓	pouze s následnou hydroizolací	✓	✗	1	2-3 (lehká izolace proti vlhkosti)	✗	✗	✗	✗	0,15 - 0,3 (penetrace) 0,3 - 0,4 (izolace)	0,15 - 0,3
DenBit ALP 300	✓	✓	✓	✗	✓	✓	pouze s následnou hydroizolací	✓	✗	1	✗	✗	✗	✗	✗	0,15 - 0,3	0,2 - 0,3
DenBit U	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	2-4 (lehká izolace proti vlhkosti)	✗	1-2	✗	✗	2,0 - 3,0 (izolace) 2,0 - 5,0 (opravy)	1,2 při tl. 1 mm
DenBit AQUA STOP	✓	✓	✓	✳	✗	✓	✓	✓	✓	✗	1 a více	✗	1 a více	✗	✗	2,0 - 3,0 (izolace) 2,0 - 5,0 (opravy)	1,2 při tl. 1 mm
DenBit Reflex ALU	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	1	✗	0,1 - 0,25	0,1 - 0,25
DenBit BOND	✓	✓	✗	✗	✳	✓	✗	jen na ploché střechy	✗	✗	2-4	✗	✗	✗	asfaltové pásy	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0
HYDRO BLOK B400	✓	✓	✓	✓	✳	✓	✗	✗	✗	✗	min. 2	✗	1 a více	✗	✗	2,0	1,8 při tl. 2 mm
2K HYDROBIT FAST	✓	✓	✓	✓	✳	✓	✗	✗	✗	✗	min. 2	✗	1 a více	✗	polystyren	2,0 - 5,0	2,6 - 6,0
DenBit RB	✗	✓	✗	✗	✗	silnice	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	až 50 mm	30 při tl. 20 mm

✓ Vhodné ✗ Nevhodné ✳ Použití za speciálních podmínek, více informací viz technický list daného výrobku.





SYPKÉ SMĚSI

MAMUT GLUE FLEXI S2

EXTRÉMNĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU



Pro lepení velkoformátových dlažeb s nárokem na vyšší flexibilitu

KAM SE HODÍ?

- Do interiéru i exteriéru
- Pro lepení široké škály obkladů na beton, zdivo, ale i starou dlažbu
- Vhodné i na podlahová vytápění
- Lepení a stěrkování tepelně izolačních materiálů (polystyren, vata)
- Řešení pro terasy a fasády s tmavým nebo velkoformátovým obkladem
- Vhodné pro místa vystavené výrazným teplotním výkyvům

JAK POSTUPOVAT?

- Očistíme a napenetrujeme podklad
- Důkladně promícháme hmotu s pitnou vodou v daném poměru
- Nanášíme hladkou stranou hladítka, vrstvu poté protáhneme zubatou stranou hladítka
- Do takto připraveného lože vkládáme obklady a dlažby

V ČEM VYNIKÁ?

- Vysoká flexibilita třídy S2 (průhyb 5 - 10 mm)
- Výborná zpracovatelnost
- Nulový skluz obkladu
- Vhodné i na dřevěný podklad (za předpokladu použití Adhezního můstku a stabilního podkladu)
- Dostatečně dlouhý otevřený čas
- Třída C2 (vyšší přídržnost)
- Vysoká pevnost v tahu i tlaku
- Odolné vodě a mrazu

NA CO POZOR?

- Vhodné i na dřevěný podklad za předpokladu použití Adhezního můstku a stability podkladu (např. prokotvení apod.)
- Není vhodné na kov a umělé hmoty není určená jako konečná povrchová úprava
- K promíchání používat pitnou vodu
- Nepřidávat žádné další látky
- Dodržovat aplikační teploty

06.77s2

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSŮ NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
57103QS2	pytel	20 kg	42 ks	šedá	728,-

ULTRA FLEX C2TE S1

FLEXIBILNÍ GELOVÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

Pro lepení větších formátů a požadavkem na vyšší flexibilitu



KAM SE HODÍ?

- Do interiéru i exteriéru
- Pro lepení široké škály obkladů na beton, zdivo, ale i starou dlažbu
- Všude tam kde je požadavek na lepení větších formátů
- Vyšší flexibilita (ohebnost)
- Vhodné pro místa vystavené teplotním výkyvům

V ČEM VYNIKÁ?

- Vyšší flexibilita třída S1 (průhyb 2,5 mm až 5 mm)
- Gelová aplikace
- Nižší spotřeba
- Při aplikaci nemění tvar
- Obsahuje vlákno
- Vysoké přídržnosti
- Maximální přilnavost

JAK POSTUPOVAT?

- Očistíme a napenetrujeme podklad
- důkladně promícháme hmotu s pitnou vodou v daném poměru
- Nanášíme hladkou stranou hladítka, vrstvu poté protáhneme zubatou stranou hladítka
- Do takto připraveného lože vkládáme obklady a dlažby

NA CO POZOR?

- Vhodné i na dřevěný podklad za předpokladu použití Adhézního můstku
- Není vhodné na kov a umělé hmoty, není určená jako konečná povrchová úprava
- K promíchání používat pitnou vodu
- Nepřidávat žádné další látky
- Neskladovat ve vlhku
- Dodržovat aplikační teploty

06.77g

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSŮ NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
57103GS1	pytel	20 kg	42 ks	šedá	387,-

SUPER FLEX C2TE S1

NA OBKLADY A DLAŽBU
VYLEPŠENÉ CEMENTOVÉ DEFORMOVATELNÉ LEPIDLO (S1)



Určené pro lepení keramických obkladů a dlažby na podklad v interiéru nebo exteriéru.

KAM SE HODÍ?
- Do interiéru i exteriéru
- Pro lepení obkladů a dlažby na beton, pórobeton, neomítnuté zdivo i na starou dlažbu
- Přírodní i umělý kámen
- Lepení dlažby na hydroizolační stěrky
- I pro velkoformátovou dlažbu
- Lepení a stěrkování tepelně izolačních materiálů (polystyren, vata)

JAK POSTUPOVAT?
- Očistíme a napenetrujeme podklad
- Důkladně promícháme hmotu s pitnou vodou v daném poměru
- Nanášíme hladkou stranou hladítka, vrstvu poté protáhneme zubatou stranou hladítka
- Do takto připraveného lože vkládáme obklady a dlažbu

V ČEM VYNIKÁ?
- Vysoce flexibilní
- Vyhovuje evropské normě EN 12004
- Prodloužena doba zavadnutí
- I na podlahová vytápění
- Se sníženým skluzem
- Třída C2 (vyšší přídržnost)
- Vysoká pevnost v tahu i tlaku
- Odolné vodě a mrazu

NA CO POZOR?
- Není vhodné na dřevo, kov a umělé hmoty
- K promíchání používat pitnou vodu
- Nepřidávat žádné další látky
- Dodržení aplikačních teplot

06.77b

- Na podlahová vytápění
- Lepení přímo na starou dlažbu
- Zlepšené deformovatelné lepidlo (S1)
- Lepení obkladů bazénů i skleněné dlažby
- Prodloužená doba zavadnutí (E), snížený skluz (T)
- Mrazuvzdorná dlažba, přírodní a umělý kámen
- Zdění z pórobetonu
- Zpracovatelnost 180 min.
- Vyhovuje evropské normě EN 12004 pro typ C2TES1

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSŮ NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
57103QS1	pytel	25 kg	100 ks	šedá	424,-
57103QS17	pytel	7 kg	42 ks	šedá	150,-

FX LEPIDLO QUARTZ FX C2TE NA OBKLADY A DLAŽBU

06.77

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního i umělého kamene, desek nekonstantní tloušťky - např. lotto, jemnozrnné kameniny a velkoformátových desek na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo. Rovněž se používá pro lepení dlažby na vytápěné podlahy, na tekuté hydroizolační nátěry např. Tekutou lepenku a další hydroizolační hmoty, starou dlažbu apod. Je ideální pro lepení tepelně izolačních materiálů z polystyrenu nebo desek z minerální vaty na zdivo fasád. Přibližná spotřeba 2,5 kg/m² při lepení obkladů; 4 - 6 kg/m² při lepení dlažby a hrubé keramiky.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
571044RL	pytel	7 kg	108 ks	šedá	133,-
57103Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	364,-

CHARAKTERISTIKA

- Prodloužená doba zavadnutí (E)
- Snížený skluz (T)
- Zdění z pórobetonu
- Mrazuvzdorná dlažba, přírodní a umělý kámen
- Na podlahová vytápění
- Zpracovatelnost 180 min.
- Vyhovuje evropské normě EN 12004 pro typ C2TE



RYCHLE TVRDNOUCÍ LEPIDLO FAST FX C2FT NA OBKLADY A DLAŽBU

06.77f

Rychle tvrdnoucí lepidlo na obklady a dlažbu FAST FX C2FT je určeno k lepení všech typů obkladů (včetně velkoformátových), dlažeb a mozaik v interiérech i exteriérech, na podlahy a stěny z tradičních materiálů s cementovou omítkou, cementové potěry, anhydritové potěry a sádrokartonové stěny (po předchozím ošetření penetračním nátěrem). Dále na vnitřní natřené stěny, (za předpokladu, že nátěr je pevně přikotven k podkladu), na staré podlahy z mramoru nebo terazza a dostatečně vyzrálé betonové konstrukce.
Přibližná spotřeba při kontaktním lepení 2,5 kg/m² při tl. 3 mm a 4 – 6 kg/m² při tl. 6 mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57113Q	pytel	12 kg	90 ks	šedá	279,-

CHARAKTERISTIKA

- Vyhovuje evropské normě EN 12004 +A1:2012 pro typ C2FT
- Rychle tvrdnoucí (F)
- Pochozí již po 4 hodinách
- Snížený skluz (T)
- Mrazuvzdorná dlažba, exteriéry a interiéry
- Vyšší třída přídržnosti k podkladu
- I pro vytápěné podlahy
- Přírodní a umělý kámen



FX LEPIDLO QUARTZ EXTRA C2T NA OBKLADY A DLAŽBU

06.76

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního i umělého kamene, desek nekonstantní tloušťky jemnozrnné kameniny a velkoformátových desek na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo. Rovněž se používá pro lepení dlažby na vytápěné podlahy, na tekuté hydroizolační nátěry např. Tekutou lepenku a další hydroizolační hmoty apod. Lepidlo je vhodné pro lepení tepelně izolačních materiálů z polystyrenu nebo desek z minerální vaty na zdivo fasád. Přibližná spotřeba 2,5 kg/m² při tl. 3 mm a 4 kg/m² při tl. 6 mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57104Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	337,-

CHARAKTERISTIKA

- Snížený skluz (T)
- Mrazuvzdorná dlažba, přírodní a umělý kámen
- Na podlahová vytápění
- Zpracovatelnost > 120 min.
- Vyhovuje evropské normě EN 12004 pro typ C2T



CEMENTOVÁ LEPIDLA



FX LEPIDLO QUARTZ C2 NA OBKLADY A DLAŽBU

06.77b

SOUČÁST SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ BALKÓNY

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního i umělého kamene na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo, pro lepení dlažby na tekuté hydroizolační nátěry např. Tekutou lepenku a další hydroizolační hmoty apod. Lepidlo je vhodné pro lepení tepelně izolačních materiálů z polystyrenu nebo desek z minerální vaty na zdivo fasád. Pro stěrkování fasádních minerálních izolačních desek a polystyrenu za použití armovací mřížky. Přibližná spotřeba při kontaktním lepení 2,5 kg/m² při tl. 3 mm a 4-6 kg/m² při tl. 6 mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57100Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	301,-

CHARAKTERISTIKA

- Vyšší třída přídržnosti k podkladu podle EN 12004
- Mrazuvzdorná dlažba, přírodní a umělý kámen
- Na podlahové vytápění
- Zpracovatelnost > 90 min.
- Vyhovuje evropské normě EN 12004 pro typ C2



LEPIDLO QUARTZ C1T NA OBKLADY A DLAŽBU

06.78p

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního kamene, desek nekonstantní tloušťky - např. lotto, k pokládání jemnozrnné kameniny na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo. Přibližná spotřeba cca 2,5 kg/m² při lepení obkladů, 4 - 6 kg/m² při lepení dlažby a hrubé keramiky.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57103DISTYK	pytel	25 kg	42 ks	šedá	189,-

CHARAKTERISTIKA

- Odolné vodě a mrazu
- Pro vnitřní a vnější použití
- S vysokou přilnavostí
- Se sníženým skluzem
- Vyhovuje evropské normě EN 12004:2001 pro typ C1T



LEPIDLO QUARTZ C1T PLUS NA OBKLADY A DLAŽBU

NOVINKA

06.78p

Ementové lepidlo pro povrchovou úpravu podlah a stěn s vysokou adhezní silou pro vnitřní použití. Vyhovuje evropské normě ČSN EN 12004:2007+A1:2012 pro typ C1T.0

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57103DISTYKPS	pytel	25 kg	42 ks	šedá	189,-

CHARAKTERISTIKA

- Lepení keramických obkladů a dlažeb, desek z přírodního kamene na minerální podklad v interiéru a exteriéru
- Určené do nevytápěných prostor
- Interiér i exteriér
- Pro zatížení pouze pohybem osob
- Pro lepení Mozaiky

FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA NA OBKLADY A DLAŽBU

07.40B

Spárovací tmel určený pro spárování obkladů a dlažeb i s podlahovým vytápěním a pro trvale zatížení vodou (bazény). Jedná se o zlepšenou cementovou spárovací maltu se sníženou nasákavostí a vysokou otěruvzdorností. Vhodná na balkóny, bazény, terasy, koupelny a sprchové kouty. Spotřeba je 0,5 kg/m² při formátu dlaždic 15 x 15 cm a šířce spáry 3 mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57214Q	pytel	2 kg	280 ks	bílá	114,-
57215Q	pytel	2 kg	280 ks	šedá	114,-
57216Q	pytel	2 kg	280 ks	bahama	139,-
57217Q	pytel	2 kg	280 ks	manhattan	139,-
57218Q	pytel	2 kg	280 ks	tmavě hnědá	169,-
57219Q	pytel	2 kg	280 ks	světle hnědá	169,-
57204Q	pytel	5 kg	100 ks	bílá	189,-
57205Q	pytel	5 kg	100 ks	šedá	189,-
57206Q	pytel	5 kg	100 ks	bahama	229,-
57207Q	pytel	5 kg	100 ks	manhattan	229,-
57208Q	pytel	5 kg	100 ks	tmavě hnědá	279,-
57209Q	pytel	5 kg	100 ks	světle hnědá	279,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoce flexibilní
- Pro trvalé zatížení vodou
- Vnitřní i vnější použití
- Snadná aplikace
- Min. šířka spáry 2 mm, max. šířka spáry 8 mm
- Typ CG2WA, dle ČSN EN 13 888:2009



KLÍNKY PRO OBKLADAČE

Ideální výrobek umožňující přesnou práci při provádění keramických obkladů, obkladů z přírodního a umělého kamene. Vybrat lze z několika rozměrů.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S041	0 - 8	30 ks	bílá	18,-
S042	0 - 4	100 ks	bílá	18,-
S043	2,5 - 8	30 ks	modrá	21,-



KŘÍŽKY PRO OBKLADAČE

Pro požadovaný výsledek s pravidelnou velikostí spár mezi obklady i dlažbu. Usnadňují práci. Dle požadované šířky spáry vyberte odpovídající velikost křížků.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S01	2	200 ks	bílá	19,-
S02	2,5	200 ks	bílá	20,-
S031	3	150 ks	bílá	22,-
S04	4	100 ks	bílá	23,-



PŘEHLED ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH LEPIDEL

VÝROBEK		Interiér	Exteriér	Velkoformátová dlažba 60 x 60 cm	Velkoformátová dlažba nad 120 x 80 cm	Přímo na starou dlažbu	Přírodní i umělý kámen	Podlahové vytápění betonová zálivka	Přímo na el. rohože
ULTRA FLEX C2TE S2		+	+	+	+	+	+	+	+
ULTRA FLEX C2TE S1		+	+	+	-	+	+	+	+
SUPER FLEX C2TE S1		+	+	+	-	+	+	+	+
FAST FX C2FT		+	+	+	-	+	+	+	-
QUARTZ FX C2TE		+	+	-	-	-	+	+	-
QUARTZ EXTRA C2T		+	+	-	-	-	+	+	-
QUARTZ C2		+	+	-	-	-	+	+	-
QUARTZ C1T		+	+	-	-	-	+	-	-
QUARTZ C1T PLUS		+	+	-	-	-	+	-	-

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ SAMONIVELAČNÍCH HMOT

VÝROBEK		Konečná pevnost	Interiér	Na nesavé podklady (stará dlažba)	Na zálivky podlahových vytápění	Tloušťka vrstvy - celoplošně (jedna vrstva)	Tloušťka vrstvy - lokálně	Zpracovatelnost	Běžná pochůznost za teploty +20 °C	Lehké zatížení	Pokládka podlahových krytin
GARÁŽ S660		35 MPa	+	+	+	2 - 30 mm	až 30 mm	30 min.	4 hod.	6 hod.	1 - 5 dní
MULTI FLOOR S600		35 MPa	+	+	+	2 - 30 mm	až 30 mm	30 min.	4 hod.	6 hod.	1 - 5 dní
RAPID S400		25 MPa	+	-	-	2 - 30 mm	až 30 mm	20 min.	4 hod.	6 hod.	1 - 5 dní
THERMO S300		20 MPa	+	-	+	2 - 30 mm	až 30 mm	20 min.	8 hod.	12 hod.	1 - 5 dní
PREMIUM S200		20 MPa	+	-	-	2 - 30 mm	až 30 mm	20 min.	8 hod.	12 hod.	1 - 5 dní
ALFA S500		25 MPa	+	+	+	2 - 30 mm	až 30 mm	20 min.	6 hod.	12 hod.	1 - 5 dní
ALFA S700		30 MPa	+	+	+	2 - 30 mm	až 30 mm	20 min.	4 hod.	6 hod.	1 - 5 dní
ALFA S800		40 MPa	+	+	+	0 - 30 mm	až 30 mm	20 min.	4 hod.	6 hod.	1 - 5 dní

GARÁŽ S660

PROFESIONÁLNÍ CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA URČENÁ DO GARÁŽÍ, DÍLEN, OPRAVEN



Vytváří ideálně rovný povrch s velkou pevností

KAM SE HODÍ?

- Garáže, sklepy, sklady, dílny
- Pro vyrovnání betonových povrchů
- Pro skladby se středním zatížením
- Interiér

V ČEM VYNIKÁ?

- Pro tloušťky 2 – 30 mm v jednom kroku
- Vysoká pevnost 35 MPa
- Pevnost v tahu za ohybu 9 MPa

JAK POSTUPOVAT?

- Očistíme a napenetrujeme podklad
- Důkladně promícháme hmotu s pitnou vodou v daném poměru
- Hmotu rozléváme v pruzích ve vzdálenosti 20 - 30 cm
- Čerstvě rozlitý materiál roztáhneme pomocí rakle, latě, hladítka nebo tyče
- Pro zvýšení kvality povrchu použijeme ježkový váleček, který odstraní přebytečný vzduch

NA CO POZOR?

- Není vhodná na dřevo, kov a umělé hmoty
- Bez separační vrstvy je nevhodná na podklady na bázi síranu vápenatého
- Není mrazuvzdorná
- Nepřidávat žádné další látky
- Dodržovat aplikační teploty

06.74

Je samonivelační potěrová směs s PP vlákny do interiérů. Není vhodná jako konečná povrchová úprava. Díky výbornému rozlevu dokáže vyplnit spáry okolo 2 – 30 mm a také různé nerovnosti. Nivelační hmota má velice vysokou pevnost povrchu a to 35 MPa. Spotřeba směsi při tloušťce 1 mm je 1,6 kg/m^2.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSŮ NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
571092Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	545,-

EPOXIN F1000 DRY (PENETRAČNÍ EPOXY NÁTĚR)

20.14

Je dvousložkový penetrační epoxidový nátěr určený k bezprašné úpravě savých, porézních podkladů jako jsou: beton, zdivo, omítky, sádrokarton před prováděním krycí vrstvy Podlahového epoxy nátěru. Vhodný pro výrobní haly, montážní dílny, strojovny, manipulační rampy, sklady, garáže, dílny, kotelny, výměníky, servisy a opravny. Dále se používá jako penetrační nátěr pro přípravu podkladů před pokládkou kamenných a mramorových koberců.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T6001	plechovka	4 kg + 0,4 kg	60 ks	transparentní	1 823,-

CHARAKTERISTIKA

- Sjednocuje kvalitu povrchu, zajišťuje jeho zpevnění
- Zvyšuje mechanické vlastnosti – pevnost a oděruvzdornost
- Zvyšuje chemickou odolnost a odolnost proti vodě
- Vytváří bezprašnou povrchovou úpravu
- Prodlužuje životnost následných nátěrů
- Obsahuje reaktivní přísadu



EPOXIN F5000 (PODLAHOVÝ EPOXY NÁTĚR)

20.15

Vysoce odolný dvousložkový epoxidový nátěr pro betonové konstrukce. Na povrchu vytváří otěruvzdornou, mechanicky odolnou a lehce omyvatelnou vrstvu. Použitelný pro nátěry porézních materiálů v interiérech – sklady, garáže, dílny, servisy a opravny; mokré provozy – prádelny, umývárny, sprchy; vlhké prostory – kuchyně, lázně, sklepy aj.
Standardně dodávanou barvou je RAL 7035. Vzorník obsahuje nejčastěji individuálně objednávané barvy. Objednat však lze jakoukoliv barvu dle RAL vzorníku, v min. výrobní dávce 108 kg/barva. Informujte se u svého obchodního zástupce.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T6000	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	světle šedá, RAL 7035	2 249,-
T61015	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	béžová, RAL 1015	2 280,-
T61018	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	žlutá, RAL 1018	2 280,-
T63020	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	červená, RAL 3020	2 641,-
T65012	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	světle modrá, RAL 5012	2 280,-
T66001	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	tmavě zelená, RAL 6001	2 229,-
T67040	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	středně šedá. RAL 7040	2 083,-
T69005	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	černá, RAL 9005	2 083,-
T69016	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	bílá, RAL 9016	2 083,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká mechanická odolnost otěru
- Odolává ropným produktům a chemickým látkám
- Rychle tuhnoucí, bezprašný
- Dlouhá životnost
- Snadná čistitelnost a omyvatelnost



PŘÍRODNÍ A PROBARVENÝ PÍSEK

Písky jsou vyráběny s kvalitních sušených křemičitých písků. U barvených variant je povlak tvořen z dispergovaných barviv v polyuretanové pryskyřici. Používají se do epoxidových systému EPOXIN pro vytváření záškrabů, protiskluzových úprav a dekoračních prvků v nátěrech řady EPOXIN.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	BALENÍ [kg]	POČET KS NA PALETĚ	ZRNO	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF0070	pytel	25	42	0,4-0,8	přírodní	299,-
EXF0071	pytel	25	42	0,4-0,8	bílá	839,-
EXF0072	pytel	25	42	0,4-0,8	černá	839,-
EXF0073	pytel	25	42	0,4-0,8	šedá	839,-
EXF0074	pytel	25	42	0,4-0,8	modrá	839,-
EXF0075	pytel	25	42	0,4-0,8	zelená	839,-
EXF0076	pytel	25	42	0,4-0,8	červená	839,-
EXF00700	pytel	25	42	0,1	přírodní-moučka	399,-
EXF00701	pytel	25	42	0,8-1,2	přírodní	299,-
EXF00702	pytel	25	42	0,1-0,5	přírodní	299,-

VÝHODY

- přesná granulometrie
- široká škála barev
- odolnost vůči UV
- konstantní stavba zrna
- barevná stálost
- chemická odolnost i v agresivním prostředí

POUŽITÍ

- plnivo do penetrací EPOXIN pro vytvoření záškrabu
- vytvoření protiskluzové úpravy vrchních nátěrů řady EPOXIN
- vytvoření esteticky barevné podlahy



MULTI FLOOR S600

PROFESIONÁLNÍ CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA URČENÁ PRO DOKONALÉ VYROVNÁNÍ PODKLADŮ PŘED POKLÁDKOU DLAŽBY NEBO PODLAHOVÝCH KRYTIN

Vytváří trvale pevný a rovný povrch v interiéru



KAM SE HODÍ?

- Interiér
- Aplikace na pevné a soudržné keramické dlažby, betonové podklady a cementové potěry
- Koupelny, sprchové kouty, sklepy, chodby, kanceláře, bytové prostory a další
- Výborná pod vrstvy podlahových krytin např. plovoucí podlahy, dlažby, parkety, koberce nebo linoleum

V ČEM VYNIKÁ?

- Pro tloušťky 2 - 30 mm v jedné vrstvě
- Obsahuje výztužná PE vlákna
- Pochůzná již po 4 - 6 hodinách
- Vhodná i na vytápěné podlahy
- Výborný rozliv a napojení
- Prodloužená doba zpracovatelnosti min. 30 minut
- Schopnost vyplnění malých trhlin od 2 - 3 mm

JAK POSTUPOVAT?

- Očistíme a napenetrujeme podklad
- Důkladně promícháme hmotu s pitnou vodou v daném poměru
- Hmotu rozléváme v pruzích ve vzdálenosti 20 - 30 cm
- Čerstvě rozlitý materiál roztáhneme pomocí rakle, latě, hladítka nebo tyče
- Pro zvýšení kvality povrchu použijeme ježkový váleček, který odstraní přebytečný vzduch

NA CO POZOR?

- Není vhodné na dřevo, kov a umělé hmoty
- Nevhodná na podklady na bázi síranu vápenatého bez vytvoření separační vrstvy
- Není určená jako konečná povrchová úprava
- Není mrazuvzdorná
- Nepřidávat žádné další látky
- Dodržovat aplikační teploty
- Den po aplikaci chránit před průvanem a zrychleným vysycháním



06.90M

- Vhodná i na nesavé podklady jako je keramická dlažba
- Dlouhá doba zpracovatelnosti min. 30 minut
- Obsahuje výztužná vlákna pro vyšší houževnatost
- Pro tloušťky od 2 až do 30 mm v jedné vrstvě
- Výborný rozliv a schopnost vyplnit malé trhliny od 2 do 3 mm

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSŮ NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
57109Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	538,-

SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY RAPID S400

06.90

Pro vyrovnání hrubých nerovností především betonových podlah nebo spádových vrstev jako podklad pro Tekutou lepenku nebo Cementového lepidla na obklady a dlažbu. Vyrovnání výškových rozdílů v jedné vrstvě 2 - 30 mm, lze klást celoplošně až do celkové tl. 30 mm ve dvou vrstvách. Pro vyrovnání lokální nerovnosti až do tloušťky 30 mm v jednom pracovním úkonu. Následně se kladou finální vrstvy podlahových krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum. Vyhovuje normě EN 13813. Přibližná spotřeba cca 16 kg/m² při tloušťce 10 mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57110Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	432,-

CHARAKTERISTIKA

- Pochůzná po 2 až 4 hodinách
- Pokládka dlažby již po 2 dnech
- Pro tloušťky od 2-30 mm
- Rychlá zpracovatelnost
- Samonivelující



SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY THERMO S300

06.86

Samonivelační potěrová hmota na bázi cementu, plniv a speciálních zušlechťujících přísad. Používá se pro vyrovnání betonových povrchů jako pružná vyrovnávací vrstva pro vytápěné podlahy v občanské a bytové výstavbě. Vyrovnání výškových rozdílů celoplošně v síle vrstvy 2-30 mm v jednom pracovním úkonu. Následně se kladou finální vrstvy podlahových krytin, např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum. Vyhovuje normě EN 13813. Přibližná spotřeba cca 16 kg/m² při tloušťce 10 mm. Běžná pochůznost po 24 hodinách.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57110QP	pytel	25 kg	42 ks	šedá	419,-

CHARAKTERISTIKA

- Speciálně vyvinuta na vytápěné podlahy
- Rychlá zpracovatelnost
- Pro tloušťky od 2-30 mm v jedné vrstvě
- Vysoká pevnost a přídržnost, snadný rozlev



SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY PREMIUM S200

06.90p

Pro velkoplošné vyrovnání hrubých nerovností především betonových podlah v síle 2-30 mm, v jednom pracovním úkonu. Samonivelační hmota má výborný rozliv s vysokou pevností . Následně se kladou finální vrstvy podlahových krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum. Vyhovuje normě EN 13813. Přibližná spotřeba cca 16 kg/m² při tloušťce 10 mm. Běžná pochůznost po 24 hodinách.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57108Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	417,-

CHARAKTERISTIKA

- Rychlá zpracovatelnost
- Použití v interiéru
- Pro tloušťky od 2-30 mm v jedné vrstvě
- Vysoká pevnost a přídržnost, snadný rozlev



SÁDROVÉ SAMONIVELAČNÍ HMOTY



SAMONIVELAČNÍ HMOTA ALFA S800

06.88

Je samonivelační potěrová směs, vytváří trvale pevný s betonem srovnatelný povrch. Tato samonivelační směs vyniká revoluční bez pískovou recepturou, která má za následek vyrovnání výškových rozdílů od 0 – 30 mm. Není vhodná jako konečná povrchová úprava.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
571094Q	pytel	20 kg	42 ks	šedá	569,-

CHARAKTERISTIKA

- Pro vyrovnání betonových a anhydritových povrchů
- Pro vnitřní použití
- Pro skladby se středním a vyšším zatížením
- Vhodné pro pokládku na nesavé podklady jako je dlažba
- Vysoká pevnost v tahu i tlaku
- Vhodná na vytápěné podlah
- Pro výškové rozdíly 0 až 30 mm
- Receptura bez písku



SAMONIVELAČNÍ HMOTA ALFA S700

06.87a

Samonivelační potěrová směs na bázi ALFA sádry, plniv a speciálních zušlechťujících přísad, vytvrzující odpařením vody, vytváří trvale pevný s betonem srovnatelný povrch. Pro tloušťky 2-30 mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
571091Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	451,-

CHARAKTERISTIKA

- Ideální pevnost v tahu i tlaku
- Vhodná i na vytápěné podlahy
- I na nesavé podklady jako např. stará dlažba (vždy použít adhézního můstek)
- Použití v interiéru
- Pochůzná již po 4 hodinách
- Není mrazuvzdorná
- Není určená jako konečná povrchová úprava
- Není vhodná na dřevěné, kovové a plastové podklady



SAMONIVELAČNÍ HMOTA ALFA S500

06.87

Samonivelační potěrová směs na bázi ALFA sádry, plniv a speciálních zušlechťujících přísad, vytvrzující odpařením vody, vytváří trvale pevný s betonem srovnatelný povrch. Po úplném vyzrání se nemusí brousit. Mezi její přednosti patří velká pevnost v tahu za ohybu. Následně se kladou např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce, linoleum, vinyl. Vyhovuje normě EN 13813. Přibližná spotřeba cca 15 kg/m² při tloušťce 10 mm. Zpracovatelnost směsi lze provádět ručně i strojně.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
571090Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	427,-

CHARAKTERISTIKA

- Po vytrvzení se nebrousí
- Na bázi Alfa sádry
- Vhodná i na nesavé podklady jako je keramická dlažba
- Pochůzná po 4 hodinách
- Pro tloušťky 2-30 mm
- Použití v interiéru

BETONKONTAKT

06.92b

Nátěr neobsahující rozpouštědla. Vytváří separační kotvicí nátěr následných vrstev. Určený k vnitřnímu a venkovnímu použití pro zpevnění kritických podkladů, odolný proti alkáliím, difúzní a povětrnostně stálý. Pro přípravu betonových povrchů před nanášením sádrových hmot např. sádrové omítky, stěrky, ale i sádrové nivelační hmoty. Ředí se v poměru maximálně 1:5. Spotřeba 0,2 kg/m^2, vydatnost 4-7 m^2 z 1 kg. Doba schnutí nátěru je cca 10 hodin.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57365Q	vědro	5 kg	72 ks	modrá	383,-
57367Q	vědro	13 kg	33 ks	modrá	973,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpouštědel a těžkých kovů
- Velice nízká sedimentace křemičitého písku
- Vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám
- Zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy
- Spojovací – zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev materiálů



PRIMER ALFA

09.10


Jednosložková uzavírací penetrace, která vytváří elastický, průhledný, pevný, vodou nerozpustný film. Vytváří adhezní můstek mezi následnými vrstvami. Vhodná zejména pod samonivelační hmoty.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57350Q	láhev	1 litr	12 ks	mléčně bílá	113,-
57352Q	kanystr	5 litrů	volně	mléčně bílá	509,-

CHARAKTERISTIKA

- Pro zpevnění a sjednocení savosti sádrových a cementových povrchů
- Pro lepší přídržnosti samonivelačních stěrek jak na bázi sádry, tak na bázi cementu
- Podklad dokáže zcela uzavřít



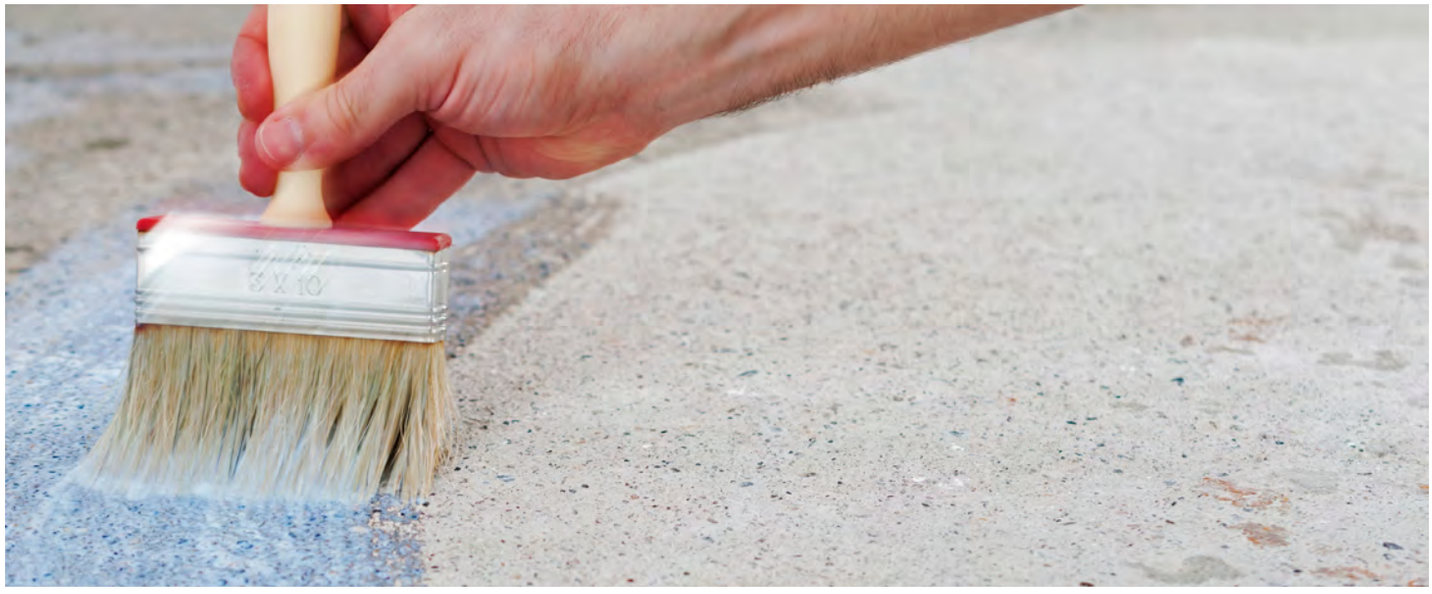



LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL QUARTZ FASÁDA A

06.78e

NOVINKA

Je suchá cementová lepicí a stěrková směs určená pro kompletní zateplení fasád. Jedná se o jemnou a pružnou cementovou stěrku, která je komponentou v Kvalitativní třídě A Den Braven ETICS. Lepit lze jak EPS i šedý, tak minerální vatu. Lze použít i v kombinaci s armovací perlinkou pro renovaci starých omítek.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57106QA	pytel	25 kg	42 ks	šedá	299,-

CHARAKTERISTIKA

- Odolný vodě a mrazu
- Posuzováno dle EAD
- Pro vnitřní i vnější použití
- Faktor difúzního odporu μ ≤ 15



LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL FASÁDA ELASTIC

06.78e

Je suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces zateplování fasád tzn. lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyren), izolační desky z minerálních vláken na zdivo a fasádu. Stejně tak se používá pro celý proces stěrkování, tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na tyto tepelně izolační materiály, a vytváří tak ideální podklad pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek. Dále se používá v kombinaci s armovací perlinkou pro renovaci starých vypraskaných omítek. Přibližná spotřeba 3,5 kg/m² pro lepení izolantu (podle rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m² při tl. 1 mm při provádění základní výztužné vrstvy. Systémový výrobek pro certifikovaný zateplovací systém / **ETICS Den Braven Therm STYRO a Den Braven Therm MINERAL.**

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57106EL	pytel	25 kg	42 ks	šedá	289,-

CHARAKTERISTIKA

- Odolný vodě a mrazu
- Pro vnitřní a vnější použití
- Faktor difúzního odporu μ ≤ 30
- Posuzováno dle EAD



LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL QUARTZ FASÁDA

06.78

SOUČÁST SYSTÉMU ETICS

Je suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces zateplování fasád tzn. lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyren), izolační desky z minerálních vláken na zdivo a fasádu. Stejně tak se používá pro celý proces stěrkování, tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na tyto tepelně izolační materiály, a vytváří tak ideální podklad pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek. Dále se používá v kombinaci s armovací perlinkou pro renovaci starých vypraskaných omítek. Přibližná spotřeba 3,5 kg/m² pro lepení izolantu (podle rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m² při tl. 1 mm při provádění základní výztužné vrstvy. Systémový výrobek pro certifikovaný zateplovací systém / **ETICS Den Braven Therm STYRO a Den Braven Therm MINERAL.**

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57106Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	274,-

CHARAKTERISTIKA

- Odolný vodě a mrazu
- Pro vnitřní a vnější použití
- Faktor difúzního odporu μ ≤ 30
- Posuzováno dle EAD

LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL FASÁDA UNI

06.73

Je suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces zateplování fasád tzn. lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), izolační desky z minerálních vláken na zdivo a fasádu. Stejně tak se používá pro celý proces stěrkování, tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na tyto tepelně izolační materiály, a vytváří tak ideální podklad pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek. Dále se používá v kombinaci s armovací perlinkou pro renovaci starých vypraskaných omítek. Přibližná spotřeba 3,5 kg/m² při lepení izolantu (podle rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m² při tl. 1 mm při provádění základní výztužné vrstvy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57106UNI	pytel	25 kg	42 ks	šedá	252,-

CHARAKTERISTIKA

- Odolný vodě a mrazu
- Pro vnitřní a vnější použití
- Faktor difúzního odporu μ ≤ 30



VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA DB II

06.70p

Je univerzální suchá štuková omítka určená na přímé použití pro omítky malé tloušťky, na panelové povrchy, pro štukové a základní jádrové omítky, používaných jako finální úprava stěn, na opravy starých omítek, nebo na hladký beton, pórobeton a sádrokarton. Tato omítka vyniká svým dokonalým vyhlazením. Je přetíratelná disperzními barvami. Tloušťka vrstvy 1-5 mm (doporučená 3 mm). Spotřeba při tloušťce 2 mm: 2,7–3 kg/m²

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57112Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	223,-

CHARAKTERISTIKA

- Vápenno-cementová omítka
- Vnitřní a vnější prostředí
- Na přesné zdivo a jádrové omítky
- Jemný prodyšný štuk
- Stěny a stropy
- Zrnitost 0,6 mm



ŠTUKOVÁ OMÍTKA

NOVÁ RECEPTURA + i pro exteriér

06.70

Je hotová namíchaná štuková omítka, která se používá především pro zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako je hladký beton, pórobeton a sádrokarton. Při použití v méně náročných objektech může nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr. Je určena pro rekonstrukce panelových bytů po odstranění tapet, při opravách stěn nebo při opravách starých omítek před malováním. Je vhodná k použití při dokončovacích pracích po zaschnutí jádrových omítek. Přibližná spotřeba 1,5-2 kg/m².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00200RL	kbelík	4 kg	144 ks	bílá	119,-
00201RL	kbelík	8 kg	90 ks	bílá	189,-
00202RL	kbelík	14 kg	52 ks	bílá	319,-
00203RL	kbelík	25 kg	33 ks	bílá	509,-





DESIGNOVÁ STĚRKA BETON NATURAL

Je hmota na bázi cementu a zušlechťujících polymerů evokující pohledový beton. Určená k tvorbě tenkovrstvých designů v monolitickém i strukturovaném provedení jako moderní a nadčasová alternativa povrchové úpravy interiérů. Sada obsahuje i penetrační nátěr a uzavírací vrchní lak.
Přibližná spotřeba: 5 kg (celé balení) na 3 m² ve dvou vrstvách.

APLIKAČNÍ VIDEO

CHARAKTERISTIKA

- Imitace betonu, možnost probarvení
- Dobrý mechanická odolnost, snadná údržba
- Matný vzhled se zachováním struktury
- Vždy originální, snadná tvorba designů
- Přizpůsobivá různým povrchům
- Vhodné jen pro suché provozy

POUŽITÍ

- Může být použita ve všech suchých místnostech objektu jako jsou ložnice, obývací pokoje, chodba nebo galerie. Také se využívá jako designový prvek pro zvýraznění architektonicky zajímavých ploch či pozadí za umělecké díla pro jejich vyniknutí.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57130Q	kbelík	**	bílá	749,-
57131Q	kbelík	**	šedá	789,-

** Balení obsahuje: 5 kg sypké hmoty, 1 litr penetrace, 1 litr uzavírací nátěr



DESIGNOVÁ STĚRKA BETON EXCLUSIVE

Je hmota na bázi cementu a zušlechťujících polymerů evokující pohledový beton. Určená k tvorbě tenkovrstvých designů v monolitickém i strukturovaném provedení jako moderní a nadčasová alternativa povrchové úpravy interiérů. Sada obsahuje i penetrační nátěr a zvýrazňovací lak.
Přibližná spotřeba: 5 kg (celé balení) na 3 m² ve dvou vrstvách.

APLIKAČNÍ VIDEO

CHARAKTERISTIKA

- Imitace betonu, možnost probarvení
- Dobrý mechanická odolnost, snadná údržba
- Leskle vzhled, vykreslená struktura
- Vždy originální, snadná tvorba designů
- Přizpůsobivá různým povrchům
- Do mokrých provozů

POUŽITÍ

- Může být použita ve všech mokrých prostorech objektu jako jsou kuchyně, koupelny, sprchové kouty nebo stěny všech interiérových místností, které chceme zajímavě modernizovat.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57140Q	kbelík	**	bílá	1 269,-
57141Q	kbelík	**	šedá	1 289,-

** Balení obsahuje: 5 kg sypké hmoty, 1 litr penetrace, 0,9 litru 2k epoxidového zvýrazňovacího laku









Vyberte si svou barvu





designbeton.debbex.cz



JÁDROVÁ OMÍTKA

06.73p

Je univerzální suchá jádrová omítka určená k přímému použití, na panelové povrchy a pro základní omítku, která se používá především pro úprav zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako jsou cihly, beton, pórobeton. Splňuje všechny parametry dle EN 998-1 dle požadavků na omítkovinu třídy GP. Spotřeba 17 kg/m² při tloušťce 10 mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57114Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	176,-

CHARAKTERISTIKA

- Zrnitost 0 až 2 mm
- Tloušťka vrstvy 2 až 20 mm
- Pevnost v tlaku CS I
- Interiér i exteriér
- Tepelná vodivost 0,60 W/mk



LEPICÍ A ZDICÍ TMEL NA PÓROBETONY A CIHLY QUARTZ PORO

06.74

Průmyslově vyráběná suchá lepicí malta využívající přírodní materiály, křemičitých písků, cementu, příměsí a přísad. Velikost středního zrna 0,7 mm. Malta je určená pro zdění/lepení pórobetonových tvárnic nosných i příčkových stěn (Ytong, Hebel, Siporex, H+H aj.) a keramických cihel. Je možné ji použít pro vyspravování nerovných povrchů vnitřních omítek, betonů, neomítnutých pórobetonových zdí a dalších aplikací. Až na 24 bm nosného zdiva.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57107QP	pytel	25 kg	42 ks	šedá	223,-

CHARAKTERISTIKA

- Pro venkovní a vnitřní zdivo
- Lepení pórobetonových tvárnic nosných i příčkových stěn (Ytong, Hebel, Siporex, H+H aj.) a keramických cihel
- Vyrovnání nerovností povrchů omítek, betonů, neomítnutých pórobetonových zdí
- Nízká spotřeba zdicí malty
- Součinitel tepelné vodivosti 0,84 W/mK
- Pevnost v tlaku ≥ 10 MPa
- Faktor difúzního odporu μ = 15/35
- Vyhovuje evropské normě EN 998-2: Malty pro zdění



ZDICÍ A SPÁROVACÍ MALTA 5 PRO LÍCOVÉ ZDIVO

06.76p

Je průmyslově vyráběna suchá malta využívající přírodní materiály, křemičitých písků, cementu, příměsí a přísad. Velikost středního zrna je 0,6 mm. Malta je určená pro zdění/lepení pórobetonových tvárnic, nosných i příčkových stěn (YTONG, HEBEL, SIPOREX, H+H aj.) a keramických cihel. Vhodná pro spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na spárování klinkerů, lícové a vápenopískové cihly. Je možné ji použít pro vyspravování nerovných povrchů omítek, betonů, neomítnutých pórobetonových zdí a dalších aplikací. Spotřeba při tloušťce 3 mm:2,5 kg/m²

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57111Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	205,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pevnost 5 MPa
- Zdění a spárování v jedné operaci
- Vnější i vnitřní použití
- Klinkery, lícovky, vápenopískové cihly
- Proti povětrnostním vlivům
- Jemnozrnná

RYCHLOOPRAVNÁ KOTVICÍ HMOTA FAST FIX

06.94r

Je sanační malta na bázi cementu s rychlým tvrdnutím. Malta je po vytvrzení odolná vodě, povětrnostním vlivům a mrazu. Tloušťka v jednom pracovním úkonu 1 až 30 cm. Spotřeba suché směsi je cca 2,0 kg/mm/m^2.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57700Q	pytel	5 kg	100 ks	šedá	149,-

CHARAKTERISTIKA

- Pracovní tloušťka malty až 30 cm
- Pro vnitřní i vnější použití
- Fixace již po 30 minutách
- Plné vytvrzení do 2 hodinách
- I na svislé plochy
- Rychletvrdnoucí
- Při kotvení lze použít směs se štěrkem v poměru 1:1



OPRAVNÁ HMOTA NA BETON VÝPLŇ

SOUČÁST SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ BALKÓNY

06.94

Je výplňová reprofilační malta na bázi cementu, jemného plniva a modifikujících přísad s výbornou přilnavostí k betonovému podkladu a výztuži, trvale odolná vodě, povětrnostním vlivům a mrazu. Používá se pro opravy a reprofilaci betonových a železobetonových konstrukcí, lokálních poškození balkónů, lodžií, plotů, prefabrikátů apod. Nestéká, lze použít i pro svislé plochy. Následně se nanáší dle potřeby Opravná hmota na beton FINAL, samonivelační hmoty na podlahy, Tekutá lepenka, jednosložkové hydroizolace nebo cementová lepidla na obklady a dlažbu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57550Q	pytel	5 kg	100 ks	šedá	145,-
57551Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	481,-

CHARAKTERISTIKA

- Tixotropní – i na svislé povrchy
- Vysoká pevnost po vytvrzení
- Odolná vlhku, vodě a mrazu
- Výborná pro sanaci betonových prvků

POUŽITÍ

- Reprofilace betonových konstrukcí
- Opravy lokálních poškození betonových podlah „výtluků“ ve skladech, v dílnách, na balkónech, lodžií, plotů, prefabrikátů apod.
- Vytváření spádových klínů na balkónech a terasách



OPRAVNÁ HMOTA NA BETON FINAL

SOUČÁST SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ BALKÓNY

06.95

Je finální reprofilační malta na bázi cementu, jemného plniva a modifikujících přísad s výbornou přilnavostí k betonovému podkladu, trvale odolná vodě, povětrnostním vlivům a mrazu. Ideální pro tenkovrstvé opravy betonových a železobetonových konstrukcí, lokálních poškození balkónů, lodžií, plotů, prefabrikátů apod. Jako finální vrstva v kombinaci s Výplňovou opravnou stěrkou na beton. Nestéká, lze použít i pro svislé plochy. Následně se nanáší dle potřeby hydroizolační, hydrofobizační, impregnační a jiné ochranné nátěry betonových konstrukcí a pohledových betonů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57600Q	pytel	5 kg	100 ks	šedá	169,-
57601Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	569,-

CHARAKTERISTIKA

- Tixotropní – i na svislé povrchy
- Vysoká pevnost po vytvrzení
- Odolná vlhku, vodě a mrazu
- Výborná pro sanaci betonových prvků

POUŽITÍ

- Reprofilace betonových konstrukcí
- Opravy lokálních poškození betonových podlah „výtluků“ ve skladech, v dílnách, na balkónech, lodžií, plotů, prefabrikátů apod.
- Vytváření spádových klínů na balkónech a terasách





OPRAVA BETONU - BETON FIX

06.94r

Dvousložkový chemický systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé opravy betonu. Slouží pro opravu prasklin, spár, hran a rohů poškozeného betonu, kamene a zdiva. Renovace výtluků, betonových schodišť apod. Je také ideální, jako lepidlo na lepení materiálů na kámen nebo zděné prvky.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
74023BD	kartuše	480 g	12 ks	šedá	209,-

APLIKAČNÍ VIDEO

CHARAKTERISTIKA

- Interiér / exteriér
- Okamžitě použitelný, téměř bez zápachu
- Přetíratelný
- Brousitelný
- I na vlhký podklad



SLOUPKOVÝ BETON RYCHLETUHNOUCÍ

06.23

Sloupkový beton je suchá betonová směs, která se může aplikovat bez použití míchadla a míchání. Vyniká rychlým kotvením, kdy už po 5 minutách začíná směs tvrdnout. Používá se zejména pro rychlé kotvení sloupků, stožárů, dopravních značek, lamp, altánů, kovových nožek, sušáků a jiných prvků na zahradě.

OBJ. ČÍSLO	BALENÍ	OBAL	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57703Q	25 kg	pytel	42 ks	šedá	232,-

CHARAKTERISTIKA

- Rychletuhnoucí – 5 minut
- Nemusí se míchat
- Vysoká fixace
- Betonáž i za mrazu
- I na vlhký podklad

POUŽITÍ

- Kotvení sloupků
- Ploty
- Lampy
- Dopravní značky
- Instalace prvků bran
- Zahradní kotvení





RYCHLETUHNOUCÍ SÁDROVÁ HMOTA G400

06.69r

Je připravená, suchá, super jemná maltová směs k přímému použití pro vytvoření špalet u oken o tl. 2 až 60 mm, či lokální opravy. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností. Zatřídění podle ČSN EN 13279-1 jako lehká stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádry třídy B3-50-2.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
004106GY	pytel	5 kg	100 ks	bílá	134,-
004105GY	pytel	20 kg	42 ks	bílá	296,-

CHARAKTERISTIKA

- Umožňuje aktivní dýchání stěn
- Reguluje množství vzdušné vlhkosti
- Po nanesení tvrdne rovnoměrně
- Nevytváří smršťovací trhliny
- Má optimálně dlouhý otevřený čas pro zpracování
- Po vytvrdnutí má vysokou pevnost
- Je vydatná, lehká pro zpracování
- Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností



SÁDROVÁ OMÍTKA G300

06.69b

Je připravená, suchá, super jemná maltová směs k přímému použití pro vytvoření omítek o tl. 2 až 20 mm. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností. Zatřídění podle ČSN EN 13279-1 jako lehká stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádry třídy B3-50-2.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00410GY	pytel	5 kg	100 ks	bílá	129,-
00409GY	pytel	20 kg	42 ks	bílá	269,-

CHARAKTERISTIKA

- Umožňuje aktivní dýchání stěn
- Reguluje množství vzdušné vlhkosti
- Po nanesení tvrdne rovnoměrně
- Nevytváří smršťovací trhliny
- Má optimálně dlouhý otevřený čas pro zpracování
- Po vytvrdnutí má vysokou pevnost
- Je vydatná, lehká pro zpracování



SÁDROVÁ STĚRKA

06.85

Sádrová stěrka určená pro vytváření velmi hladkých povrchů stěn a stropů uvnitř objektů v tloušťce 1-4 mm a to i bez nutnosti broušení. Vyhovuje normě dle EN 13279-1 pro třídu B2-20-2.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00408GY	pytel	25 kg	42 ks	bílá	399,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká přídržnost na beton, omítky a sádrokarton
- Zamezuje černání omítky v rozích místnosti
- Prodloužená zpracovatelnost až 90 minut
- Zachovává vysokou prodyšnost zdiva
- Antibakteriální a antistatická
- Reguluje klima v místnosti
- Pro tloušťky 1 až 4 mm
- Celoplošné vyhlazení stěn a stropů
- Není potřeba brousit





SÁDROVÉ LEPIDLO NA SDK DESKY

09.92

Sádrové lepidlo určené k upevnění sádrokartonových desek na podklady jako keramická cihla, pórobetonové tvárnice a beton. Lepení zcela nahrazuje drahé ocelové rošty nebo pracnou montáž dřevěných vyrovnávacích roštů prováděných na nerovných podkladech. Vhodné pro rychlou rekonstrukci křivých stěn. Spotřeba je 3-5 kg/m^2.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00430GY	pytel	20 kg	54 ks	bílá	288,-

CHARAKTERISTIKA

- Vytváří pevný spoj
- Vysoká přídržnost
- Profi kvalita
- Rychlá a snadná aplikace



SÁDRA RYCHLOOPRAVNÁ

06.72

Rychloopravná sádrová hmota k ručnímu zpracování určena na drobné opravy při štukatérských a malířských pracích, instalatérských a zednických pracích. Vhodná také pro výrobu sádrových forem. Vyhovuje normě EN 13279-1.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00415GY	pytel	1 kg	600 ks	bílá	35,-
00416GY	pytel	5 kg	200 ks	bílá	106,-
00417GY	pytel	20 kg	54 ks	bílá	349,-

CHARAKTERISTIKA

- Rychletuhnoucí
- K ručnímu zpracování
- Směsný poměr s vodou 0,6–0,75 l/1 kg
- Tuhnutí 4-20 minut



SÁDRA STAVEBNÍ

06.72b

Sádra k ručnímu zpracování na drobné opravy pro použití jako stavební pojivo pro zednické a instalatérské práce, pro výrobu sádrových forem, přísada do omítkových a maltových směsí. Vhodná pro provádění elektroinstalací, vodoinstalací, a při topenářských a stavebních pracích. Na drobné opravy při malířské a štukatérské práci. Vyhovuje normě EN 13279-1.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00418GY	pytel	1 kg	600 ks	bílá	35,-
00419GY	pytel	5 kg	200 ks	bílá	105,
00420GY	pytel	20 kg	54 ks	bílá	349,-

CHARAKTERISTIKA

- Standardně tuhnoucí
- K ručnímu zpracování
- Směsný poměr s vodou 0,6-0,8 l/1 kg
- Tuhnutí 10-20 minut

ARMOVACÍ PERLINKA

06.79

Síťka ze skelného vlákna určená pro zateplení fasád. Vyznačuje se velkou pevností v tahu a nízkou průtažností, tím lépe zachycuje pnutí ve vyztužované konstrukci. Používá se na vyztužování vnějších a vnitřních omítkových vrstev na bázi cementu, vápna, jiných stavebních materiálů. Dále se používá pro vkládání do cementových lepidel při pokládce dlažby na nestabilní podklady a do hydroizolačních nátěrů, např. S-T4, jednosložkových hydroizolací nebo Tekuté lepenky. Zkoušeno dle ETAG 004.

EURO TEX VERTEX



OBJ. ČÍSLO	NÁZEV ARMOVACÍ PERLINKY	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍŘKA (M)	DÉLKA (M)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
B9041ET	Euro TEX	145	1	50	33 ks	bílá	1 069,-
B90421ET	Euro TEX	145	1	20	80 ks	bílá	459,-
B9042ET	Euro TEX	145	1	10	130 ks	bílá	229,-
B9041VTX	Vertex	145	1	50	33 ks	bílá	1 449,-
B90411VTX	Vertex	145	1,1	50	33 ks	bílá	1 589,-
B90501VTX	Vertex GRID 120	120	1,1	50	15 ks	modrá	2 934,-
B90511VTX	Vertex GRID 120	160	1	50	34 ks	oranžová	1 183,-

viz. strana 167

DILATAČNÍ PÁS BEZ FÓLIE

60.10

Trvale pružná výplň namáhaných dilatačních spár, vyznačující se schopností eliminovat negativní vlivy tepelné roztažnosti stavebních materiálů. Speciální konstrukce pásů zabraňuje úniku cementové vody z betonu do obvodového zdiva či volných ploch.

OBJ. ČÍSLO	TLOUŠŤKA (MM) / ŠÍŘKA (MM) x DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9115	5 / 80 x 50	volně	šedá	155,-
B9116	5 / 100 x 50	volně	šedá	206,-
B9120	8 / 100 x 50	volně	šedá	310,-
B9123	10 / 100 x 50	volně	šedá	360,-
B9118	5 / 150 x 50	volně	šedá	289,-
B9129	10 / 300 x 50	volně	šedá	1 078,-
B9128	10 / 250 x 50	volně	šedá	870,-
B9127	10 / 220 x 50	volně	šedá	808,-
B9126	10 / 200 x 50	volně	šedá	684,-
B9125	10 / 180 x 50	volně	šedá	642,-
B9124	10 / 150 x 50	volně	šedá	528,-
B9119	5 / 250 x 50	volně	šedá	476,-

CHARAKTERISTIKA

- Vynikající tepelně izolační vlastnosti
- Trvale pružná výplň dilatačních spár snižující přenos hluku z podlah do obvodových zdí
- Vynikající ohebnost a trvalá pružnost
- Snadná zpracovatelnost a dělitelnost
- Nenasákavý a chemicky odolný



DILATAČNÍ PÁS S FÓLIÍ

60.10

Trvale pružná výplň namáhaných dilatačních spár, vyznačující se schopností eliminovat negativní vlivy tepelné roztažnosti stavebních materiálů. Speciální konstrukce pásů zabraňuje úniku cementové vody z betonu do obvodového zdiva či volných ploch.

OBJ. ČÍSLO	TLOUŠŤKA (MM) / ŠÍŘKA (MM) x DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9107PA	5 / 80 x 50	volně	šedá	310,-
B91071PA	5 / 100 x 50	volně	šedá	372,-
B91073PA	5 / 150 x 50	volně	šedá	487,-
B91082PA	10 / 100 x 25	volně	šedá	289,-
B91092PA	5 / 150 x 25	volně	šedá	393,-
B91090PA	10 / 80 x 25	volně	šedá	269,-

CHARAKTERISTIKA

- Vynikající tepelně izolační vlastnosti
- Trvale pružná výplň dilatačních spár snižující přenos hluku z podlah do obvodových zdí
- Vynikající ohebnost a trvalá pružnost
- Snadná zpracovatelnost a dělitelnost
- Nenasákavý a chemicky odolný





PĚNOVÝ PE PÁS POD PLOVOUCÍ PODLAHY

08.01

Pro změkčení chůze po nášlapných vrstvách nasucho kladených podlahových krytin, přičemž je dosaženo hladiny kročejového útlumu ΔLW=18 dB u pásu tloušťky 2 a 3 mm a 23 dB u pásu tloušťky 5 mm. Pomocí pásu je možné vyrovnat drobné nerovnosti v podlahové ploše. Pásy se pokládají přímo na podklad těsně vedle sebe. Zamezení vzájemného pohybu se docílí přelepením páskou v místě přesahu. Pásy jsou vyrobené z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Při pokládce podlah nad nevytápěnými prostory (sklepy, garáže, průchody) se díky pásům zmírní tepelné ztráty. Součinitel tepelné vodivosti λ=0,038 W/mK.

ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (M) x DÉLKA (M)	TLOUŠŤKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9100PA	1 x 100	2	volně	bílá	1 348,-
B9102PA	1 x 100	3	volně	bílá	1 970,-
B9104PA	1,1 x 100	5	volně	bílá	3 277,-
B91015PA	1 x 50	2	volně	bílá	704,-
B91025PA	1 x 50	3	volně	bílá	1 036,-



VÁLEČEK (PÓROVACÍ JEŽEK)

Váleček nivelační pro roztahování samonivelačních hmot a jejich odvzdušnění. Snížením volného vzduchu je samonivelační hmota kompaktnější a dosahuje předepsaných pevností


OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
NA1320	69 x 12 mm, 25 cm	10 ks	307,-
NA1322	122 x 34 mm, 25 cm	10 ks	285,-
NA1323	122 x 34 mm, 40 cm	8 ks	743,-



TELESKOPICKÁ TYČ

Teleskopická kovová tyč pro nivelační váleček pro roztahování samonivelačních hmot a jejich odvzdušnění. Snížením volného vzduchu je samonivelační hmota kompaktnější a dosahuje předepsaných pevností.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S059	2 m	volně	101,-

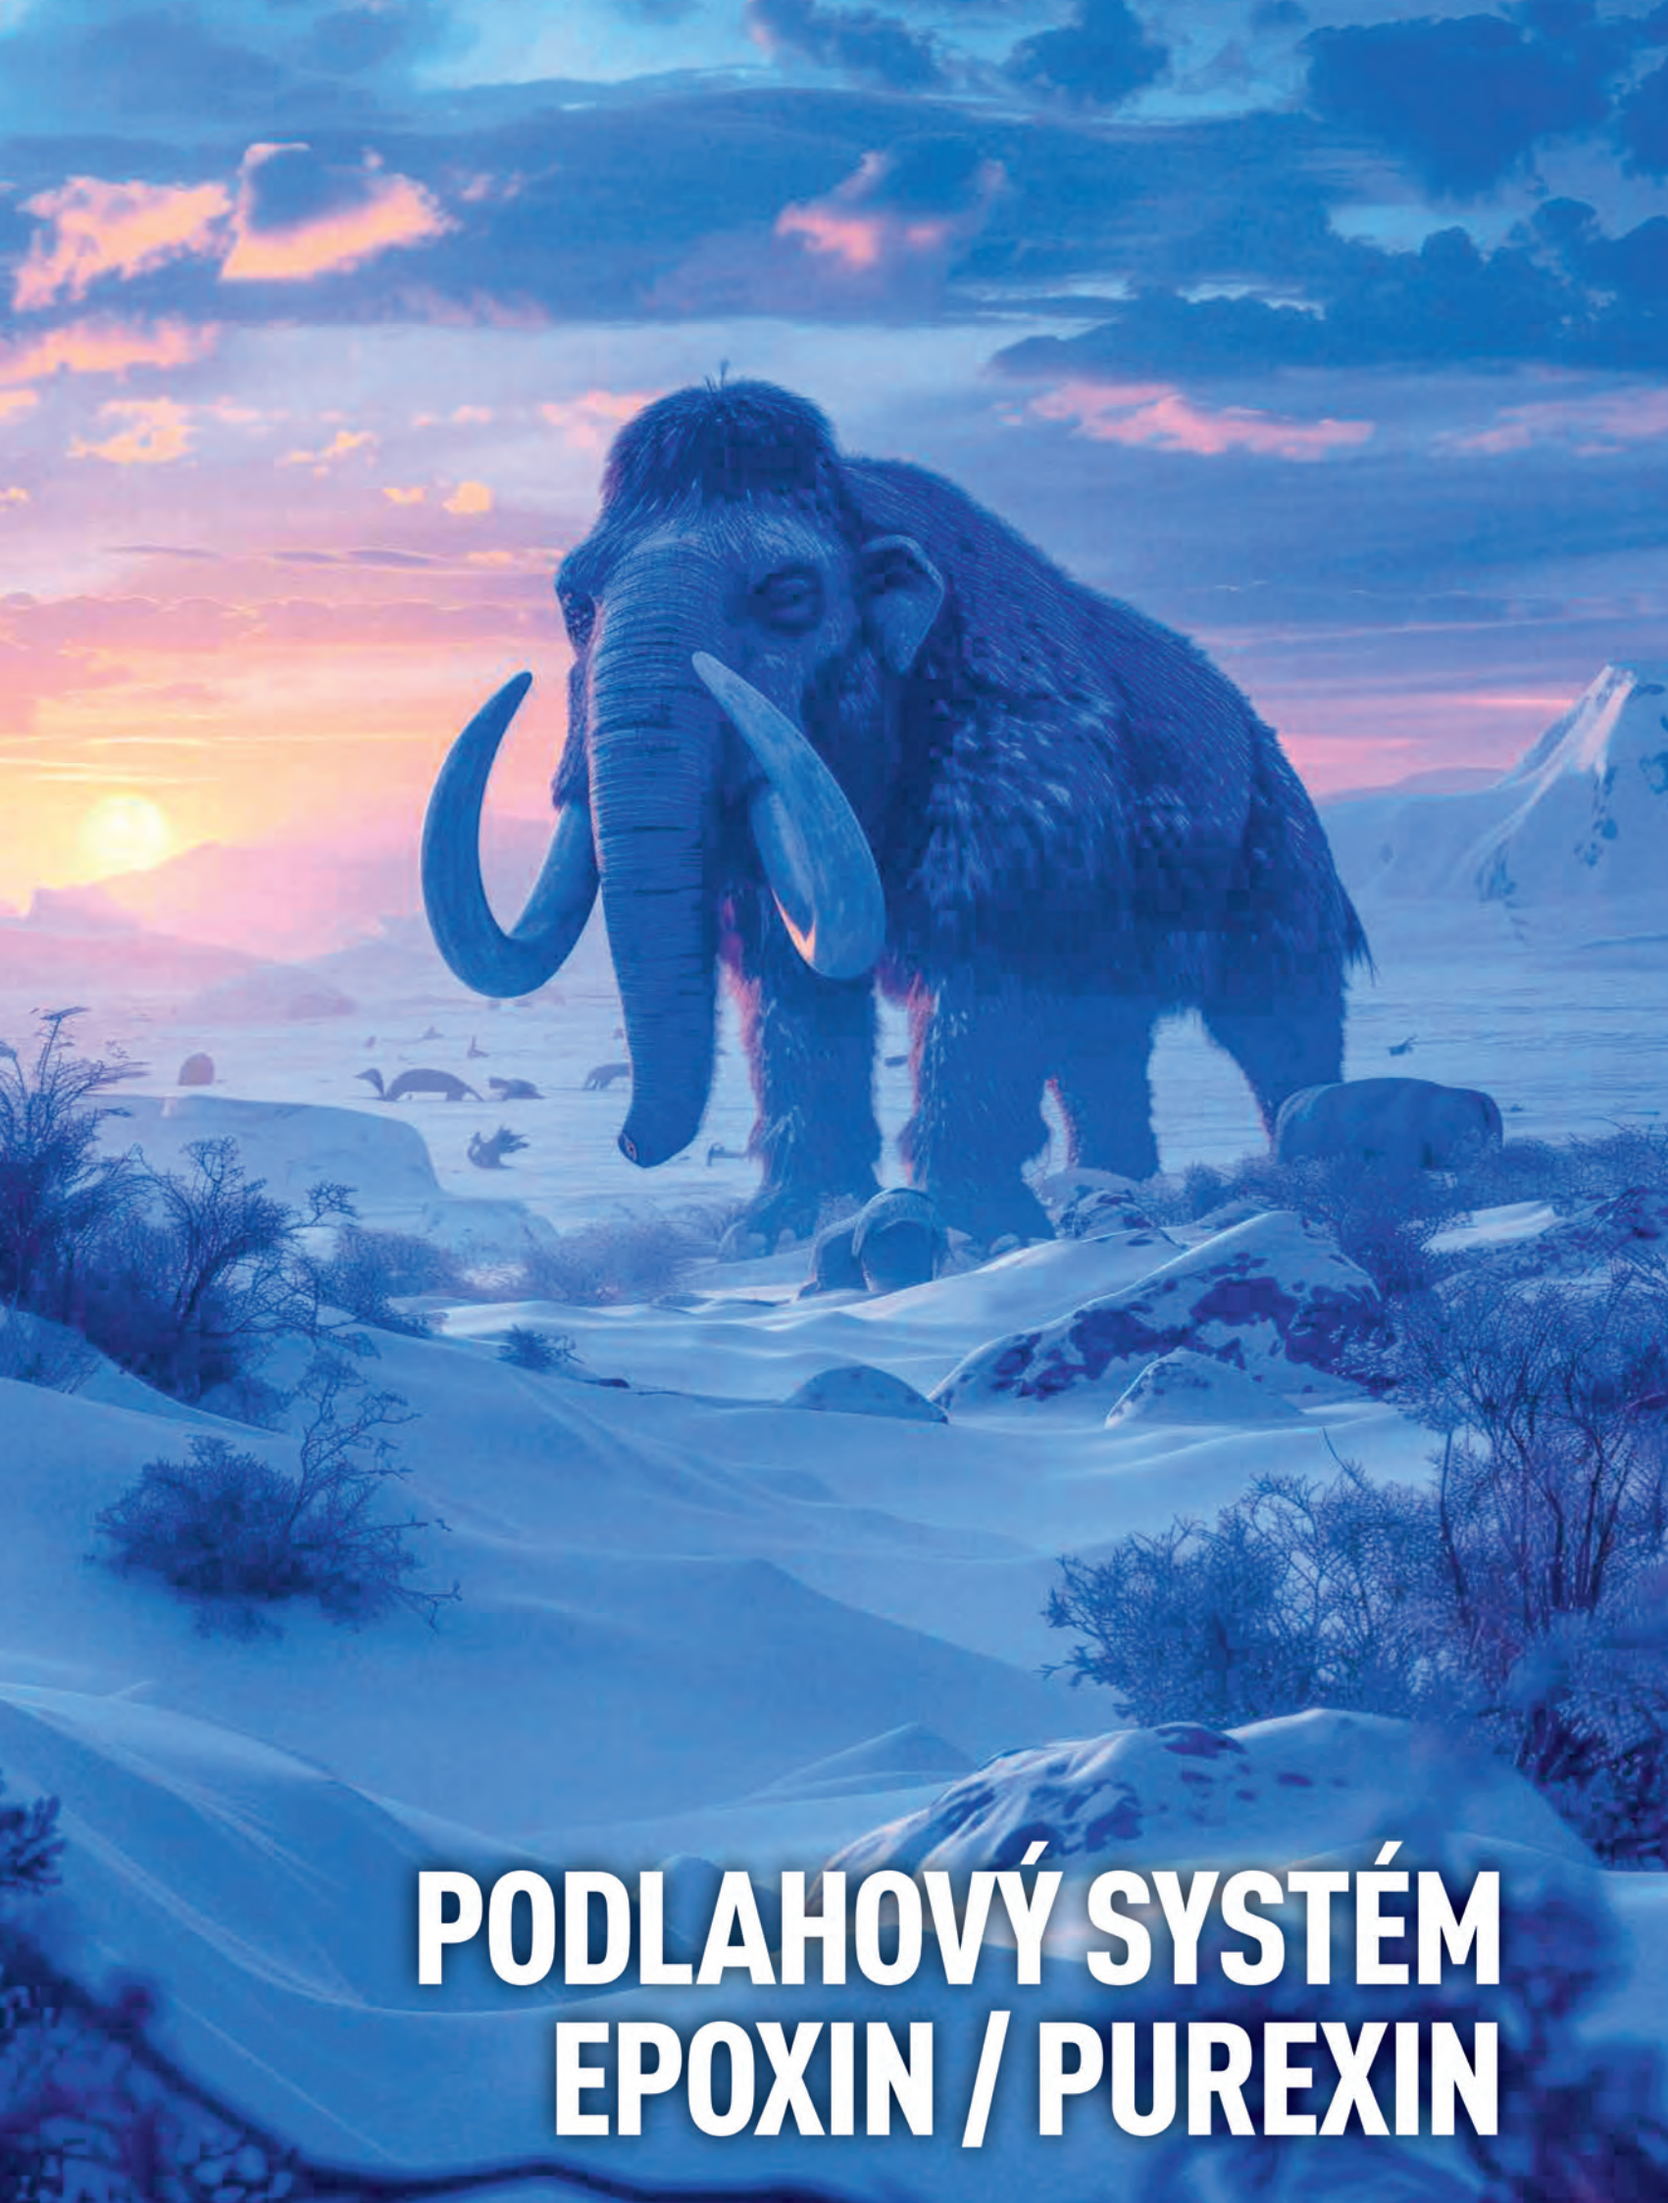

PODLAHOVÝ SYSTÉM EPOXIN / PUREXIN

EPOXIN | PUREXIN

PRODUKTY ŘADY EPOXIN JSOU ZALOŽENY NA EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘICÍCH A ZAHRNUJÍ ŠIROKOU ŠKÁLU PRODUKTŮ OD PENETRACÍ PŘES NÁTĚRY STĚRKY AŽ PO FINÁLNÍ DEKORATIVNÍ LAKY.

Tyto produkty se vyznačují výbornou mechanickou odolností, tvrdostí, omyvatelností, rozměrovou stálostí a dalšími vlastnostmi, které jsou typické pro epoxidy.

Naše označování výrobků má nastavený systém, kdy lichou číslovkou začínají Epoxidové podlahové (F) výrobky (F1000, F5000, F7000, atd.). Lichá číslovka také ukazuje na typ výrobku (1 – Penetrace, 5 – Nátěry, ...)

F – Floor
W – Water

F1xxx – Epoxidové penetrace
F5xxx – Epoxidové stěrky a nátěry
FW5xxx – Epoxidové vodní nátěry
F7xxx – Epoxidové laky
F9xxx – Epoxidové speciální systémy

ŘADA PUREXIN JE ZALOŽENA NA KOMBINACI SPECIÁLNÍCH PRYSKYŘIC A TVRDIDEL, KTERÉ NESOU SOUHRNNÝ NÁZEV POLYURETANY.

Tyto produkty zahrnují zejména membrány, nátěry/stěrky a finální matné laky. Řada PUREXIN se vyznačuje širokou škálou specifických vlastností, které vždy odpovídají danému produktu v požadované aplikaci.

Naše označování výrobků má nastavený systém, kdy sudou číslovkou začínají Polyuretanové podlahové (F) výrobky (F4000, F6000, F8000, atd). Sudá číslovka také ukazuje na typ výrobku (4 – Hydroizolační membrána, 6 – Stěrky, ...)

F – Floor

F4xxx – Polyuretanové hydroizolační membrány
F6xxx – Polyuretanové stěrky
F8xxx – Polyuretanové laky

PENETRACE EPOXIN F1000 DRY

Dvousložková epoxidová penetrace na suchý podklad (vlhkost podkladu do 4 %). Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

VÝHODY

- Velmi dobrá penetrační schopnost
- Krátké čekací doby (brousitelný již na druhý den)
- Snadná aplikace
- Vhodný pro použití jak v interiéru tak exteriéru
- Vysoká přídržnost k podkladu
- Barevné sjednocení podkladu (příprava před nátěrem) - pouze u barevných verzí

POUŽITÍ

- Pro penetraci suchých cementem vázaných podkladů v interiéru i exteriéru
- Pro přípravu opravných malt a vyrovnávacích stěrek
- Penetrační nátěr pod všechny epoxidové a polyurethanové podlahové nátěry řady EPOXIN a PUREXIN
- Povrchové zpevnění nesoudržných podkladů – zalití kapilár a pórů v podkladu



OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF1001	sudy	640 kg	volně	transparentní	202 627,-
EXF1002	soudek a kanystr	30 kg	volně	transparentní	9 538,-
T6001	plechové obaly	4,4 kg	volně	transparentní	1 823,-



PENETRACE EPOXIN F1200 WET



Dvousložková epoxidová penetrace na vlhký podklad (vlhkost podkladu nad 4 %). Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

VÝHODY

- Aplikovatelný na vlhké podklady, anhydrity, kov, sádrokarton
- Velmi dobrá penetrační schopnost
- Krátké čekací doby (brousitelný již na druhý den)
- Snadná aplikace
- Vhodný pro použití jak v interiéru tak exteriéru
- Vysoká přídržnost k podkladu
- Barevné sjednocení podkladu (příprava před nátěrem) - pouze u barevných verzí

POUŽITÍ

- Pro penetraci suchých, ale i vlhkých cementem vázaných podkladů v interiéru i exteriéru
- Jako penetrační nátěr pro anhydrit, sádrokarton, kovy, teraco, původní pryskyřičné povrchy a další problematické podklady
- Pro přípravu opravných malt a vyrovnávacích stěrek
- Penetrační nátěr pod všechny epoxidové a polyurethanové podlahové nátěry řady EPOXIN a PUREXIN
- Povrchové zpevnění nesoudržných podkladů – zalití kapilár a pórů v podkladu
- Aplikace na čerstvé betony, a to již 5 – 10 dnů po betonáži v závislosti na teplotě a vlhkosti

OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF1201	sudy	550 kg	volně	transparentní	205 109,-
EXF1202	soudek a kanystr	30 kg	volně	transparentní	11 502,-
EXF1205	plechové obaly	4,4 kg	volně	transparentní	1 978,-

PENETRACE EPOXIN F1300 WET SPECIÁL



Dvousložková epoxidová penetrace na suchý, vlhký (vlhkost podkladu nad 4 %), ale i mastný podklad. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

VÝHODY

- Aplikovatelný na vlhké a mastné podklady, kov, původní pryskyřičné povrchy
- Velmi dobrá penetrační schopnost
- Krátké čekací doby (brousitelný již na druhý den)
- Snadná aplikace
- Vhodný pro použití jak v interiéru tak exteriéru
- Vysoká přídržnost k podkladu

POUŽITÍ

- Pro penetraci suchých cementem vázaných podkladů v interiéru i exteriéru
- Pro přípravu opravných malt a vyrovnávacích stěrek
- Penetrační nátěr pod všechny epoxidové a polyurethanové podlahové nátěry řady EPOXIN a PUREXIN
- Povrchové zpevnění nesoudržných podkladů – zalití kapilár a pórů v podkladu

OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF1302	soudek a kanystr	30 kg	volně	transparentní	9 132,-

*Minimální množství na objednávku je 150 kg.

NÁTĚR EPOXIN F5000 (PODLAHOVÝ EPOXY NÁTĚR)

Pigmentovaný dvousložkový epoxidový nátěr a stěrka pro finální nášlapnou vrstvu. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

VÝHODY

- Snadná aplikace a čištění
- Velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
- Vysoká odolnost vůči water-spottingu
- Vysoký rozliv – možnost aplikace bez odvzdušňovacího válečku
- Možnost zhotovení protiskluzového povrchu

POUŽITÍ

- Vytváření litých podlah a hladkých nátěrů
- Vhodný pro sklady, výrobní haly, obchody, parkoviště, školy, jídelny, nemocnice atd.
- V kombinaci s křemičitým pískem vytváří protiskluzný povrch
- Možnost kombinace s barevnými chipsy pro vytvoření dekorativních a jedinečných podlah
- Možnost variabilní kombinace barev pro vytváření vlastních vzorů tzv. dekorování



OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF5002X0XX	soudek a kanystr	30 kg	volně	dle RAL	na vyžádání

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T6000	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	světle šedá, RAL 7035	2 249,-
T61015	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	béžová, RAL 1015	2 280,-
T61018	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	žlutá, RAL 1018	2 280,-
T63020	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	červená, RAL 3020	2 641,-
T65012	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	světle modrá, RAL 5012	2 280,-
T66001	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	tmavě zelená, RAL 6001	2 290,-
T67040	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	středně šedá. RAL 7040	2 083,-
T69005	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	černá, RAL 9005	2 083,-
T69016	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks	bílá, RAL 9016	2 083,-

*Informace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.

NÁTĚR EPOXIN F5100

Pigmentovaný dvousložkový strukturovaný epoxidový nátěr pro finální nášlapnou vrstvu. Materiál je bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

VÝHODY

- Snadná aplikace válečkem
- Velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
- Vysoká odolnost vůči water-spottingu
- Snadné čištění
- Možnost zhotovení protiskluzového povrchu

POUŽITÍ

- Vytváření strukturovaných nátěrů – pomerančová kůra
- Vhodný pro sklady, výrobní haly, obchody, parkoviště, školy, jídelny, nemocnice atd.
- EPOXIN F5100 může být použit i jako dekorativní nátěr stěn
- V kombinaci s křemičitým pískem vytváří protiskluzný povrch



OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF5102X0XX	soudek a kanystr	30 kg	volně	dle RAL	na vyžádání

*Minimálním množství pro objednávku je 90 kg.
*Informace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.

NÁTĚR EPOXIN F5200 FLEX

Pružný dvousložkový epoxidový nátěr a stěrka pro finální našlapnou vrstvu. Materiál je určen do skladeb podlah vnitřních parkovacích domů - DB park I. a DB park II.



VÝHODY

- Materiál má zvýšenou pružnost
- Velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
- Parotěsná a hydroizolační
- Možnost vytvoření protiskluzného povrchu
- Určen jen do interiéru
- Barevné možnosti

POUŽITÍ

- Nášlapná vrstva vnitřních parkovacích domů
- Součástí skladby přemosťující dynamické a statické trhliny
- Vytváření litých podlah a hladkých nátěrů
- Možnost variabilní kombinace barev pro vytváření vlastních vzorů tzv. dekorování

OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF52027035	soudek a kanystr	30 kg	volně	dle RAL	na vyžádání

*Informace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.
*Minimální množství pro objednávku je 90 kg.

NÁTĚR EPOXIN FW5050

2K epoxidová pigmentovaná nátěrová hmota pro finální nášlapnou vrstvu podlah. Výrobek je na vodní bázi bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu. Vyznačuje se svou zvýšenou paropropustností a tím je určen do míst s rizikem budoucí vlhkosti (staré sklepy, garáže, atd). Je vhodný pro přímou aplikaci na beton bez předchozí penetrace. Vyrábí se v barevných odstínech podle stupnice RAL. Výrobek je určen pouze do interiéru.



VÝHODY

- Velmi dobrá kryvost
- Paropropustná
- Dlouhodobá zpracovatelnost
- Určen jen do interiéru
- Možnost využít i jako penetraci
- Vodou ředitelný

POUŽITÍ

- Aplikace do vlhkých prostor a prostor s rizikem stále vlhkosti
- Renovace podlah sklepů, garáží, chodeb

OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXFW50557035	sada plechovek	5 kg	volně	dle RAL	na vyžádání cena závisí na barvě RAL
EXFW50547035	sada plechovek	10 kg	volně	dle RAL	
EXFW50527035	sada plechovek	30 kg	volně	dle RAL	

*Informace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.

NÁTĚR EPOXIN F7000

Transparentní dvousložková epoxidová hmota pro vytváření finální nášlapné vrstvy. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

VÝHODY

- Lesklý povrch
- Snadná aplikace a čištění
- Velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
- Vysoká odolnost vůči water-spottingu
- Zvýšená odolnost vůči UV záření
- Možnost zhotovení protiskluzového povrchu
- Víceúčelový

POUŽITÍ

- Lak pro zatažení chipsovaných epoxidových stěrek
- Finální nátěr pro podlahy z barevných křemičitých písků
- Vhodný pro sklady, výrobní haly, obchody, školy, jídelny, nemocnice atd.
- V kombinaci s ANTI-SKIDEM vytváří protiskluzný povrch



OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF7001	sada plechovek	20 kg	volně	transparentní	11 355,-
EXF7002	sada plechovek	5 kg	volně	transparentní	3 129,-
EXF7003	sada plechovek	1 kg	volně	transparentní	658,-

*Informace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.





SPECIÁLNÍ NÁTĚR EPOXIN F9000 CONDUCTIVE

Vodou ředitelný dvousložkový epoxidový podkladový nátěr pro elektrostaticky vodivý podlahový systém. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel.

VÝHODY

- Vysoce elektrostaticky vodivý
- Velmi snadná aplikace
- Nízká spotřeba (ekonomický)

POUŽITÍ

- EPOXIN F9000 CONDUCTIVE musí být nanášen jako vodivá vrstva pod antistaticky nosnou vrstvu EPOXIN F9100 ANTI-STATIC

OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF9003	plastové obaly	15 kg	volně	černá	6 488,-

*Informace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.



SPECIÁLNÍ NÁTĚR EPOXIN F9100 ANTI-STATIC

Pigmentovaný dvousložkový epoxidový elektrostaticky vodivý podlahový systém pro finální nášlapnou vrstvu. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

VÝHODY

- Elektrostaticky vodivý
- Velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
- Vysoká odolnost vůči water-spottingu
- Snadné čištění
- Pololesklý povrch

POUŽITÍ

- Vytváření elektrostaticky vodivých podlah v automobilovém, farmaceutickém a elektronickém průmyslu, haly, sklady
- Vhodný zejména pro prostory s citlivou elektronikou – počítačové místnosti, laboratoře, CNC stroje

Spotřeba: 1,8 kg/ m^2

OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF9102X0XX	soudek a kanystr	30 kg	volně	dle RAL	na vyžádání

*Informace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.

HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA PUREXIN F4000

Tříkomponentní vysoce elastická hydroizolační polyurethanová membrána překlenující statické i dynamické trhliny, bez obsahu organických rozpouštědel.

VÝHODY

- Vysoká schopnost překlenout trhliny (statické i dynamické) i za nízkých teplot (-20 °C)
- Vodotěsný
- Neobsahuje organická rozpouštědla
- Zajištěná adheze s dalšími hmotami EPOXIN a PUREXIN

POUŽITÍ

- Pro elastické trhliny překlenující pojížděné protiskluzové systémy
- Určen zejména pro parkovací plochy, garáže, lávky atd.



OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
PXF4002	soudek a kanystr	30 kg	volně	nažloutlá	11 777,-

*Informace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.

PUREXIN F6000

2K polyuretanová probarvená stěrka. Materiál je určen pro vytváření pružných podlah v interiérech komerčních prostor.

VÝHODY

- Tlumený došlap – komfortní povrch
- Odolný nárazům a opotřebení
- Určen jen do interiéru
- Vytváření barevných vzorů a struktur (mramorování)

POUŽITÍ

- Byty a rodinné domy
- Obchodní a veřejné prostory
- Zdravotnická zařízení
- Školství
- Stěrka musí být vždy chráněna matným lakem



OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
PXF6005X0XX	soudek a kanystr	25 kg	volně	dle RAL	na vyžádání cena záleží na barvě RAL

*Informace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.

PUREXIN F8000

Dvousložkový polyuretanový matný lak určený jako finální ochranná vrstva pro povrchy z epoxidových a polyuretanových nátěrů a stěrek. Materiál má střední odolnost a je určen do bytových a komerčních prostor.

VÝHODY

- Matný vzhled
- Střední mechanická a chemická odolnost
- Vysoká UV stabilita
- Vodou ředitelný
- Snadná údržba

POUŽITÍ

- Byty a rodinné domy
- Obchodní a veřejné prostory
- Zdravotnická zařízení
- Zmatnění epoxidových i polyuretanových stěrek a nátěrů
- Vhodné i na dekorativní stěnové stěrky

OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
PXFA8002	kelímek	5 kg	volně	transparentní	8 190,-

*Informace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.



EPOXIN ACCELERATOR

Jednokomponentní urychlovač tvrdnutí produktů na epoxidové bázi. Primárně je výrobek určen pro penetrace EPOXIN F1000 DRY, EPOXIN F1200 WET a EPOXIN F1300 WET SPECIÁL.



VÝHODY

- Zkracuje dobu tuhnutí až na 3 hodiny
- Accelerator se přidává do zamíchaných složek (A + B) penetrace
- Umožňuje aplikaci za nižších teplot
- Může ovlivnit vzhled penetrace

POUŽITÍ

- Při požadavku na urychlení přípravy podkladu
- V případě, že plocha aplikace je realizovatelná za jeden den jak v penetraci, tak ve finální vrstvě (rozhodují m²)

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF0090	láhev	1 kg	336 ks	transparentní	362,-
EXF0091	kanystr	5 kg	100 ks	transparentní	1 928,-

EPOXIN DEKOR

2K epoxidová zalévací hmota na výrobu dekorativních prvků a pro modelářskou činnost. Jedná se o nízkoviskozní, bezrozpouštědlovou hmotu bez obsahu nonylfenolu.



VLASTNOSTI

- Transparentní
- Výborně odpěňuje
- Dlouhá doba zpracovatelnosti
- Možnost probarvení pigmenty
- Minimální smrštění

POUŽITÍ

- Modelářská činnost
- Výroba šperků
- Výroba dekorativních předmětů a stolů

OBJ. ČÍSLO	OBAL SLOŽEK (A+B)	Celková váha (A+B)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF0093	plechovka	1 kg	volně	transparentní	519,-
EXF0094	plechovka	4 kg	volně	transparentní	2 112,-
EXF0095	plechovka	20 kg	volně	transparentní	9 538,-



MĚDĚNÁ PÁSKA

Samolepicí měděná elektricky vodivá páska.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF0001	50 m	volně	měděná	1 998,-

VÝHODY

- Samolepicí – snadná aplikace
- Tenká – snadné překrytí

POUŽITÍ

- Měděná páska určená pro vytváření elektrostaticky vodivých podlahových systémů



AKRYLÁTOVÝ CHIPS

Barevné akrylátové vločky určené pro vytváření dekorativních podlah.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	VÁHA	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF0010	kelímek	500 g	volně	oranžová	418,-
EXF0011	kelímek	500 g	volně	bílá	418,-
EXF0012	kelímek	500 g	volně	černá	418,-
EXF0013	kelímek	500 g	volně	šedá	418,-
EXF0014	kelímek	500 g	volně	zelená	418,-
EXF0015	kelímek	500 g	volně	modrá	418,-
EXF0016	kelímek	500 g	volně	světle modrá	418,-
EXF0017	kelímek	500 g	volně	hnědá	418,-
EXF0018	kelímek	500 g	volně	červená	418,-
EXF0019	kelímek	500 g	volně	žlutá	418,-

VÝHODY

- Snadná aplikace
- Možnost kombinovat barvy

POUŽITÍ

- Dekorativní úprava při provádění epoxidových nátěrů a stěrek, např. EPOXIN F5000
- Vhodný do interiéru



ADITIVUM THIXOP

Aditivum na bázi speciálního polymeru určené k zahušťování penetrací, nátěrů a stěrek na epoxidové a polyurethanové bázi.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	VÁHA	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF0052	kelímek	1 kg	volně	bílá	1 024,-
EXF0050	kelímek	10 kg	volně	bílá	9 736,-

VÝHODY

- Vysoce efektivní
- Neurychluje reakci tvrdidla s pryskyřicí

POUŽITÍ

- Jako thixotropní přísada pro penetrace, nátěry a stěrky

SPECIÁLNÍ PLNIVO ANTI-SKID

Speciální plnivo určené pro zvýšení protiskluzu podlahových nátěrů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	VÁHA	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF0060	kelímek	500 g	volně	transparentní	526,-

*Informace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.

VÝHODY

- Transparentní – neovlivňuje barevné odstíny
- Sametový vzhled finálního nátěru

POUŽITÍ

- Protiskluzová úprava epoxidových nátěrů, např. EPOXIN F7000



PŘÍRODNÍ A PROBARVENÝ PÍSEK

Písky jsou vyráběny z kvalitních sušených křemičitých písků. U barvených variant je povlak tvořen z dispergovaných barviv v polyuretanové pryskyřici. Používají se do epoxidových systému EPOXIN pro vytváření záškrabů, protiskluzových úprav a dekoračních prvků v nátěrech řady EPOXIN.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	BALENÍ	ZRNO	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
EXF0070	pytel	25 kg	0,4-0,8	42 ks	přírodní	299,-
EXF0071	pytel	25 kg	0,4-0,8	42 ks	bílá	839,-
EXF0072	pytel	25 kg	0,4-0,8	42 ks	černá	839,-
EXF0073	pytel	25 kg	0,4-0,8	42 ks	šedá	839,-
EXF0074	pytel	25 kg	0,4-0,8	42 ks	modrá	839,-
EXF0075	pytel	25 kg	0,4-0,8	42 ks	zelená	839,-
EXF0076	pytel	25 kg	0,4-0,8	42 ks	červená	839,-
EXF00700	pytel	25 kg	0,1	42 ks	přírodní-moučka	399,-
EXF00701	pytel	25 kg	0,8-1,2	42 ks	přírodní	299,-
EXF00702	pytel	25 kg	0,1-0,5	42 ks	přírodní	299,-

VÝHODY

- Přesná granulometrie
- Široká škála barev
- Odolnost vůči UV
- Konstantní stavba zrna
- Barevná stálost
- Chemická odolnost i v agresivním prostředí

POUŽITÍ

- Plnivo do penetrací EPOXIN pro vytvoření záškrabu
- Vytvoření protiskluzové úpravy vrchních nátěrů řady EPOXIN
- Vytvoření esteticky barevné podlahy





VLHKÉ PROSTORY

EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA VODNÍ BÁZI

POUŽITÍ:
VLHKÉ GARÁŽE, SKLEPY, CHODBY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

TYP:
hladký, matný povrch

BETON, NIVELAČNÍ STĚRKA 1

EPOXIDOVÝ VODNÍ NÁTĚR 2
EPOXIN FW5050
1. vrstva
spotřeba 0,2 kg/m²

EPOXIDOVÝ VODNÍ NÁTĚR 3
EPOXIN FW5050
2. vrstva
spotřeba 0,2 kg/m²





SUCHÉ PROSTORY A NOVOSTAVBY S MIN. VLHKOSTÍ

EPOXIDOVÝ NÁTĚR/STĚRKA

POUŽITÍ:
PRŮMYSLOVÉ HALY, NOVÉ GARÁŽE, CHODBY NOVOSTAVEB

TYP:
hladký, lesklý


BETON, NIVELAČNÍ STĚRKA 1

EPOXIDOVÁ PENETRACE 2
EPOXIN F1000 DRY
Penetrace se volí dle druhu podkladu
spotřeba 0,3 – 0,5 kg/m²

EPOXIDOVÝ NÁTĚR NEBO STĚRKA 3
EPOXIN F5000
spotřeba stěrky – 1,5 – 2 kg/m²
spotřeba nátěru – 0,6 kg/m²

ZAHOZENÍ DEKORATIVNÍM CHIPSEM 4

EPOXIDOVÝ FINÁLNÍ LAK EPOXIN F7000 5
ochranná vrstva pro chipsy
spotřeba – 0,15 kg/m²

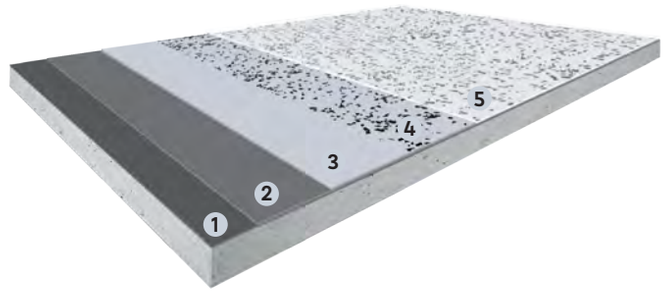



POLYURETANOVÁ STĚRKA

POUŽITÍ:
KOMERČNÍ PROSTORY, OBYTNÉ MÍSTNOSTI, ORDINACE, PRODEJNY, OBCHODNÍ DOMY

TYP:
matný, pružný povrch


BETON, NIVELAČNÍ STĚRKA 1

EPOXIDOVÁ PENETRACE EPOXIN F1000 DRY 2
penetrace se volí dle druhu podkladu
spotřeba 0,3 – 0,5 kg/m²

POLYURETANOVÁ STĚRKA PUREXIN F6000 3
spotřeba 1,5 – 2,5 kg/m²

MATNÝ POLYURETANOVÝ LAK PUREXIN F8000 4
spotřeba 0,1 kg/m²

PRUŽNÝ (MĚKKÝ) POVRCH - REPREZENTATIVNÍ (HLAVNÍ) MÍSTNOSTI

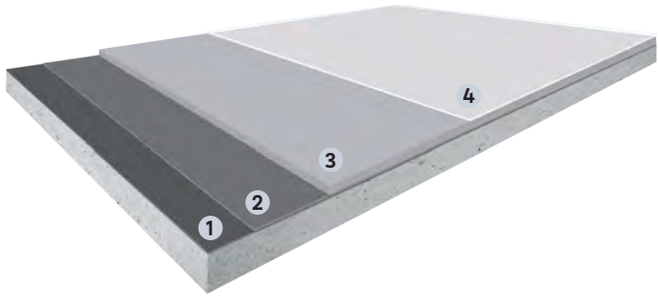



EPOXIDOVÝ NÁTĚR/STĚRKA

POUŽITÍ:
CHODBY NOVOSTAVEB, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ, SCHODIŠTĚ

TYP:
hladký, matný nebo lesklý

BETON, NIVELAČNÍ STĚRKA 1

EPOXIDOVÁ PENETRACE EPOXIN F1000 DRY 2
penetrace se volí dle druhu podkladu
spotřeba 0,3 – 0,5 kg/m²

EPOXIDOVÝ NÁTĚR NEBO STĚRKA EPOXIN F5000 3
spotřeba stěrky – 1,5 – 2 kg/m²
spotřeba nátěru – 0,6 kg/m²


DALŠÍ MOŽNÉ VRSTVY

ZAHOZENÍ DEKORATIVNÍM CHIPSEM 4

EPOXIDOVÝ OCHRANNÝ LAK EPOXIN F7000 5
finální lesklý povrch
spotřeba – 0,15 kg/m²

MATNÝ LAK PUREXIN F8000 6
pokud je požadavek na finální matný povrch
spotřeba – 0,1 kg/m²

TVRDÝ POVRCH - MÉNĚ REPREZENTATIVNÍ (VEDLEJŠÍ) MÍSTNOSTI

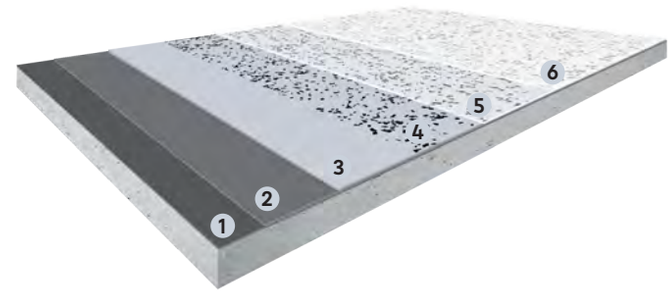



EPOXIDOVÝ NÁTĚR

POUŽITÍ:
VNITŘNÍ PARKOVACÍ PLOCHY, PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

TYP:
lesklý povrch

PŘEMOSTĚNÍ DYNAMICKÝCH TRHLIN


BETON, NIVELAČNÍ STĚRKA 1

PENETRACE PRVNÍ VRSTVA EPOXIN F1000 DRY 2
nebo jiný typ podle druhu podkladu
spotřeba materiálu je 0,3 – 0,5 kg/m²

EPOXIN F1000 DRY 3
Druhá vrstva penetrace
Čerstvá hmota se zasype do „sucha“ křemičitým pískem frakce 0,4 – 0,8 mm
spotřeba penetrace 0,4 - 0,5 kg/m²
spotřeba písku 2 -2,5 kg/m² - po zaschnutí lehce přebrousit

PU MEMBRÁNA PUREXIN F4000 4
čerstvá hmota se zasype do „sucha“ křemičitým pískem frakce 0,4 – 0,8 mm
spotřeba PUREXIN F4000 1,0 kg/m²
spotřeba písku 2 -2,5 kg/m²

VRCHNÍ KRYCÍ VRSTVA EPOXIN F5200 5
aplikace po 24 hodinách od aplikace membrány
spotřeba 0,9 kg/m² včetně křemičitého písku frakce 0,1 – 0,5 mm, který se zamíchává do EPOXINU F5200 (50 hmotnostních %, EPOXIN F5200 - 0,6 kg/m² + křemičitý písek 0,3 kg/m²)

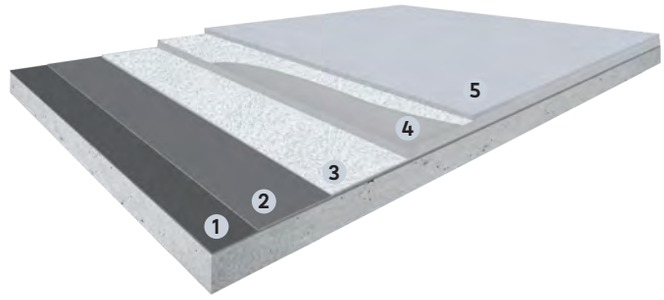



EPOXIDOVÝ NÁTĚR

POUŽITÍ:
VÝROBNÍ HALY, ZUBNÍ ORDINACE, SKLADY

TYP:
lesklý povrch

ANTISTATICKÉ PODLAHY


BETON, NIVELAČNÍ STĚRKA 1

PENETRACE PRVNÍ VRSTVA EPOXIN F1000 DRY 2
nebo jiný typ podle druhu podkladu
spotřeba 0,3 – 0,5 kg/m²

MĚDĚNÁ PÁSKA 3
nalepení v předepsaných vzdálenostech

PODKLADNÍ ELEKTRICKY VODIVÝ NÁTĚR EPOXIN F9000 CONDUCTIVE 4
spotřeba 0,15 kg/m²

ELEKTRICKY VODIVÁ STĚRKA EPOXIN F9100 ANTI-STATIC 5
spotřeba 1,4 kg/m²

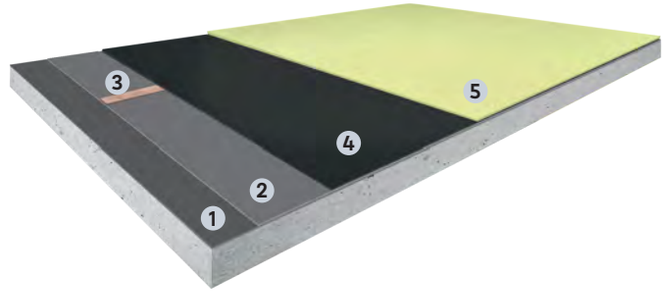



Deklarovaný svodový odpor skladby měřený dle ČSN EN 61340-5-1 je <1x10⁹


PENETRACE



RYCHLESCHNOUCÍ PENETRACE FASTDRY

06.96

Rychleschnoucí penetrace FASTdry je speciální, rychleschnoucí jednosložkový nátěr, ideální pro savé i málo savé podklady. Doporučuje se k použití pod samonivelační hmoty Den Braven, kde je kladen důraz na rychlé schnutí penetrace, která slouží jako kontaktní můstek před pokládkou stěrek a lepidel.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57471Q	kanystr	5 kg	volně / 96 ks	transparentní	1 149,-

CHARAKTERISTIKA

- Neobsahuje písek
- Vodní disperze
- Odolává vodě
- Doba schnutí 30 minut



SYSTÉMOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE NANO

06.96N

Vysoce kvalitní Hloubková penetrace s nano částicemi pro sjednocení savosti podkladu a snížení nasákavosti před lepením obkladů a dlažeb, před vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, k lokálním opravám podkladních betonů, betonových podlah, cihelného zdiva a omítek nebo před nátěry zdiva či fasád. Má vyšší penetrační účinnost než běžné styrenakrylátové penetrace, proniká do větší hloubky, zpevňuje podklad, zvyšuje odpudivost vůči vodě a zlepšuje adhezi k následné vrchní vrstvě. Vytváří bariérový efekt – potlačuje vzlínání rozpustných solí z podkladu. Vydatnost 8 – 24 m²/l (při ředění 1:1).

Stanovení nano velikosti volných částic v disperzi penetračního nátěru bylo provedeno v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě v Liberci.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57450Q	láhev	1 litr	6 ks / 504 ks	transparentní	69,-
57452Q	láhev	3 litry	2 ks / 114 ks	transparentní	194,-
57451Q	kanystr	5 litrů	volně / 96 ks	transparentní	282,-
57453Q	kanystr	10 litrů	volně / 40 ks	transparentní	569,-

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrzení nerozpustná ve vodě
- Po vytvrzení odolná alkalické hydrolýze
- Zpevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickou odolnost
- Zvyšuje přilnavost podkladu před lepením obkladů a dlažeb
- Potlačuje vzlínání rozpustných solí z podkladu – tzv. vytváření bariérového efektu



PROTIPLÍSŇOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE

06.91

Speciální hloubková penetrace s obsahem účinné látky působící proti plísni. Kompozice je na bázi styren-akrylátového kopolymeru, je vodou ředitelná a umožňuje vysoký stupeň kotvení na anorganických částicích substrátu. Pro penetraci zdiva v ETICS. Penetrace obsahuje povrchově aktivní látky, odpěňovací, konzervační prostředky a účinnou látku působící proti plísni. Neobsahuje těžké kovy. Vyznačuje se výborným smáčením a dokonalým kotvením na savých podkladech. Prostupuje do maximální hloubky podkladu, kde daný materiál zpevní a sjednotí jeho savost. Penetrace má výbornou odolnost proti plísni. Vydatnost: z 1 litru 10 m².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57460QP	láhev	1 litr	6 ks / 504 ks	mléčně bílá	97,-
57461QP	kanystr	5 litrů	volně / 90 ks	mléčně bílá	409,-

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrzení nerozpustná ve vodě
- Proti plísňová bariéra
- Zpevňuje podklad
- Zvyšuje přilnavost podkladu
- Pro penetraci zdiva v ETICS

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

PRIMER ALFA

09.10

Jednosložková uzavírací penetrace, která vytváří elastický, průhledný, pevný, vodou nerozpustný film. Vytváří adhezní můstek mezi následnými vrstvami. Spotřeba: 0,04 – 0,10 l/m² - závislé na typu a rovinatosti podkladu (ředění 1:3). Vydatnsot až 20 m² z litru.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57350Q	láhev	1 litr	6 ks / 504 ks	mléčně bílá	113,-
57352Q	kanystr	5 litrů	volně / 96 ks	mléčně bílá	509,-

CHARAKTERISTIKA

- Pro zpevnění a sjednocení savosti sádrových a cementových povrchů
- Pro lepší přídržnosti samonivelačních stěrek jak na bázi sádry, tak na bázi cementu
- Podklad dokáže zcela uzavřít



HLOUBKOVÁ PENETRACE NANO

06.96

Vysoce kvalitní penetrace pro sjednocení savosti podkladu a snížení jeho nasákavosti. Vhodné použití před lepením obkladů a dlažeb, také před vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami. Hloubková penetrace slouží k lokálním opravám podkladních betonů, betonových podlah, cihelného zdiva a tahaných omítek, nebo před nátěry zdiva či fasád. Vytváří bariérový efekt – potlačuje vzlínání rozpustných solí z podkladu. Vydatnost až 30 m²/l (při ředění 1:5).

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57440QN	láhev	1 litr	6 ks / 504 ks	transparentní	59,-
57441QN	kanystr	5 litrů	volně / 96 ks	transparentní	251,-
57442QN	kanystr	10 litrů	volně / 40 ks	transparentní	503,-

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrzení nerozpustná ve vodě
- Zpevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickou odolnost
- Zvyšuje přilnavost podkladu následných vrstev
- Bez obsahu rozpouštědel
- Spotřeba 0,20 l/m²



HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

06.91

Pro penetrační a kotvící nátěry s hloubkovým účinkem. Pod cementová lepidla na obklady a dlažbu, Samonivelační hmoty, Tekutou lepenku 2K, Opravnou hmotu na beton VÝPLŇ apod. Odpařením vody se vytvoří pružný a slabě lepivý film nerozpustný ve vodě. Zpevňuje a zvyšuje přilnavost na savé podklady. Již připravený k přímému použití - neředí se. Vydatnost z jednoho litru nátěru 4 – 12 m². Doba schnutí nátěru je 2 až 3 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57455Q	láhev	1 litr	6 ks / 504 ks	mléčně bílá	60,-
57456Q	kanystr	5 litrů	volně / 96 ks	mléčně bílá	255,-

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrzení nerozpustný ve vodě
- Penetrační – zvyšuje přídržnost následných vrstev k podkladu
- Spojovací – sjednocuje savost a zpevňuje podklad





S2802A PENETRACE

09.S-T70_10

SOUČÁST SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ BALKÓNY

Jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou nerozpustný film. Snižuje a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev. Používá se pro penetrační nátěry pod jádrové a finální omítky, fasádní a interiérové malby. Dále pro zvýšení přilnavosti stavebních lepidel, samonivelačních hmot apod. Ředí se v poměru 1:2 až 1:15 s vodou. Vydatnost > 40 m²/kg (při ředění 1:15).

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH02022	láhev	1 kg	6 ks / 504 ks	mléčně bílá	60,-
CH020222	kanystr	3 kg	2 ks / 108 ks	mléčně bílá	162,-
CH02024	kanystr	5 kg	volně / 96 ks	mléčně bílá	255,-
CH02025	kanystr	10 kg	volně / 40 ks	mléčně bílá	481,-

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrzení ve vodě nerozpustná
- Penetrační - zvyšuje přídržnost k podkladu (tzv. kotvení), pevnost a pružnost
- Impregnační - zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům včetně UV záření



S2802A PŘÍMĚS STAVEBNÍCH SMĚSÍ

09.S-T7_30

Nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT mísitelná s vodou v každém poměru. Odpařením vody se vytvoří souvislý, hladký a slabě lepivý film. Hlavní použití je jako přísada do vápenných, vápenocementových, cementových a nastavovaných malt a také pro výrobu nástřikových omítkovin do trvale vlhkých a alkalických prostředí. Rovněž se používá jako penetrační nátěr pod fasádní nátěrové hmoty. Při použití jako penetrační nátěr se ředí v poměru 1:3 až 1:25 s vodou. Vydatnost > 60 m²/kg (při ředění 1:25).

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH0203	láhev	1 kg	6 ks / 504 ks	mléčně bílá	69,-
CH02041	kanystr	3 kg	2 ks / 108 ks	mléčně bílá	213,-
CH0205	kanystr	5 kg	volně / 96 ks	mléčně bílá	282,-
CH0209	kanystr	10 kg	volně / 40 ks	mléčně bílá	552,-

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrzení ve vodě nerozpustná
- Zkvalitňuje vlastnosti všech stavebních směsí
- Zvyšuje přídržnost k podkladu, pružnost a otěruvzdornost
- Zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů a dalších cementem pojených hmot, pro trvale vlhká a alkalická prostředí



S2802A KONCENTRÁT STAVEBNÍCH SMĚSÍ

09.S-T7_50

Kapalina na bázi styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT, mísitelná s vodou v každém poměru. Vytváří souvislý, hladký, slabě lepivý film nerozpustný ve vodě. Hlavní použití je jako přísada do vápenných, vápenocementových, cementových a nastavovaných malt a také pro výrobu nástřikových omítkovin do trvale vlhkých a alkalických prostředí. Při použití jako penetrační nátěr se ředí v poměru cca 1:10 - 1:50 s vodou a používá se pro nátěry nových stěn z cihelného zdiva, nekonstrukčního betonu, před nanášením omítek nebo penetrační nátěry nových i starých omítek (vápenné, sádrové, štukové apod.) pod fasádní nátěrové hmoty, na sádrokartony před malířskými nátěry. Vydatnost > 130 m²/kg (při ředění 1:50).

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH02094N	láhev	1 kg	6 ks / 504 ks	mléčně bílá	87,-
CH02096N	kanystr	5 kg	volně / 96 ks	mléčně bílá	358,-

CHARAKTERISTIKA

- Zkvalitňuje vlastnosti všech stavebních směsí
- Zvyšuje přídržnost k podkladu, pružnost a otěruvzdornost
- Zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů a dalších cementem pojených hmot, pro trvale vlhká a alkalická prostředí

PENETRAČNÍ A SPOJOVACÍ NÁTĚR

06.91

Pro penetrační a kotvící nátěry pod cementová lepidla, Samonivelační hmoty, Tekutou lepenku 2K, reprofilační malty a výplňové stěrky apod. Odpařením vody se vytvoří pružný a slabě lepivý film nerozpustný ve vodě. Zpevňuje a zvyšuje přilnavost na savé podklady. Ředí se v poměru maximálně 1:10 (penetrace : voda). Spotřeba 0,25 l/m², vydatnost 4-8 m² z litru. Doba schnutí nátěru je cca 2 až 4 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57400Q	láhev	1 litr	6 ks / 504 ks	mléčně bílá	58,-
57401Q	kanystr	5 litrů	volně / 96 ks	mléčně bílá	245,-

CHARAKTERISTIKA

- Po vytvrzení nerozpustný ve vodě
- Penetrační – zvyšuje přídržnost následných vrstev k podkladu
- Spojovací – sjednocuje savost a zpevňuje podklad



MALÍŘSKÁ AKRYLÁTOVÁ PENETRACE

07.76

Pro sjednocení savosti různých podkladů pod fasádní a malířské interiérové nátěrové hmoty, penetrační nátěry cementovápenných a brizolitových omítek a betonových panelů. Penetrační nátěry sádrokartonových, dřevotřískových a cementotřískových desek. Je možné použít i jako finální impregnační nátěr fasádních omítek, betonů, střešních krytin z tašek nebo eternitu, penetračního nátěru pod akrylátové tmely. Vydatnost > 40 m²/l při ředění 1:15. Zvyšuje přídržnost malířských interierových nátěrů a zabraňuje odlupům vrstev nátěrových hmot.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS BALENÍ/NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T05	láhev	1 litr	12 ks / 432 ks	mléčně bílá	58,-
T06	kanystr	5 litrů	volně / 96 ks	mléčně bílá	245,-

CHARAKTERISTIKA

- Zpevňuje podklad
- Zvyšuje přídržnost nátěrů
- Mírně pružná, slabě lepivá
- Snižuje spotřebu nátěrů
- Zabraňuje vzniku skvrn a odlupům nátěrů







ADHEZNÍ MŮSTEK KONCENTRÁT

06.92

Adhezní můstek je jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr, který je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky, nekonstrukční a pohledový beton, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod. Jedná se o penetrační a zpevňující podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány stěrkami, akrylátovými barvami a omítkami atd. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57250Q	kelímek	1 kg	12 ks / 324 ks	růžová	132,-
57251Q	kbelík	2,5 kg	volně / 128 ks	růžová	301,-
57252Q	kbelík	5 kg	volně / 100 ks	růžová	583,-
57253Q	kbelík	10 kg	volně / 39 ks	růžová	1 049,-

SOUČÁST SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ BALKONY

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpouštědel a těžkých kovů
- Velice nízká sedimentace křemičitého písku
- Odolný povětrnostním vlivům
- Vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám
- Zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy
- Spojovací – zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev materiálů QUARTZ



ADHEZNÍ MŮSTEK NÁTĚR

06.92j

Adhezní můstek je jednosložkový bez rozpouštědlový bílý nátěr, který je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky, nekonstrukční a pohledový beton, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod. Jedná se o penetrační a zpevňující podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány stěrkami, akrylátovými barvami a omítkami atd. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Výborný pod malířské barvy, pro dosažení jemného štukového efektu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57240Q	kelímek	1 kg	12 ks / 324 ks	bílá	94,-
57242Q	kbelík	5 kg	volně / 100 ks	bílá	440,-

CHARAKTERISTIKA

- Jemnozrnný
- Bez obsahu rozpouštědel a těžkých kovů
- Velice nízká sedimentace
- Odolný povětrnostním vlivům
- Vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám
- Zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy
- Spojovací – zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev materiálů



BETONKONTAKT

06.92b

Nátěr neobsahující rozpouštědla. Vytváří separační kotvicí nátěr následných vrstev. Určený k vnitřnímu a venkovnímu použití pro zpevnění kritických podkladů, odolný proti alkáliím, difúzní a povětrnostně stálý. Pro přípravu betonových povrchů před nanášením sádrových hmot např. sádrové omítky, stěrky, ale i sádrové nivelační hmoty. Ředí se v poměru maximálně 1:5. Spotřeba 0,2 kg/m^2, vydatnost 4-7 m^2 z 1 kg. Doba schnutí nátěru je cca 10 hodin.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57365Q	vědro	5 kg	72 ks	modrá	383,-
57367Q	vědro	13 kg	33 ks	modrá	973,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpouštědel a těžkých kovů
- Velice nízká sedimentace křemičitého písku
- Vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám
- Zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy
- Spojovací – zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev materiálů



IMPREGNACE A PŘÍSADY



IMPREGNAČNÍ A OCHRANNÝ NÁTĚR ZDIVA PROFI

07.95

Přípravek na bázi polyxystearanu pro ochranu porézních materiálů před nepříznivými povětrnostními vlivy, vnikáním vody, agresivními chemikáliemi a špínou z ovzduší, působením mrazu a rozmrazovacích solí. Chrání pohledové a nekonstrukční betony, cihly, omítky, dřevo, přírodní a umělý kámen. Zvýrazňuje přirozenou kresbu a vzhled ošetřeného materiálu. Vytváří samočistitelný, hydrofóbní povrch. Zamezuje růstu mechu. Minimalizuje tvorbu výkvětů. Provádí se jeden nebo dva nánosy, ale obvykle postačuje jeden nános. Doba schnutí je 3-4 hodiny a povrch je odolný vůči vodě po 24 hodinách. Přibližná spotřeba 0,20-0,25 l/m². Vydatnost 4-5 m²/l. Nátěr je účinný nejméně 5 až 10 let. Ošetření lze dodatečně obnovovat.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH00031	plechová dóza	1 litr	6 ks	transparentní	289,-
CH00032	plechový kanystr	5 litrů	volně	transparentní	1 179,-

CHARAKTERISTIKA

- Zvýrazňuje přírodní kresbu a vzhled
- Difúzní, vodoodpudivý, hydrofobizační
- Zamezuje destrukci porézních materiálů
- Zabraňuje pronikání nečistot do materiálů
- Ochrana před působením mrazu a rozmrazovacích solí
- Nepřímo zvyšuje tepelné a zvukově izolační vlastnosti zdiva



IMPREGNACE ZDIVA PRIME

07.93

Jednosložkový vodou ředitelný roztok, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů savých podkladů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH00011	láhev	1 litr	6 ks	transparentní	122,-
CH00022	kanystr	5 litrů	volně	transparentní	519,-

CHARAKTERISTIKA

- Vodoodpuzující, hydrofobizační
- Vysoká ochrana proti klimatickým vlivům
- Vysoká dlouho trvající účinnost, zabraňuje růstu mechů
- Samočistící efekt
- Zanechává původní vzhled



IMPREGNACE NA ZDIVO A PŘÍRODNÍ KÁMEN

07.93c

Jednosložkový vodou ředitelný roztok, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů savých podkladů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH00080	láhev	1 litr	6 ks	transparentní	122,-
CH00085	kanystr	5 litrů	volně	transparentní	509,-

CHARAKTERISTIKA

- Vodoodpuzující, hydrofobizační
- Vysoká ochrana proti klimatickým vlivům
- Vysoká dlouho trvající účinnost, zabraňuje tvorbě mechů
- Samočistící efekt
- Zanechává původní vzhled

IMPREGNACE NA ZÁMKOVOU DLAŽBU A BETON

07.93b

Jednosložkový vodou ředitelný roztok, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů savých podkladů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH00070	láhev	1 litr	6 ks	transparentní	128,-
CH00075	kanystr	5 litrů	volně	transparentní	507,-

CHARAKTERISTIKA

- Vodoodpuzující, hydrofobizační
- Vysoká ochrana proti klimatickým vlivům
- Vysoká dlouho trvající účinnost, zabraňuje tvorbě mechů
- Samočistící efekt
- Zanechává původní vzhled



IMPREGNACE S MOKRÝM EFEKTEM

07.93b

Impregnace s mokrým efektem nabízí dlouhodobou ochranu a výrazně prodlužuje životnost pórézních materiálů. Tento produkt vytváří na povrchu samočistitelnou vrstvu odolnou vůči povětrnostním vlivům, přičemž zachovává paropropustnost. Efektivně chrání různé povrchy, jako jsou okrasné podlahoviny, zídky, betonové terasy, zdivo, přírodní kámen, nebo dlažbu, a to až na dobu 5-10 let, a je vhodný i do interiérů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH00060	plastová dóza	1 litr	6 ks	transparentní	159,-

CHARAKTERISTIKA

- Zvyšuje životnost
- Dlouhodobá ochrana
- Vytváří samočistitelný, opláchnutelný povrch
- Životnost nátěru je 5-10 let
- Vhodný i do interiéru







PLASTIFIKÁTOR BETONŮ

07.92

Pro výrobu architektonických a pohledových betonů, prefabrikovaného betonu a transportbetonu. Umožňuje vyrábět betony vysokých pevnostních značek při relativně nízké spotřebě cementu. Je vhodný do armovaných a předpjatých betonů, pro betony určené k podlahovému vytápění, má nivelační schopnosti. Používá se pro výrobky z betonu, zámkové dlažby a umělého kamene a dále pro základové pilíře, piloty, injektáže, příjezdové rampy, garáže apod. Odpovídá EN 934-2, T3.1/T3.2. Přibližná spotřeba: 0,55 litrů až 1,3 litrů na 100 kg cementu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH0520	láhev	1 litr	6 ks / 504 ks	hnědá	129,-
CH0521	kanystr	5 litrů	volně / 96 ks	hnědá	559,-
CH0524	kanystr	10 litrů	volně / 40 ks	hnědá	1 119,-

CHARAKTERISTIKA

- Ztekucující – snižuje spotřebu vody
- Prodlužuje zpracovatelnost a zvyšuje soudržnost
- Má nivelační schopnosti
- Zvyšuje počáteční a konečné pevnosti a hutnost betonu
- Snižuje výskyt smršťovacích trhlin a paropropustnost betonů a cementem pojených hmot



URYCHLOVAČ A PLASTIFIKÁTOR STAVEBNÍCH HMOT

07.91

Pro snížení spotřeby vody, dodává plasticitu, zlepšuje zpracovatelnost, urychluje tuhnutí a vytvrzení betonů a hmot, jejichž obsahem jsou portlandské a směsné cementy. Snižuje výskyt smršťovacích trhlin. Zásadním způsobem zvyšuje pevnost betonu a odolnost betonu vůči klimatickým i chemickým vlivům. Umožňuje betonování za poklesů teploty pod 0 °C. Při betonování nebo zdění za nízkých teplot (pod +5 °C) nutno postupovat dle zásad betonáže při nízkých a záporných teplotách. Odpovídá EN 934-2, T1/T12. Dávkuje se 0,70 až 1,5 litru na 100 kg cementu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH0510	láhev	1 litr	6 ks / 504 ks	nažloutlá	99,-
CH0511	kanystr	5 litrů	volně / 96 ks	nažloutlá	429,-

CHARAKTERISTIKA

- Snižuje výskyt smršťovacích trhlin u tekutých směsí
- Snižuje spotřebu vody, dodává plasticitu
- Zlepšuje zpracovatelnost, urychluje tuhnutí a vytvrzení
- Zvyšuje počáteční pevnost betonu již po 1. dni



POWER MIX (PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADA V PRÁŠKU)

07.89

Je předem připravená a nadávkovaná plastifikační přísada nové generace určená do zdicích malt. Odpovídá normě EN 934-3/T2. Umožňuje zcela nahradit vápno. Jako přísada do zdících malt a omítek zlepšuje zpracovatelnost a zvyšuje životnost. Díky přísadě je dosaženo lepší spojitosti jednotlivých složek v hotovém zdivu, zvyšuje mrazuvzdornost, snižuje výskyt smršťovacích trhlin a pomáhá redukovat vznik výkvětů snížením transportu výkvětotvorných solí. Umožňuje práci při přípravě cementových a vápenocementových malt při teplotách do -2 °C. Dávkuje se přibližně 15 g přísady na pytel cementu (25 kg).

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
56000BD	sáček	20 g	1 ks	-	15,-

CHARAKTERISTIKA

- Snižuje výslednou cenu hotové malty až o 30 % (50 sáčků o váze okolo 1 kg zastupuje 2 500 kg vápna, tzn. 2,4 palety)
- Vysoký stupeň provzdušnění a plastifikace malty
- Výrazně snižuje nároky na skladovací prostory
- Zvyšuje produktivitu (usnadňuje nakládku, dopravu, uložení, zpracování malty apod.)
- Větší smáčivý efekt, snižuje spotřebu vody

ZIMNÍ PŘÍSADA PRO BETONÁŽE ZA NÍZKÝCH TEPLOT

07.90

Pro veškeré betonářské práce jako urychlovač tuhnutí. Pro betony prosté, železové i předpjaté. Přísada zvyšuje hydratační teplotu, urychluje počáteční nárůst pevnosti betonu a tvrdnutí betonu, jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy. Díky svému složení nepůsobí korozivně na ocelovou výztuž. Zlepšuje zpracovatelnost betonů, dodává plasticitu a zvyšuje odolnost vůči působení mrazu. Umožňuje zpracovatelnost betonů při teplotách až do -10 °C. Odpovídá EN 934-2, T7. Dávkuje se 0,325-1 litr přísady na 50 kg cementu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH0500	láhev	1 litr	6 ks / 504 ks	nažloutlá	77,-
CH0501	kanystr	5 litrů	volně / 96 ks	nažloutlá	343,-
CH0503	kanystr	10 litrů	volně / 40 ks	nažloutlá	645,-

CHARAKTERISTIKA

- Zvyšuje pevnost betonu
- Urychluje tuhnutí a vytvrzení
- Umožňuje zpracovatelnost betonu a cementem pojených hmot do -10 °C
- Nezpůsobuje korozi výztuže
- Zvyšuje vodonepropustnost betonu
- Pro předepjatý beton, železobetonové konstrukce
- Obsah alkálií ≤ 8,0



PŘÍSADA DO OMÍTKY PROTI VLHKOSTI

07.86

Pro přípravu sanačních omítek na vlhké zdivo a zdivo s vysokým obsahem výkvětotvorných solí (do vlhkosti zdiva 10% hmot.). Omítka brání průniku vody v kapalné formě k povrchu, krystalizaci výkvětotvorných solí v jejich pórech a současně umožňuje zcela volnou difúzi vodních par a tím přirozený transport vlhkosti zdivem. Eliminuje tak tvorbu vlhkých map, nebo výkvětů. Používá se také do běžných vápenocementových malt, kde zcela nahrazuje vápno. Dávkuje se 0,5-1 litr na 50 kg pojiva (cement a vápno).

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57619Q	láhev	1 litr	6 ks	nažloutlá	219,-

CHARAKTERISTIKA

- Zlepšuje zpracovatelnost, usnadňuje nanášení
- Zvyšuje přilnavost k podkladu
- Zvyšuje odolnost omítek proti mrazu a vlhkosti
- Umožňuje volnou difúzi vodních par
- Snižuje riziko výskytu mokrých map a výkvětů
- Zvyšuje možnost použití širší frakce písků
- Ve vápenocementových omítkách nahrazuje vápno



ODSTRAŇOVAČ CEMENTOVÝCH SKVRN

06.81

Pro čistění dlažby, obkladů a nářadí po spárování hmotami na bázi cementu. Pro ošetřování veškeré sanitární keramiky (vany, umyvadla, sprchové kouty, obklady a dlažby apod.) a vodovodních baterií. Odstraňuje skvrny a mapy od cementu, malty, vápna, mýdla a zaschlé vody, rez a vodní kámen. Je šetrný vůči podkladu a snadno biologicky odbouratelný. Při slabém znečištění se ředí s vodou na 2-5% roztok. Použitím teplé vody do +40 °C se zvýší účinek přípravku. Ředí se 1:49 až 1:19 při slabém znečištění a 1:9 při silném znečištění. Doba působení 1-10 minut.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57612Q	láhev	1 litr	6 ks	transp. až nažloutlá	142,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká čisticí účinnost i při nízkém dávkování a tvrdé vodě
- Rozpouští uhličitany s vazbou tuhých látek
- Neutralizuje výkvěty
- Odstraňuje starou špínu, mastnotu, mýdlové skvrny a vodní kámen





LIKVIDÁTOR PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM

06.82

BEZ ZÁPACHU A CHLORU

Pro likvidaci plísní na zdech, stropech, okolo van, umyvadel, kuchyňských linek, oken a dveří. Odstraní plíseň z betonu, kamene, omítek a stavebních materiálů. Působí likvidačně i preventivně proti plísním, mikroskopickým vláknitým houbám, řasám, mechům, lišejníkům, kvasinkám a bakteriím. Plísně se před postřikem neodstraňují, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Likvidátor plísní lze přidávat do malířských, vodou ředitelných barev v množství 25-50 ml na 1 kg nátěrové hmoty.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57614Q	láhev s rozprašovačem	500 ml	6 ks	růžová	81,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu těžkých kovů
- Bez obsahu organických rozpouštědel
- Okamžitě a lehce zpracovatelný
- Odolný povětrnostním vlivům

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“



D0002



D0001

POHLCOVAČ VLHKOSTI A PACHU CLEANHOME

08.04

Produkt určený ke snížení vlhkosti ve vašem domově - byty, domy, chaty, garáže, karavany, kuchyně, obývací pokoje, ložnice, koupelny, sklepy, posilovny. Zabraňuje kondenzaci vodní páry, zápachu, černání, zavlhnutí stěn, alergiím a zničení nábytku. Čtyřčlenná domácnost při pravidelných činnostech jako je vaření, koupání, sušení prádla, vyprodukuje během dne přibližně 8 až 12 litrů vodní páry. Pokud nemá vlhkost kam uniknout, vysráží se na nejchladnějších místech a místech tepelných úniků tj. tepelné mosty, vnitřní kouty, styk zasklení s okenním rámem apod. Pohlcovač vlhkosti a pachu obsahuje plastovou nádobu a sáček s hydroskopickými krystaly, které absorbují nadbytečnou vlhkost (aktivují se při 45% vlhkosti). Pohlcovač vlhkosti a pachu pracuje samostatně a je nezávislý na elektrickém proudu.

CHARAKTERISTIKA

- Zabraňuje kondenzaci vodní páry, zápachu, zavlhnutí stěn, alergiím a zničení nábytku
- Snižuje pocit chladu a nároky na vytápění
- Zabraňuje riziku vzdouvání provlhlých podlah, odpadávání malby

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
D0001	Plastová dóza	650 g	8 ks	modrá	194,-
D0002	Plastová dóza	1300 g	6 ks	modrá	347,-
D0003	Náhradní náplň	450 g	12 ks	-	101,-
D0004	Náhradní náplň	1000 g	6 ks	-	173,-













KAMENNÝ KOBEREC

KAMENNÝ / MRAMOROVÝ KOBEREC

PENETRACE A APLIKACE V JEDNOM KROKU

Zvýšeným obsahem pojiva zaručujeme lepší přilnavost i bez prvotní penetrace

Kamenný koberec / Mramorový koberec PerfectStone je více účelovým finálním povrchem z říčních nebo mramorových kamínků, spojených epoxidovou pryskyřicí. Pokládka se provádí na různé typy zpevněných ploch jak v exteriéru, tak v interiéru. PerfectStone zaručuje přírodní vzhled povrchu, který je jednolitý a beze spár. Kamenný / Mramorový koberec je ideální pro úpravu starších již nevzhledných povrchů (beton, dlažba, anhydrit a jiné), ale také pro zcela nové povrchy.

EXTERIÉR

Univerzální finální přírodní povrch pro úpravu zpevněných ploch.
Využívá otevřenou strukturu, která je vodopropustná a mrazuvzdrorná.

POUŽITÍ

- Chodníky, terasy, balkóny, schodiště
- Okolí bazénů
- Příjezdové cesty, vjezdy, garážové stání
- Dekorace zahrad
- Tloušťka 10-30 mm
- Aplikace i na ne zcela rovný podklad

CHARAKTERISTIKA

- Mrazuvzdorný
- Vodopropustný (netvoří se louže)
- Dobré protiskluzové vlastnosti
- Nenáročný na údržbu v každém ročním období
- Povrch beze spár









INTERIÉR

Povrch v interiéru je většinou tvořen kombinací mramorů.
Využívají se zde různé struktury dle nároků na využití povrchu.

POUŽITÍ

- Obývací pokoje, zimní zahrady
- Kuchyně, chodby
- Koupelny, zádveří, komerční prostory
- Doporučená tloušťka 6 – 30 mm

VÝHODY

- Přírodní a dekorativní vzhled
- Aplikace pro podlahové vytápění
- Nenáročný na údržbu
- Dobré protiskluzové vlastnosti

SPOTŘEBNÍ TABULKA

Tloušťka vrstvy	0,6 cm	0,8 cm	1 cm	1,4 cm	2 cm	3 cm
Vydatnost (25 kg pytel)	2,4 m^2	1,8 m^2	1,5 m^2	1,25 m^2	0,88 m^2	0,59 m^2

1) Příprava nářadí – pro aplikaci budeme potřebovat zednickou lžíci, hladítko, desku na stahování větších ploch, ředidlo S6005 a hadřík pro očištění, dva kbelíky, míchací vrtuli a vrtačku s regulací otáček.

2) Příprava podkladu – podklad musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený volných částic. Teplota prostředí i podkladu se při aplikaci musí pohybovat v rozmezí +10 °C až +25 °C.


3) Když máme nachystaný podklad, začneme s přípravou kamenného koberce. Do prvního kbelíku vysypeme kamenivo z pytle. Je důležité, aby kamenivo i mramorové kamínky nebyly vlhké. Pro možnou barevnou diferenci doporučujeme kamenivo promíchat z více pytlů. V druhém kbelíku smícháme složky A a B epoxidové pryskyřice a směs mícháme 3 minuty za pomalých otáček cca 300 ot./min. pomocí vrtačky.

4) Promíchanou epoxidovou pryskyřici vlijeme do kbelíku s kamenivem a celou směs důkladně promícháme. Takto si připravíme pouze množství, které stihneme zpracovat do 40 minut při teplotě +20 °C.

5) Promíchanou směs kamenného koberce postupně nanášíme na připravený podklad. Nanesenou směs vyrovnáváme do roviny pomocí hladítka (u malých ploch) nebo deskou (u větších ploch).

6) Vyrovnaný povrch nakonec uhlazujeme mírným tlakem hladítka, aby byl povrch dokonale hladký. Povrch vždy kontrolujeme vizuálně. Během práce průběžně otíráme nářadí hadříkem namočeným v ředidlu, aby se kamínky na nástroje nelepily a práce byla snadnější.

7) Položený a zahlazený povrch chráníme 24 hodin před pošlapáním. Kamenný koberec je plně zatižitelný po 7 dnech.

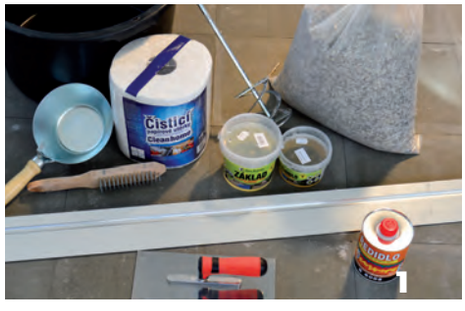

1


2


3


4


5


6

Pozn. Při aplikaci dodržujte pokyny z technického listu výrobku a přiloženého návodu.

ŘÍČNÍ KAMÍNEK



Říční kamínek ostrý 2-4 mm
obj. č. KK3000


Říční kamínek oblý 2-4 mm
obj. č. KK3001


Říční kamínek oblý 4-6 mm
obj. č. KK3002


Říční kamínek oblý 4-8 mm
obj. č. KK3003

MRAMOROVÝ KOBEREC PerfectSTONE


Mramor zelený 3-6 mm
obj. č. KK4028


Mramor hnědý 3-6 mm + plnič p
obj. č. KK4016


Mramor antracit 3-6 mm
obj. č. KK4022


Mramor růžový 3-6 mm
obj. č. KK4007


Mramor žlutý 3-6 mm
obj. č. KK4010


Mramor cihlově červený 3-6 mm
obj. č. KK4013


Mramor hnědošedý 3-6 mm
obj. č. KK4026


* Mramor světle šedý 3-6 mm
obj. č. KK4019


* Mramor slonová kost 3-6 mm
obj. č. KK4004


* Mramor bílý 3-6 mm
obj. č. KK4001

* vhodné do exteriéru jen při použití pojiva UV

KAMÍNKY / MRAMOR

POPIS	OBAL	OBSAH	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Říční kamínek	pytel	25 kg	179,-
Mramor 3 - 6 mm	pytel	25 kg	669,-



EPOXIN F1000 DRY (PENETRAČNÍ EPOXY NÁTĚR)

20.14

Je dvousložkový penetrační epoxidový nátěr určený k bezprašné úpravě savých, porézních podkladů jako jsou: beton, zdivo, omítky, sádrokarton před prováděním krycí vrstvy Podlahového epoxy nátěru. Vhodný pro výrobní haly, montážní dílny, strojovny, manipulační rampy, sklady, garáže, dílny, kotelny, výměníky, servisy a opravny. Dále se používá jako penetrační nátěr pro přípravu podkladů před pokládkou kamenných a mramorových koberců.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T6001	plechovka	4 kg + 0,4 kg	60 ks	transparentní	1 823,-

CHARAKTERISTIKA

- Sjednocuje kvalitu povrchu, zajišťuje jeho zpevnění
- Zvyšuje mechanické vlastnosti – pevnost a oděruvzdornost
- Zvyšuje chemickou odolnost a odolnost proti vodě
- Vytváří bezprašnou povrchovou úpravu
- Prodlužuje životnost následných nátěrů
- Obsahuje reaktivní přísadu

POJIVO PRO KAMENNÝ KOBEREC WALL UV

NOVINKA

40.01

Pojivo na polyaspartátové bázi speciálně upraveno pro aplikaci kamenného koberce na svislé plochy. Pojivo s UV odolností, navrženo speciálně pro exteriérové aplikace s barevnou stálostí barev kameniva a mramoru. Pojivo se vyznačuje velkou pevností odolností na chemikálie, mrazuvzdorností a výbornou odolností na UV.



OBJ. ČÍSLO	POPIS	OBAL	OBSAH	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
KWALL1000UV	Pojivo WALL pro kamenný koberec na 25 kg kameniva	krabice	2,60 kg	1 729,-

POJIVO PRO KAMENNÝ KOBEREC WALL

40.01

Pojivo na epoxidové bázi speciálně upraveno pro aplikaci kamenného koberce na svislé plochy. Pojivo lze použít pro všechny mramory a říční kamínky do frakce 4-6 mm. Součástí balení je i penetrace. Vhodné pro aplikaci v exteriéru i interiéru.



OBJ. ČÍSLO	POPIS	OBAL	OBSAH	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
KWALL1000	Pojivo WALL pro kamenný koberec na 25 kg kameniva	krabice	2,60 kg	1 604,-

POJIVO PRO KAMENNÝ KOBEREC UV

40.01

Pojivo na polyaspartátové bázi s UV odolností, navrženo speciálně pro exteriérové aplikace s barevnou stálostí barev kameniva a mramoru. Pojivo se vyznačuje velkou pevností odolností na chemikálie, mrazuvzdorností a výbornou odolností na UV. Spotřeba pojiva (složky A+B) na 25 kg kameniva je 1,36 kg.



OBJ. ČÍSLO	POPIS	OBAL	OBSAH	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
KUV1000	Pojivo UV pro kamenný koberec na 25 kg kameniva	krabice	1,36 kg	946,-

POJIVO PRO KAMENNÝ KOBEREC

40.01

Pojivo na bázi epoxidové pryskyřice, navrženo speciálně pro kamenné koberce. Pojivo se vyznačuje velkou pevností odolností na chemikálie a mrazuvdorností. Spotřeba pojiva (složky A+B) na 25 kg kameniva je 1,36 kg.



OBJ. ČÍSLO	POPIS	OBAL	OBSAH	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
K1000	Pojivo pro kamenný koberec na 25 kg kameniva	krabice	1,36 kg	645,-
K1001	Pojivo pro kamenný koberec na 75 kg kameniva	krabice	4,08 kg	1 864,-
K1002	Pojivo pro kamenný koberec na 125 kg kameniva	krabice	6,8 kg	2 961,-




PLNIČ PÓRŮ

40.02

Plnič pórů pro Kamenný / Mramorový koberec je jednosložkový disperzní akrylát, který slouží k vyplnění pórů mezi kamínky a mramory koberce PerfectSTONE v interiéru. Zajišťuje jednodušší údržbu podlah a brání vniknutí nečistot a vody mezi kamínky a mramory. Spotřeba je 1-1,3 kg/m^2.


OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
KK2003	kelímek	3 kg	volně	1 611,-
KK2010	vědro	10 kg	volně	5 371,-

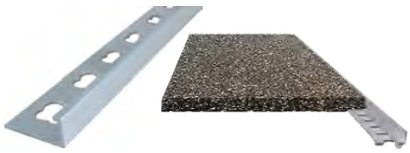

UKONČOVACÍ PROFIL “L“

Ukončovací L profil výšky 10 mm nebo 12 mm se používá k ukončení hrany kamenných koberců. Perforace profilu zajišťuje odvod vody z otevřené struktury.

OBJ. ČÍSLO	PROFIL	ROZMĚR ŠÍŘKA (mm) x DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
KK7000	profil “L“	10 x 2,5	volně	252,-
KK7001	profil “L“	12 x 2,5	volně	275,-

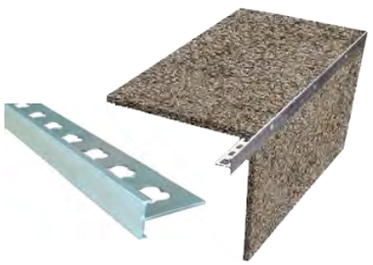

UKONČOVACÍ PROFIL “T“

Ukončovací profil T výšky 10 mm nebo 12 mm se používá k ukončení hrany kamenných koberců a zajištění správného odvodu vody. Tento prvek je ve spodní části prodloužen a tím zajistí překrytí navazující vodorovné konstrukce. Lze jej využít např. na hranách schodu a ukončení teras či balkónů.

OBJ. ČÍSLO	PROFIL	ROZMĚR ŠÍŘKA (mm) x DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
KK7050	profil “T“	10 x 2,5	volně	355,-
KK7051	profil “T“	12 x 2,5	volně	355,-

SADA KAMENIVO A POJIVO TEKUTÁ PODLAHA



Jedná se o dekorativní povrchovou úpravu barevných kamínků frakce 1-2 mm na vodorovné plochy, která se vyznačuje atraktivním vzhledem a vysokou pevností. Systém Tekuté podlahy se skládá z kamínků a pojiva (složka A + B).

KAMENIVO A POJIVO

OBJ.ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TP5001	kbelík	15,91 kg	bílá	2 028,-
TP5003	kbelík	15,91 kg	okrová	1 844,-
TP5004	kbelík	15,91 kg	hnědá	2 028,-
TP5005	kbelík	15,91 kg	červenohnědá	2 028,-
TP5006	kbelík	15,91 kg	černá	2 028,-
TP5007	kbelík	15,91 kg	šedá	1 844,-
TP5008	kbelík	15,91 kg	modrá	2 028,-
TP5009	kbelík	15,91 kg	zelená	1 844,-
TP5011	kbelík	15,91 kg	bílá-okrová	2 028,-
TP5012	kbelík	15,91 kg	bílá-černá	2 028,-
TP5013	kbelík	15,91 kg	bílá-šedá	2 028,-
TP5014	kbelík	15,91 kg	bílá-zelená	2 028,-
TP5015	kbelík	15,91 kg	bílá-modrá	1 844,-
TP5016	kbelík	15,91 kg	bílá-červenohnědá	2 028,-
TP5017	kbelík	15,91 kg	bílá-černá-šedá	2 028,-
TP5018	kbelík	15,91 kg	bílá-modrá-zelená	1 844,-
TP5051	kbelík	15,91 kg	červenohnědá-černá	2 028,-
TP5052	kbelík	15,91 kg	červenohnědá-okrová	2 028,-
TP5053	kbelík	15,91 kg	červenohnědá-bílá-okrová	2 028,-
TP5054	kbelík	15,91 kg	červenohnědá-okrová-šedá	2 028,-
TP5055	kbelík	15,91 kg	červenohnědá-šedá-hnědá	2 028,-
TP5061	kbelík	15,91 kg	černá-okrová	2 028,-
TP5062	kbelík	15,91 kg	černá-šedá	2 028,-
TP5063	kbelík	15,91 kg	černá-šedá-hnědá	2 028,-
TP5064	kbelík	15,91 kg	černá-modrá	1 844,-
TP5065	kbelík	15,91 kg	černá-zelená	2 028,-
TP5066	kbelík	15,91 kg	černá-modrá-zelená	1 844,-
TP5071	kbelík	15,91 kg	šedá-okrová	1 844,-
TP5072	kbelík	15,91 kg	šedá-zelená	1 844,-
TP5073	kbelík	15,91 kg	šedá-zelená-modrá	1 844,-
TP5081	kbelík	15,91 kg	modrá-zelená	2 028,-
TP5082	kbelík	15,91 kg	modrá-šedá	1 844,-
TP5090	kbelík	15,91 kg	přírodní	1 967,-

SPOTŘEBNÍ TABULKA

Tloušťka vrstvy	3 mm	5 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm
Vydatnost (15,91 kg kameniva)	3,3 m^2	2 m^2	1,25 m^2	1 m^2	0,66 m^2	0,5 m^2


TEKUTÁ PODLAHA PerfectSTONE



* Bílá
obj. č. TD 5001



* Bílá - Černá
obj. č. TD 5012



* Bílá - Červenohnědá
obj. č. TD 5016



* Bílá - Šedá
obj. č. TD 5013



* Bílá - Zelená
obj. č. TD 5014



Okrová
obj. č. TD 5003



Hnědá
obj. č. TD 5004



Červenohnědá
obj. č. TD 5005



Černá
obj. č. TD 5006



Šedá
obj. č. TD 5007




Modrá
obj. č. TD 5008



Zelená
obj. č. TD 5009




Bílá - Okrová
obj. č. TD 5011




Bílo - Modrá
obj. č. TD 5015



Bílá - Černá - Šedá
obj. č. TD 5017



Bílá - Modrá - Zelená
obj. č. TD 5018




Červenohnědá - Černá
obj. č. TD 5051



Červenohnědá - Okrová
obj. č. TD 5052



Červenohnědá - Bílá - Okrová
obj. č. TD 5053




Červenohnědá - Okrová - Šedá
obj. č. TD 5054




Červenohnědá - Šedá - Hnědá
obj. č. TD 5055



Černá - Okrová
obj. č. TD 5061



Černá - Šedá
obj. č. TD 5062




Černá - Šedá - Hnědá
obj. č. TD 5063



Černá - Modrá
obj. č. TD 5064



Černá - Zelená
obj. č. TD 5065



Černá - Modrá - Zelená
obj. č. TD 5066



Šedá - Okrová
obj. č. TD 5071




Šedá - Zelená
obj. č. TD 5072



Šedá - Zelená - Modrá
obj. č. TD 5073



Modrá - Zelená
obj. č. TD 5081




Modrá - Šedá
obj. č. TD 5082

* vhodné jen do interiéru



ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS DEN BRAVEN THERM - KVALITATIVNÍ TŘÍDA A



1A

ETICS DEN BRAVEN THERM ELASTIC STYRO-PUR

Prémiový zateplovací systém, kde izolantem je polystyren, který je oblíbený pro svou cenovou dostupnost, nízkou hmotnost a dobrou tepelnou izolaci v kombinaci s prémiovou elastickou fasádní stěrkou a omítkou. Efektivní, pružné a vysoce kvalitní řešení.

TP CZB 01-2015



1B

ETICS DEN BRAVEN THERM MINERAL

Prémiový zateplovací systém, kde izolantem je minerální vata, která je široce ceněna pro svou vynikající odolnost vůči ohni, zvukové izolaci a schopnosti „dýchat“, což efektivně umožňuje regulaci vlhkosti s prémiovou elastickou fasádní stěrkou a omítkou. Bezpečné, pružné a vysoce kvalitní řešení.

TP CZB 01-2015

		1. Lepící hmota	2. Izolant	3. Hmoždinky	4. Výztužná hmota	5. Stěrková hmota	6. Penetrace a omítky
1A		QUARTZ FASÁDA A	EPS polystyren	TermoZ SV II ecotwist	Armovací perlinka + lišty	QUARTZ FASÁDA A	Prémiová silikonová omítka ELASTIC DEKOR A
1B		QUARTZ FASÁDA A	Minerální vata	TermoZ CS II	Armovací perlinka + lišty	QUARTZ FASÁDA A	Prémiová silikonová omítka ELASTIC DEKOR A

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS ELASTIC - PRÉMIOVÁ OMÍTKA



2A

ELASTIC STYRO-PUR

Jako izolant je použit polystyren, který je v kombinaci s prémiovou elastickou fasádní stěrkou a omítkou oblíbený pro svou cenovou dostupnost, nízkou hmotnost a dobrou tepelnou izolaci

Splňuje certifikaci ETA-23/0560 03/04/2024.



2B

ELASTIC MINERAL

Jako izolant je zde použita minerální vata, která je široce ceněna pro svou vynikající odolnost vůči ohni, zvukovou izolaci a schopnost „dýchat“. To efektivně umožňuje regulaci vlhkosti v kombinaci s prémiovou elastickou fasádní stěrkou a omítkou.

Splňuje certifikaci ETA-23/0561 03/04/2024.

		1. Lepící hmota	2. Izolant	3. Hmoždinky	4. Výztužná hmota	5. Stěrková hmota	6. Penetrace a omítky
2A		FASÁDA ELASTIC nebo PUR lepidla THERMO KLEBER	EPS polystyren	Extreme fix 4D, PN 10, PM 10. XPN 10, XPM 10, fasádní talíř KC, TermoZ CS II, TermoZ SV II ecotwist	Armovací perlinka + lišty	FASÁDA ELASTIC	Penetrace a fasádní silikonová omítka ELASTIC DEKOR
2B		FASÁDA ELASTIC	Minerální vata	Extreme fix 4D, PM 10, XMP 10, TermoZ CS II	Armovací perlinka + lišty	FASÁDA ELASTIC	Penetrace a fasádní silikonová omítka ELASTIC DEKOR


ZATEPLOVACÍ SYTÉM ETICS ELASTIC - ELASTICKÁ OMÍTKA



3A
ELASTIC STYRO-PUR

Jako izolant je použit polystyren, který je v kombinaci s prémiovou elastickou fasádní stěrkou a omítkou oblíbený pro svou cenovou dostupnost, nízkou hmotnost a dobrou tepelnou izolaci.

Splňuje certifikaci ETA-23/0560 03/04/2024.



3B
ELASTIC MINERAL

Jako izolant je zde použita minerální vata, která je široce ceněna pro svou vynikající odolnost vůči ohni, zvukovou izolaci a schopnost „dýchat“. To efektivně umožňuje regulaci vlhkosti v kombinaci s prémiovou elastickou fasádní stěrkou a omítkou.

Splňuje certifikaci ETA-23/0561 03/04/2024

		1. Lepící hmota	2. Izolant	3. Hmoždinky	4. Výztužná hmota	5. Stěrková hmota	6. Penetrace a omítky
3A		FASÁDA ELASTIC nebo PUR lepidla THERMO KLEBER	EPS polystyren	TermoZ CS II, TermoZ SV II ecotwist	Armovací perlinka + lišty	FASÁDA ELASTIC	Penetrace a fasádní silikonová omítka SLIDEKOR
3B		FASÁDA ELASTIC	Minerální vata	Extreme fix 4D, PM 10, XMP 10, TermoZ CS II	Armovací perlinka + lišty	FASÁDA ELASTIC	Penetrace a fasádní silikonová omítka SLIDEKOR


ZATEPLOVACÍ SYTÉM ETICS - STANDARDNÍ OMÍTKA



4A
STYRO-PUR

Jako izolant je použitý polystyren, který je oblíbený pro svou cenovou dostupnost, nízkou hmotnost a dobrou tepelnou izolaci.

Splňuje certifikaci ETA-15/0073 11/12/2023.



4B
MINERAL

Jako izolant je zde použita minerální vata, která je široce ceněna pro svou vynikající odolnost vůči ohni, zvukovéizolaci a schopnosti „dýchat“, což efektivně umožňuje regulaci vlhkosti.

Splňuje certifikaci ETA-15/0074 11/12/2023.

		1. Lepící hmota	2. Izolant	3. Hmoždinky	4. Výztužná hmota	5. Stěrková hmota	6. Penetrace a omítky
4A		QUARTZ FASÁDA nebo PUR lepidla THERMO KLEBER	EPS polystyren	Extreme fix 4D, PN 10, PM 10. XPN 10, XPM 10, fasádní talíř KC, TermoZ CS II, TermoZ SV II ecotwist	Armovací perlinka + lišty	QUARTZ FASÁDA	Penetrace a fasádní silikonová omítka SLIDEKOR
4B		QUARTZ FASÁDA	Minerální vata	Extreme fix 4D, PM 10, XMP 10, TermoZ CS II	Armovací perlinka + lišty	QUARTZ FASÁDA	Penetrace a fasádní silikonová omítka SLIDEKOR



THERMO KLEBER, THERMO KLEBER WINTER

05.19
05.19d

Je jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuto pro vysoce efektivní lepení a montáž izolačních systémů ETICS. Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty) a při lepení soklového EPS-P nebo XPS. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod. Při očekávaných poklesech nočních teplot pod 0 °C doporučujeme použít zimní variantu Thermo Kleber WINTER.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221TH	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	226,-
40221THM	pistolová dóza MAXI	870 ml	12 ks	žlutá	252,-
40140TH	trubičková dóza	750 ml	12 ks	žlutá	222,-
40350TH	pistolová dóza (Winter)	750 ml	12 ks	zelená	231,-

CHARAKTERISTIKA

- Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek
- Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení
- Vysoká úspora času, snadná manipulace
- Nižší nároky na skladovací prostory a přepravu
- Celková úspora až 50 % nákladů na lepení



Thermo Kleber cca 30x důkladně protřepejte, aby se obsah promíchal. Našroubovat na aplikační pistoli s NBS závitem. Nastavit aretačním šroubem požadované dávkování.



Thermo Kleber se aplikuje pistolí na desku z EPS v tloušťce 3-4 cm po obvodu desky a cca 2-4 cm od hrany desky. Poté aplikujte jeden pás do střední části desky rovnoběžně s delší stranou tj. v místě, kde se mohou při návrhu objevit hmoždinky ve středu desky.



Desky je nutné srovnat vždy oběma směry za současného přitlačení.



Případné mezery mezi deskami vyplňte lepidlem Thermo Kleber a po vytvrzení seřízněte nožem.



Desku přiložte ke stěně (nejpozději do 2 minut) od aplikace pěny



Během 20 minut po přilepení musí být desky upraveny dlouhou latí.



Předvrtat otvory pro hmoždinky.



Do dříku zatlouci trn tak, aby talířek hmoždinky byl 2 mm pod úrovní desky.



THERMO KLEBER WOOD

05.19b

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuto pro požadavek lepení polystyrenu (EPS, EPS-P, XPS aj.) k dřevěným materiálům a výrobkům na bázi dřevní hmoty jako OSB, cementovláknitým (Lafarge LaPlura, Cetris) a sádrovláknitým deskám (Farmacell).

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221WT	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	231,-

CHARAKTERISTIKA

- Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek z EPS nebo XPS
- Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení
- Vysoká úspora času viz. časový harmonogram



THERMO KLEBER ROOF

05.19c

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuto pro požadavek lepení lehkých, tepelně izolačních materiálů z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrenu. Výborné při tvorbě tepelného štítu. Roky v praxi prověřené a používané pro lepení tepelných izolací z EPS a XPS na podklady z modifikovaných asfaltových pásů tzv. elastomerů s SBS kaučukem a na oxidované asfaltové pásy opatřené pískovanými povrchy používané na střechách a základových konstrukcí. Dlouhodobě testováno a ověřeno v systému lepených tepelných izolací střech s 10-ti letou garancí na funkčnost lepeného spoje.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221RF	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	231,-
40350RF	pistolová dóza Roof Winter	750 ml	12 ks	zelená	236,-

CHARAKTERISTIKA

- Z jedné dózy lze přilepit 12 až 20 m^2 polystyrenových desek
- Pochůznost již po 2 hodinách od nalepení
- Vysoká úspora času
- Snadná manipulace
- Objemová nasákavost max. 3 %

LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL QUARTZ FASÁDA A

06.78e

Je suchá cementová lepicí a stěrková směs určená pro kompletní zateplení fasád. Jedná se o jemnou a pružnou cementovou stěrku, která je komponentou v Kvalitativní třídě A Den Braven ETICS. Lepit lze jak EPS i šedý, tak minerální vatu. Lze použít i v kombinaci s armovací perlinkou pro renovaci starých omítek.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57106QA	pytel	25 kg	42 ks	šedá	299,-

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Odolný vodě a mrazu
- Pro vnitřní a vnější použití
- Faktor difúzního odporu μ ≤ 30
- Posuzováno dle ETAG 004



LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL FASÁDA ELASTIC

06.78e

Je suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces zateplování fasád tzn. lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyren), izolační desky z minerálních vláken na zdivo a fasádu. Stejně tak se používá pro celý proces stěrkování, tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na tyto tepelně izolační materiály, a vytváří tak ideální podklad pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek. Dále se používá v kombinaci s armovací perlinkou pro renovaci starých vypraskaných omítek. Přibližná spotřeba 3,5 kg/m^2 pro lepení izolantu (podle rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m^2 při tl. 1 mm při provádění základní výztužné vrstvy. Systémový výrobek pro certifikovaný zateplovací systém / **ETICS Den Braven Therm STYRO a Den Braven Therm MINERAL.**

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57106EL	pytel	25 kg	42 ks	šedá	289,-

CHARAKTERISTIKA

- Odolný vodě a mrazu
- Pro vnitřní a vnější použití
- Faktor difúzního odporu μ ≤ 30
- Posuzováno dle EAD



LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL QUARTZ FASÁDA

06.78

Je suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces zateplování fasád tzn. lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádního polystyrenu EPS (expandovaného), XPS (extrudovaného polystyrenu), izolační desky z minerálních vláken na zdivo a fasádu. Stejně tak se používá pro celý proces stěrkování, tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na tyto tepelně izolační materiály, a vytváří tak ideální podklad pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek. Dále se používá v kombinaci s armovací perlinkou pro renovaci starých vypraskaných omítek. Není vhodná na kovové a plastové podklady a dále na podklady ze dřeva a na bázi dřevní hmoty!

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57106Q	pytel	25 kg	42 ks	šedá	274,-

SOUČÁST SYSTÉMU ETICS

CHARAKTERISTIKA

- Odolný vodě a mrazu
- Pro vnitřní a vnější použití
- Faktor difúzního odporu μ ≤ 30
- Posuzováno dle EAD



LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL FASÁDA UNI

06.78

Je suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces zateplování fasád tzn. lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), izolační desky z minerálních vláken na zdivo a fasádu. Stejně tak se používá pro celý proces stěrkování, tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na tyto tepelně izolační materiály, a vytváří tak ideální podklad pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek. Dále se používá v kombinaci s armovací perlinkou pro renovaci starých vypráskaných omítek. Přibližná spotřeba 3,5 kg/m^2 při lepení izolantu (podle rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m^2 při tl. 1 mm při provádění základní výztužné vrstvy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
57106UNI	pytel	25 kg	42 ks	šedá	252,-

CHARAKTERISTIKA

- Odolný vodě a mrazu
- Pro vnitřní a vnější použití
- Faktor difúzního odporu μ ≤ 30





SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA SILDEKOR

10.24

Základní penetrační nátěr určený jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány silikonovými omítkovinami. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Dodává se v aplikační konzistenci.

OBJ. ČÍSLO	BARVA	OBSAH	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
SOF5	bílá	5 kg	808,-
	barevné odstíny	5 kg	cena na vyžádání
SOF10	bílá	10 kg	1 616,-
	barevné odstíny	10 kg	cena na vyžádání

CHARAKTERISTIKA

- Zvyšuje hydrofobitu povrchu
- Neobsahuje těžké kovy
- Snadná aplikace



SILIKONOVÁ PENETRACE POD FASÁDNÍ OMÍTKY SILDEKOR

03.22

Základní penetrační nátěr určený jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány silikonovými omítkami. Lze použít i samostatně ke zpevnění a zvýšení hydrofobnosti povrchu. Dodává se již v připravené aplikační konzistenci. Pod barevné omítky se vyrábí v příslušné přebarvené verzi.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
SOP5	kbelík	5 l	bílá	422,-
SOP10	kbelík	10 l	bílá	888,-
SOP15	kbelík	15 l	bílá	1 331,-

CHARAKTERISTIKA

- Zvyšuje přilnavost omítky k podkladu
- Zvyšuje stálobarevnost omítky
- Zvyšuje hydrofobitu

POUŽITÍ

- K nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek, betonu, lehčených stavebních hmot, cementotřískových, dřevovláknitých a dřevotřískových desek
- K nátěrům fasádních stěrek před aplikacemi silikonových omítkovin nebo fasádních barev



FASÁDNÍ PENETRACE POD SILIKONOVÉ NÁTĚRY

10.24

Základní penetrační nátěr určený jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány silikonovými omítkovinami. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Dodává se v aplikační konzistenci.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
ASPE5	kanystr	5 l	bílá	399,-
ASPE51	kanystr	10 l	bílá	800,-

CHARAKTERISTIKA

- Zvyšuje hydrofobitu povrchu
- Neobsahuje těžké kovy
- Snadná aplikace

ELASTIC DEKOR A
PRÉMIOVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

10.25

Je dekorativní omítka rustikálního typu, určená pro finální úpravu fasádních hmot při zateplování budov. Omítka má vysokou odolnost proti růstu mikroorganismů a plísní. Zvyšuje také plnou odolnost vůči vysokým teplotním výkyvům a UV záření. Omítka vyniká vysokou hydrofobitou a díky speciálnímu složení vysokou paropropustností. Je efektivní úpravou všech stavebních konstrukcí. Pro finální úpravu zateplovacích systémů, omítek, betonových panelů, sádrokartonových povrchů. Je vhodná pro použití do exteriéru i interiéru. Komponenta kvalitativní třídy A Den Braven Etics.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	ZRNITOST	OBSAH	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
SOH15EL	kbelík	1,5 mm	25 kg	bílá	1 854,-
	kbelík	1,5 mm	25 kg	barevné odstíny	cena na vyžádání

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Odolná vodě a mrazu
- Pro vnitřní a vnější použití
- Posuzováno dle EAD
- Dlouhá životnost
- Barevná stálost



ELASTIC DEKOR
PRÉMIOVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

10.25

Prémiová silikonová omítka s dlouhou životností a stálobarevností. Vyniká vysokou hydrofobitou nátěru. Díky obsahu nano-křemíku se vyznačuje zvýšenou odolností proti růstu mikroorganismů a plísní. Barevné odstíny je možno vybírat dle vzorníku dekorativních omítkovin SILDEKOR.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	ZRNITOST	OBSAH	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
SOH15EL	kbelík	1,5 mm	25 kg	bílá	1 720,-
	kbelík	1,5 mm	25 kg	barevné odstíny	cena na vyžádání
SOH20EL	kbelík	2 mm	25 kg	bílá	1 720,-
	kbelík	2 mm	25 kg	barevné odstíny	cena na vyžádání

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká odolnost proti růstu mikroorganismů a plísní
- Dlouhá životnost
- Nízká nasákavost
- Dobře omyvatelná
- Stálobarevnost



SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA

10.25

Dekorativní omítka rustikálního typu určená pro finální úpravu fasádních stěrkových hmot při zateplování budov. Pro úpravu omítek, betonových panelů, sádrokartonových povrchů a jejich lehčených stavebních materiálů. Je efektivní úpravou všech stavebních konstrukcí. Ošetřený povrch je hydrofobní a zůstává dlouho čistý.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	ZRNITOST	OBSAH	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
SOH15	kbelík	1,5 mm	25 kg	bílá	1 478,-
	kbelík	1,5 mm	25 kg	barevné odstíny	cena na vyžádání
SOH20	kbelík	2 mm	25 kg	bílá	1 478,-
	kbelík	2 mm	25 kg	barevné odstíny	cena na vyžádání

CHARAKTERISTIKA

- Barevná stálost
- Odolnost proti nečistotám
- Dlouhá životnost

POUŽITÍ

- Pro finální úpravu zateplovacích systémů, omítek, betonových panelů, sádrokartonových povrchů a jiných lehčených stavebních materiálů
- Efektivní a estetická úprava všech stavebních konstrukcí
- Vhodná pro použití do exteriérů i interiérů





MOZAIKOVÁ OMÍTKA SILDEKOR

10.18

Dekorativní omítka soklového typu, určena pro finální úpravu fasádních zateplování budov. Povrch je hydrofobní a zůstává dlouho čistý.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	ZRNITOST	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z00050	kbelík	20 kg	1,6 mm	1 435,-

CHARAKTERISTIKA

- Zrnitost: 1,6 mm
- Spotřeba: 3,5 – 4,5 kg/m²
- Tvorba designových soklů
- Pro vnitřní i vnější stěny
- Jedná se o finální úpravu
- Vysoce hydrofobní
- Povrch zůstává dlouho čistý

OZNAČENÍ ZÁKLADNÍCH BAREV

0 modrá · 1 černá · 2 bílá · 3 tmavě šedá · 4 světle šedá · 5 okrová · 6 žlutá · 7 hnědá · 8 červenohnědá · 9 zelená

Nabízíme vám vzorník 16 odstínů Mozaikové omítky SILDEKOR. Každý odstín je kombinovaný z více barev v různém poměru. Pokud si nevyberete z této nabídky, jsme schopni vám naladit i jiné varianty, dle vašeho přání.



OSM2227



OSM2255



OSM1122



OSM2477



OSM2577



OSM1123



OSM1120


OSM1146



OSM4478



OSM1148


OSM1134


OSM1188


OSM1145


OSM5577


OSM1155


OSM1199

Mozaiková omítka SILDEKOR se skládá z barevného písku (4 díly) a pojiva.

Příklad: odstín OSM1123
OSM – ODSTÍN SILDEKOR MOZAIKA
1123 – dva díly černé barvy (1 a 1), jeden díl bílé barvy (2), jeden díl tmavě šedé barvy (3)

Může nastat mírná odchylka odstínů mezi jednotlivými výrobními šaržemi, proto doporučujeme objednávat vše v jedné šarži a tím tuto odchylku eliminovat.



URYCHLOVAČ TUHNUTÍ OMÍTEK

10.18

Je prostředek k okamžitému použití, určený k urychlení procesu tuhnutí a schnutí akrylátových a silikonových omítek, jakož i fasádních barev, při teplotě prostředí +1 až +5 °C a vysoké vlhkosti vzduchu (max. 80 %). Nesnižuje pevnost ani parametry výrobku, do kterého je přidán. Nemá vliv na konečnou barvu omítky nebo nátěru.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
UT0250	plastová dóza	250 ml	24 ks	bezbarvý	183,-

LEŠENÁŘSKÁ SÍŤ

08.09

Po dobu zednických prací tlumí sluneční svit a tím chrání před nadměrným vysycháním při provádění tenkovrstvých omítek, štukaterských prací apod. Zároveň zabezpečuje bezpečnou práci na lešení i pod ním. Chrání chodce před pádem drobného stavebního materiálu a suti z lešení.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA x DÉLKA (M)	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9360FOL	2,5 x 20	zelená	1 799,-
B9362CZ	2,6 x 14	bílá potisk DEBBEX	1 884,-



B9360FOL

ARMOVACÍ PERLINKA VERTEX

06.79

Síťka ze skelného vlákna určená pro zateplení fasád. Vyznačuje se velkou pevností v tahu a nízkou průtažností, tím lépe zachycuje pnutí ve vyztužované konstrukci. Používá se na vyztužování vnějších a vnitřních omítkových vrstev na bázi cementu, vápna, jiných stavebních materiálů. Dále se používá pro vkládání do cementových lepidel při pokládce dlažby na nestabilní podklady a do hydroizolačních nátěrů, např. S-T4, jednosložkových hydroizolací nebo Tekuté lepenky. Zkoušeno dle ETAG 004.

OBJ. ČÍSLO	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍŘKA (M)	DÉLKA (M)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
B9041VTX	145	1	50	33 ks	bílá	1 449,-
B90411VTX	145	1,1	50	33 ks	bílá	1 589,-
B90511VTX	120	1,1	20	24 ks	modrá	1 183,-
B90501VTX	120	1,1	50	15 ks	modrá	2 934,-



ARMOVACÍ PERLINKA EURO TEX

06.79

Síťka ze skelného vlákna určená pro zateplení fasád. Vyznačuje se velkou pevností v tahu a nízkou průtažností, tím lépe zachycuje pnutí ve vyztužované konstrukci. Používá se na vyztužování vnějších a vnitřních omítkových vrstev na bázi cementu, vápna, jiných stavebních materiálů. Dále se používá pro vkládání do cementových lepidel při pokládce dlažby na nestabilní podklady a do hydroizolačních nátěrů, např. S-T4, jednosložkových hydroizolací nebo Tekuté lepenky. Zkoušeno dle ETAG 004.

OBJ. ČÍSLO	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍŘKA (M)	DÉLKA (M)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
B9042ET	145	1	10	33 ks	bílá	229,-
B90421ET	145	1	20	80 ks	bílá	459,-
B9041ET	145	1	50	130 ks	bílá	1 069,-



ARMOVACÍ TKANINA EURO TEX STRONG

06.79

Síťka ze skelných vláken. Hlavním úkolem armovací tkaniny je zamezit praskání vyztužovaných materiálů vlivem změny klimatických podmínek, pohybem podkladu, smrštování malt a pohybem izolačních desek, mechanickými nárazy, atd.

OBJ. ČÍSLO	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍŘKA (M)	DÉLKA (M)	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
B9043ET	160	1	50	34 ks	oranžová	1 099,-

NOVINKA



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZATEPLOVÁNÍ FASÁD



ČISTIČ FASÁDY CLEAN

10.42

Kapalný přípravek určený k likvidaci biologických nečistot, řas, plísní, hub, mechů a lišejníků ze stavebních materiálů - zdi, omítky, beton, dřevo, střechy apod.
Ředí se 1:4 s vodou. Vydatnost je na 30-50 m² plochy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH0005	láhev	1 litr	24 ks	298,-

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“



OCHRANNÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE NA OKNA A DVEŘE LDPE

08.02

Speciální jednostranná LDPE ochranná fólie určená k ručnímu zakrytí ploch náchylných na znečištění nebo poškození. Neobsahuje rozpouštědla ani chlór. Výborně přilne k materiálům z polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE), průsvitným a čirým materiálům na bázi plastů - polykarbonát (PC) Lexan, Plexy. I přes výbornou přilnavost je snadno odstranitelná z chráněného povrchu.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	TLOUŠŤKA (µM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B980FOL	500	35	75	volně	modrá	659,-
B981FOL	500	50	75	volně	modrá	979,-



FASÁDNÍ PÁSKA STRONG

08.19b

Je malířská a fasádní páska, odolná UV-záření, speciálně vyvinutá pro profesionální použití. Lehce odstranitelná do 7 dnů po aplikaci bez zanechání lepidla. Pro vytváření rovných přechodů v omítce. Díky skvělé přilnavosti lze vytvořit ostré linie. Na širokou paletu různorodých povrchů, zahrnujících dříve natřené stěny a stropy, sokly, podlahové lišty, omítky, cihly, beton, dřevo, obklady a dlažbu a mnoho dalších. Nosičem je LDPE / textilní mřížka s UV filtrem.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B7060MA	48	20	volně	oranžová	95,-
B7061MA	50	25	volně	oranžová	113,-
B7062MA	50	50	volně	oranžová	199,-



FASÁDNÍ PÁSKA

08.19b

Je malířská a fasádní páska. Pro vytváření rovných přechodů v omítce. Díky skvělé přilnavosti lze vytvořit ostré linie. Na širokou paletu různorodých povrchů, zahrnujících dříve natřené stěny a stropy, sokly, podlahové lišty, omítky, cihly, beton, dřevo, obklady a dlažbu a mnoho dalších. Nosičem je LDPE a syntetická pryž.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B7070MA	48	20	volně	oranžová	78,-
B7071MA	50	25	volně	oranžová	91,-
B7072MA	50	50	volně	oranžová	163,-

SOKLOVÝ PROFIL AL

Je hliníková soklová lišta s okapničkou. Tento profil zajišťuje přesné založení a pohledově čisté ohraničení zateplovacího systému. Hliníkový plech 0,8 mm zaručuje odolnost proti prorezavění a okapová hrana zamezuje vodě ve vzlínání za izolant.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (CM)	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z000690	2	2	10 ks	hliník	92,-
Z000691	3	2	10 ks	hliník	101,-
Z000692	4	2	10 ks	hliník	112,-
Z000693	5	2	10 ks	hliník	122,-
Z000694	6	2	10 ks	hliník	134,-
Z000695	7	2	10 ks	hliník	145,-
Z000696	8	2	10 ks	hliník	156,-
Z000698	10	2	10 ks	hliník	176,-
Z00069911	14	2	10 ks	hliník	217,-
Z0006992	15	2	10 ks	hliník	230,-
Z00069921	16	2	10 ks	hliník	240,-
Z00069922	18	2	10 ks	hliník	261,-
Z0006993	20	2	10 ks	hliník	284,-



SPOJKA SOKLOVÝCH PROFILŮ

Pro vyrovnání nerovného podkladu a docílení přímosti především soklového (zakládacího) profilu se doporučuje používat vymezovací podložky vyráběné v několika tloušťkách, které lze variabilně kombinovat.

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/BAL
Z4050	30	100 ks	3,- / 300,-
Z4050B	30	10 ks	26,-
Z4051	1000	v sáčku 10 ks	52,- / 520,-



Z4050B

VYMEZOVACÍ PODLOŽKA

Pro vzájemné spojení soklových zakládacích a ukončovacích profilů spojka - upevňovací prvek.

OBJ. ČÍSLO	TLOUŠŤKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/BAL
Z4060	2	50 ks	hnědá	2,- / 100,-
Z4061	3	50 ks	červená	2,- / 100,-
Z4062	4	50 ks	zelená	2,- / 100,-
Z4063	5	50 ks	žlutá	2,- / 100,-
Z4064	10	50 ks	černá	3,- / 150,-



SPIRÁLNÍ KOTVA

Pro připevnění lehkých prvků (do 5 kg / na kotvu) do fasády zateplené polystyrenem.

OBJ. ČÍSLO	TYP	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/BAL
Z5010	WK-DS 50	28	50	10 ks	110,-
Z5011	WK-DS 85	28	85	10 ks	180,-





ALU FRÉZA DO POLYSTYRENU A IZOLAČNÍ VATY

Fréza na vykružování fasádních zateplovacích systémů, vhodná pro polystyren a vatu.

OBJ. ČÍSLO	PRŮMĚR (MM)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z000904	65	volně	ALU	459,-
Z000905	70	volně	ALU	459,-





PVC FRÉZA NA POLYSTYRENOVÉ ZÁTKY

Přípravek pro montážní firmy zabývající se prováděním kontaktních zateplovacích systému. Fréza je přizpůsobená tak, aby dokonale vyhloubila otvor přesného průměru a hloubky, jaký má EPS zátka. Tímto způsobem docílíte zateplovacího systému bez bodových tepelných mostů.

OBJ. ČÍSLO	PRŮMĚR (MM)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z000901	70	volně	modrá	111,-
Z000902	67	volně	červená	111,-



MINERÁLNÍ ZÁTKA

Izolační výrobek z minerální vaty pro zakrytí hmoždinek při zapuštěném kotvení do izolačních desek z minerální vaty.

OBJ. ČÍSLO	PRŮMĚR (MM)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS / BALENÍ
Z00094	65	100 ks	žlutá	3,- / 300,-

ZÁTKA POLYSTYRENOVÁ EPS ŠEDÁ

Izolační výrobek z expandovaného polystyrenu EPS 70F pro zaslepení zapouštěných hmoždinek v kontaktních zateplovacích systémech ETICS. Je snadno použitelná a zpracovatelná.

OBJ. ČÍSLO	PRŮMĚR (MM)	TLOUŠŤKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ BALENÍ
Z000931	70	15	200 ks	šedá	399,-
Z0009330	67	15	100 ks	šedá	219,-



ZÁTKA POLYSTYRENOVÁ EPS BÍLÁ

Izolační výrobek z expandovaného polystyrenu EPS 70F pro zaslepení zapouštěných hmoždinek v kontaktních zateplovacích systémech ETICS. Je snadno použitelná a zpracovatelná.

OBJ. ČÍSLO	PRŮMĚR (MM)	TLOUŠŤKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ BALENÍ
Z00092	70	15	200 ks	bílá	389,-
Z0009230	67	15	100 ks	bílá	209,-



TALÍŘ FASÁDNÍ KC

Termoizolační materiál: Polystyren, minerální vata
Podklad: prvky ze dřeva, OSB, dřevotřískové a dřevovláknité
Materiál: polypropylen PP

OBJ. ČÍSLO	PRŮMĚR (MM)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/BAL
Z5050	140	200 ks	3,93	786,-



TALÍŘ FASÁDNÍ KC SE ZÁSLEPKOU

Termoizolační materiál: Polystyren, minerální vata
Podklad: prvky ze dřeva, OSB, dřevotřískové a dřevovláknité
Materiál: polypropylen PP

OBJ. ČÍSLO	PRŮMĚR (MM)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/BAL
Z5051	64	100 ks	3,-	300,-





TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA EXTREME FIX 4D

Šroubovací talířová hmoždinka EXTREME FIX 4D má dlouhou čtyřstrannou rozpěrnou zónu a je vyrobena z polypropylenu a osazena šroubem. Polyamidová šedá zátka umožňuje minimalizovat bodovou tepelnou vodivost. Nevznikají žádné tepelné mosty. Kotevní hloubka je 6 cm.

OBJ. ČÍSLO	TYP	DÉLKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z0192DB	hmoždinka 10 x 160	160	100 ks	modrá	16,90
Z0193DB	hmoždinka 10 x 180	180	100 ks	modrá	17,40
Z0194DB	hmoždinka 10 x 200	200	100 ks	modrá	17,90
Z0195DB	hmoždinka 10 x 220	220	100 ks	modrá	18,80
Z0196DB	hmoždinka 10 x 240	240	100 ks	modrá	19,70
Z0200DB	Bit PZ3	350	1 ks	kovová	19,70

VLASTNOSTI

- EPS polystyren
- XPS polystyren
- Lamelová vata
- Minerální vata

POUŽITÍ

- A – Beton
- B – Cihla keramická, Cihla silikátová
- C – Keramický blok
- D – Lehčené betony
- E – Pórobetony



TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA DEBBEX S PLASTOVÝM TRNEM PN 10

Natloukací talířová hmoždinka PN 10 má krátkou rozpěrnou zónu a je vyrobena z polypropylenu a osazena plastovým trnem. Plastový trn je vyroben z polyamidu a je vyztužen skelnými vlákny, které zvyšují jeho pevnost. Natloukací hmoždinka přenáší zatížení sání větru a mechanicky zajišťuje celý zateplovací systém.

OBJ. ČÍSLO	TYP	DÉLKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z0101DB	PN 10 x 90	90	200 ks	zelená	1,76
Z0103DB	PN 10 x 120	120	200 ks	zelená	1,97
Z0104DB	PN 10 x 140	140	200 ks	zelená	2,07
Z0105DB	PN 10 x 160	160	200 ks	zelená	2,69
Z0106DB	PN 10 x 180	180	200 ks	zelená	2,90
Z0107DB	PN 10 x 200	200	150 ks	zelená	3,-
Z0108DB	PN 10 x 220	220	150 ks	zelená	3,42
Z01081DB	PN 10 x 240	240	100 ks	zelená	3,62
Z0109DB	PN 10 x 260	260	100 ks	zelená	3,83

VLASTNOSTI

- EPS polystyren
- XPS polystyren

POUŽITÍ

- A – Beton
- B – Cihla keramická, Cihla silikátová
- C – Keramický blok
- D – Lehčené betony
- E – Pórobetony



TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA DEBBEX S KOVOVÝM TRNEM PM 10

Natloukací talířová hmoždinka PM má krátkou rozpěrnou zónu a je vyrobena z polypropylenu a osazena ocelovým trnem zakončeným polyamidovou hlavou. Polyamidová hlava umožňuje minimalizovat bodovou tepelnou vodivost ocelového trnu. Natloukací hmoždinka přenáší zatížení sání větru a mechanicky zajišťuje celý zateplovací systém.

OBJ. ČÍSLO	TYP	DÉLKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z0111DB	PM 10 x 90	90	200 ks	zelená	4,86
Z0151DB	PM 10 x 120	120	200 ks	zelená	6,21
Z0152DB	PM 10 x 140	140	200 ks	zelená	6,31
Z0153DB	PM 10 x 160	160	200 ks	zelená	6,62
Z0154DB	PM 10 x 180	180	200 ks	zelená	7,56
Z0155DB	PM 10 x 200	200	150 ks	zelená	7,97
Z0156DB	PM 10 x 220	220	150 ks	zelená	9,32
Z0157DB	PM 10 x 260	260	100 ks	zelená	11,30

VLASTNOSTI

- EPS polystyren
- XPS polystyren
- Lamelová vata
- Minerální vata

POUŽITÍ

- A – Beton
- B – Cihla keramická, Cihla silikátová
- C – Keramický blok
- D – Lehčené betony
- E – Pórobetony

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S PLASTOVÝM TRNEM XPN 10 DEBBEX

Natloukací talířová hmoždinka XPN 10 má dlouhou rozpěrnou zónu a je vyrobena z polypropylenu a osazena plastovým trnem. Plastový trn je vyroben z polyamidu a je vyztužen skelnými vlákny, které zvyšují jeho pevnost. Natloukací hmoždinka přenáší zatížení sání větru a mechanicky zajišťuje celý zateplovací systém.

OBJ. ČÍSLO	TYP	DÉLKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z00801DB	XPN 10 x 80	80	200 ks	bílá	2,28
Z00802DB	XPN 10 x 100	100	200 ks	bílá	2,38
Z00803DB	XPN 10 x 120	120	200 ks	bílá	2,38
Z0080DB	XPN 10 x 140	140	200 ks	bílá	2,48
Z0081DB	XPN 10 x 160	160	200 ks	bílá	2,69
Z0082DB	XPN 10 x 180	180	200 ks	bílá	3,31
Z0083DB	XPN 10 x 200	200	150 ks	bílá	3,52
Z0084DB	XPN 10 x 220	220	150 ks	bílá	3,83
Z00841DB	XPN 10 x 240	240	100 ks	bílá	4,24
Z0085DB	XPN 10 x 260	260	100 ks	bílá	4,45
Z00851DB	XPN 10 x 280	280	100 ks	bílá	4,76
Z0086DB	XPN 10 x 300	300	100 ks	bílá	5,49



VLASTNOSTI

- EPS polystyren
- XPS polystyren

POUŽITÍ

- A – Beton
- B – Cihla keramická, Cihla silikátová
- C – Keramický blok
- D – Lehčené betony
- E – Pórobetony

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S KOVOVÝM TRNEM XPM 10 DEBBEX

Natloukací talířová hmoždinka XPM má dlouhou rozpěrnou zónu a je vyrobena z polypropylenu a osazena ocelovým trnem zakončeným polyamidovou hlavou. Polyamidová hlava umožňuje minimalizovat bodovou tepelnou vodivost ocelového trnu. Natloukací hmoždinka přenáší zatížení sání větru a mechanicky zajišťuje celý zateplovací systém.

OBJ. ČÍSLO	TYP	DÉLKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z00881DB	XPM 10 x 120	120	200 ks	bílá	6,-
Z0088DB	XPM 10 x 140	140	200 ks	bílá	6,11
Z0089DB	XPM 10 x 160	160	200 ks	bílá	7,66
Z0090DB	XPM 10 x 180	180	200 ks	bílá	8,38
Z0091DB	XPM 10 x 200	200	150 ks	bílá	9,52
Z0092DB	XPM 10 x 220	220	150 ks	bílá	10,50
Z00921DB	XPM 10 x 240	240	100 ks	bílá	11,50
Z0093DB	XPM 10 x 260	260	100 ks	bílá	12,20
Z00931DB	XPM 10 x 280	280	100 ks	bílá	12,7
Z0094DB	XPM 10 x 300	300	100 ks	bílá	13,20
Z0095DB	XPM 10 x 340	340	100 ks	bílá	36,7
Z0096DB	XPM 10 x 380	380	50 ks	bílá	39,5
Z0097DB	XPM 10 x 420	420	50 ks	bílá	45,10



VLASTNOSTI

- EPS polystyren
- XPS polystyren
- Lamelová vata
- Minerální vata

POUŽITÍ

- A – Beton
- B – Cihla keramická, Cihla silikátová
- C – Keramický blok
- D – Lehčené betony
- E – Pórobetony



TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA TERMOZ SV II ECOTWIST

ideální hmoždinka pro upevnění izolantů tloušťky 100-400 mm s vyšší pevností v tlaku, např. desek z expandovaného polystyrenu. Evropské technické schválení umožňuje použití hmoždinky do betonu, zdiva z plných i děrovaných cihel, pórobetonu i betonu s lehčeným kamenivem (A, B, C, D i E). Hmoždinka má speciální konstrukci, která mj. obsahuje galvanicky pozinkovaný šroub se speciálním stoupáním optimalizovaným k samozářeznému talířku. Kotva je usazena hluboko do izolantu, takže nevytváří tepelné mosty. Tyto hmoždinky jsou ve 3 velikostech a vždy pro polystyren 100-400 mm liší se pouze šířkou nenosné vrstvy 0-10 mm, 10-30 mm a 30-60 mm.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	DÉLKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z0620	Talířová hmoždina TermoZ SV2 ECOTWIST 0-10	0-10	100 ks	26,90
Z0621	Talířová hmoždina TermoZ SV2 ECOTWIST 10-30	10-30	100 ks	29,-
Z0622	Talířová hmoždina TermoZ SV2 ECOTWIST 30-60	30-60	100 ks	36,20

OBJ. ČÍSLO	POPIS	DÉLKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z0618	Montážní přípravek 260 mm Termoz SV2	260	1 ks	1199,60
Z0619	Montážní přípravek 400 mm Termoz SV2	400	1 ks	2023,40
Z0616	Záslepka z bílého EPS Termoz SV II	-	100 ks	3,11
Z0617	Záslepka z šedého EPS Termoz SV II	-	200 ks	4,14



TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA TERMOZ CS II

šroubovací talířová hmoždinka vhodná k upevnění tepelně izolačních desek s tloušťkou do 340 mm, které mají vyšší pevnost v tlaku, jako jsou desky z expandovaného polystyrenu nebo minerální vlny. ETA certifikát je zárukou spolehlivosti a bezpečného upevnění. Inovovaná rozpěrná zóna v kotevní části propůjčuje hmoždince nedostižné výtažné síly ve všech stavebních materiálech (kategorie A, B, C, D i E). Tělo hmoždinky je vyrobeno z kvalitního plastu s vysokou stabilitou. Rozpěrný šroubovací trn je materiálově kombinovaný z galvanicky pozinkované oceli s plastovým nálitkem z nylonu vyztuženého skelnými vlákny a zajišťuje nízký součinitel bodového prostupu tepla při povrchové i zápustné montáži. Hmoždinka TermoZ CS / CS II se osazuje běžným aku šroubovákem.

OBJ. ČÍSLO	TYP	PRŮMĚR VRTÁKU	MIN. HLOUBKA VRTÁNÍ PŘES IZOLACI PŘI POVRCHOVÉ MONTÁŽI	MAX. UŽITNÁ DÉLKA PŘI MONTÁŽI DO ROVINY S POVRCHEM	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z0600	8/95	ø 8 mm	110 mm	70 mm	100 ks	11,40
Z0601	8/115	ø 8 mm	130 mm	90 mm	100 ks	13,50
Z0602	8/135	ø 8 mm	150 mm	110 mm	100 ks	14,50
Z0603	8/155	ø 8 mm	170 mm	130 mm	100 ks	17,60
Z0604	8/175	ø 8 mm	190 mm	150 mm	100 ks	18,60
Z0605	8/195	ø 8 mm	210 mm	170 mm	100 ks	20,70
Z0606	8/215	ø 8 mm	230 mm	190 mm	100 ks	25,90
Z0607	8/235	ø 8 mm	250 mm	210 mm	100 ks	27,90
Z0608	8/255	ø 8 mm	270 mm	230 mm	100 ks	35,20
Z0609	8/275	ø 8 mm	290 mm	250 mm	100 ks	38,30
Z0610	8/295	ø 8 mm	310 mm	270 mm	100 ks	45,50
Z0611	8/315	ø 8 mm	330 mm	290 mm	100 ks	54,90
Z0612	8/335	ø 8 mm	350 mm	310 mm	100 ks	62,10
Z0613	8/355	ø 8 mm	370 mm	330 mm	100 ks	69,30
Z0614	8/375	ø 8 mm	390 mm	350 mm	100 ks	74,50

OKAPNICE LO S TKANINOU
OKENNÍ PROFILY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

10.80
10.81


PVC okapnice odolná alkalickému prostředí se sklovláknitou tkaninou. Používá se pro zajištění pevného spojení zakládacího profilu s tepelným izolantem v kontaktním zateplovacím systému – ETICS. Zamezuje tak vzniku trhlin v místě napojení omítky na zakládací profily.


Okenní profil je určen pro vytvoření pevného, ale dilatujícího spoje při napojování vnějšího kontaktního zateplovacího systému na rám okenní výplně. Výhodou profilu je dvojitá armovací vrstva v místě maximálního namáhání.

OBJ. ČÍSLO	TYP	DÉLKA	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z4000	Okapice LO s tkaninou	2,5 m	50 ks	97,-

OBJ. ČÍSLO	TYP	DÉLKA	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z3000	LT plast PVC 100 x 100 mm	2 m	50 ks	65,-
Z2999	LT plast PVC 100 x 100 mm	2,5 m	50 ks	77,-
Z3003	VLT - 2H plast PVC	2 m	20 ks	85,-
Z3001	VLT - 2H plast PVC	2,5 m	20 ks	107,-
Z3002	parapetní LPE plast PVC	2 m	40 ks	99,-
Z3090	s tkaninou 6 x 100 mm	2,4 m	50 ks	66,-
Z3091	s tkaninou 9 x 100 mm	2,4 m	50 ks	74,-
Z3088	s tkaninou 6 x 100 mm	1,6 m	50 ks	43,-
Z3089	bez tkaniny 6 mm	2,4 m	30 ks	42,-
Z3092	bez tkaniny 9 mm	2,4 m	30 ks	48,-
Z3072	pro zatepl. systémy EKO	2,4 m	50 ks	101,-



Okenní profil LT plast



Okenní profil EKO


Okenní profil Catnic


Okenní profil bez tkaniny


Okenní profil VLT


Okenní profil s tkaninou


Okapnice LO s tkaninou



Okenní parapetní profil LPE


KOMBI LIŠTA ROHOVÁ (AL) S TKANINOU
KOMBI LIŠTA ROHOVÁ (PLAST) S TKANINOU

10.71
10.72

Jedná se o hliníkové nebo plastové kašírované lišty do zateplovacích systémů. Rohový profil je opatřen sklotextilní mřížkou pro vyztužení rohů zateplovacích systémů. Kvalitní sklotextilní mřížka zajišťuje snadné napojení na armování fasády.

OBJ. ČÍSLO	TYP	ŠÍŘKA X ŠÍŘKA (CM)	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z00072	AL	10 x 10	2,5	50 ks	52,-
Z00076	PLAST	10 x 10	2,5	50 ks	48,-


AL



PLAST


KOMBI LIŠTA ROHOVÁ (AL) S TKANINOU VERTEX
KOMBI LIŠTA ROHOVÁ (PLAST) S TKANINOU VERTEX

10.71V
10.72V


Jedná se o hliníkové nebo plastové kašírované lišty do zateplovacích systémů. Rohový profil je opatřen sklotextilní mřížkou pro vyztužení rohů zateplovacích systémů. Kvalitní sklotextilní mřížka zajišťuje snadné napojení na armování fasády.

OBJ. ČÍSLO	TYP	ŠÍŘKA X ŠÍŘKA (CM)	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z00079	AL	10 x 10	2	100 ks	40,-
Z000791	AL	10 x 10	2,5	50 ks	50,-
Z00078	PLAST	10 x 10	2	100 ks	37,-
Z000781	PLAST	10 x 10	2,5	50 ks	46,-





ROH KULATÝ 10 MM 1005




10.03a

Ochrana hran vnitřních omítek jmenovité tloušťky ≥ 10 mm s kulatou hlavou 7,5 mm, hranou 34 mm. Vhodný pro omítky sádrové, vápenné, vápeno-cementové nebo cementové.

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA X ŠÍŘKA - TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z7013	2,5 m x 10 mm - 1005	25 ks	78,-
Z7014	3,0 m x 10 mm - 1005	25 ks	93,-

ROH OSTRÝ 10 MM 10077




10.01

Ochrana hran vnitřních omítek jmenovité tloušťky ≥ 10 mm s ostrou hlavou 7,5 mm, hranou 34 mm. Vhodný pro omítky sádrové, vápenné, vápeno-cementové nebo cementové.

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA X ŠÍŘKA - TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z7010	2,50 m x 10 mm - 10077	25 ks	75,-
Z7012	3,00 m x 10 mm - 10077	25 ks	89,-

RYCHLOOMÍTNÍK 10 MM 1105




10.05b

Pro vnitřní, přesné omítkové plochy jmenovité tloušťky 10 mm. Vhodný pro omítky sádrové, vápenné, vápeno-cementové nebo cementové.

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA X ŠÍŘKA - TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z7019	2,5 m x 10 mm - 1105	50 ks	70,-
Z7021	3,0 m x 10 mm - 1105	50 ks	84,-

RYCHLOOMÍTNÍK 6 MM 1106 “Z“




10.05a

Pro vnitřní, přesné omítkové plochy jmenovité tloušťky 6 mm. Vhodný pro omítky sádrové, vápenné, vápeno-cementové nebo cementové.

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA X ŠÍŘKA - TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z7016	2,5 m x 6 mm - 1106"Z"	50 ks	63,-
Z7018	3,0 m x 6 mm - 1106"Z"	50 ks	76,-

PROFIL PRO SUCHOU VÝSTAVBU 3 MM MMG 25 1087



10.07

Rohový profil pro vnitřní omítky s tenkou kulatou hlavou 3 mm, hranou 25 mm. Vhodný pro sádrové nebo cementové omítky.

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA X ŠÍŘKA - TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z7022	2,5 m x 3 mm - MMG 25 - 1087	50 ks	89,-
Z7023	3,0 m x 3 mm - MMG 25 - 1087	50 ks	107,-



PROGRAM SÁDROKARTON



FINISH TMEL NA SÁDROKARTONY

07.39c

Jedná se o prémiový produkt s nízkým obsahem hrubých částic pro vytváření finálních vrstev při tmelení sádrokartonových desek. Tmel je ve formě pasty, po vyschnutí se lehce brousí. Je plně přetíratelný, je primárně určen pro finální tmelení sádrokartonových desek, avšak vzhledem ke svým skvělým vlastnostem, vysoké plasticitě a vysoké přídržnosti se používá nejen v oblastech sádrokartonů, ale i pro vyrovnání na stěnách, na opravy starých a popraskaných omítek s vlásečnicovými trhlinami, k opravám betonových povrchů stěn, má také vysokou přilnavost na dřevo a cihelné zdivo. Při použití v méně náročných objektech může nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr. Používá se v případě požadavku na vyšší kvalitu povrchu tmelených ploch bez tvorby vzduchových bublin.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
000404RL	kelímek	1,5 kg	336 ks	bílá	67,-
000405RL	kbelík	5 kg	96 ks	bílá	154,-
000406RL	kbelík	14 kg	39 ks	bílá	320,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpouštědel
- Tmel pro finální vrstvy
- Označení dle EN 13963 – 2A – Dokončovací tmel
- Snadno se nanáší, skvělá přídržnost, jemné částice
- Lehce brousitelný, vysoká bělost, nemusí se přetírat



SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA

07.39b

Je velmi kvalitní víceúčelový lehce brousitelný tmel na sádrokartony. Tento pastový tmel je vhodný pro finální tmelení spár sádrokartonových desek jako vrstva na bandáže nebo mřížky. Tmel je vhodný k celoplošnému vyrovnávání nerovných omítkových podkladů. Označení dle EN 13963 – 2A – Dokončovací tmel. Je použitelný také na pórobetonové tvárnice jako YTONG, HEBEL, hrubě srovnané stěrkovými lepidly, jádrovými omítkami apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00407RL	kelímek	1,5 kg	336 ks	bílá	68,-
00405RL	kbelík	5 kg	96 ks	bílá	161,-
004060RL	kbelík	14 kg	39 ks	bílá	426,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpouštědel
- Po vyschnutí lehce a snadno brousitelný
- Přetíratelný akrylátovými a latexovými nátěry
- Vysoká přilnavost k sádrokartonům, ale i omítkám, dřevu, betonu, cihelnému zdivu, apod.



UNIVERZÁLNÍ BROUSITELNÝ TMEL

07.39

Jde o vysoce jakostní tmel pastového provedení určený k tmelení spár sádrokartonových desek pro bandážování a finální vrstvy, pro použití se skelnou bandáží nebo samolepicí mřížkou. Je vhodný také k celoplošnému vyrovnávání nerovných omítkových podkladů před finální povrchovou vrstvou. Tmel je lehce brousitelný. Má prodlouženou dobu tuhnutí. Označení dle EN 13963 – 3A – Tmel pro dvojí použití. Brousitelný tmel je vhodný také na opravy omítek, zdiva a betonu, včetně pórobetonových tvárnic jako YTONG, HEBEL, spár sádrokartonových konstrukcí apod. Tmel pro bandážování i finální vrstvy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00402RL	kelímek	1,5 kg	336 ks	bílá	71,-
00403RL	kbelík	5 kg	96 ks	bílá	165,-
004040RL	kbelík	14 kg	39 ks	bílá	336,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpouštědel
- Připraven k okamžitému použití
- Po vytvrzení lehce a snadno brousitelný
- Přetíratelný akrylátovými a latexovými nátěry
- S prodlouženou dobou tuhnutí

BEZPÁSKOVÝ TMEL NA SÁDROKARTONY SUPER FLOT

07.39d

Je suchá, práškovitá spárovací hmota na bázi sádry, vyztužená vláknem, která přináší efekt mikro ztužení, zvyšující odolnost spoje. Používá se na spojování sádrokartonových a sádrovláknitých desek bez použití bandáže či mřížky, vyrovnávání nerovností v omítce a sádrokartonových konstrukcích apod.
Jde o zušlechtěný tmel, který je vhodný pro základní i finální tmelení spár sádrokartonových desek s jemnou konzistencí, s pohodlným a rychlým tmelením. Předchází tak tvorbě trhlin.
Orientační spotřeba pro tmelení desek 0,3 kg/m²

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00412GY	pytel	5 kg	100 ks	bílá	261,-
00413GY	pytel	25 kg	42 ks	bílá	899,-

CHARAKTERISTIKA

- Hmota vyztužená vláknem, rychle tuhnoucí
- Po nanesení tvrdne rovnoměrně
- Nevytváří smršťovací trhliny, pro spoje bez pásek
- Má optimálně dlouhý otevřený čas pro zpracování
- Je vydatná, lehce zpracovatelná
- Velmi lehce se nanáší, brousí a vyhlazuje
- Vysoká odolnost proti vzniku trhlin
- Tmel třídy 4B (bezpáskový spárovací tmel) podle ČSN EN 13 963



SÁDROVÉ LEPIDLO NA SDK DESKY

09.92

Slouží k přímému upevnění sádrokartonových desek na podklady jako keramická cihla, pórobetonové tvárnice a beton. Lepení zcela nahrazuje drahé ocelové rošty nebo pracnou montáž dřevěných vyrovnávacích roštů prováděných na nerovných podkladech. Za deskami lze zachovat rozvody el.kabelů a odvětrání stěn.
Orientační spotřeba 3 až 5 kg/m² podle provedení terčů. Terče by měly být na desce ve třech řadách, vzdálenost terčů v řadě cca 30 cm, tloušťka terčů od 10 do 40 mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00430GY	pytel	20 kg	54 ks	bílá	288,-

CHARAKTERISTIKA

- Vytváří pevný spoj
- Vysoká přídržnost
- Profi kvalita
- Rychlá a snadná aplikace



LEHČENÝ BROUSITELNÝ TMEL QUALY FILL

07.38

Je určen pro lokální opravy, pro vyplňování malých i velkých prasklin v sádrokartonu, ve zdivu, betonu, v omítkách apod., přičemž vyhovuje požadavkům na brousitelnost. Jde o ultralehké, již namíchané plnivo pro rychlé a jednoduché provádění oprav. Tmel je šlehaný, lehčený s nízkou hmotností, vyznačuje se minimálním propadem při vyzrávání. Ideální pro drobné opravy poškozených povrchů. Nemění objem, nepropadá se. Spotřeba podle členitosti prasklin.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00302BD	kelímek	250 ml	12 ks	bílá	98,-
00312BD	kelímek	500 ml	12 ks	bílá	131,-
00322BD	kbelík	5 l	volně	bílá	929,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpouštědel
- Po vytvrzení lehce a snadno brousitelný
- Přetíratelný akrylátovými a disperzními nátěry
- Vysoká přilnavost k sádrokartonům, omítkám, dřevu, betonu, cihelnému zdivu, apod.





PU LEPIDLO NA SÁDROKARTON

05.19b

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení sádrokartonových desek. Vhodné i pro lepení desek na bázi dřeva a cementu. Vysoká počáteční přídržnost a hustota. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40221SD	pistolová dóza	750 ml	12 ks	žlutá	220,-

CHARAKTERISTIKA

- Vydatnost až 10 m²
- Snadná manipulace
- Vysoká úspora času
- Výborná přilnavost na minerální podklady
- Aplikace bez vody, elektřiny a zápachu



AKRYLOVÝ TMEL NA SÁDROKARTONY

03.12

Je plasto-elastický tmel s výbornou přilnavostí zejména k sádrokartonům, ale také k porézním i neporézním materiálům, lakovanému dřevu apod. Na spoje mezi dřevěnými, kovovými konstrukcemi nebo PVC rámy a zdivem nebo sádrokartonem. Díky své vysoké kvalitě se může použít i pro venkovní aplikace – kolmé spáry mezi rámy oken, zárubněmi dveří, venkovního zdiva a opravy trhlin v omítkách. Jde o ideální materiál pro vytmelování vnitřních rohů spojů sádrokartonových desek. Podle potřeby a rozměrů spár je možné jej kombinovat s použitím Vyplňovacích provazců. Orientační spotřeba 12,9 m pro spáru 4 x 6 mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
20102BD	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	71,-

CHARAKTERISTIKA

- Nízkomodulový
- Trvale pružný, odolný povětrnostním vlivům, UV záření
- Vysoká přilnavost na různé stavební materiály jako sádrokarton, beton, zdivo, lakované dřevo, sklo, glazované povrchy, hliník, ocel, nerez, většinu PVC a jejich vzájemné kombinace
- Po vytvrzení přetíratelný



BROUSITELNÝ TMEL NA SÁDROKARTONY

07.37

Pro stěrkování spár a otvorů po šroubech v sádrokartonových konstrukcích, k vyplňování a vyrovnání trhlin a prasklin v omítce, zdivu, betonu, dřevu a sádře. Tmel je velmi lehký, lehce aplikovatelný a po vytvrzení snadno brousitelný a přetíratelný. Neobsahuje rozpouštědla, s vysokou přilnavostí k sádrokartonům, zdivu, omítkám, dřevu a betonu. Ideální pro lokální opravy hran poškozených rohů s požadavkem na brousitelnost.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00410RL	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	72,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpouštědel
- Velmi lehký, rychleschnoucí
- Po vytvrzení lehce a snadno brousitelný
- Přetíratelný akrylátovými a latexovými nátěry
- Vysoká přilnavost k sádrokartonům, omítkám, dřevu, betonu, cihelnému zdivu, apod

SKELNÁ BANDÁŽ NA SÁDROKARTONY

08.70a

Je výztužná páska se skelnými vlákny určená pro vyztužení podélných a příčných spár nebo pro tmelení vnitřních rohů sádrokartonových konstrukcí, kde zpevňuje tmelený spoj a zabraňuje tvorbě prasklin. Zvyšuje pevnosti namáhaných ploch, jako jsou oblasti otvorů pro okna, dveře a svítidla. Vyztužuje spáry příček jednoduchých a zdvojených konstrukcí, stropních podhledů a opláštění podkroví. Po následném přetmelení je možné spoj dále brousit a přetírat.



OBJ. ČÍSLO	GRAMÁŽ (G)	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B840RL	35 VERTEX	50	25	24 ks	bílá	27,-
B841RL	25	50	25	24 ks	bílá	38,-

SAMOLEPICÍ MŘÍŽKA NA SÁDROKARTONY

08.70

Pro vyztužení podélných a příčných spár sádrokartonových konstrukcí, kde zpevňuje tmelený spoj a zabraňuje tvorbě prasklin. Zvyšuje pevnosti namáhaných ploch, jako jsou oblasti otvorů pro okna, dveře a svítidla. Vyztužuje podélné spáry příček, jednoduchých a zdvojených konstrukcí, stropních podhledů a opláštění podkroví. Nosičem je sklolaminátová mřížka opatřena akrylátovým lepidlem.




OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B4510BD	48	20	100 ks	bílá	30,-
B4511BD	48	45	48 ks	bílá	62,-
B4512BD	48	90	24 ks	bílá	109,-
B4513BD	48	153	24 ks	bílá	209,-


SDK ROHOVÁ PÁSKA S AL VÝZTUHOU

10.89

Slouží pro zpevnění hran dveřních ostění, průchodů nebo vnějších rohů na chodbách a jiných komunikačních prostorách, kde je nadměrný pohyb osob. Vytváří ideálně rovné hrany. Vyztužuje vnitřní kouty i vnější rohy. K osazení a přetmelení pásky lze použít pastový Univerzální brousitelný tmel

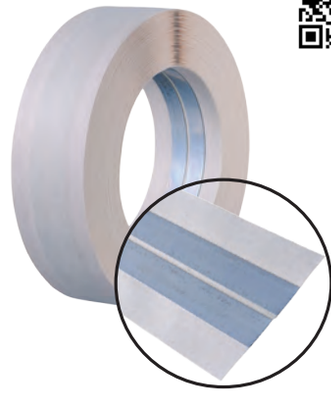

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B4442BD	50	30	volně	-	405,-

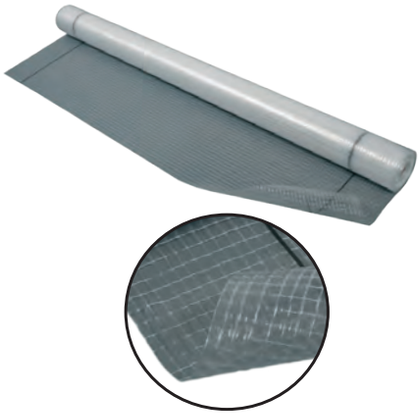

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA N

08.53

Třívrstvý materiál. Nosnou částí je PE mřížka zajišťující požadovanou pevnost fólie, horní a spodní vrstva polyethylenové fólie zajišťuje hydroizolační schopnost a parotěsnost. Fólie zabraňuje pronikání par, které se vytvořily činností v domě, do tepelné izolace. Zabraňuje kondenzaci vody v izolačních vrstvách, chrání střešní konstrukci před ztrátami tepla a netěsnostmi, a tím zvyšuje účinnost. Při požadavku na difúzně otevřené fólie a membrány použijte Paropropustnou fólii D nebo Kontaktní membránu.

OBJ. ČÍSLO	GRAMÁŽ / TYP(G/M²)	ŠÍŘKA (M)	DÉLKA (M) / PLOCHA (M²)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
B888FX	110 Klasik	1,5	50 / 75	volně	transparentní	1419,-
B8881FX	110 Klasik	1,5	10 / 15	volně	transparentní	369,-
B8882FX	110 Klasik	1,5	20 / 30	volně	transparentní	699,-
B881F0L	140 Standard	1,5	50 / 75	volně	transparentní	2979,-



FIXACE PAROZÁBRAN

07.84

Vysoce kvalitní fixační lepidlo na bázi butylu. Lze aplikovat i při nižších teplotách do -5 °C. Lepidlo má vysokou počáteční adhezi a dlouhý otevřený čas (45 minut). Přichycení parozábran a fólií k SDK profilům i mezi sebou navzájem.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/M²
TA21001	dóza	400 ml+ 100 ml ZDARMA	12 ks	bílá	227,-

POUŽITÍ

- Tenkovrstvé lepení
- Fixace a lepení parotěsných fólií na kovové profily
- Lepení na minerální vatu
- Možnost fixace fólií mezi sebou navzájem



SAMOLEPICÍ PE PÁS POD SÁDROKARTONÁŘSKÉ PROFILY

08.61

Pro podlepení UW (podlahy a stropy) a okrajových CW (boční stěny) profilů.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B4449BD	25	3	30	42 ks	šedá	82,-
B4500BD	30	3	30	35 ks	šedá	98,-
B45001BD	45	3	30	23 ks	šedá	146,-
B4501BD	50	3	30	21 ks	šedá	160,-
B45011BD	65	3	30	16 ks	šedá	204,-
B4502BD	70	3	30	15 ks	šedá	222,-
B45020BD	90	3	30	11 ks	šedá	279,-
B4503BD	95	3	30	10 ks	šedá	298,-





S06

BRUSNÁ MŘÍŽKA NA SÁDROKARTONY HLADÍTKO NA BRUSNOU MŘÍŽKU

08.01

Hladítko pro uchycení Brusné mřížky na sádrokartony při broušení spár. Výměnný mechanismus umožňuje rychlou a snadnou výměnu zanesené brusné mřížky za novou.
Brusná mřížka: pro broušení tmelených vrstev spár sádrokartonů. Brusná mřížka je dodávaná v několika úrovních zrnitosti, která se volí dle potřeby. Nižší číslo udává hrubší zrno a naopak.


OBJ. ČÍSLO	ZRNITOST / TYP	DÉLKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/BALENÍ
S071	80	280	93	10 ks	64,-
S072	100	280	93	10 ks	64,-
S073	120	280	93	10 ks	64,-
S074	180	280	93	10 ks	64,-
S06	plastový držák	235	80	30 ks	84,-

ROHOVÝ PROFIL AL

10.87

Pro vytvoření ideálně rovných hran ostění. Vyztužuje hrany a zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození.

OBJ. ČÍSLO	PROVEDENÍ	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z00070	Rohový profil AL	2	200 ks	hliník	24,-
Z000700	Rohový profil AL	2,5	200 ks	hliník	30,-
Z000701	Rohový profil AL	3	200 ks	hliník	35,-



RYCHLOOMÍTNÍK Z PVC

10.89

Pro vnitřní, přesné omítkové plochy jmenovité tloušťky 4-10 mm. Vhodný pro omítky sádrové, vápenné, vápenocementové nebo cementové.

OBJ. ČÍSLO	TYP (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z000707	4	3	50 ks	bílá	48,-
Z000708	6	3	50 ks	bílá	49,-
Z000709	8	3	50 ks	bílá	52,-
Z0007091	10	3	50 ks	bílá	55,-



ROHOVÝ PROFIL PVC OSTRÝ L

10.89

Ochranné rohové profily vyrobené z PVC materiálu, se používají jako alternativa ke kovovým, hliníkovým nebo nerezovým rohům. Vhodné pro zapracování do suché stavby nebo stavby z pórobetonu, jako ochrana rohu proti jeho poškození.

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z000703	2,5	50 ks	bílá	28,-




LEMOVACÍ PROFIL

10.89

Je PVC lišta určená k zakončení desek ze sádrokartonu nebo sádrovláknitých desek bez dalšího zapracování. Zajišťuje adekvátní ochranu a trvanlivost hran SDK desky a šetří práci i čas při finalizaci detailů v rámci Vaší suché stavby.

OBJ. ČÍSLO	TYP (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z0007092	9,5	2,5	50 ks	bílá	33,-
Z0007093	9,5	3	50 ks	bílá	37,-
Z0007094	12,5	2,5	50 ks	bílá	35,-
Z0007095	12,5	3	50 ks	bílá	39,-




ROHOVÝ PROFIL PVC ZAOBLENÝ LP

10.89

Ochranné rohové profily vyrobené z PVC materiálu, se používají jako alternativa ke kovovým, hliníkovým nebo nerezovým rohům. Vhodné pro zapracování do suché stavby nebo stavby z pórobetonu, jako ochrana rohu proti jeho poškození.

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z000702	2,5	50 ks	bílá	30,-




LEMOVACÍ PROFIL S DILATAČNÍ PÁSKOU

10.89

Je PVC lišta s dilatační páskou určená k zakončení desek ze sádrokartonu nebo sádrovláknitých desek bez dalšího zapracování. Zajišťuje adekvátní ochranu a trvanlivost hran SDK desky.

OBJ. ČÍSLO	TYP (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z0007098	12,5	2,5	50 ks	bílá	90,-
Z0007099	12,5	3	50 ks	bílá	109,




SPOJOVACÍ PROFIL H

10.89

Spojovací lišta pro příčné i podélné spojení panelů v SDK systémech, kde přináší rychlou a jednoduchou instalaci. Spojovací profily umožňují například i kompletaci obkladových panelů ve veřejných prostorách, ve výtazích, sociálních zařízeních, lázních apod.

OBJ. ČÍSLO	TYP (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z00070994	12,5	2	50 ks	bílá	52,-
Z00070995	12,5	2,5	50 ks	bílá	67,-




OCHRANNÝ ROH OBLÝ

10.89

Lišta z PVC, vhodná k použití v SDK systémech. Ochranný roh oblý je montážním komponentem pro suchou stavbu, který slouží k vytvoření dokonalého estetického zakončení u rohového napojení dvou SDK desek. Výhodou je zejména rychlá instalace, trvanlivost spoje, vyřešení problému s praskáním a dodatečnými opravami.

OBJ. ČÍSLO	TYP (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
Z00070992	12,5	2,5	30 ks	bílá	58,-
Z00070993	12,5	3	30 ks	bílá	70,-



NATLOUKACÍ HMOŽDINKA



09.90

Pro rychlou a snadnou montáž a ukotvení čehokoli do všech běžných stavebních materiálů. Je vhodná např. pro ukotvení zakládacích startovacích lišt zateplovacích systémů, kotvení okenních plechových kotev apod. Předvrtání průměrem vrtáku podle průměru natloukací hmoždinky. Natloukací hmoždinka se zasune přes připojovaný díl do vyvrtaného otvoru a hřeb se zatluče do hmoždinky. Hmoždinka se roztáhne a zaklíní se tak v otvoru. Natloukací hmoždinku lze rovněž rozebrat, nylonovou hmoždinku zasunout do otvoru a poté přiložit připojovaný díl, prostrčit hřeb a zatlouci jej. Lze nouzově použít i na připevnění do dřeva, zde však raději volíme vruty. Případné rozebrání spoje se provede vyšroubováním hřebu.

OBJ. ČÍSLO	TYP	PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
8095BD	6 x 35 (nylon-gal.hř.)	6	35	100 ks	1,-
8096BD	6 x 40 (nylon-gal.hř.)	6	40	100 ks	1,10
8097BD	6 x 45 (nylon-gal.hř.)	6	45	100 ks	1,50
80971BD	6 x 50 (nylon-gal.hř.)	6	50	100 ks	1,60
8099BD	6 x 60 (nylon-gal.hř.)	6	60	100 ks	1,70
8101BD	6 x 80 (nylon-gal.hř.)	6	80	100 ks	1,80
8102BD	8 x 45 (nylon-gal.hř.)	8	45	100 ks	2,20
8103BD	8 x 60 (nylon-gal.hř.)	8	60	100 ks	2,40
81041BD	8 x 80 (nylon-gal.hř.)	8	80	50 ks	2,90
8105BD	8 x 100 (nylon-gal.hř.)	8	100	50 ks	3,90
8106BD	8 x 120 (nylon-gal.hř.)	8	120	50 ks	4,60

NATLOUKACÍ KOTVA DAK



09.40

Pro rychlé a snadné upevnění relativně lehkých, ale rozměrných předmětů jako jsou např. reklamní poutače – cedule nebo různé vývěsky či konzoly. Natloukací kotva se prostrčí upevňovaným předmětem a naklepne do předvrtané díry. Úderem kladiva dojde k rozepření vnějšího pláště kotvy.

OBJ. ČÍSLO	TYP	PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
74063RL	6-5 / 35	6	35	200 ks	3,50	700

KOTVA ROZKLÁDACÍ (PRUŽINOVÁ)



Obj. č.
83111BD

09.83

Kotva rozkládací
Dvouramenná, pružinová, rozkládací příchytka s maticí M4, pro lokální zesilování deskových stěn s možností jednostranného montážního přístupu.
Typ podkladu: dutá cihla, dutinové stropní panely, sádrokarton, desky a tabule, vápenopískový dutinový blok
Materiál kotvy: ocel, zinek bílý
Kotva rozkládací s uzavřeným hákem

OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR (MM X MM)	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
83111BD	s uzavřeným hákem	4 x 75	50 ks / box	5,70



Obj. č.
83112BD

Dvouramenná, pružinová, rozkládací příchytka s okem pro snadné zavěšení drobných dekoračních prvků (květináče, látkové boxové šatníky aj.) Rovněž lze použít do stěn k zavěšení drátěného programu v kuchyních, koupelnách, dílnách apod.
Typ podkladu: dutá cihla, dutinové stropní panely, sádrokarton, desky a tabule, vápenopískový dutinový blok
Materiál kotvy: ocel, zinek bílý
Kotva rozkládací se stropním hákem

OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR (MM X MM)	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
83112BD	se stropním hákem	4 x 75	50 ks / box	5,80



BARVY A NÁTĚRY



INTERIÉROVÁ BARVA EXCLUSIVE

07.71

Pro interiérové nátěry hladkých i štukových omítek s požadavkem na exkluzivní bělost. Malování dřevotřískových a sádrokartonových desek. Klasické nátěry cihelného zdiva a betonových panelů. Nátěry strukturálních tapet a tapet ze skelných vláken. Barva je určena pro nátěry interiérů a používá se převážně bez tónování (pro svou vysokou bělost). Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním nátěrem. Vysoká kryvost a otěruvzdornost. Velikost částic umožňuje nanášet pomocí vysokotlakého stříkacího zařízení typu AIRLESS. Vydatnost 7–11 m²/kg. Doba schnutí 2 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T124EX	kbelík	15 kg	40 ks	bílá - bělost min. 92% $BaSO_4$	775,-

CHARAKTERISTIKA

- Bělost 92% $BaSO_4$
- Exkluzivní bělost (titanová běloba)
- Perfektní krycí schopnost
- Odolná vůči otěru
- Lze nanášet zařízením typu AIRLESS



INTERIÉROVÁ BARVA AMBIENT

07.77

Pro interiérové nátěry hladkých i štukových omítek s požadavkem vysoké bělosti. Malování dřevotřískových a sádrokartonových desek (při vhodném poměru ředění). Klasické nátěry cihelného zdiva a betonových panelů. Nátěry strukturálních tapet a tapet ze skelných vláken. Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním nátěrem. Vysoká kryvost a otěruvzdornost. Dlouhodobě zářivě bílá – vhodná pro nátěry společenských místností a salónů. Možnost barvit malířskými pastami. Velikost částic umožňuje nanášení pomocí vysokotlakého stříkacího zařízení typu AIRLESS. Vydatnost 6–10 m²/kg. Doba schnutí 2 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T121N	kbelík	7,5 kg	68 ks	bílá - bělost 88% $BaSO_4$	292,-
T124N	kbelík	15 kg +3 kg	32 ks	bílá - bělost 88% $BaSO_4$	537,-
T123N	kbelík	30 kg	21 ks	bílá - bělost 88% $BaSO_4$	973,-

CHARAKTERISTIKA

- Bělost 88% $BaSO_4$
- Vysoká krycí schopnost
- Odolná vůči otěru za sucha
- Lze nanášet zařízením typu AIRLESS



INTERIÉROVÁ BARVA AMBIENT NA SÁDROKARTON

07.71

Pro interiérové nátěry sádrokartonových desek všech výrobců. Nátěry dřevotřískových, dřevovláknitých, cementopískových desek. Klasické nátěry vápenocementových omítek, cihelného zdiva a betonových panelů. Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním nátěrem. Vysoká kryvost a otěruvzdornost. Dlouhodobě zářivě bílá, vhodná pro nátěry společenských místností a salónů. Možnost barvit malířskými pastami. Velikost částic umožňuje nanášení pomocí vysokotlakého stříkacího zařízení typu AIRLESS. Vydatnost 6–10 m²/kg. Doba schnutí 2 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T144N	kbelík	15 kg +3 kg	32 ks	bílá - bělost 88% $BaSO_4$	537,-

CHARAKTERISTIKA

- Bělost 88% $BaSO_4$
- Vysoká krycí schopnost
- Odolná vůči otěru za sucha
- Velmi vysoká přilnavost na sádrokarton
- Lze nanášet zařízením typu AIRLESS

MALÍŘSKÝ NÁTĚR

07.75

Pro klasické interiérové nátěry hladkých i štukových omítek. Nátěry dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek. Klasické nátěry vápenocementových omítek, cihelného zdiva a betonových panelů. Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním malířským nátěrem. Vhodný pro nátěry společenských místností. Vydatnost 7–11 m²/kg. Doba schnutí 2 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T213N	kbelík	7 kg	68 ks	bílá - bělost 86% $BaSO_4$	216,-
T216N	kbelík	14 kg +1 kg	40 ks	bílá - bělost 86% $BaSO_4$	382,-
T215N	kbelík	28 kg	21 ks	bílá - bělost 86% $BaSO_4$	689,-

CHARAKTERISTIKA

- Bělost 86% $BaSO_4$
- Dobrá krycí schopnost
- Odolná vůči otěru
- Rychleschnoucí



MALÍŘSKÉ VÁPNO

07.70

Pro interiérové i exteriérové nátěry hladkých i štukových omítek. Klasické nátěry cihelného zdiva a betonových panelů. Je vhodný pro použití do míst, kde jsou zvýšené požadavky na hygienu a čistotu. Pro svou přírodní bázi je vhodný i pro nátěry historických objektů. Vydatnost 4–6 m²/kg. Doba schnutí 1-2 hodiny.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T150	kbelík	11 kg	44 ks	bílá - bělost 89% $BaSO_4$	310,-

CHARAKTERISTIKA

- Bělost 89% $BaSO_4$
- Vysoce prodyšný
- Přírodní materiál
- Rychleschnoucí



ZAKRÝVACÍ FÓLIE S MASKOVACÍ PÁSKOU

08.06

Pro účinnou ochranu před potřísněním zdí, koberců, podlah a nábytku při malování bytu, či jiných stavebních úpravách. Zakrývací fólie je opatřena maskovací páskou pro snadné upevnění a přichycení. Mimořádně efektivní.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (CM) x DÉLKA (M)	ŠÍŘKA MASKOVACÍ PÁSKY (MM)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B913FOL	55 x 33	15	60 ks	transparentní	89,-
B914FOL	110 x 33	15	20 ks	transparentní	129,-
B915FOL	140 x 33	15	20 ks	transparentní	149,-
B916FOL	180 x 33	15	20 ks	transparentní	169,-
B917FOL	210 x 20	18	20 ks	transparentní	129,-
B918FOL	240 x 16	18	24 ks	transparentní	125,-
B919FOL	270 x 16	18	24 ks	transparentní	135,-





MALÍŘSKÁ AKRYLÁTOVÁ PENETRACE

07.76

Pro sjednocení savosti různých podkladů pod fasádní a malířské interiérové nátěrové hmoty, penetrační nátěry cementovápenných a brizolitových omítek a betonových panelů. Penetrační nátěry sádrokartonových, dřevotřískových a cementotřískových desek. Je možné použít i jako finální impregnační nátěr fasádních omítek, betonů, střešních krytin z tašek nebo eternitu, penetračního nátěru pod akrylátové tmely. Vydatnost > 40 m²/l při ředění 1:15. Zvyšuje přídržnost malířských interierových nátěrů a zabraňuje odlupům vrstev nátěrových hmot.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS BALENÍ/NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T05	láhev	1 litr	12 ks / 432 ks	mléčně bílá	58,-
T06	kanystr	5 litrů	volně / 96 ks	mléčně bílá	245,-

CHARAKTERISTIKA

- Zpevňuje podklad
- Zvyšuje přídržnost nátěrů
- Mírně pružná, slabě lepivá
- Snižuje spotřebu nátěrů
- Zabraňuje vzniku skvrn a odlupům nátěrů



AKRYL WET ON WET

03.18

Unikátní tmel vysoké kvality. Charakteristikou je přetíratelnost krátce po aplikaci. Díky UCA® technologii je minimalizován výskyt prasklin nanesené barvy a nedochází k jejímu vyblednutí. Vhodný pro interiérové práce, tmelení prasklin zdiva a spár. Např. rámy oken, dveří, okenní parapety, otvory po šroubech, spár mezi schodištěm a zdivem. Vhodný na kovy – nezpůsobuje jejich korozi.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
20102WET	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	91,-

CHARAKTERISTIKA

- Ihned přetíratelný
- Zůstává pružný
- Minimální výskyt prasklin
- UCA® technologie



LEHČENÝ BROUSITELNÝ TMEL QUALY FILL

07.38

Je určen pro lokální opravy, pro vyplňování malých i velkých prasklin v sádrokartonu, ve zdivu, betonu, v omítkách apod., přičemž vyhovuje požadavkům na brousitelnost. Jde o ultralehké, již namíchané plnivo pro rychlé a jednoduché provádění oprav. Tmel je šlehaný, lehčený s nízkou hmotností, vyznačuje se minimálním propadem při vyzrávání. Ideální pro drobné opravy poškozených povrchů. Nemění objem, nepropadá se. Spotřeba podle členitosti prasklin.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
00302BD	kelímek	250 ml	12 ks	bílá	98,-
00312BD	kelímek	500 ml	12 ks	bílá	131,-
00322BD	kbelík	5 l	volně	bílá	929,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez obsahu rozpouštědel
- Po vytvrzení lehce a snadno brousitelný
- Přetíratelný akrylátovými a disperzními nátěry
- Vysoká přilnavost k sádrokartonům, omítkám, dřevu, betonu, cihelnému zdivu, apod.

EPOXIN F5000 (PODLAHOVÝ EPOXY NÁTĚR)

20.15

Vysoce odolný dvousložkový epoxidový nátěr pro betonové konstrukce. Na povrchu vytváří otěruvzdornou, mechanicky odolnou a lehce omyvatelnou vrstvu. Použitelný pro nátěry porézních materiálů v interiérech i exteriérech budov – sklady, garáže, dílny, servisy a opravny; mokré provozy – prádelny, umývárny, sprchy; vlhké prostory – kuchyně, lázně, sklepy aj.
Standardně dodávanou barvou je RAL 7035. Vzorník obsahuje nejčastěji individuálně objednávané barvy. Objednat však lze jakoukoliv barvu dle RAL vzorníku, v min. výrobní dávce 108 kg/barva. Informujte se u svého obchodního zástupce.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA		PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T6000	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks		světle šedá, RAL 7035	2 249,-
T61015	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks		béžová, RAL 1015	2 280,-
T61018	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks		žlutá, RAL 1018	2 280,-
T63020	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks		červená, RAL 3020	2 641,-
T65012	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks		světle modrá, RAL 5012	2 280,-
T66001	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks		tmavě zelená, RAL 6001	2 229,-
T67040	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks		středně šedá. RAL 7040	2 083,-
T69005	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks		černá, RAL 9005	2 083,-
T69016	plechovka	5 kg + 1 kg	72 ks		bílá, RAL 9016	2 083,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká mechanická odolnost otěru
- Odolává ropným produktům a chemickým látkám
- Rychle tuhnoucí, bezprašný
- Dlouhá životnost
- Snadná čistitelnost a omyvatelnost



EPOXIN F1000 DRY (PENETRAČNÍ EPOXY NÁTĚR)

20.14

Je dvousložkový penetrační epoxidový nátěr určený k bezprašné úpravě savých, porézních podkladů jako jsou: beton, zdivo, omítky, sádrokarton před prováděním krycí vrstvy Podlahového epoxy nátěru. Vhodný pro výrobní haly, montážní dílny, strojovny, manipulační rampy, sklady, garáže, dílny, kotelny, výměníky, servisy a opravny. Dále se používá jako penetrační nátěr pro přípravu podkladů před pokládkou kamenných a mramorových koberců.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T6001	plechovka	4 kg + 0,4 kg	60 ks	transparentní	1 823,-

CHARAKTERISTIKA

- Sjednocuje kvalitu povrchu, zajišťuje jeho zpevnění
- Zvyšuje mechanické vlastnosti – pevnost a oděruvzdornost
- Zvyšuje chemickou odolnost a odolnost proti vodě
- Vytváří bezprašnou povrchovou úpravu
- Prodlužuje životnost následných nátěrů
- Obsahuje reaktivní přísadu



PODLAHOVÝ NÁTĚR RYCHLESCHNOUCÍ

07.74

Je vodou ředitelný akrylátový nátěr, určený k nátěrům lehce zatěžovaných betonových podlah a pohledových betonových ploch v exteriérech a interiérech. Je účinnou ochranou betonů proti jejich karbonataci vzdušným CO_2 a proti pronikání srážkové vody. Používá se pro finální úpravu lehce zatížených betonových podlah, sklepů, garáží a domácích dílen bez trvalého účinku zemní vlhkosti. Ve venkovním prostředí pro povrchovou úpravu pohledových betonu např. plotů aj.
Spotřeba 0,33 - 0,5 kg/m². Schnutí cca 2 hodiny.
Pozn.: Nedoporučuje se na vysoce hlazené kletované povrchy bez předchozího zdrsnění.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T7000	kbelík	4 kg	96 ks	šedá, RAL 7040	584,-

CHARAKTERISTIKA

- Barevně sjednocuje podklad
- Vodou ředitelný s vysokou kryvostí
- Paropropustný a hydrofóbní
- Rychleschnoucí



NEKONEČNĚ
FLEXIBILNÍ!





OCHRANNÉ NÁTĚRY DŘEVA



OCHRANNÝ NÁTĚR NA DŘEVO OPTIMAL

07.96

Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů před napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí) a dřevokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč) v třídách ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je FB, IP, B, P, 1, 2, S. Vydatnost z 1 litru až 33 m².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH060	láhev	1 kg	10 ks / 480 ks	zelená	159,-
CH061	kanystr	5 kg	1 ks / 96 ks	zelená	749,-
CH086	láhev	1 kg	10 ks / 480 ks	hnědá	159,-
CH087	kanystr	5 kg	1 ks / 96 ks	hnědá	749,-

PROTI ZAMODRÁNÍ

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká ochrana stavebního dřeva proti biotickým škůdcům
- Vysoká hloubková účinnost
- Trvalá životnost pro aplikace v interiérech

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“



OCHRANNÝ NÁTĚR NA DŘEVO PROFI

07.98

Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů před napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí), dřevokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč) a plísní v třídách ohrožení 1, 2 a 3 dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je FB, IP, B, P, 1, 2, 3, S. Vydatnost z 1 litru až 50 m².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH068	láhev	1 kg	10 ks / 480 ks	zelená	209,-
CH069	kanystr	5 kg	1 ks / 96 ks	zelená	1 029,-
CH076	láhev	1 kg	10 ks / 480 ks	transparentní	204,-
CH077	kanystr	5 kg	1 ks / 96 ks	transparentní	999,-
CH0770	láhev	1 kg	10 ks / 480 ks	hnědá	214,-
CH0771	kanystr	5 kg	1 ks / 96 ks	hnědá	1 029,-

PROTI ZAMODRÁNÍ

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká ochrana stavebního dřeva proti biotickým škůdcům
- Vysoká hloubková účinnost, sanační účinky proti houbám
- Neomezená životnost pro aplikace v interiérech a dlouhodobá ochrana v exteriérech (min. 10 let) pro třídu ohrožení 3

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“



OCHRANNÝ NÁTĚR NA DŘEVO PLUS

07.99

Pro ochranu napadeného dřeva a lignocelulozových materiálů s preventivním účinkem proti dřevokazným houbám (např. dřevomorka) a plísním a preventivním i likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz (např. červotoč, tesařík). Je určen k povrchové impregnaci napadeného dřeva v interiérech a exteriérech a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Typové označení dle Č SN 490600-1 je: F_B, P, I_P, 1, 2, 3, S, D.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH072	láhev	1 kg	10 ks / 480 ks	transparentní	279,-
CH073	kanystr	5 kg	1 ks / 96 ks	transparentní	1 319,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká ochrana stavebního dřeva proti biotickým škůdcům
- Vysoká hloubková účinnost, sanační účinky proti hmyzu
- Vhodný pro povrchový a hloubkový způsob aplikace

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

ODŠEĎOVAČ DŘEVA

07.79

Je přípravek, který odstraňuje dřevní šeď, čistí zašlé dřevo. Odstraňuje z povrchu špínu a šeď a vrací dřevu jasný a živý vzhled. Oživuje barvu starého dřeva. Výrobek je připraven ihned k aplikaci. Pro použití na ploty, dveře, palubky, palety, altány a pergoly. Přibližná spotřeba: 8 až 10 m²/l.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH00090	láhev	1 litr	6 ks	transparentní	156,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká účinnost
- Pro obnovu kresby dřeva
- Odstranění šedých skvrn



SCT. CROIX NAPOUŠTĚCÍ OLEJ

07.79

Pro vnější i vnitřní nátěry zahradního dřevěného nábytku, stolů, židlí, dřevěných obkladů stropů a stěn, prkenných podlah, prahů a zábradlí vyrobeného z měkkého či tvrdého dřeva. Vhodné zvláště na mahagon, teak, modřín. Napouštěcí olej Sct. Croix je čistý přírodní produkt na bázi lněných olejů, čínského dřevního oleje a výtažků přírodních pryskyřic pro dlouhodobou ochranu a zvýraznění struktury dřeva. Nanáší se pouze v jedné vrstvě.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
T08	plechovka	1 litr	volně	CLEAR - transparentní	329,-
T080	plechovka	1 litr	volně	teak	329,-
T082	plechovka	2,5 litru	volně	CLEAR - transparentní	700,-

CHARAKTERISTIKA

- Neagresivní k podkladům – bez tvorby skvrn
- Dlouhodobá ochrana dřeva ošetřeného nátěrem Sct. Croix
- Zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva








NEJVĚTŠÍ
SÍLA VE
VESMÍRU!
DEBBEX
by Den Braven
MAMUT
GLUE
TOTAL
EXTRA
PEVNOST
MAXIMÁLNÍ SÍLA
50 KG/CM²
PO 24 HOD.
LEPENÍ
ZA VLHKA


DUVILAX



LEPIDLO NA DŘEVO D3

DU.LS-50

Pro truhláře, k lepení montážních a plošných spojů, tvrdých i měkkých dřevin, dřevotřísky a aglomerovaných materiálů na bázi buničiny a dýhy. K lepení parket, plovoucích podlah, dřevěných rámů, podlouhlých lepených spojů, pro výrobu oken, vchodových dveří, kuchyňského nábytku apod. Délka lisovacího času závisí na pracovní teplotě a savosti lepených materiálů, od 10 do 30 minut. Je voděvzdorné, odpovídá požadavkům normy EN 204 v třídě D3. Přibližná spotřeba lepidla 100-150 g/m^2.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50233FF	kelímek	1 kg	volně	bílá	259,-
50242FF	kelímek	5 kg	volně	bílá	919,-

CHARAKTERISTIKA

- Na bázi vodní disperze s charakteristickou vůní
- Netoxické, nehořlavé, nevýbušné, hygienicky a zdravotně nezávadné
- Po vytvrzení transparentní
- Splňuje podmínky pro klimatické namáhání dle normy ČSN EN 204 pro třídu D3
- Pevnost lepeného spoje je vyšší než pevnost vlastního dřeva



DUVILAX BD-20 PŘÍMĚS DO STAVEBNÍCH SMĚSÍ

DU.BD-20

Měkčená disperze polyvinylacetátu, která se používá ve stavebnictví jako plastifikační a provzdušňovací přísada do malt, omítek, cementových potěrů a jiných stavebních směsí v množství do 5 % na hmotnost cementu, resp. vápna. Zlepšuje zpracovatelnost směsi, zvyšuje přilnavost, pružnost.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50291DX	kelímek	1 kg	8 ks / 432 ks	bílá	153,-
50289DX	kbelík	3 kg	1 ks / 192 ks	bílá	450,-
50292DX	kbelík	5 kg	1 ks / 100 ks	bílá	716,-
50288DX	kbelík	10 kg	1 ks / 50 ks	bílá	1 413,-
50287DX	kbelík	30 kg	1 ks / 12 ks	bílá	4 099,-

CHARAKTERISTIKA

- Zlepšuje celkovou mechanickou odolnost
- Jako přísada do stavebních směsí snižuje nasákavost
- Zlepšuje paropropustnost vodních par
- Zvyšuje přidržnost a konečnou pevnost



DUVILAX L-58 LEPIDLO NA PODLAHOVINY

DU.L-58

Univerzální stavební lepidlo. Duvilax L-58 se používá neředěné na lepení textilních a PVC podlahovin, linolea, marmolea, koberců, plastových parapetů, vinylazbestové a mramorové dlažby, keramických a polystyrénových obkladů. Uvedené materiály se mohou lepit na podklady z cementového potěru, na omítky, dřevovláknité a dřevotřískové desky, na anhydritové a sádrové vyrovnávací vrstvy apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50295DX	kelímek	1 kg	8 ks / 432 ks	bílá	204,-
50296DX	kbelík	5 kg	1 ks / 100 ks	bílá	947,-

CHARAKTERISTIKA

- Netoxické, nehořlavé, nevýbušné, hygienicky a zdravotně nezávadné
- Biologicky odbouratelné
- Na savé i nesavé podklady



DUVILAX EXPRES LS

DU.EX-LS

Lepidlo Duvilax Expres LS je lepidlo vyrobené na bázi disperze homopolymeru vinylacetátu ve vodě, s charakteristickou vůní. Duvilax Expres LS je vhodný pro lepení montážních a plošných spojů (kolíkování, spárovka, laťovka) při výrobě nábytku, na lepení masivního dřeva (čepové spoje, jednoduchý ozub, cink, na pokos, na tupo, na pero-drážku aj.). Používá se především pro lepení materiálů určených pro interiéry. Dále lepí papír, kartón a textil. Lepidlo je vhodné pro lepení dětských hraček a předmětů určených pro styk s potravinami. Lepidlo se nanáší v původní konzistenci a nedoporučuje se jeho ředění vodou ani jiné úpravy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU / NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50305DX	dóza	250 g	24 ks / 960 ks	bílá	80,-

CHARAKTERISTIKA

- Netoxický, nehořlavý, nevýbušný, hygienicky a zdravotně nezávadný a biologicky odbouratelný
- Po vytvrzení transparentní, nelepivý
- Označení dle normy ČSN EN 204 pro třídu D2
- Vyznačuje se vysokou počáteční lepivostí a výrazně krátkou dobou pro dosažení konečné pevnosti



AUTOPRODUKTY



UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI VE SPREJI

11.20

Pro uvolnění zatuhlých a zoxidovaných šroubových a maticových spojů. Odstraňuje zbytky olejů dehtu ze všech kovů. Chrání před korozí, odpuzuje vlhkost a vodu z elektrických kontaktů a kabelů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA10201	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	105,-



UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI VE SPREJI S MRAZOVÝM EFEKTEM

11.22

Pro uvolnění zkorodovaných šroubových spojů, kluzných uložení nebo táhel. Po aplikaci prostředek rychle penetruje na místo určení a uvolňuje spoj. Není agresivní vůči lakům a kovům.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA10203	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	99,-



ELEKTRO - KONTAKT SPREJ

12.40

Pro údržbu a péči o elektrická zařízení v automobilovém průmyslu jako ochrana elektrických kontaktů alternátorů, rozdělovačů, svíček, reflektorů. Ochraňuje třecí plochy kontaktů před oxidací, vytěsňuje vlhkost a vodu, prodlužuje životnost elektromechanických částí elektrických zařízení.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA30401	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	111,-



SPREJ NA KLÍNOVÉ ŘEMENY

13.30

Pro všechny hnané klínové, kulaté a ploché řemeny z tkaniny, PVC, kůže a gumy, jež jsou vystaveny vlhkému prostředí a dlouhodobým provozům. Zvyšuje přilnavost a tažnou sílu, zabezpečuje odolnost proti vlhku a stříkající vodě. Zamezuje prokluzování a hvízdání klínových řemenů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA20301	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	138,-



ZINKOVÝ SPREJ

14.30

Pro ochranu před korozí s dlouhodobým účinkem na veškeré typy ocelových podkladů. Chrání místa po vrtání, řezání, sváření, broušení, ohýbání, opravy zinkových vrstev. Vytváří hladký a přetíratelný film bez pórů. V suchém stavu obsahuje přes 85 % zinku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA40301	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	zinek	199,-



ZINK - ALU SPREJ

14.40

Pro ochranu veškerých typů kovových podkladů s poškozenou pozinkovanou vrstvou s požadavkem na vysokou ochranu proti oxidaci a korozi po svařování nebo mechanických úpravách (vrtání, řezání, apod.). Určený pro spoje klimatizací, teplovzdušných rozvodů, topných zařízení apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA40401	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	zinek/hliník	189,-



OPRAVA ZINKU

14.32

Pro povrchovou opravu zinkových vrstev po vrtání, řezání, sváření, broušení, ohýbání. Lze použít na veškeré typy ocelových podkladů. Chrání před korozí. Vytváří hladký a přetíratelný film bez pórů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA00081	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	zinek	149,-



HLINÍKOVÝ SPREJ

14.42

Pro kvalitní ochranu před korozí, např. výfukové systémy, kryty strojů, matice, šrouby, mřížky nebo potrubí. Rychleschnoucí, přetíratelný a otěruvzdorný. Chrání proti korozi, oxidaci, kyselinám a louhům.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA21102	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	hliník	142,-



ANTIKOROZNÍ OCHRANA ČERVENOHNĚDÁ

14.50

Pro ochranu proti rzi, zastavuje korozi a vytváří univerzální podklad pro laky. Lze nanášet i na zkorodované materiály. Ideální na poškozené části karoserie vozidel a rámů motocyklů, jako základní nátěr ocelových částí.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA40501	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	červenohnědá	138,-



OCHRANA DUTIN

14.60

Pro ochranu dutin proti vzniku, ale i k zastavení zastavení koroze. Vynikající penetrační schopnost umožňuje průnik do nejmenších dutin. Chrání komplexně, proniká pod vlhkost a vodu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA40601	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	nažloutlá	189,-

ŘEZNÝ A VRTACÍ OLEJ

13.60

Pro všechny typy obrábění s požadavkem vysoké produktivity a trvanlivosti nástroje. Chladí a maže řezný břit, snižuje tření, opotřebení nástroje, prodlužuje životnost. Vyvinutý pro řezání závitů, vrtání, frézování, řezání pilou a lisování. Pro všechny druhy oceli, litiny, ušlechtilé oceli, mědi, mosazi, hliníku a jejich slitin. Aktivuje proces obrábění.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA20601	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	139,-



OCHRANNÝ SVÁŘECÍ SPREJ

13.10

Pro údržbu a čištění svařovacích trysek (např. plynových nebo pro CO_2), k ochraně svařovaných kusů před účinkem rozstřiku svarového kovu, bez vlivu na svar. Vhodný k dodatečnému ošetření materiálu před galvanizací, eloxováním atd.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA20101	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	91,-



PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ CITRUS

14.01

Mimořádně účinný průmyslový čistič CITRUS spolehlivě odstraňuje i velmi odolné nečistoty. Díky přírodním citrusovým extraktům účinně proniká do znečištěných vrstev a efektivně odstraňuje zbytky lepidel, inkoustu, asfaltu, tuhých maziv, olejových skvrn i zatvrdlého silikonu. Přináší profesionální úroveň čištění inspirovanou přírodou.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA30402	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	189,-



ODSTRAŇOVAČ ETIKET A PÁSEK

11.48

Výborně odstraňuje zbytky lepidel, starých grafik, maskovacích pásek, izolep, textilních pásek, samolepek ze všech běžných ploch. Nepoškozuje lak ani kov.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA10208	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	175,-



ZNAČKOVACÍ SPREJ PRO MARK

APLIKACE 360° V KAŽDÉ POLOZE

12.74

Speciální nástřiková barva pro značení všeho druhu – vedení inženýrských sítí, vytyčování zemní práce, napadených stromů a mnoho dalších. Sytá a velmi jasná neprůsvitná barva vhodná na dřevo, kov, beton, asfalt, kámen, zeminu aj. Odolná proti oděru, vodě, běžné stavební chemii a povětrnostním vlivům. Má speciální aplikační vršek s pojistkou k okamžitém použití.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TP00001DBX	dóza	500 ml	12 ks	bílá	173,-
TP00002DBX	dóza	500 ml	12 ks	červená	178,-
TP00003DBX	dóza	500 ml	12 ks	modrá	178,-
TP00004DBX	dóza	500 ml	12 ks	zelená	178,-
TP00005DBX	dóza	500 ml	12 ks	žlutá	178,-
TP00006DBX	dóza	500 ml	12 ks	oranžová	178,-
TP00007DBX	dóza	500 ml	12 ks	růžová	178,-



ZNAČKOVACÍ SPREJ

APLIKACE 360° V KAŽDÉ POLOZE

14.01

Speciální nástřiková barva pro značení všeho druhu - vedení inženýrských sítí, vytyčování pro zemní práce, značení napadených stromů a mnoho dalších. Sytá a velmi jasná neprůsvitná barva vhodná na dřevo, kov, beton, asfalt, kámen, zeminu aj. Odolný proti oděru, vodě, běžné stavební chemii a povětrnostním vlivům.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TP00001	dóza	500 ml	12 ks	bílá	153,-
TP00002	dóza	500 ml	12 ks	červená	158,-
TP00003	dóza	500 ml	12 ks	modrá	158,-
TP00004	dóza	500 ml	12 ks	zelená / reflexní	158,-
TP00005	dóza	500 ml	12 ks	žlutá / reflexní	158,-
TP00006	dóza	500 ml	12 ks	oranžová / reflexní	158,-





MULTI MAZIVO VE SPREJI 6v1

11.23

NOVINKA

APLIKACE 360° V KAŽDÉ POLOZE

APLIKAČNÍ VIDEO

Vysoce kvalitní univerzální sprej 6 v 1 s funkčním a užitečným adaptérem „COBRA CAP“. Díky speciálnímu adaptéru umožňuje klasický nástřik v ploše nebo bodově přesnou aplikaci pomocí trubičky. Efektivní pro čištění, údržbu, mazání, ochranu elektrických kontaktů nebo jako odpuzovač vody. Odstranění drobné rzi či vodního kamene nebo uvolnění zkorodovaných spojů. Vhodný pro šrouby, matice, měřící přístroje, spoje, závěsy, posuvná a kuličková ložiska atp. Jako čistič také rozpouští zbytky starých maziv a zanechává velmi tenký statický ochranný film. Při použití aplikační Cobra trubičky lze dosáhnout delšího a přesnějšího dostřiku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA20406	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	129,-
TA20405	aerosolový sprej	200 ml	12 ks	109,-



UNIVERZÁLNÍ MAZIVO WD-40

07.36

Je okamžitě a maximálně účinné, rychle penetrující mazivo a konzervant. Slučuje vlastnosti několika výrobků. Nepostradatelný pomocník kutilů a profesionálů. Slouží jako ochrana před vlhkostí, oxidací a solné mlze. Ochranný prostředek kovových částí zbraní a loveckých pomůcek, mazadlo bowdenů, kuličkových výsuvů, dveřních a okenních pantů, elektronářadí apod. Slouží jako rozpouštědlo starých mazadel, uvolňuje zalehlé a ztuhlé mechanismy zámků. WD-40 lze aplikovat několika způsoby: nástřikem pomocí spreje nebo mechanického rozprašovače, nátěrem, ponořením předmětu do lázně WD-40. Trvání antikorozní ochrany WD-40 závisí na daných okolních podmínkách a použitém typu materiálu.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S800WD	aerosolový sprej	100 ml	24 ks	118,-
S801WD	aerosolový sprej	200 ml	36 ks	149,-
S8011WD	aerosolový sprej	250 ml	36 ks	182,-
S802WD	aerosolový sprej	400 ml	24 ks	225,-
S803WD	aerosolový sprej	450 ml	24 ks	268,-
S804WD	kanystr	5 l	volně	1 849,-



BÍLÁ VAZELÍNA

13.50

Pro kvalitní mazání mechanických pohonů, jako jsou ozubené převody, pákové mechanismy, řetězové pohony, elektrické spínače, panty, zámky, ložiska. Chrání proti korozi a oxidaci. Snižuje tření, zvyšuje kluznost. Vhodná pro konzervaci el. kontaktů baterií, mazání pantů, zámků, převodů apod. Tepelná odolnost +120 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA20501	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	142,-



ŘETĚZOVÝ OLEJ

13.20

Pro trvalé vnitřní a vnější mazání veškerých druhů převodů, jako je např.: řetězový, ozubený, šnekový apod. Vhodné mazadlo pro kuličková a válečková ložiska, mechanické čepy, klouby atd. Zvyšuje kluznost a prodlužuje životnost materiálů. Odolává teplotám od -40 °C do +150 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA20201	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	142,-



TEFLONOVÝ SPREJ

13.90

Pro univerzální použití. Promazávání tepelně namáhaných dílů, kluzných i třecích ploch apod. Vhodný na kov, gumu, plasty v průmyslu, elektrotechnice, ale i v domácnosti. Mazání elektromagnetických ovladačů, teleskopických antén, pantů a zámků. Zabezpečí dlouhodobé a kvalitní promazání dílů. Odpuzuje nečistoty, prach, vlhkost, vodu, je antiadhezivní. Odolný solím, zásadám, kyselinám a teplotám od -50 °C do +260 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA21101	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	139,-



SILIKONOVÝ SPREJ

13.40

Pro auto, dům i domácnost. Ideální pro kluzné, valivé i točivé mechanismy, klínové, kulaté, ploché a ozubené řemeny z tkaniny, kůže, PVC a gumy. Kvalitní jednosložkový mazací prostředek bez obsahu tuků, olejů, ředidel a pryskyřic. Vytváří ochranný a ošetřující kluzný film s vysokou tepelnou odolností. Zabraňuje ulpívání zbytků lepidel na lisech a vodicích částech.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA20401	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	129,-



KERAMICKÉ MAZIVO

13.46

Pro mazání vysoce teplotně zatížených kluzných ploch či spojů. Ideální pro závitové spoje spalovacích motorů a turbín ve strojírenství. Chrání třecí plochy před korozí, odolává horké a studené vodě, většině kyselin a louhům. Tepelná odolnost -40 °C až +1400 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA21108	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	153,-



MĚDĚNÁ PASTA VE SPREJI

13.44

Pro montáže a demontáže segmentů kotoučových či bubnových brzd, kloubových závěsů, čepů, výfuků, zapalovacích svíček, svorníků motorů nebo tepelných výměníků. Ochranný prostředek všech tepelně zatěžovaných mechanických dílů strojů a zařízení. Zamezuje zadření šroubů vlivem vysoké teploty. Tepelná odolnost -30 °C až +1100 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA21105	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	142,-

ČISTIČ KARBURÁTORŮ

11.60

Pro dokonalé čištění jednotlivých dílů i celku kartorátoru. Lze využít pro čištění škrticích klapek a ventilů při chodu na prázdno. Nezpůsobuje oxidaci ocelových částí zařízení a nenapadá gumové části těsnění strojů a strojních zařízení.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA10100	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	-	100,-



LAK NA RÁFKY – STŘÍBRNÝ

14.20

Pro ochranu automobilových ráfků před posypovými solemi, oxidací, korozí a klimatickými vlivy. Rychle zasychá, ráfek je použitelný cca po 15 minutách po nanesení stříbrného laku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA40201	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	stříbrná	149,-



SPREJ NA OCHRANU KABELÁŽE

12.90

Je dlouhodobě působící sprej, vytvářející lehce lepkavý nános, který poskytuje ochranu proti překousání důležitých částí automobilu hlodavci (myš, plch, potkan, krysa aj.) a drobnými šelmami (lasice, kuna aj.). Jedná se zejména o elektrická vedení, kabely zapalování, hadice brzdového a chladicího systému, klínové řemeny, manžety a pryžová těsnění a systémy pérování. Chrání rovněž při dlouhotrvajících deštích.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA30110	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	transparentní	129,-



OCHRANA PODVOZKU – KAUČUK

14.70

Pro ochranu proti působení vody, soli, odletujícímu štěrku a korozi, na bázi syntetického kaučuku pohlcujícího hluk. Chrání přední spoilery, prahy, dveře vozidel, podběhy, blatníky ochranných krytů a jiné. Vytváří pevně přilnavý, přetíratelný ochranný film.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA40701	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	černá	139,-



ČISTIČ BRZD BEZ ACETONU

11.10

Pro účinné čištění kotoučových a bubnových brzd, obložení, brzdových válců a pouzdra, odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montáži a údržbě. Čištění částí motoru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, pera, pouzdra od starých olejů a mazadel, lze jej také využít při drobných montážích nebo opravách. Nezanechává zbytky, odstraní stará nefunkční a zatvrdlá maziva. Má vysoký čisticí efekt a není agresivní vůči pryžovému těsnění ani plastovým částem.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA10101	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	82,-
TA10114	aerosolový sprej	500 ml + 100 ml ZDARMA	12 ks	102,-
TA10111	kanystr	30 l	volně	3 399,-

CHARAKTERISTIKA

- Účinný bez zanechání jakýchkoliv zbytků
- Vysoký čistící efekt ve velmi krátkém čase
- Odstraňuje stará nefunkční a zatvrdlá mazadla
- Nekorozní a neagresivní vůči pryžovému těsnění a plastovým částem



AUTOLAK ČERNÝ MAT

14.10

Pro ochranu kovových dílů před klimatickými vlivy. Vhodný ke sportovnímu tónování osobních automobilů nebo jen obnovení zašlých povrchů. S vysokou kryvostí, rychleschnoucí.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA40101	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	černá	132,-



AUTOLAK ČERNÝ LESK

14.12

Pro dekorativní nástřiky kovů a plastů v lesklém černém odstínu. Nástřik chrání povrchy před klimatickými vlivy, nárazy drobných kamínků a štěrku. Je rychleschnoucí, nestékavý, otěruvzdorný s vysokou krycí schopností. Používá se pro nástřiky plastových a ocelových dílů karoserie motocyklů, automobilů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA21104	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	černá	110,-





APLIKAČNÍ VIDEO

ZAJIŠŤOVAČ ŠROUBŮ A MATIC

NOVINKA

12.73

Zajišťovač šroubů a matic, který spolehlivě utěsní každý závit. Zajistí pevné a odolné spojení materiálu. Vytvrzuje na všech kovových površích během 12 až 24 hodin a poskytuje maximální pevnost spoje. Přesto jej lze kdykoliv snadno demontovat pomocí běžného nářadí, případně po zahřátí na přibližně 250 °C u těch nejhouževnatějších spojů. Drží, když chcete, uvolní, když potřebujete.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50705RL	tuba v blistru	10 ml	14 ks	modrá	81,-



RYCHLÝ START

13.80

Pro všechny druhy benzinových a naftových motorů, motocyklů, osobních a nákladních automobilů, v zemědělství i v průmyslu. Určený pro autodílny, zemědělce, kutily a motoristy. Umožňuje rychlý a snadný start motoru, zabraňuje zamrznutí karburátoru a šetří tím motor a baterii.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA20901	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	104,-



KAROSÁŘSKÝ TMEL

14.72

Pro tmelení a spárování ocelových dílů automobilů opatřených základním i krycím nátěrem nebo bez nátěru. Podtmelování karosářských dílů jako jsou blatníky automobilů, autobusů, obytných přívěsů, dílů kabin jeřábů a strojních zařízení apod. Antikorozní, max. povolená deformace 12,5 %. Odolný vodě a vlhkosti. Tlumí vibrace a pružně těsní.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA40902	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	88,-



LEPIDLO NA AUTOSKLA TECFLEX 60

04.30

Jednosložkové modifikované polyuretanové lepidlo bez obsahu izokyanátů. Speciální přípravek vyvinutý pro průmysl, autodílny, servisy. Vykazuje vynikající přilnavost ke sklu a kovu bez použití primerů. Po nalepení autoskla může být vozidlo uvedeno opět do provozu již po 90 minutách.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
32402BD	kartuše	290 ml	12 ks	černá	257,-



PLASTICKÉ MAZIVO

13.46

Naše plastické mazivo EP 2 je ideální pro mazání mechanických součástí jako jsou ložiska, kluzná uložení, ozubená soukolí a mnohá další. S tímto plastickým mazivem EP si zajistíte optimální výkon vašich zařízení. Neobsahuje lithium a je určeno pro širokou škálu aplikací včetně mazání maznic, kulatých čepů, náprav a dalších součástí. Je vhodné pro použití ve strojírenském, automobilovém a zemědělském průmyslu pro mazání strojů a zařízení.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
30503DBX	kartuše	400 ml	žlutá	24 ks	142,-



VLHČENÉ UBROUSKY NA ODOLNÉ NEČISTOTY

08.01

Speciálně vyvinuté vlhčené ubrousky pro odstranění nejtěžších průmyslových nečistot. Vhodné do automobilového, stavebního a strojírenského průmyslu. Své uplatnění najdou také v domácnosti, kde dokážou efektivně odstranit i ty největší nečistoty.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9013DBX	plastová dóza	6 ks	oranžová	289,-

COCKPIT SPRAY

12.20

Pro svěží vůni a vysoký lesk interiéru vašeho automobilu. Čistí, ošetřuje, chrání a konzervuje veškeré plastové, gumové, koženkové a pryžové díly. Ochraňuje interiér vozidla proti znečištění, statické elektřině a vlhkosti, osvěžuje barvy, odpuzuje prach. Neobsahuje silikon.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	VŮNĚ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA30204	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	pomeranč	98,-
TA30205	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	vanilka	98,-
TA302051	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	cool fresh	98,-
TA302053	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	citron	98,-
TA302054	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	zelené jablko	98,-



ČISTIČ KLIMATIZACE MAX FRESH

NOVINKA

12.73

Ideální prostředek pro čištění klimatizací s dlouhotrvající svěžestí. Prostředek má efektivní rozprašovač, který pomáhá k vyšším čisticím účinkům. Používá se pro čištění klimatizací v automobilech ale i běžných ventilačních systémů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA00073	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	-	122,-



ČISTIČ KLIMATIZACE ONE CLICK

NOVINKA

12.75

Čistič klimatizace ONE SHOT (Click) se postará o svěží vzduch ve vašem autě během pouhých 10 minut. Stačí protřepat nádobku, zmáčknout tlačítko a umístit ji do uzavřeného auta s běžící klimatizací. Přípravek automaticky rozptýlí účinné látky, které odstraní zápach z klimatizace. Tento proces zajistí příjemné prostředí uvnitř vašeho vozu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA000710	aerosolový sprej	150 ml	12 ks	-	74,-



OŽIVOVAČ - ČISTIČ PLASTŮ

12.30

Pro ochranu a oživení vzhledu plastových povrchů, sklolaminátu, vinylu a lakovaného dřeva. Určený speciálně pro spoilery, nárazníky, ozdobné lišty automobilů a plastové kufry motocyklů nebo skútrů. Ochraňuje ošetřené díly před atmosférickými a chemickými vlivy a působením UV záření. Odpuzuje prach, vlhko a vodu, zvyšuje lesk. Obsahuje silikon.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA30301	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	119,-



PĚNOVÝ AKTIVNÍ ČISTIČ

11.30

Pro univerzální čistění autopotahů, čalounění a koberců. Účinný do hloubky vláken, osvěžuje barvy, stejně tak matné, zašlé a zvětralé plastické hmoty. Odstraňuje silná znečištění – tuk, olej a asfaltové skvrny.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA10301	aerosolový sprej	400 ml	12 ks	bílá	75,-





LETNÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ

11.96

Je parfemovaná směs do ostřikovačů všech typů motorových vozidel. Kapalina obsahuje povrchově aktivní látky, které zaručují snadné odstranění zbytků hmyzu a ostatních nečistot. Pro zachování čisticího účinku se dále nedoporučuje ředit.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA60201	láhev	3 litry	4 ks	žlutá	60,-
TA60202	láhev	5 litrů	2 ks	žlutá	85,-



ROZMRAZOVAČ SKEL

13.72

Pro rychlé rozmrazení zamrzlých skel, světlometů a zpětných zrcátek automobilů. Okamžitě odstraňuje námrazu a led. Má výborné čistící účinky a zabraňuje opětovnému zamrzání. Nenarušuje lak a gumové části karoserie. Nenapadá kov, plasty, polykarbonáty.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA000320	láhev s rozprašovačem	450 ml + 50 ml	6 ks	modrá	78,-



NEMRZNOUCÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ -20 °C

13.77

Je zimní směs do ostřikovačů s bodem mrazu -20 °C. Lze použít jako koncentrát nebo ji ředit s vodou na požadovanou nižší mrazuvzdornost. Má výborné čisticí vlastnosti, nenarušuje polykarbonáty a lak karoserie.

Tabulka ředění:
-5 °C ředění 1:1 s vodou -10 °C ředění 1:0,33 s vodou -20 °C ředění 1:0 s vodou

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA00061	kanystr	3 litry + 0,5 l ZDARMA	4 ks	modrá	128,-
TA00062	kanystr	5 litrů	2 ks	modrá	169,-



NEMRZNOUCÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ -30 °C

13.76

Je zimní směs do ostřikovačů s bodem mrazu -30 °C. Lze použít jako koncentrát nebo ji ředit s vodou na požadovanou nižší mrazuvzdornost. Má výborné čisticí vlastnosti, nenarušuje polykarbonáty a lak karoserie.

Tabulka ředění:
-10 °C ředění 1:1 s vodou -15 °C ředění 1:0,5 s vodou -30 °C ředění 1:0 s vodou

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA00051	kanystr	3 litry + 0,5 l ZDARMA	4 ks	modrá	147,-
TA00052	kanystr	5 litrů	2 ks	modrá	195,-

ODSTRAŇOVAČ HMYZU

11.83

Pro dokonalé odstranění ulpěného hmyzu z čelních skel, reflektorů, nárazníků nebo automobilových karoserií. Dokonale odstraňuje hmyz a jeho organické zbytky. Nepoškozuje lak, plasty nebo pryž.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA00009	láhev s rozprašovačem	450 + 50 ml	6 ks	žlutá	63,-



LEŠTICÍ ŠAMPON S VOSKEM

11.90

Pro dokonalé umytí vašeho vozidla. Výrobek typu 2v1. Při čištění je zároveň nanášen film ochranného vosku, který zaručí dlouhodobý lesk karoserie i v nepříznivých klimatických podmínkách. Po aplikaci šamponu je potřeba automobil opláchnout čistou vodou a skla vyleštit.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA00035	láhev s uzávěrem	450 + 50 ml	6 ks	žlutá	89,-



ČISTIČ SKEL

11.82

Pro čištění čelních, bočních a zadních skel automobilů, skel zrcátek, parabol, reflektorů, a jiných hladkých povrchů. Snadno a rychle rozpouští jakýkoliv druh nečistoty jako mastnotu, nikotin, zbytky výfukových plynů apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA00005	láhev s rozprašovačem	450 + 50 ml	6 ks	zelená	56,-



ČISTIČ DISKŮ

11.85

Pro čistění disků kol a plastových poklic. Vrací diskům původní lesk. Vynikající na kola z lehkých slitin. Odstraňuje bez námahy veškerou nečistotu včetně usazenin prachu z brzdových destiček. Neobsahuje fosfáty a organická rozpouštědla.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA00017	láhev s rozprašovačem	450 + 50 ml	6 ks	transparentní	63,-









MULTI COLOR SPRAY

Speciální barva pro nástřik různých povrchů. Ideální na nástřik, kovů, dřeva s výbornou kryvostí. Pro venkovní i vnitřní použití

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	POZNÁMKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TP01003DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 1003	signální žlutá	121,-
TP01018DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 1018	zinková žlutá	121,-
TP01023DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 1023	žlutá dopravní	121,-
TP02004DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 2004	oranžová pravá	121,-
TP03000DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 3000	ohnivě červená	121,-
TP03002DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 3002	karmínová červeň	121,-
TP03003DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 3003	rubínová červeň	121,-
TP03011DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 3011	červenohnědá	121,-
TP03020DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 3020	dopravní červená	121,-
TP05002DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 5002	ultramarínová	121,-
TP05010DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 5010	enziánová modrá	121,-
TP05015DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 5015	nebeská modrá	121,-
TP05021DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 5021	vodní modrá / tyrkysová	121,-
TP06002DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 6002	listová zelená	121,-
TP06005DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 6005	mechová zelená	121,-
TP06009DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 6009	jedlová zelená	121,-
TP06018DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 6018	zelenožlutá	121,-
TP06029DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 6029	mátová zelená	121,-
TP07001DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 7001	stříbrošedá	121,-
TP07016DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 7016	antracitová šedá	121,-
TP07024DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 7024	grafitová šedá	121,-
TP07035DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 7035	světle šedá	121,-
TP07046DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 7046	telešedá 2	121,-
TP08004DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 8004	měděná hnědá	121,-
TP08011DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 8011	oříšková hnědá	121,-
TP08017DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 8017	čokoládová hnědá	121,-
TP08019DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 8019	šedohnědá	121,-
TP090031DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9003	signální bílá matná	121,-
TP09003DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9003	signální bílá	121,-
TP090051DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9005	černá matná	121,-
TP09005DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9005	černá	121,-
TP09006DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9006	bílý hliník - metalíza	121,-
TP090101DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9010	bílá matná	121,-
TP09010DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9010	bílá	121,-
TP09011DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9011	grafitová černá	121,-
TP09017DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9017	dopravní černá	121,-
TP09182DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9182	zlatá metalíza	121,-
TP09199DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9199	transparentní lak	121,-

CHARAKTERISTIKA

- Rychlé schnutí
- Vysoký lesk
- Výborná přilnavost k podkladu



4 police
OBJ. Č.: ST308650MC

7 polic
OBJ. Č.: ST308650MC1



PRIMER COLOR SPRAY

Základní a antikorozní nátěr pod MULTI Color Spray. Ideální na nástřik, kovů, dřeva s výbornou kryvostí. Pro venkovní i vnitřní použití.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TP13009DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 3009 Oxidovaná červená	117,-
TP17040DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 7040 Okenní šedá	117,-
TP19003DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9003 Signální bílá	117,-
TP19011DEU	dóza	400 ml	12 ks	RAL 9011 Grafitová černá	117,-

CHARAKTERISTIKA

- Rychlé schnutí
- Základní nátěr
- Pod Multi color spray

ZNAČKOVACÍ SPREJ / MARKER FLUO SPRAY

Speciální nástřiková barva pro značení všeho druhu - vedení inženýrských sítí, vytyčování pro zemní práce, značení napadených stromů a mnoho dalších. Sytá a velmi jasná neprůsvitná barva vhodná na dřevo, kov, beton, asfalt, kámen, zeminu aj. Odolná proti oděru, vodě, běžné stavební chemii a povětrnostním vlivům.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TP00001DEU	dóza	500 ml	12 ks	bílá	132,-
TP00002DEU	dóza	500 ml	12 ks	červená	137,-
TP00003DEU	dóza	500 ml	12 ks	modrá	137,-
TP00004DEU	dóza	500 ml	12 ks	zelená	137,-
TP00005DEU	dóza	500 ml	12 ks	žlutá	137,-
TP00006DEU	dóza	500 ml	12 ks	oranžová	137,-
TP00007DEU	dóza	500 ml	12 ks	růžová	137,-

CHARAKTERISTIKA

- Rychle zasychá
- Jasná barva
- Na vlhký i mokrý podklad
- Značení vedení inženýrských sítí
- Trasování řezů pro výkopy v komunikacích





SNĚHOVÉ ŘETĚZY / SNOW CHAINS

Pro gumové pneumatiky všech druhů vozidel. V zimních podmínkách dočasně poskytuje vašim kolům zvýšenou trakci a díky své vysoké počáteční přilnavosti zabraňuje prokluzování kol. Zároveň snižuje riziko nebezpečí smyku ošetřeného vozidla.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA20902DEU	dóza	400 ml	12 ks	transparentní	109,-

CHARAKTERISTIKA

- Zvyšuje přilnavost pneumatik
- Zabraňuje prokluzování kol
- Snižuje riziko nebezpečí smyku



HIGH TEMPERATURE 800 °C

Žáruvzdorný ochranný sprej na bázi silikonu. Ideální pro lakování povrchů s požadavkem ochrany při teplotě nad +200 °C. UV stabilní, dlouhodobě odolný až do +800 °C. Vhodný jako ochrana výfuků, ohřívačů, radiátorů, grilů, krbů, kotlů, trubek apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
TA50103DEU	dóza	400 ml	12 ks	černá matná	203,-
TA50104DEU	dóza	400 ml	12 ks	stříbrná matná	203,-

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitě a snadno aplikovatelný
- Vysoká přilnavost ke všem kovovým materiálům
- UV stabilní
- Odolný až do +800 °C
- Rychleschnoucí



NEVIDITELNÝ
JEN NA VENEK!





PÁSKY A FÓLIE

MASKOVACÍ KREPOVÁ PÁSKA 80 °C

08.20



Pro ochranu různých povrchů ve stavebnictví a v průmyslu před potřísněním ploch nebo mechanickým poškozením. Používá se při lakýrnických, natěračských nebo malířských pracích. Odolná vůči tepelným změnám, barvám a rozpouštědlům. Přilnavá k většině materiálů. Není určena pro dřevěné lakované povrchy. Pásku je nutno odstranit do 24 hodin po nalepení z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu. Nosičem je impregnovaný krepový papír opatřený speciálním souvislým lepivým pryžovým filmem. Tepelná odolnost pásky do +80 °C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu 0 °C až +40 °C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B701MA	25	50	72 ks	světle žlutá	42,-
B702MA	30	50	60 ks	světle žlutá	49,-
B703MA	38	50	48 ks	světle žlutá	62,-
B704MA	50	50	36 ks	světle žlutá	83,-

MASKOVACÍ KREPOVÁ PÁSKA 60 °C

08.20b



Pro ochranu různých povrchů ve stavebnictví a v průmyslu před potřísněním ploch nebo mechanickým poškozením. Používá se při lakýrnických, natěračských nebo malířských pracích. Odolná vůči tepelným změnám, barvám a rozpouštědlům. Přilnavá k většině materiálů. Není určena pro dřevěné lakované povrchy. Pásku je nutno odstranit do 24 hodin po nalepení z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu. Nosičem je impregnovaný krepový papír opatřený speciálním souvislým lepivým pryžovým filmem. Tepelná odolnost pásky do +60 °C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu 0 °C až +40 °C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B7001RL	19	50	96 ks	světle žlutá	27,-
B7011RL	25	50	72 ks	světle žlutá	35,-
B7021RL	30	50	60 ks	světle žlutá	41,-
B7031RL	38	50	48 ks	světle žlutá	49,-
B7041RL	50	50	36 ks	světle žlutá	68,-

MASKOVACÍ PÁSKA PREMIUM



08.20d

Maskovací páska 100 °C PREMIUM je nepostradatelným pomocníkem při malování, lakování, tmelení i stěrkování. Spolehlivě drží v interiéru i exteriéru, odolává teplotám až 100 °C a po odstranění nezanechává žádné zbytky lepidla. Práce je tak rychlá, čistá a bez starostí. Díky své vysoké odolnosti a univerzálnímu využití najde uplatnění v autoprůmyslu, stavebnictví, lakovnách i při malířských pracích, kde je klíčové docílit precizních a rovných přechodů.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B7011MA	25	50	72 ks	oranžová	66,-
B7031MA	38	50	68 ks	oranžová	100,-
B7041MA	50	50	46 ks	oranžová	134,-

MASKOVACÍ PÁSKA OPTIMAL



08.20d

Pro běžné maskování ploch před natíráním a malováním při vytváření rovných lemů v malířských nátěrech. Ochrana dveřních a okenních otvorů při malování. Lepení protiprachových uzávěr tzv. filtrů. Opravy papírových obalů, sáčků a obálek. Rychlé slepení přebalů a krabic. Odstranitelná bez zbytku lepidla. Vhodná pro rozpouštědlové a vodou ředitelné barvy.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B7001DEU	19	50	96 ks	světle žlutá	25,-
B7011DEU	25	50	72 ks	světle žlutá	33,-
B7021DEU	30	50	60 ks	světle žlutá	39,-
B7031DEU	38	50	48 ks	světle žlutá	47,-
B7041DEU	50	50	36 ks	světle žlutá	65,-

PROFI UV ODOLNÁ MASKOVACÍ PÁSKA

08.21

Pro ochranu dřevěných a kovových povrchů při výrobě, montážích oken a dveří (před PUR pěnou) a při omítání. Široké uplatnění ve stavebnictví a v průmyslu (před potřísněním ploch nebo mechanickým poškozením) při lakýrnických, natěračských nebo malířských pracích.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B7091MA	30	33	60 ks	žlutá	80,-
B709MA	38	33	48 ks	žlutá	89,-
B708MA	50	33	36 ks	žlutá	119,-



MALÍŘSKÁ PÁSKA MODRÁ UV

08.18

Je malířská a fasádní páska, odolná UV-záření, speciálně vyvinutá pro profesionální použití. Lehce odstranitelná do 8 dnů od aplikace bez ulpívání lepidla na podkladu. Pomocí této pásky snadno vytvoříte rovné přechody v omítce i malbě.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B7053	38	55	24 ks	modrá	106,-
B7054	50	55	24 ks	modrá	132,-



UNIVERZÁLNÍ TEXTILNÍ PÁSKA

08.10
08.10a

Pro veškeré nouzové opravy nebo montáže a lepení v interiéru i exteriéru v hobby sféře. Je pevná, vodovzdorná, snadno a okamžitě použitelná. Nosičem je laminovaný polyetylén na bavlněné textilní mřížce s nánosem vysoce lepivého kaučukového filmu. Používá se pro bandážování a ovíjení potrubí při napojování tepelné izolace, opravy poškozených a roztržených plachet stanů, celt a automobilových plachet. Opravy roztržených fóliovníků, upevňování a fixace chráničů apod.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8031RL	25	10	72 ks	stříbrná	33,-
B8041RL	50	10	36 ks	stříbrná	51,-
B796TE	25	25	36 ks	stříbrná	42,-
B798TE	38	25	24 ks	stříbrná	65,-
B799TE	50	25	18 ks	stříbrná	87,-
B800TE	25	50	48 ks	stříbrná	75,-
B8001TE	30	50	32 ks	stříbrná	90,-
B801TE	38	50	32 ks	stříbrná	117,-
B802TE	50	50	24 ks	stříbrná	144,-



ULTRA STRONG TAPE
EXTRÉMNĚ PEVNÁ LEPICÍ PÁSKA

08.19b

Páska se syntetickým lepidlem na bázi kaučuku, odolným proti stárnutí a změnám teploty. Páska se vyznačuje extrémně vysokou pevností v tahu. Páska má zvýšenou přídržnost na nerovném povrchu oproti jiným páskám.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B794TE	48	18	24 ks	černá	249,-





HIGH TACK OBOUSTRANNÁ PÁSKA

08.15

Oboustranná pěnová páska HIGH TACK s extra silnou akrylátovou lepicí vrstvou. Přilne k široké škále podkladů, a to velmi silně. Má velkou výhodu v okamžité plné přídržnosti, tím urychluje montáž a uvedení lepeného předmětu do provozu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA / TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8210BD	blistr	19 x 1	2,5	volně / 30 ks	šedá	126,-

APLIKAČNÍ VIDEO



NANO CLEAR TRANSPARENTNÍ OBOUSTRANNÁ PÁSKA

08.15

Transparentní oboustranná páska s extra silnou speciální lepicí vrstvou. Díky její průhlednosti s ní lze lepit i čiré předměty, a to dokonce i venku, protože je UV odolná. Největší bonusem je znovupoužitelnost pásky. Když po čase zjistíte, že chcete mít poličky jinde, tak je připevníte na nové místo. Také s ní přilepíte zrcadla, skla, štítky nebo dekorace.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA / TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8220BD	blistr	19 x 2	2,5	volně / 30 ks	transparentní	91,-

APLIKAČNÍ VIDEO



HIGH TACK CLEAR OBOUSTRANNÁ PÁSKA

08.15

Oboustranná páska HIGH TACK CLEAR s extra silnou akrylátovou lepicí vrstvou. Přilne k široké škále podkladů, a to velmi silně. Má velkou výhodu v průhledném spoji a okamžité plné přídržnosti, tím urychluje montáž a uvedení lepeného předmětu do provozu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA / TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8230BD	blistr	19 x 1	2,5	volně / 30 ks	transparentní	153,-

APLIKAČNÍ VIDEO



ULTRA FIX OBOUSTRANNÁ MONTÁŽNÍ PÁSKA

08.15

Oboustranná montážní páska ULTRA FIX s extra silnou akrylátovou lepicí vrstvou. Přilne k široké škále podkladů, a to velmi silně. Má velkou výhodu v okamžité plné přídržnosti, tím urychluje montáž a uvedení lepeného předmětu do provozu. Vyztužena síťkou.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA / TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8240BD	blistr	19 x 0,7	2,5	volně / 30 ks	transparentní	132,-

APLIKAČNÍ VIDEO

EXTREME SLIM & STRONG
EXTRA TENKÁ A SILNÁ OBOUSTRANNÁ PÁSKA

08.15

Oboustranná páska se silnou akrylátovou lepící vrstvou a plastovým (PET) nosičem. Vyniká svou tenkou tloušťkou a vysokou teplotní odolností. Přilne k široké škále podkladů. Má velkou výhodu v okamžité plné přídržnosti, tím urychluje montáž a uvedení lepeného předmětu do provozu.

APLIKAČNÍ VIDEO



OBJ. ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA X TOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8250BD	blistr	19 x 0,205	5	volně / 30 ks	transparentní	112,-











	HIGH TACK	NANO CLEAR	HIGH TACK CLEAR	ULTRA FIX	EXTREME SLIM & STRONG
OBJ. ČÍSLO	B8210BD	B8220BD	B8230BD	B8240BD	B8250B
ŠÍŘKA	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
TLOUŠŤKA	1 mm	2 mm	1 mm	0,7 mm	0,2 mm
DÉLKA	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	5 m, 50m
PŘÍDRŽNOST / NOSNOST		350 kg/m *	500 kg/m *	350 kg/m *	100 kg/m *
TEPLOTNÍ ODOLNOST	-40 °C až +150 °C	-10 °C až +120 °C	-40 °C až +150 °C	-15 °C až +120 °C	-10 °C akár +150 °C
UV ODOLNOST	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
VODĚODOLNOST	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
OKAMŽITÁ PŘÍDRŽNOST	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ZVLÁDNE I HRUBÉ POVRCHY	-	ANO	-	-	-
LEPENÍ VĚTŠINY MATERIÁLŮ	ANO	ANO	ANO	ANO	-
ZVUKOTĚSNOST	ANO	ANO	ANO	ANO	-
ZNOVUPOUŽITELNOST	-	ANO	-	-	-
VYZTUŽENO SÍŤKOU	-	-	-	ANO	-
BARVA	šedá	transparentní	transparentní	transparentní	transparentní
HLAVNÍ VÝHODA	lepení těžkých předmětů	opětovné použití	lepení těžkých průhledných předmětů	vyztuženo mřížkou pro větší pevnost pásky	tenkovrstvé lepení

SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁSKA DO OKEN A DVEŘÍ



08.60

Pro těsnění spár mezi rámy oken a dveří. Rychle a jednoduše utěsní škvíry a zamezí proudění vzduchu a průniku chladu. Těsnění poklopů a krytů s požadavkem na zabránění proudění vzduchu. Páska je vyrobena z měkkého polyetylénu s jednostranným nánosem vysoce lepivého filmu. Odolává vlhku, vodě, prachu a stárnutí. Tepelná odolnost pásky -30 °C až +80 °C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu +15 °C až +40 °C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B0001RL	9 x 2	20	25 ks	bílá	59,-
B0002RL	9 x 2	20	25 ks	šedá	59,-
B0003RL	9 x 3	20	25 ks	bílá	64,-
B0004RL	9 x 3	20	25 ks	šedá	64,-

OBOUSTRANNĚ LEPICÍ UPEVŇOVACÍ PÁSKA V KRABIČCE



08.30

Pro mnohostranné upevňovací práce v domácnosti i v profi sféře. Ideální pro upevňování výstražných a informativních cedulí a dekorativních předmětů. Okamžité upevňování firemních tabulí na prezentacích, výstavách a veletrzích. Fixace lepených předmětů při montážích jako lepení zrcadlových stěn, menších zrcadel do skříní a koupelen apod. Vysokou lepivost a přilnavost k podkladu obstarává speciální oboustranný nános kaučukového lepidla na pěnové PE pásce. Hobby balení v krabičce

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS	OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B5202RL	15 x 1	5	20 ks	bílá	54,-	B5201RL	15 x 1	10	20 ks	bílá	87,-
B5262RL	19 x 1	5	20 ks	bílá	57,-	B5261RL	19 x 1	10	20 ks	bílá	111,-
B5322RL	25 x 1	5	20 ks	bílá	73,-	B5321RL	25 x 1	10	20 ks	bílá	144,-
B5212RL	15 x 2	5	20 ks	bílá	89,-	B5211RL	15 x 2	10	20 ks	bílá	175,-
B5272RL	19 x 2	5	20 ks	bílá	130,-	B5271RL	19 x 2	10	20 ks	bílá	240,-
B5332RL	25 x 2	5	20 ks	bílá	149,-	B5331RL	25 x 2	10	20 ks	bílá	280,-

OBOUSTRANNĚ LEPICÍ UPEVŇOVACÍ PÁSKA V NÁVINECH ROLÍ



08.30a

Pro mnohostranné upevňovací práce v domácnosti i v profi sféře. Ideální pro upevňování výstražných a informativních cedulí a dekorativních předmětů. Okamžité upevňování firemních tabulí na prezentacích, výstavách a veletrzích. Fixace lepených předmětů při montážích jako lepení zrcadlových stěn, menších zrcadel do skříní a koupelen apod. Vysokou lepivost a přilnavost k podkladu obstarává speciální oboustranný nános kaučukového lepidla na pěnové PE pásce.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B5202BD	15 x 1	5	volně	bílá	66,-
B5262BD	19 x 1	5	volně	bílá	74,-
B5322BD	25 x 1	5	volně	bílá	79,-
B5201BD	15 x 1	10	volně	bílá	82,-
B5261BD	19 x 1	10	volně	bílá	89,-
B5321BD	25 x 1	10	volně	bílá	109,-

PODLOŽNÁ PE PÁSKA PRO ZASKLÍVÁNÍ

08.60a

Pro pružné vymezení boční vůle při vkládání hotových izolačních dvojskel do rámů. Zároveň slouží jako výplňový materiál pod následnou tmelovou vrstvu silikonu. Páska je vyrobena z měkkého polyetylénu s jednostranným nánosem vysoce lepivého filmu. Odolává vlhku, vodě, prachu a stárnutí. Tepelná odolnost pásky -30 °C až 80 °C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu 15 °C až 40 °C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B0001BDE	9 x 2	20	33 ks	bílá	49,-
B0002BDE	9 x 2	20	33 ks	šedá	49,-
B0003BDE	9 x 3	20	33 ks	bílá	53,-
B0004BDE	9 x 3	20	33 ks	šedá	53,-
B1022PEB	9 x 4	20	24 ks	bílá	62,-
B1023PEB	9 x 4	20	24 ks	šedá	66,-
B1025PEB	12 x 4	20	24 ks	šedá	89,-



TĚSNICÍ PROFILY Z EPDM PRYŽE

08.62

Pro efektivní těsnění spár mezi rámy oken a dveří. Samolepicí těsnicí profily z kvalitní EPDM pryže jsou navrženy v rozdílných K, P a D profilech tak, aby pokrývaly širokou potřebu těsnění různých spár. EPDM pryž absolutně odolává vlivům větru, UV záření a nepřízni počasí, nepraská ani nepuchří a zůstává elastická i po mnoha letech. Profil skvěle vyplňuje mezery, má strukturu uzavřených pórů a tudíž neabsorbuje vodu. Tepelná odolnost pásky -40 °C až +60 °C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu +5 °C až +25 °C.

OBJ. ČÍSLO	PROFIL TĚSNĚNÍ	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B45500	K	9 x 4 x 6	32 ks	bílá	67,-
B45501	K	9 x 4 x 6	32 ks	hnědá	67,-
B45502	P	9 x 5,5 x 6	32 ks	bílá	71,-
B45503	P	9 x 5,5 x 6	32 ks	hnědá	71,-
B45504	D	9 x 6 x 6	32 ks	bílá	83,-
B45505	D	9 x 6 x 6	32 ks	hnědá	83,-

OBJ. ČÍSLO	PROFIL TĚSNĚNÍ	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B475RL	K	9 x 4 x 100	volně	bílá	1 019,-
B476RL	K	9 x 4 x 100	volně	hnědá	1 019,-
B477RL	P	9 x 5,5 x 100	volně	bílá	1 099,-
B478RL	P	9 x 5,5 x 100	volně	hnědá	1 099,-
B479RL	D	9 x 6 x 100	volně	bílá	1 284,-
B480RL	D	9 x 6 x 100	volně	hnědá	1 284,-







FASÁDNÍ PÁSKA STRONG

08.19b

Je malířská a fasádní páska, odolná UV-záření, speciálně vyvinutá pro profesionální použití. Lehce odstranitelná do 7 dnů po aplikaci bez zanechání lepidla. Pro vytváření rovných přechodů v omítce. Díky skvělé přilnavosti lze vytvořit ostré linie. Na širokou paletu různorodých povrchů, zahrnujících dříve natřené stěny a stropy, sokly, podlahové lišty, omítky, cihly, beton, dřevo, obklady a dlažbu a mnoho dalších. Nosičem je LDPE / textilní mřížka s UV filtrem.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B7060MA	48	20	volně	oranžová	95,-
B7061MA	50	25	volně	oranžová	113,-
B7062MA	50	50	volně	oranžová	199,-



FASÁDNÍ PÁSKA

08.19b

Je malířská a fasádní páska. Pro vytváření rovných přechodů v omítce. Díky skvělé přilnavosti lze vytvořit ostré linie. Na širokou paletu různorodých povrchů, zahrnujících dříve natřené stěny a stropy, sokly, podlahové lišty, omítky, cihly, beton, dřevo, obklady a dlažbu a mnoho dalších. Nosičem je LDPE a syntetická pryž.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B7070MA	48	20	volně	oranžová	78,-
B7071MA	50	25	volně	oranžová	91,-
B7072MA	50	50	volně	oranžová	163,-




HLINÍKOVÁ PÁSKA

08.12

Pro spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních či ventilačních jednotek, ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží apod. Má vynikající parotěsné vlastnosti, odolná proti UV záření, tepelnému záření a stárnutí. Páska je vyrobena z čisté hliníkové fólie a z jedné strany pokryta akrylátovou lepicí vrstvou.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B752RL	50	50	24 ks	stříbrná	284,-
B753RL	75	50	16 ks	stříbrná	412,-
B754RL	100	50	12 ks	stříbrná	542,-



METALIZOVANÁ PÁSKA

08.14

Pro spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních či ventilačních jednotek, ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží apod. Má vynikající parotěsné vlastnosti, odolná proti UV záření, tepelnému záření a stárnutí. Páska je vyrobena z metalizované polypropylenové fólie a z jedné strany pokryta akrylátovou lepicí vrstvou.


OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B751RL	50	50	volně	stříbrná	69,-
B7511RL	75	50	volně	stříbrná	89,-
B7512RL	100	50	volně	stříbrná	99,-

TEXTILNÍ LEMOVACÍ PÁSKA (KOBERCOVÁ)

08.11

Pro mnohostranné použití v domácnosti, lemování nebo oblepování koberců, omotávky rukojetí nářadí a náčiní, lepení krabic apod.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B5352BD	48	10	volně	šedá	109,-
B5351BD	48	50	volně	šedá	453,-
B53521BD	48	10	volně	červená/bordó	109,-
B53522BD	48	10	volně	černá	109,-
B53523BD	48	10	volně	hnědá	109,-
B53524BD	48	10	volně	modrá	109,-
B53525BD	48	10	volně	béžová	109,-
B53526BD	48	10	volně	zelená	109,-



KOBERCOVÁ OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKA

08.40

Pro lepení a upevňování koberců zvláště na nesavé podklady, jako je např. dlažba, linoleum, umakart apod. Vyniká silnou přilnavostí a lepivostí k většině podkladových materiálů. Základ pásky je tvořen polypropylenovým nosičem s oboustranným nánosem syntetického pryžového lepidla. Tloušťka pásky: 0,11 mm, pevnost v tahu: 50 N/25 mm, přilnavost na kov: 20 N/25 mm. Tepelná odolnost pásky -20 °C až +70 °C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B812RL	25	50	40 ks	-	99,-
B813RL	50	5	52 ks	-	26,-
B814RL	50	10	48 ks	-	46,-
B815RL	50	25	24 ks	-	88,-



KOBERCOVÁ OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKA S VÝZTUHOU

08.41

Pro lepení a upevňování koberců zvláště na nesavé podklady, jako je např. dlažba, linoleum, umakart apod. Vyniká silnou přilnavostí a lepivostí k většině podkladových materiálů včetně oceli. Základ pásky je tvořen textilním nosičem s oboustranným nánosem syntetického pryžového lepidla. Tloušťka pásky: 0,22 mm, přilnavost na kov: 20 N/25 mm. Tepelná odolnost pásky -20 °C až +70 °C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B816RL	50	5	80 ks	-	43,-
B817RL	50	10	44 ks	-	77,-
B818RL	50	25	30 ks	-	159,-



VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

08.01



Pro označení vedení inženýrských sítí jako je např. elektřina, voda nebo plyn. Fólie má dlouhou životnost. Při následných výkopových pracích spolehlivě upozorní na existenci vedení kabelů nebo potrubí.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (CM) X DÉLKA (M)	TLOUŠŤKA (MM)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B730BD	22 x 20	0,08	46 ks	červená / elektřina	84,-
B735BD	33 x 100	0,08	volně	červená / elektřina	349,-
B731BD	22 x 20	0,08	46 ks	modrá / voda	84,-
B733BD	30 x 100	0,08	volně	modrá / voda	339,-
B732BD	22 x 20	0,08	46 ks	žlutá / plyn	84,-
B736BD	30 x 100	0,08	volně	žlutá / plyn	339,-
B737BD	30 x 250	0,08	volně	zelená / teplovod	879,-

BARIÉROVÁ PÁSKA

08.90




Pro vyznačení ochranného pásma – riziková a nebezpečná místa. Plní výstražnou funkci při označení nebezpečných míst jako jsou výkopy, stavební jámy, otevřené šachty a násypy. Rychlé vymezení výkopů při havárii vody, plynu, kabelových el. přípojek a kanalizací. Tepelná odolnost pásky -30 °C až +50 °C.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B711RL	70	500	12 ks	červeno-bílá	329,-
B712RL	100	100	25 ks	červeno-bílá	81,-
B7122RL	75	250	20 ks	červeno-bílá s potiskem ZÁKAZ VSTUPU	269,-

LEPICÍ PÁSKA VÝSTRAŽNÁ

08.01




Pro zvýšení viditelnosti nebezpečných hran a snadno přehlédnutelných překážek jako retardérů, podstupnic schodišťových stupňů, ramp bezbariérových přístupů, lemování vrat nakládacích ramp usnadňující orientaci při couvání aut, nosných částí zábradlí, spodních částí sloupů s elektrickým vedením apod.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B714RL	50	66	volně	černo-žlutá / pravá	75,-
B715RL	50	66	volně	černo-žlutá / levá	75,-

LEPICÍ PÁSKA / IZOLEPA

08.01



Pro lepení a balení krabic v průmyslu před expedicí, lepení poštovních balíků, podlepování a spojování zakrývacích fólií apod.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B5350BD	48	66	36 ks	transparentní	24,-
B53501BD	48	66	36 ks	hnědá	24,-

BUTYLOVÁ PÁSKA

08.55

Pro slepování PE fólií v parotěsných podstřešních systémech nebo při jiných průmyslových aplikacích. Podpůrné lepidlo pro veškeré laminované materiály. Páska vykazuje výbornou odolnost proti UV záření, vlhku, oxidaci a chemickým výparům. Základem je polyisobutylen.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B850BD	15 x 1	45	20 ks	černá	429,-
B849BD	19 x 1	45	14 ks	černá	501,-
B8503BD	20 x 2	22,5	16 ks	černá	501,-
B8501BD	15 x 2	22,5	20 ks	černá	357,-



SAMOSVAŘITELNÁ OPRAVÁRENSKÁ PÁSKA

08.50

Pro opravy těsnění u automobilů, motocyklů, člunů, karavanů, bandáže kabelů v elektrotechnice a telekomunikacích, opravy zahradních hadic a rozvodů bazénových systémů domácnosti. Vykazuje izolační a těsnicí vlastnosti, je plastická, odolná vůči chemikáliím, vodě a UV záření. Elektrická průraznost: 20 kV, protažení až 600 %.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B851BD	19	5	volně	černá	90,-




DVEŘNÍ TĚSNICÍ LIŠTA JOLYFLEX

08.64

OBJ. ČÍSLO	OBAL	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B48400BD	blistr	1	24 ks	hnědá	148,-
B48401BD	blistr	1	24 ks	bílá	148,-
B48402BD	blistr	1	24 ks	transparentní	148,-

CHARAKTERISTIKA

- S jednořadým kartáčem, bez pružiny
- Rozměr lze snadno upravit na míru dle potřeby
- Pro dlažby, parkety, koberce i PVC
- Sníží vnikání prachu do bytu



PROTISKLUZNÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA

08.91

V ekonomickém hobby balení s vysokou lepivostí ke kameni, dřevu a mramoru nejen pro interiér. Zabraňuje podklouznutí na hladkých schodišťových stupních, při namrznutí povrchu nebo po dešti. Konce pásky jsou elegantně ukončeny zaoblením.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA (MM) X DÉLKA (CM) / POČET KS	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B726RL	blistr	19 x 61 / 5 ks	volně	černá	136,-


CHARAKTERISTIKA

- Ekonomické hobby balení
- Zrnitý povrch odolný otěru
- Elegantní ukončení pásky
- Snižuje kluznost schodišťových stupňů z kamene i ze dřeva
- Do interiéru i exteriéru
- Extrémně silné lepidlo



ZAKRÝVACÍ PLACHTA S KOVOVÝMI OKY STANDARD

08.01a




Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, materiálů, nářadí, strojů a vozíků, na zahradě pro zakrytí dřeva na otop, slámy, shrabaného listí, bazénů proti nečistotám. Pomocí plachty je možné vytvořit lehké přístřešky při campingu, nebo obnažených krovech, odolná proti povětrnostním vlivům, propíchnutí a protržení, vodonepropustná, lehce omyvatelná. Je opatřena zdvojenými svařenými lemy. Plachta je pevná, s kovovými oky vždy po jednom metru délky na uchycení.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	TYP	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B923F0L	2 x 3	volně	standard	61,-
B924F0L	3 x 4	volně	standard	122,-
B925F0L	3 x 5	volně	standard	152,-
B920F0L	4 x 5	volně	standard	203,-
B926F0L	4 x 6	volně	standard	245,-
B9261F0L	5 x 6	volně	standard	306,-
B922F0L	5 x 8	volně	standard	406,-
B929F0L	6 x 8	volně	standard	487,-
B921F0L	6 x 10	volně	standard	609,-
B930F0L	8 x 10	volně	standard	814,-
B927F0L	8 x 12	volně	standard	975,-
B928F0L	10 x 15	volně	standard	1 525,-

ZAKRÝVACÍ PLACHTAS KOVOVÝMI OKY PROFI

08.01a



Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, materiálů, nářadí, strojů a vozíků, na zahradě pro zakrytí dřeva na otop, slámy, shrabaného listí, bazénů proti nečistotám. Pomocí plachty je možné vytvořit lehké přístřešky při campingu, nebo obnažených krovech, odolná proti povětrnostním vlivům, propíchnutí a protržení, vodonepropustná, lehce omyvatelná. Je opatřena zdvojenými svařenými lemy. Plachta je pevná, s kovovými oky vždy po jednom metru délky na uchycení. Vykazuje výrazně vyšší pevnost, odolnost proti propíchnutí a životnost oproti standardním plachtám.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	TYP	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9351F0L	2 x 3	volně	profi	108,-
B9352F0L	3 x 4	volně	profi	216,-
B9353F0L	4 x 5	volně	profi	360,-
B931F0L	4 x 6	volně	profi	432,-
B932F0L	5 x 6	volně	profi	540,-
B9354F0L	5 x 8	volně	profi	720,-
B9355F0L	6 x 10	volně	profi	1 082,-
B9356F0L	8 x 12	volně	profi	1 729,-
B9357F0L	10 x 15	volně	profi	2 702,-

MASKOVACÍ ZAKRÝVACÍ PLACHTA S KOVOVÝMI OKY

08.01a



Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, materiálů, nářadí, strojů a vozíků, na zahradě pro zakrytí dřeva na otop, slámy, shrabaného listí, bazénů proti nečistotám. Pomocí plachty je možné vytvořit lehké přístřešky při campingu, nebo obnažených krovech, odolná proti povětrnostním vlivům, propíchnutí a protržení, vodonepropustná, lehce omyvatelná. Je opatřena zdvojenými svařenými lemy. Plachta je pevná, s kovovými oky vždy po jednom metru délky na uchycení.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9361F0L	2 x 3	volně	118,-
B9362F0L	3 x 4	volně	226,-
B9363F0L	4 x 5	volně	370,-
B9364F0L	4 x 6	volně	441,-

ZAKRÝVACÍ FÓLIE

08.07

Pro vnitřní použití v domácnostech při malování nebo lakýrnických pracích. Chrání před barvou, vlhkem a prachem. Hrubší LDPE fólie Extra a Super, slouží pro zakrývání stavebních strojů, palet se stavebním materiálem, např. cementem, cihlami apod.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DÉLKA (M)	TYP	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B898FOL	4 x 5	malířská	40 ks	transparentní	14,-
B900FOL	4 x 5	standard	20 ks	transparentní	18,-
B899FOL	4 x 5	extra	20 ks	transparentní	35,-
B889FOL	4 x 5	super	10 ks	transparentní	72,-



STAVEBNÍ ZAKRÝVACÍ FÓLIE VYSOKOPEVNOSTNÍ

08.07b

Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, materiálů, nářadí a náčiní, ale i nábytku a podlah v domácnostech, při bouracích pracích proti drobným úlomkům cihel nebo omítky.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DÉLKA (M)	TLOUŠŤKA (µM)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B885FOL	4 x 5	40	10 ks	černá	81,-
B886FOL	4 x 6	70	10 ks	černá	156,-
B8967FOL	12 x 5	100	volně	medová	801,-



ZAKRÝVACÍ FÓLIE S TEXTILNÍ PÁSKOU PROCOVER

08.06

Zakrývací fólie s textilní páskou ProCover je ideálním řešením pro ochranu nábytku, podlah i stěn při malování, montážích nebo jiných stavebních pracích. Díky kvalitní samolepicí textilní pásce dobře přilne a po odstranění nezanechává žádné zbytky lepidla. Vyniká vysokou přilnavostí a UV odolností až 21 dní, takže se na ni můžete spolehnout i při delších projektech.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (CM) x DÉLKA (M)	ŠÍŘKA MASKOVACÍ PÁSKY (MM)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B912FUV	55 x 20	15	60 ks	transparentní	90,-
B913FUV	55 x 33	15	60 ks	transparentní	119,-
B914FUV	110 x 33	15	60 ks	transparentní	165,-
B915FUV	140 x 33	15	24 ks	transparentní	189,-
B916FUV	180 x 33	15	24 ks	transparentní	195,-
B917FUV	210 x 20	15	24 ks	transparentní	145,-
B918FUV	240 x 16	15	24 ks	transparentní	139,-
B919FUV	270 x 16	15	24 ks	transparentní	149,-

NOVINKA



ZAKRÝVACÍ FÓLIE S MASKOVACÍ PÁSKOU

08.06

Pro účinnou ochranu před potřísněním zdí, koberců, podlah a nábytku při malování bytu, či jiných stavebních úpravách. Zakrývací fólie je opatřena maskovací páskou pro snadné upevnění a přichycení. Mimořádně efektivní.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (CM) x DÉLKA (M)	ŠÍŘKA MASKOVACÍ PÁSKY (MM)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B913FOL	55 x 33	15	60 ks	transparentní	89,-
B914FOL	110 x 33	15	20 ks	transparentní	129,-
B915FOL	140 x 33	15	20 ks	transparentní	149,-
B916FOL	180 x 33	15	20 ks	transparentní	169,-
B917FOL	210 x 20	18	20 ks	transparentní	129,-
B918FOL	240 x 16	18	24 ks	transparentní	125,-
B919FOL	270 x 16	18	24 ks	transparentní	135,-





OCHRANNÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE NA OKNA A DVEŘE LDPE

08.02

Speciální jednostranná LDPE ochranná fólie určená k ručnímu zakrytí ploch náchylných na znečištění nebo poškození. Neobsahuje rozpouštědla ani chlór. Výborně přilne k materiálům z polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE), průsvitným a čirým materiálům na bázi plastů - polykarbonát (PC) Lexan, Plexy. I přes výbornou přilnavost je snadno odstranitelná z chráněného povrchu.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DÉLKA (M)	TLOUŠŤKA (µM)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B980FOL	0,5 x 75	35	6 ks	modrá	659,-
B981FOL	0,5 x 75	50	6 ks	modrá	979,-

PE FÓLIE STAVEBNÍ RUKÁV (HADICE)



08.07c

Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, stavebního materiálů, nářadí a náčiní, ale i nábytku a podlah v domácnostech a na stavbách. Při krátkodobé instalaci odolává povětrnostním vlivům a UV záření. Výsledná životnost a odolnost proti propíchnutí a protržení je závislá na intenzitě UV záření, kterému je vystavena. Fólie je vodonepropustná a lehce omyvatelná. Tento typ fólie se nejčastěji používá pro výrobu pytlů.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DÉLKA (M)	TLOUŠŤKA (µM)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8964FOL	1 x 50	100	volně	černá	776,-
B8965FOL	1 x 160	100	volně	černá	2 414,-
B8963FOL	1 x 50	100	volně	transparentní	839,-
B8966FOL	1 x 160	100	volně	transparentní	2 545,-

PE FÓLIE STAVEBNÍ POLORUKÁV



08.07c

Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, stavebního materiálů, nářadí a náčiní. Z PE fólie je možné drobnou úpravou získat zakrývací, mechanicky odolnou folii o šířce až 2 m k ochraně podlah, nábytku a schodišť během stavebních prací. Před nechtěným poškozením ochrání podlahové krytiny jako koberce, lamino podlahy, přírodní a umělé dlažby, dřevěné podlahy a jiné, jinak obtížně čistitelné povrchy. Při krátkodobé instalaci odolává povětrnostním vlivům a UV záření. Výsledná životnost a odolnost proti propíchnutí a protržení je závislá na intenzitě UV záření. Fólie je vodonepropustná a lehce omyvatelná. Používá se jako separační fólie u vytápěných podlah.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA MIN / MAX X DÉLKA (M)	TLOUŠŤKA (µM)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B8972FOL	1 / 2 x 100	100	volně	transparentní	1 784,-
B8975FOL	1,2 / 2,4 x 50	50	volně	natur (medová)	656,-
B8976FOL	1 / 2 x 50	100	volně	transparentní	776,-
B8977FOL	1 / 2 x 50	25	volně	transparentní	345,-
B8978FOL	1 / 2 x 50	50	volně	transparentní	508,-
B89780FOL	1 / 2 x 50	50	volně	černá	471,-
B8979FOL	1 / 2 x 50	200	volně	transparentní	1 721,-
B8976HB	1 / 2 x 50	100	volně	transparentní	776,-
B89761HB	1 / 2 x 10	100	volně	transparentní	214,-
B89762HB	1 / 2 x 20	100	volně	transparentní	429,-

TEPELNĚ IZOLAČNÍ FÓLIE THERMOFLEX

08.63

Pro úsporu vyzařovaného tepla z radiátoru, kdy dochází k tepelným ztrátám. Odráží až 90 % tepla vyzařované topným tělesem (radiátorem) zpět do místnosti. Má vynikající tepelně izolační vlastnosti, dokonale se přizpůsobuje izolovanému povrchu. Fólie je parotěsná, vodonepropustná a lehce omyvatelná. Lze použít také jako izolaci armatur, rozvodů teplé vody, klimatizace a vzduchotechniky. Vhodná i pro tepelné izolace pod podlahové krytiny nebo pro vyrovnání nerovností při pokládce.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B355RL	500 x 2	5	volně	hliníková	189,-



COVERTEX MALÍŘSKÁ ABSORPČNÍ TEXTILIE S KRYCÍ PE VRSTVOU

08.05

Pro ochranu podlah, nábytku a schodišť během malířských prací. Vysoce absorpční textilní vrstva nedovolí barvám, olejům, lepidlům a jiným tekutinám většímu rozlevu. Spodní nepropustná PE fólie účinně zabrání proniknutí tekutin.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9382BD	1 x 10	volně	-	369,-
B9383BD	1 x 25	volně	-	849,-
B9384BD	1 x 50	volně	-	1 699,-

CHARAKTERISTIKA

- Při malování a stěhování
- Na hladké povrchy i koberce
- Lze spojovat lepicí páskou



PRŮTAŽNÁ FÓLIE – RUČNÍ (STRECH FOIL)

08.01

Ruční průtažná fólie vhodná k balení expedičního materiálu před poškozením nebo znehodnocením. Stabilizace zboží na paletách při expedici.

OBJ. ČÍSLO	TYP - ŠÍŘKA (CM) X DÉLKA (M) / TLOUŠŤKA	VÁHA CELKOVÁ / VÁHA DUTINKY	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B943FOL	10 cm x 150 m / 23 my	-	63 ks	transparentní	51,-
B944FOL	25 cm x 140 m / 23 my	-	12 ks	transparentní	167,-
B971FOL	50 cm x 120 m / 23 my	1,9 kg / 680 g	6 ks	transparentní	206,-
B974FOL	50 cm x 120 m / 23 my	1,9 kg / 680 g	6 ks	černá	222,-
B949FOL	strojní 50 cm	-	volně	transparentní	193,-



PE PYTLE A SÁČKY NA ODPAD

08.01

Pro drobnou stavební suť, odřezky PUR pěn, polystyrenu, zbytků izolací, pytlů od sypkých směsí apod. Dá se použít pro domácnost i při údržbě zahrady apod.

OBJ. ČÍSLO	TYP / TLOUŠŤKA	ŠÍŘKA (MM) X VÝŠKA (MM)	OBSAH (L)	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9021	role s 10 ks / 60 µm	1000 x 1200	240	černá	154,-
B9022	singl / 125 µm	550 x 1000	70	šedá	21,-
B9023	singl / pytel na suť / 150 µm	550 x 990	70	černá	21,-
B9024	singl / pytel na suť / 150 µm	600 x 1200	120	černá	26,-
B9025	singl / pytel na suť / 95 µm	700 x 1100	120	transparent	20,-
B9026	singl / pytel na suť / 135 µm	700 x 1100	120	černá	27,-





PŘITAHUJE
IHNED!
DEBBEX
by Den Braven
MAMUT
GLUE
HIGH TACK 500 KG/M²
FIXACE
IHNED!
VYSOKOPEVNOSTNÍ LEPIDLO



VENTILAČNÍ SYSTÉMY






REVIZNÍ DVÍŘKA PVC

Revizní dvířka PVC umožňují snadný přístup skrze stěny a stropy tam, kde jsou umístěny plynoměry, vodoměry, elektroměry domácích hydrantů, různých stavebních otvorů, prostupů a šachet. Vyrábějí se v mnoha velikostech a rovněž umožňují použití i u značně velkých revizních a kontrolních otvorů.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1020	Revizní dvířka PVC 600x600	bílá	5 ks	PVC	575	575	600	600	Otočný zámek	1 229,-
VE1021	Revizní dvířka PVC 500x500	bílá	5 ks	PVC	475	475	500	500	Otočný zámek	999,-
VE1022	Revizní dvířka PVC 400x600	bílá	5 ks	PVC	375	575	400	600	Otočný zámek	979,-
VE1023	Revizní dvířka PVC 400x400	bílá	5 ks	PVC	375	375	400	400	Otočný zámek	739,-
VE1024	Revizní dvířka PVC se zámkem 600x600	bílá	5 ks	PVC	575	575	600	600	Zámek s klíčem	1 419,-
VE1025	Revizní dvířka PVC se zámkem 500x500	bílá	5 ks	PVC	475	475	500	500	Zámek s klíčem	1 339,-
VE1026	Revizní dvířka PVC se zámkem 400x600	bílá	5 ks	PVC	375	575	400	600	Zámek s klíčem	1 249,-
VE1027	Revizní dvířka PVC se zámkem 400x400	bílá	5 ks	PVC	375	375	400	400	Zámek s klíčem	939,-
VE10231	Revizní dvířka PVC se zámkem 700x1000	bílá	5 ks	PVC	675	975	700	1000	Zámek s klíčem	2 029,-
VE10232	Revizní dvířka PVC se zámkem 600x800	bílá	5 ks	PVC	575	775	600	800	Zámek s klíčem	1 619,-
VE10241	Revizní dvířka PVC se zámkem 500x600	bílá	5 ks	PVC	475	575	500	600	Zámek s klíčem	1 359,-
VE10271	Revizní dvířka PVC se zámkem 250x500	bílá	5 ks	PVC	225	475	250	500	Zámek s klíčem	1 069,-
VE10272	Revizní dvířka PVC se zámkem 300x500	bílá	5 ks	PVC	275	475	300	500	Zámek s klíčem	1 179,-
VE10273	Revizní dvířka PVC se zámkem 250x350	bílá	5 ks	PVC	225	325	250	350	Zámek s klíčem	1 079,-
VE10274	Revizní dvířka PVC se zámkem 250x400	bílá	5 ks	PVC	225	375	250	400	Zámek s klíčem	1 129,-
VE10261	Revizní dvířka PVC se zámkem 400x500	bílá	5 ks	PVC	375	475	400	500	Zámek s klíčem	1 159,-






DVÍŘKA POD OBKLAD

Možné použít jako otevírací kryt různých stavebních otvorů, prostupů a šachet. Odolné proti korozi (rám vyroben z PVC může také přímo nahradit samotnou spáru). Nastavitelné magnetky umožňují mnohem větší přizpůsobivost lepenému obkladu. Snadná a rychlá instalace.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1000	Dvířka pod obklad 300x300	bílá	30 ks	PVC	300	300	305	305	30	Montážní úchyty	235,-
VE1001	Dvířka pod obklad 200x250	bílá	30 ks	PVC	200	250	205	255	30	Montážní úchyty	204,-
VE1002	Dvířka pod obklad 200x200	bílá	25 ks	PVC	200	200	205	205	30	Montážní úchyty	192,-
VE10001	Dvířka pod obklad 250x350	bílá	20 ks	PVC	250	350	255	355	30	Montážní úchyty	300,-
VE10002	Dvířka pod obklad 250x300	bílá	20 ks	PVC	250	300	255	305	30	Montážní úchyty	300,-
VE10003	Dvířka pod obklad 250x400	bílá	25 ks	PVC	250	400	255	405	30	Montážní úchyty	333,-
VE10004	Dvířka pod obklad 250x330	bílá	30 ks	PVC	250	330	255	335	30	Montážní úchyty	300,-
VE10005	Dvířka pod obklad 200x300	bílá	25 ks	PVC	200	300	205	305	30	Montážní úchyty	278,-
VE10021	Dvířka pod obklad 150x200	bílá	50 ks	PVC	150	200	155	205	30	Montážní úchyty	2 417,-





VANOVÁ DVÍŘKA ABS

Vanová dvířka jsou vyrobena z plastu ABS s doplňkem antistatického prostředku, který je chrání před usazováním prachu. Velmi snadno se udržují čisté. Vykazují dobrou odolnost vůči působení termických a chemických činitelů. Používají se pro zaslepování revizních otvorů např. v koupelnách, krytech vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů, domácích hydrantů, různých stavebních otvorů, prostupů a šachet.


OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1010	Vanová dvířka ABS 300x400	bílá	25 ks	ABS	300	400	318	418	28	Doraz dvířek	268,-
VE1011	Vanová dvířka ABS 300x300	bílá	35 ks	ABS	300	300	318	318	28	Doraz dvířek	225,-
VE1012	Vanová dvířka ABS 200x300	bílá	30 ks	ABS	200	300	218	318	24	Doraz dvířek	161,-
VE1013	Vanová dvířka ABS 200x250	bílá	35 ks	ABS	200	250	218	268	24	Doraz dvířek	145,-
VE1014	Vanová dvířka ABS 200x200	bílá	25 ks	ABS	200	200	218	218	20	Doraz dvířek	128,-
VE1015	Vanová dvířka ABS 150x200	bílá	35 ks	ABS	150	200	168	218	20	Doraz dvířek	106,-
VE1016	Vanová dvířka ABS 150x150	bílá	40 ks	ABS	150	150	168	168	20	Doraz dvířek	96,-

REVIZNÍ DVÍŘKA NEREZ

Možné použít jako otevírací kryt různých stavebních otvorů, prostupů a šachet.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1030	Revizní dvířka NEREZ 300x300	nerez	5 ks	nerez	300	300	350	350	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	1 069,-
VE1031	Revizní dvířka NEREZ 200x300	nerez	5 ks	nerez	200	300	250	350	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	789,-
VE1032	Revizní dvířka NEREZ 200x250	nerez	5 ks	nerez	200	250	250	300	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	689,-
VE1033	Revizní dvířka NEREZ 200x200	nerez	5 ks	nerez	200	200	250	250	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	629,-
VE1034	Revizní dvířka NEREZ 150x150	nerez	5 ks	nerez	150	150	200	200	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	479,-
VE1028	Revizní dvířka NEREZ 600x600	nerez	5 ks	nerez	600	600	650	650	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	2 279,-
VE10281	Revizní dvířka NEREZ 500x500	nerez	5 ks	nerez	500	500	550	550	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	1 899,-
VE1029	Revizní dvířka NEREZ 300x500	nerez	5 ks	nerez	300	500	350	550	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	1 519,-
VE10291	Revizní dvířka NEREZ 250x400	nerez	5 ks	nerez	250	400	300	450	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	1 329,-
VE10331	Revizní dvířka NEREZ 150x200	nerez	5 ks	nerez	150	200	200	250	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	619,-
VE10330	Revizní dvířka NEREZ 150x300	nerez	5 ks	nerez	150	300	200	350	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	799,-
VE10295	Revizní dvířka NEREZ 300x400	nerez	5 ks	nerez	300	400	350	450	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	1 379,-
VE10284	Revizní dvířka NEREZ 300x600	nerez	5 ks	nerez	300	600	350	650	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	1 679,-
VE10290	Revizní dvířka NEREZ 250x500	nerez	5 ks	nerez	250	500	300	550	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	1 519,-
VE10280	Revizní dvířka NEREZ 500x600	bílá	5 ks	kov	250	600	300	650	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	2 199,-
VE10282	Revizní dvířka NEREZ 400x600	bílá	5 ks	kov	400	600	450	650	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	1 919,-
VE10283	Revizní dvířka NEREZ 400x500	bílá	5 ks	kov	400	500	450	550	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	1 799,-
VE10292	Revizní dvířka NEREZ 250x350	bílá	5 ks	kov	250	350	300	400	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	1 259,-
VE10293	Revizní dvířka NEREZ 200x400	bílá	5 ks	kov	200	400	250	450	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	1 199,-
VE10294	Revizní dvířka NEREZ 400x400	bílá	5 ks	kov	400	400	450	450	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	1 619,-
VE10296	Revizní dvířka NEREZ 250x250	bílá	5 ks	kov	250	250	300	300	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	979,-
VE10300	Revizní dvířka NEREZ 250x300	bílá	5 ks	kov	250	300	300	350	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	1 219,-






REVIZNÍ DVÍŘKA KOV

Možné použít jako otevírací kryt různých stavebních otvorů, prostupů a šachet.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1035	Revizní dvířka KOV 150x150	bílá	5 ks	kov	150	150	200	200	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	311,-
VE10351	Revizní dvířka KOV 150x200	bílá	5 ks	kov	150	200	200	250	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	329,-
VE1036	Revizní dvířka KOV 200x200	bílá	5 ks	kov	200	200	250	250	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	386,-
VE1037	Revizní dvířka KOV 200x250	bílá	5 ks	kov	200	250	250	300	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	429,-
VE1038	Revizní dvířka KOV 200x300	bílá	5 ks	kov	200	300	250	250	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	462,-
VE1039	Revizní dvířka KOV 300x300	bílá	5 ks	kov	300	300	350	350	25	Doraz dvířek, úchyt pro snadné otevření	639,-






REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK S TLAČNÝM ZÁMKEM

Dvířka jsou tvořena hliníkovým rámem, do kterého je vsazena zelená SDK deska o tloušťce 12,5 mm. Po zabudování do SDK stěny nenarušují dvířka rovinatost stěny (nemají madlo ani ručku). Otvírání se provádí zatlačením dvířek směrem ke zdi, kdy dojde k vycvaknutí zámku a pootevření.



OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	VÝŠKA (MM)	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1003	200	200	hliník	569,-
VE1004	300	300	hliník	688,-
VE1005	400	400	hliník	809,-
VE1006	500	500	hliník	999,-
VE1007	600	600	hliník	1 149,-






KOMÍNOVÁ DVÍŘKA

Dvoukřídlé Á revizní dvířka jsou určena k zakrytí otvorů pro manipulaci v komínech a k umožnění rychlého a snadného přístupu k samotnému komínu.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø B (MM)	Ø X (MM)	Ø Y (MM)	Ø Z (MM)	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1008	Komínová dvířka 140 x 140	5 ks	ocel (pozinkovaný plech) s epoxidovým nátěrem	140	140	190	190	20	bílá	429,-
VE10081	Komínová dvířka 150 X 250	5 ks	ocel (pozinkovaný plech) s epoxidovým nátěrem	150	250	200	300	20	bílá	407,-
VE10082	Komínová dvířka 140 x 140	5 ks	leštěná ocel	140	140	190	190	20	nezer	602,-
VE10083	Komínová dvířka 150 x 250	5 ks	leštěná ocel	150	250	200	300	20	nerez	829,-
VE10084	Komínová dvířka 140 x 140	5 ks	ocel (pozinkovaný plech) s epoxidovým nátěrem	140	140	190	190	20	antická měď	429,-
VE10085	Komínová dvířka 150 x 250	5 ks	ocel (pozinkovaný plech) s epoxidovým nátěrem	150	250	200	300	20	antická měď	537,-






MŘÍŽKA VĚTRACÍ KRUHOVÁ NEREZ SE SÍŤOVINOU

Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Lze upevnit do otvorů různých rozměrů.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Ø Z (MM)	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1040	Mřížka větrací kruhová NEREZ se síťovinou Ø155/125	40 ks	nerez	125	155	30	ano	139,-
VE1041	Mřížka větrací kruhová NEREZ se síťovinou Ø130/100	60 ks	nerez	100	130	30	ano	118,-





MŘÍŽKA VĚTRACÍ KRUHOVÁ KOV SE SÍŤOVINOU

Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Mřížka se vyrábí z kvalitních materiálů odolných proti atmosférickým vlivům. Lze upevnit do otvorů různých rozměrů.


OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Ø X (MM)	Ø Z (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE11586	Mřížka větrací kruhová KOV se síťovinou Ø130/100	bílá	70 ks	pozinkovaný ocelový plech	100	100	130	130	Sada šroubů s hmožd.	ano	89,-
VE11587	Mřížka větrací kruhová KOV se síťovinou Ø155/125	bílá	60 ks	pozinkovaný ocelový plech	125	125	155	155	Sada šroubů s hmožd.	ano	96,-

MŘÍŽKA VĚTRACÍ S RÁMEM A SÍŤOVINOU



Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Lze upevnit do otvorů různých rozměrů. Obsahuje rámeček pro zabudování.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1080	Mřížka větrací s rámem a síť. 300x300	bílá	40 ks	PS	230	265	300	310	Sada šroubů s hmožd.	ano	161,-
VE1082	Mřížka větrací s rámem a síť. 210x210	bílá	30 ks	PS	210	210	250	250	Sada šroubů s hmožd.	ano	118,-
VE1084	Mřížka větrací s rámem a síť. 150x220	bílá	40 ks	PS	150	220	190	260	Sada šroubů s hmožd.	ano	120,-
VE1086	Mřížka větrací s rámem a síť. 150x150	bílá	45 ks	PS	150	150	190	190	Sada šroubů s hmožd.	ano	93,-




MŘÍŽKA VĚTRACÍ S RÁMEM A ŽALUZIÍ



Použitelná v interiéru i v exteriéru. Otevírání nebo zavírání pomocí šňůrky. Obsahuje rámeček pro zabudování.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1090	Mřížka větrací s rámem a žaluzií 200x200	bílá	30 ks	PS	200	200	241	241	22	Sada šroubů s hm.	ano	171,-
VE1091	Mřížka větrací s rámem a žaluzií 130x200	bílá	45 ks	PS	128	197	165	235	20	Sada šroubů s hm.	ano	161,-
VE1092	Mřížka větrací s rámem a žaluzií 130x130	bílá	45 ks	PS	130	130	165	165	20	Sada šroubů s hm.	ano	128,-




MŘÍŽKA VĚTRACÍ NEREZ SE SÍŤOVINOU



Použitelná v interiéru i v exteriéru. Lze upevnit do otvorů různých rozměrů.


OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1050	Mřížka větrací NEREZ se síťovinou 300x300	20 ks	nerez	245	245	295	295	Sada šroubů s hmožd.	ano	419,-
VE1051	Mřížka větrací NEREZ se síťovinou 250x250	20 ks	nerez	195	195	250	250	Sada šroubů s hmožd.	ano	290,-
VE1052	Mřížka větrací NEREZ se síťovinou 200x200	25 ks	nerez	150	150	195	195	Sada šroubů s hmožd.	ano	235,-
VE1053	Mřížka větrací NEREZ se síťovinou 165x165	20 ks	nerez	120	120	165	165	Sada šroubů s hmožd.	ano	182,-





MŘÍŽKA VĚTRACÍ KOV SE SÍŤOVINOU

Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Mřížka se vyrábí z kvalitních materiálů odolných proti atmosférickým vlivům. Lze upevnit do otvorů různých rozměrů.




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE11580	Mřížka větrací KOV se síťovinou 165x165	bílá	20 ks	pozinkovaný ocelový plech	120	120	165	165	Sada šroubů s hmožd.	ano	139,-
VE11581	Mřížka větrací KOV se síťovinou 165x240	bílá	20 ks	pozinkovaný ocelový plech	120	185	165	240	Sada šroubů s hmožd.	ano	161,-
VE11582	Mřížka větrací KOV se síťovinou 195x195	bílá	25 ks	pozinkovaný ocelový plech	150	150	195	195	Sada šroubů s hmožd.	ano	192,-
VE11583	Mřížka větrací KOV se síťovinou 250x250	bílá	20 ks	pozinkovaný ocelový plech	195	195	250	250	Sada šroubů s hmožd.	ano	257,-
VE11584	Mřížka větrací KOV se síťovinou 295x295	bílá	20 ks	pozinkovaný ocelový plech	245	245	295	295	Sada šroubů s hmožd.	ano	311,-
VE11585	Mřížka větrací KOV se síťovinou 125x295	bílá	45 ks	pozinkovaný ocelový plech	85	250	125	295	Sada šroubů s hmožd.	ano	177,-




MŘÍŽKA VĚTRACÍ SE SÍŤOVINOU


Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Rozměry mřížek byly vybrány tak, aby odpovídaly nejčastěji používaným otvorům.

NA OBJEDNÁVKU




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1100	Mřížka větrací se síťovinou 300x300	bílá	25 ks	PS	250	250	300	300	ano	106,-
VE1101	Mřížka větrací se síťovinou 300x300	hnědá	25 ks	PS	250	250	300	300	ano	106,-
VE1102	Mřížka větrací se síťovinou 250x250	bílá	50 ks	PS	205	205	250	250	ano	84,-
VE1103	Mřížka větrací se síťovinou 250x250	hnědá	50 ks	PS	205	205	250	250	ano	84,-
VE1104	Mřížka větrací se síťovinou 200x300	bílá	40 ks	PS	160	260	200	300	ano	78,-
VE1105	Mřížka větrací se síťovinou 200x300	hnědá	40 ks	PS	160	260	200	300	ano	78,-
VE1106	Mřížka větrací se síťovinou 200x200	bílá	65 ks	PS	160	160	200	200	ano	50,-
VE1107	Mřížka větrací se síťovinou 200x200	hnědá	65 ks	PS	160	160	200	200	ano	50,-
VE1108	Mřížka větrací se síťovinou 180x250	bílá	60 ks	PS	140	210	180	250	ano	55,-
VE1109	Mřížka větrací se síťovinou 180x250	hnědá	60 ks	PS	140	210	180	250	ano	55,-
VE1110	Mřížka větrací se síťovinou 150x150	bílá	40 ks	PS	115	115	150	150	ano	37,-
VE1111	Mřížka větrací se síťovinou 150x150	hnědá	40 ks	PS	115	115	150	150	ano	37,-
VE1112	Mřížka větrací se síťovinou 100x100	bílá	45 ks	PS	75	75	100	100	ano	35,-
VE1113	Mřížka větrací se síťovinou 100x100	hnědá	45 ks	PS	75	75	100	100	ano	35,-
VE1114	Mřížka větrací bez síťoviny 460x110	bílá	40 ks	PS	420	70	460	110	ne	59,-
VE1115	Mřížka větrací se síťovinou 460x110	bílá	40 ks	PS	420	70	460	110	ano	67,-





MŘÍŽKA VĚTRACÍ HLINÍKOVÁ

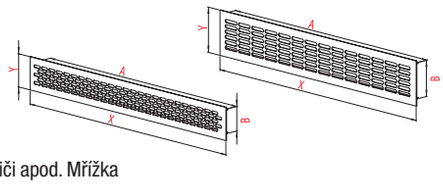

Použitelná v interiéru i v exteriéru. Hliníková větrací mřížka je vhodná např. pro dveře koupelen nebo nábytek s vestavěnými spotřebiči apod. Mřížka není opatřena síťovinou.




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE11590	Mřížka větrací hliníková 480x60	hliník	45 ks	hliník	460	45	480	60	15	278,-
VE11591	Mřížka větrací hliníková 480x60	bílá	45 ks	hliník	460	45	480	60	15	343,-
VE11593	Mřížka větrací hliníková 480x80	hliník	35 ks	hliník	460	65	480	80	15	278,-
VE11594	Mřížka větrací hliníková 480x80	bílá	35 ks	hliník	460	65	480	80	15	343,-

MŘÍŽKA VĚTRACÍ S LAMELOU



Použitelná v interiéru i v exteriéru. Lamely pro aktivní odvětrání a zamezení proudění studeného vzduchu zpět do místnosti. Lamely fungují na principu gravitace tzn. při vypnutí odstávání vzduchu z místnosti do exteriéru se sami uzavřou. Podobně fungují při přívodu čerstvého vzduchu ventilačním systémem do špatně větratelné místnosti.




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø A (MM)	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1120	Mřížka větrací s lam. Ø125/190x190	bílá	35 ks	PS	125	150	150	190	190	15	Sada šroubů s hm.	žaluzie	106,-
VE1121	Mřížka větrací s lam. Ø100/190x190	bílá	35 ks	PS	100	150	150	190	190	15	Sada šroubů s hm.	žaluzie	102,-

VENTIL S REGULACÍ



Použitelný v interiéru i v exteriéru. Lze jej zcela uzavřít.




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1160	Ventil s regulací Ø125	bílá	40 ks	PS	125	170	60	Uzavírací	149,-
VE1161	Ventil s regulací Ø100	bílá	50 ks	PS	100	150	60	Uzavírací	139,-



MŘÍŽKA VĚTRACÍ KRUHOVÁ SE SÍŤOVINOU - REGULAČNÍ

Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Lze upevnit do otvorů různých rozměrů. Krytka je libovolně stavitelná.




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1130	Mřížka větrací kruhová se síťovinou - regulační Ø100-150	bílá	60 ks	PS	100 - 150	180	20	ano	102,-



MŘÍŽKA VĚTRACÍ KRUHOVÁ BEZ SÍŤOVINY

Použitelná v interiéru i v exteriéru. Rozměry mřížek byly vybrány tak, aby odpovídaly nejčastěji používaným otvorům.




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1141	Mřížka větrací kruhová bez síťoviny Ø150	bílá	50 ks	PS	150	180	20	75,-
VE1142	Mřížka větrací kruhová bez síťoviny Ø150	hnědá	50 ks	PS	150	180	20	75,-
VE1143	Mřížka větrací kruhová bez síťoviny Ø125	bílá	50 ks	PS	125	150	20	45,-
VE1144	Mřížka větrací kruhová bez síťoviny Ø125	hnědá	50 ks	PS	125	150	20	45,-
VE1145	Mřížka větrací kruhová bez síťoviny Ø110	bílá	70 ks	PS	110	125	20	33,-
VE1146	Mřížka větrací kruhová bez síťoviny Ø110	hnědá	70 ks	PS	110	125	20	35,-
VE1147	Mřížka větrací kruhová bez síťoviny Ø100	bílá	70 ks	PS	100	125	20	37,-
VE1148	Mřížka větrací kruhová bez síťoviny Ø100	hnědá	70 ks	PS	100	125	20	37,-
VE1149	Mřížka větrací kruhová bez síťoviny Ø70	bílá	40 ks	PS	70	95	20	32,-
VE1150	Mřížka větrací kruhová bez síťoviny Ø70	hnědá	40 ks	PS	70	95	20	32,-
VE11501	Mřížka větrací kruhová bez síťoviny Ø50 (komplet 2ks)	bílá	60 ks	PS	45	58	12	24,-
VE11502	Mřížka větrací kruhová bez síťoviny Ø50 (komplet 2ks)	hnědá	60 ks	PS	45	58	12	24,-



MŘÍŽKA VĚTRACÍ KRUHOVÁ SE SÍŤOVINOU

Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Rozměry mřížek byly vybrány tak, aby odpovídaly nejčastěji používaným otvorům.




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1131	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø150	bílá	50 ks	PS	150	180	20	ano	75,-
VE1132	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø150	hnědá	50 ks	PS	150	180	20	ano	75,-
VE1133	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø125	bílá	50 ks	PS	125	150	20	ano	45,-
VE1134	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø125	hnědá	50 ks	PS	125	150	20	ano	45,-
VE1135	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø110	bílá	70 ks	PS	110	125	20	ano	35,-
VE1136	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø110	hnědá	70 ks	PS	110	125	20	ano	35,-
VE1137	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø100	bílá	70 ks	PS	100	125	20	ano	37,-
VE1138	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø100	hnědá	70 ks	PS	100	125	20	ano	37,-
VE1139	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø70	bílá	40 ks	PS	70	95	20	ano	32,-
VE1140	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø70	hnědá	40 ks	PS	70	95	20	ano	32,-
VE11401	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø70	šedá	40 ks	PS	70	95	20	ano	38,-
VE11402	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø70	matně stříbrná	40 ks	PS	70	95	20	ano	75,-
VE11403	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø60	šedá	40 ks	PS	60	80	20	ano	36,-
VE11404	Mřížka větrací kruhová se síťovinou Ø60	matně stříbrná	40 ks	PS	60	80	20	ano	68,-

MŘÍŽKA VĚTRACÍ KRUHOVÁ SE SÍŤOVINOU - UZAVÍRATELNÁ



Použitelná v interiéru i v exteriéru. Lze manuálně zcela uzavřít proti proudění vzduchu.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1151	Mřížka větrací kruhová se síťovinou - uzavíratelná Ø110	bílá	70 ks	PS	110	135	20	Uzavírací	ano	44,-




MŘÍŽKA STROPNÍ KRUHOVÁ



Pro větrání v domácnostech, obchodních či průmyslových prostorech. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Mřížka je lehce demontovatelná.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1152	Mřížka stropní kruhová Ø100	bílá	50 ks	PS	100	152	60	ano	75,-
VE1154	Mřížka stropní kruhová Ø125	bílá	40 ks	PS	125	177	60	ano	85,-
VE1156	Mřížka stropní kruhová Ø150	bílá	25 ks	PS	150	200	70	ano	96,-




VENTILÁTOR AXIÁLNÍ (VA)
VENTILÁTOR AXIÁLNÍ S DOBĚHEM (VAD)





VA100, VA120 – je vybaven napájecí svorkovnicí pro připojení napájení a diodou (dioda signalizuje práci ventiláto u). Spouštění ventilátoru se může uskutečnit samostatným spínačem nebo vypínačem osvětlení místnosti. Hlučnost ventilátoru v 1 m (45,2 dB) ve 3 m (35,7 dB).
VA100D, VA120D – jsou vybaveny časovým doběhem (TIMER), diodou (pro signalizaci práce ventilátoru) a svorkovnicí pro připojení napájení. Může spolupracovat s vypínačem osvětlení (vypnutí osvětlení spouští časový systém).

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BAR-VA	POČET KS V BALENÍ	MAT.	VÝKON-NOST (M^3/H)	PŘÍ-KON (W)	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1170	Ventilátor axiální Ø120	bílá	10 ks	ABS	150	17	120	150	150	129	129	154	154	87	77	Sada šroubů s hm.	450,-
VE1171	Ventilátor axiální Ø100	bílá	10 ks	ABS	98	14	100	150	150	129	129	154	154	87	77	Sada šroubů s hm.	386,-
VE1172	Ventilátor axiální s doběhem Ø120	bílá	10 ks	ABS	150	17	120	150	150	129	129	154	154	87	77	Sada šroubů s hm.	634,-
VE1173	Ventilátor axiální s doběhem Ø100	bílá	10 ks	ABS	98	14	100	150	150	129	129	154	154	87	77	Sada šroubů s hm.	591,-










STROPNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR S DOBĚHEM (SOVD)
STROPNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR (SOV)


SOV100 – základní verze je vybavena svorkovnicí umožňující připojení ventilátoru k elektrické síti. Spouštění ventilátoru se může uskutečnit samostatným spínačem nebo vypínačem osvětlení místnosti.

SOV100D – verze s doběhem (Timer) je vybavena časovým spínačem a destičkou pro připojení napájení. Může spolupracovat s vypínačem osvětlení (vypnutí osvětlení spouští časový systém).

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MAT.	VÝKONNOST (M³/H)	PŘÍKON (W)	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1174	Stropní odtahový ventilátor Ø100	bílá	10 ks	ABS	88	14	100	160	160	139	139	164	164	107	77	Sada šroubů s hm.	450,-
VE1175	Stropní odt. vent. s doběhem Ø100	bílá	10 ks	ABS	88	14	100	160	160	139	139	164	164	107	77	Sada šroubů s hm.	659,-









STROPNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR S POHYBOVÝM ČIDLEM (SOVP)

SOV100P – verze se snímačem pohybu je vybavena pohybovým čidlem. Ventilátor připojen k napájení se spustí, když je detekován pohyb. Vypnutí lze regulovat se zpožděním 3-30 minut po posledním detekovaném pohybu. Úpravě je nápomocna LED dioda (zelenomodrá) vedle potenciometru, která určuje citlivost detektoru pohybu.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MAT.	VÝKONNOST (M³/H)	PŘÍKON (W)	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1176	Str. odt. vent. s pohyb. čidlem Ø100	bílá	10 ks	ABS	90	14	100	160	160	139	139	164	164	103	77	Sada šroubů s hm.	1 059,-







VENTILÁTOR SE ŽALUZIÍ (VŽ)
VENTILÁTOR SE ŽALUZIÍ A DOBĚHEM (VŽD)

VŽ100 - je vybaven diodou (dioda signalizuje práci ventilátoru) a svorkovnicí pro připojení k napájecí síti. Spouštění ventilátoru se může uskutečnit samostatným spínačem nebo vypínačem osvětleni místnosti.
VŽD100 - je vybaven časovým doběhem (TIMER), diodou (pro signalizaci práce ventilátoru) a svorkovnicí pro připojení napájení. Může spolupracovat s vypínačem osvětlení (vypnutí osvětlení spouští časový systém).

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MAT.	VÝKONNOST (M³/H)	PŘÍKON (W)	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1168	Ventilátor s žaluzií 100mm	bílá	10 ks	ABS	116	14	100	180	180	166	166	185	185	102	77	Sada šroubů s hm.	774,-
VE1169	Ventilátor s žaluzií s doběhem 100 mm	bílá	10 ks	ABS	116	14	100	180	180	166	166	185	185	102	77	Sada šroubů s hm.	949,-

VENTILÁTOR KLASIK



Je určen k podpoře ventilace v obytných budovách a prostorách veřejného užitku. Ventilátor disponuje vysokým výkonem s nízkou elektrickou spotřebou. Je vybaven svorkovnicí pro připojení k elektrické síti 230V. Vyznačuje se velice tichým chodem. Během práce neruší jiná elektrická zařízení.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1163	Ventilátor KLASIK Ø100	bílá	10 ks	ABS	100	333,-


VENTILÁTOR DISK



Je určen k podpoře ventilace v obytných budovách a prostorách veřejného užitku. Ventilátor disponuje vysokým výkonem s nízkou elektrickou spotřebou. Je vybaven svorkovnicí pro připojení k elektrické síti 230V. Vyznačuje se velice tichým chodem. Během práce neruší jiná elektrická zařízení.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1164	Ventilátor DISK Ø100	bílá	10 ks	ABS	100	333,-

POTRUBÍ AL-FLEXI






Polopružné, ohebné, vzduchové potrubí. Hadici lze dle potřeby libovolně tvarovat, ohýbat a zkracovat. V původním stavu má hadice cca 100 cm, po úplném roztažení je její délka 3,0 m. Je nehořlavé a vzduchotěsné. Materiálové provedení – hliník.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	L (M)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1060	Potrubí AL-flexi Ø150mm x 3m	9 ks	hliník	150	3	407,-
VE1061	Potrubí AL-flexi Ø125mm x 3m	13 ks	hliník	125	3	333,-
VE1062	Potrubí AL-flexi Ø100mm x 3m	20 ks	hliník	100	3	278,-
VE1063	Potrubí AL-flexi Ø80mm x 3m	30 ks	hliník	80	3	235,-
VE10601	Potrubí AL-flexi Ø150mm x 1m	18 ks	hliník	150	1	149,-
VE10611	Potrubí AL-flexi Ø125mm x 1m	26 ks	hliník	125	1	128,-
VE10621	Potrubí AL-flexi Ø100mm x 1m	40 ks	hliník	100	1	118,-
VE10631	Potrubí AL-flexi Ø80mm x 1m	60 ks	hliník	80	1	106,-



HADICOVÁ SPONA

Hadicové spony se používají ke spojení POTRUBÍ AL-flexi se vzduchovody a ventilátory do nekorozního prostředí. Materiálové provedení – pozinkovaný plech.




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	Z (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1065	Hadicová spona Ø140-160mm	10 ks	kov	140 - 160	9	50,-
VE1066	Hadicová spona Ø120-140mm	10 ks	kov	120 - 140	9	44,-
VE1067	Hadicová spona Ø90-110mm	10 ks	kov	90 - 110	9	39,-
VE1068	Hadicová spona Ø60-80mm	10 ks	kov	60 - 80	9	38,-



HADICOVÁ SPOJKA PLNÁ - KOV

Hadicové spojky se používají ke spojení flexi potrubí za pomocí hadicových spon.




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	Z (M)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1070	Hadicová spojka plná - kov Ø150	20 ks	kov	148,5	100	74,-
VE1071	Hadicová spojka plná - kov Ø125	25 ks	kov	123,5	100	70,-
VE1072	Hadicová spojka plná - kov Ø100	60 ks	kov	98,5	100	71,-
VE1073	Hadicová spojka plná - kov Ø80	50 ks	kov	78,5	100	71,-



KANÁL PLOCHÝ

Hlavní stavební prvek ventilačního systému. Lze jej libovolně zkracovat na požadovanou délku.




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	H (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1180	Kanál plochý 110x55x1000	bílá	10 ks	PVC	1	110	55	107	52	182,-
VE1181	Kanál plochý 110x55x500	bílá	10 ks	PVC	0,5	110	55	107	52	96,-
VE11811	Kanál plochý 150x75x500	bílá	10 ks	PVC	0,5	150	75	147	72	149,-
VE11812	Kanál plochý 150x75x1000	bílá	10 ks	PVC	1	150	75	147	72	290,-
VE11813	Kanál plochý 150x75x1500	bílá	10 ks	PVC	1,5	150	75	147	72	429,-

TVAROVKA T-KUS

Nedílná součást ventilačního systému pro připojení vedlejších větví ventilačního potrubí.






OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1182	Tvarovka T-kus 3x110x55	bílá	7 ks	ABS	110	55	106,-
VE11821	Tvarovka T-kus 3x150x75	bílá	9 ks	ABS	150	75	247,-

KOLENO VODOROVNÉ PLOCHÉ 90°






OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1183	Koleno vodorovné ploché 90° 2x110x55	bílá	10 ks	ABS	110	55	71,-
VE11831	Koleno vodorovné ploché 90° 2x150x75	bílá	9 ks	ABS	150	75	225,-


KOLENO VERTIKÁLNÍ PLOCHÉ 90°





OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE11830	Koleno vertikální ploché 90° 2x110x55	bílá	10 ks	ABS	55	110	71,-
VE11832	Koleno vertikální ploché 90° 2x150x75	bílá	16 ks	ABS	75	150	192,-






SPOJKA PLOCHÉHO KANÁLU

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1184	Spojka plochého kanálu 110x55	bílá	16 ks	ABS	110	55	46,-
VE1185	Spojka plochého kanálu 150x75	bílá	12 ks	ABS	150	75	106,-






SPOJKA PLOCHÉHO KANÁLU S KLAPKOU

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE11850	Spojka plochého kanálu s klapkou 110x55	bílá	16 ks	ABS	110	55	57,-
VE11851	Spojka plochého kanálu s klapkou 150x75	bílá	12 ks	ABS	150	75	118,-






PŘÍRUBA NÁSTĚNNÁ

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1186	Příruba nást.110x55	bílá	60 ks	ABS	otvor up. Ø3,6	110	55	134	118	150	134	34,-
VE11862	Příruba nást.150x75	bílá	50 ks	ABS	otvor up. Ø3,6	150	75	174	134	190	150	51,-

ČLÁNEK PŘECHODOVÝ PLOCHÝ




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE11982	Článek přechodový plochý 150x75/110x55	bílá	6 ks	ABS	150	75	110	55	169,-



DRŽÁK KANÁLU PLOCHÝ




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1187	Držák kanálu plochý 110x55	bílá	20 ks	ABS	otvor upevnění Ø4	110	55	27,-
VE1188	Držák kanálu plochý 150x75	bílá	20 ks	ABS	otvor upevnění Ø4,8	150	75	57,-



UKONČOVACÍ ČLÁNEK KANÁLU



OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1189	Ukončovací článek kanálu 110x55 s mřížkou	bílá	35 ks	ABS	otvor upevnění Ø4	107	52	139	84	63	118	17	35,-
VE11891	Ukončovací článek kanálu 150x75 s mřížkou	bílá	20 ks	ABS	otvor upevnění Ø4	147	72	183	108	88	162	17	45,-
VE11892	Ukončovací článek kanálu 150x75 s mřížkou	hnědá	20 ks	ABS	otvor upevnění Ø4	147	72	183	108	88	162	17	45,-






VENTILÁTOR K ODVĚTRÁNÍ KANÁLOVÝCH SYSTÉMŮ (VKS)

VKS100 - základní verze je vybavena svorkovnicí umožňující připojení ventilátoru k elektrické síti. Spouštění ventilátoru se může uskutečnit samostatným spínačem nebo vypínačem osvětlení místnosti.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	VÝKONNOST (M^3/H)	PŘÍKON (W)	Ø (MM)	W (MM)	Z (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1177	Ventilátor k odvětrání kanálových systémů Ø100	bílá	10 ks	ABS	101	14	100	89	55	321,-
VE1178	Ventilátor k odvětrání kanálových systémů Ø125	bílá	10 ks	ABS	154	17	125	72	42	397,-

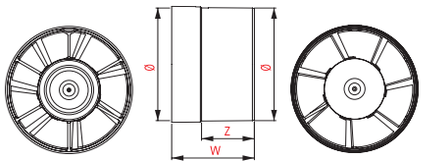




KANÁL KULATÝ

Hlavní stavební prvek ventilačního systému. Lze jej libovolně zkracovat na požadovanou délku.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø 2 (MM)	H (M)	1 (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1190	Kanál kulatý Ø100x1000	bílá	10 ks	PVC	100	1	103	182,-
VE1191	Kanál kulatý Ø100x500	bílá	10 ks	PVC	100	0,5	103	96,-
VE11911	Kanál kulatý Ø125x1000	bílá	10 ks	PVC	125	1	128	235,-
VE11912	Kanál kulatý Ø125x500	bílá	10 ks	PVC	125	0,5	128	125,-
VE11913	Kanál kulatý Ø150x1000	bílá	7 ks	PVC	150	1	153	311,-
VE11914	Kanál kulatý Ø150x500	bílá	7 ks	PVC	150	0,5	153	161,-






TVAROVKA KULATÁ T-KUS

Nedílná součást ventilačního systému pro připojení vedlejších větví ventilačního potrubí.


OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1192	Tvarovka kulatá T-kus 3xØ100	bílá	10 ks	ABS	100	128,-
VE11920	Tvarovka kulatá T-kus 3xØ125	bílá	7 ks	ABS	125	161,-
VE11921	Tvarovka kulatá T-kus 3xØ150	bílá	8 ks	ABS	150	214,-



KOLENO VODOROVNÉ KULATÉ 90°

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1193	Koleno vodorovné kulaté 90° 2xØ100	bílá	15 ks	ABS	100	92,-
VE11931	Koleno vodorovné kulaté 90° 2xØ125	bílá	15 ks	ABS	125	128,-
VE11932	Koleno vodorovné kulaté 90° 2xØ150	bílá	15 ks	ABS	150	161,-






SPOJKA KULATÉHO KANÁLU

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1194	Spojka kulatého kanálu Ø100	bílá	15 ks	ABS	100	42,-
VE11941	Spojka kulatého kanálu Ø125	bílá	10 ks	ABS	125	53,-
VE11942	Spojka kulatého kanálu Ø150	bílá	10 ks	ABS	150	61,-






SPOJKA KULATÉHO KANÁLU S KLAPKOU

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1197	Spojka kulatého kanálu s klapkou Ø100 s klapkou	bílá	15 ks	ABS	100	48,-
VE11971	Spojka kulatého kanálu s klapkou Ø125 s klapkou	bílá	10 ks	ABS	125	63,-
VE11972	Spojka kulatého kanálu s klapkou Ø150 s klapkou	bílá	10 ks	ABS	150	85,-








DRŽÁK KANÁLU KULATÝ


Součást ventilačního systému pro jeho uchycení pod stropem nebo na stěně.



OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1195	Držák kanálu kulatý Ø100	bílá	15 ks	ABS	100	otvor upevnění Ø4,4	27,-
VE11951	Držák kanálu kulatý Ø125	bílá	15 ks	ABS	125	otvor upevnění Ø4,4	45,-
VE11952	Držák kanálu kulatý Ø150	bílá	12 ks	ABS	150	otvor upevnění Ø4,4	53,-

PŘÍRUBA NÁSTĚNNÁ KULATÁ

Slouží k zaústění kulatého kanálu do konstrukce v místech prostupů.




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1196	Příruba nástěnná kulatá Ø100	bílá	60 ks	ABS	otvor průchozí Ø104	otvor upevnění Ø3,6	150	134	133	118	33,-
VE11861	Příruba nástěnná kulatá Ø125	bílá	60 ks	ABS	otvor průchozí Ø129	otvor upevnění Ø3,6	167	161	150	144	49,-

ČLÁNEK PŘECHODOVÝ

Slouží k přechodu z plochého ventilačního vedení na kulaté.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1198	Článek přechodový 110x55/Ø100	bílá	8 ks	ABS	103	110	55	91,-
VE11981	Článek přechodový 150x75/Ø125	bílá	12 ks	ABS	128	150	75	171,-






ČLÁNEK PŘECHODOVÝ KOLENO 90°

Slouží k přechodu z plochého ventilačního vedení na kulaté při přechodu z vertikálního vedení na horizontální.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1199	Článek přechodový koleno 90° 110x55/Ø100	bílá	8 ks	ABS	103	110	55	68,-
VE11991	Článek přechodový koleno 90° 150x75/Ø125	bílá	12 ks	ABS	128	150	75	182,-






UKONČOVACÍ ČLÁNEK KANÁLU HORIZONTÁLNÍ


Mřížka pro nasávání nebo přívod vzduchu. V okamžiku nečinnosti systému klapka uzavře ventilační systém.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1200	Ukončovací článek kanálu horizontální Ø100/190x190 s mřížkou a klapkou	bílá	10 ks	ABS	100	190	72	130	Sada šroubů s hm.	126,-










REDUKCE KULATÝCH KANÁLŮ VÍCEPRŮMĚROVÁ

Univerzální VÍCEPRŮMĚROVÁ redukce kulatých kanálů.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)	Ø 3 (MM)	Ø 4 (MM)	Ø 5 (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1201	Redukce kulatých kanálů víceprůměrová Ø100/Ø150	bílá	12 ks	ABS	100	110	120	125	150	91,-






REDUKCE KULATÝCH KANÁLŮ

Slouží ke spojení kulatých kanálů různých průměrů.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1203	Redukce kulatých kanálů Ø125/Ø120	bílá	10 ks	ABS	120	125	60,-
VE1204	Redukce kulatých kanálů Ø125/Ø100	bílá	10 ks	ABS	100	125	63,-
VE1205	Redukce kulatých kanálů Ø150/Ø125	bílá	10 ks	ABS	125	150	63,-






PŘECHODOVÁ TVAROVKA

Nedílná součást ventilačního systému – přechodová tvarovka.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	Ø (MM)	A (MM)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1202	Přechodová tvarovka Ø100/90,5x90x5	bílá	10 ks	ABS	100	90,5	42,-

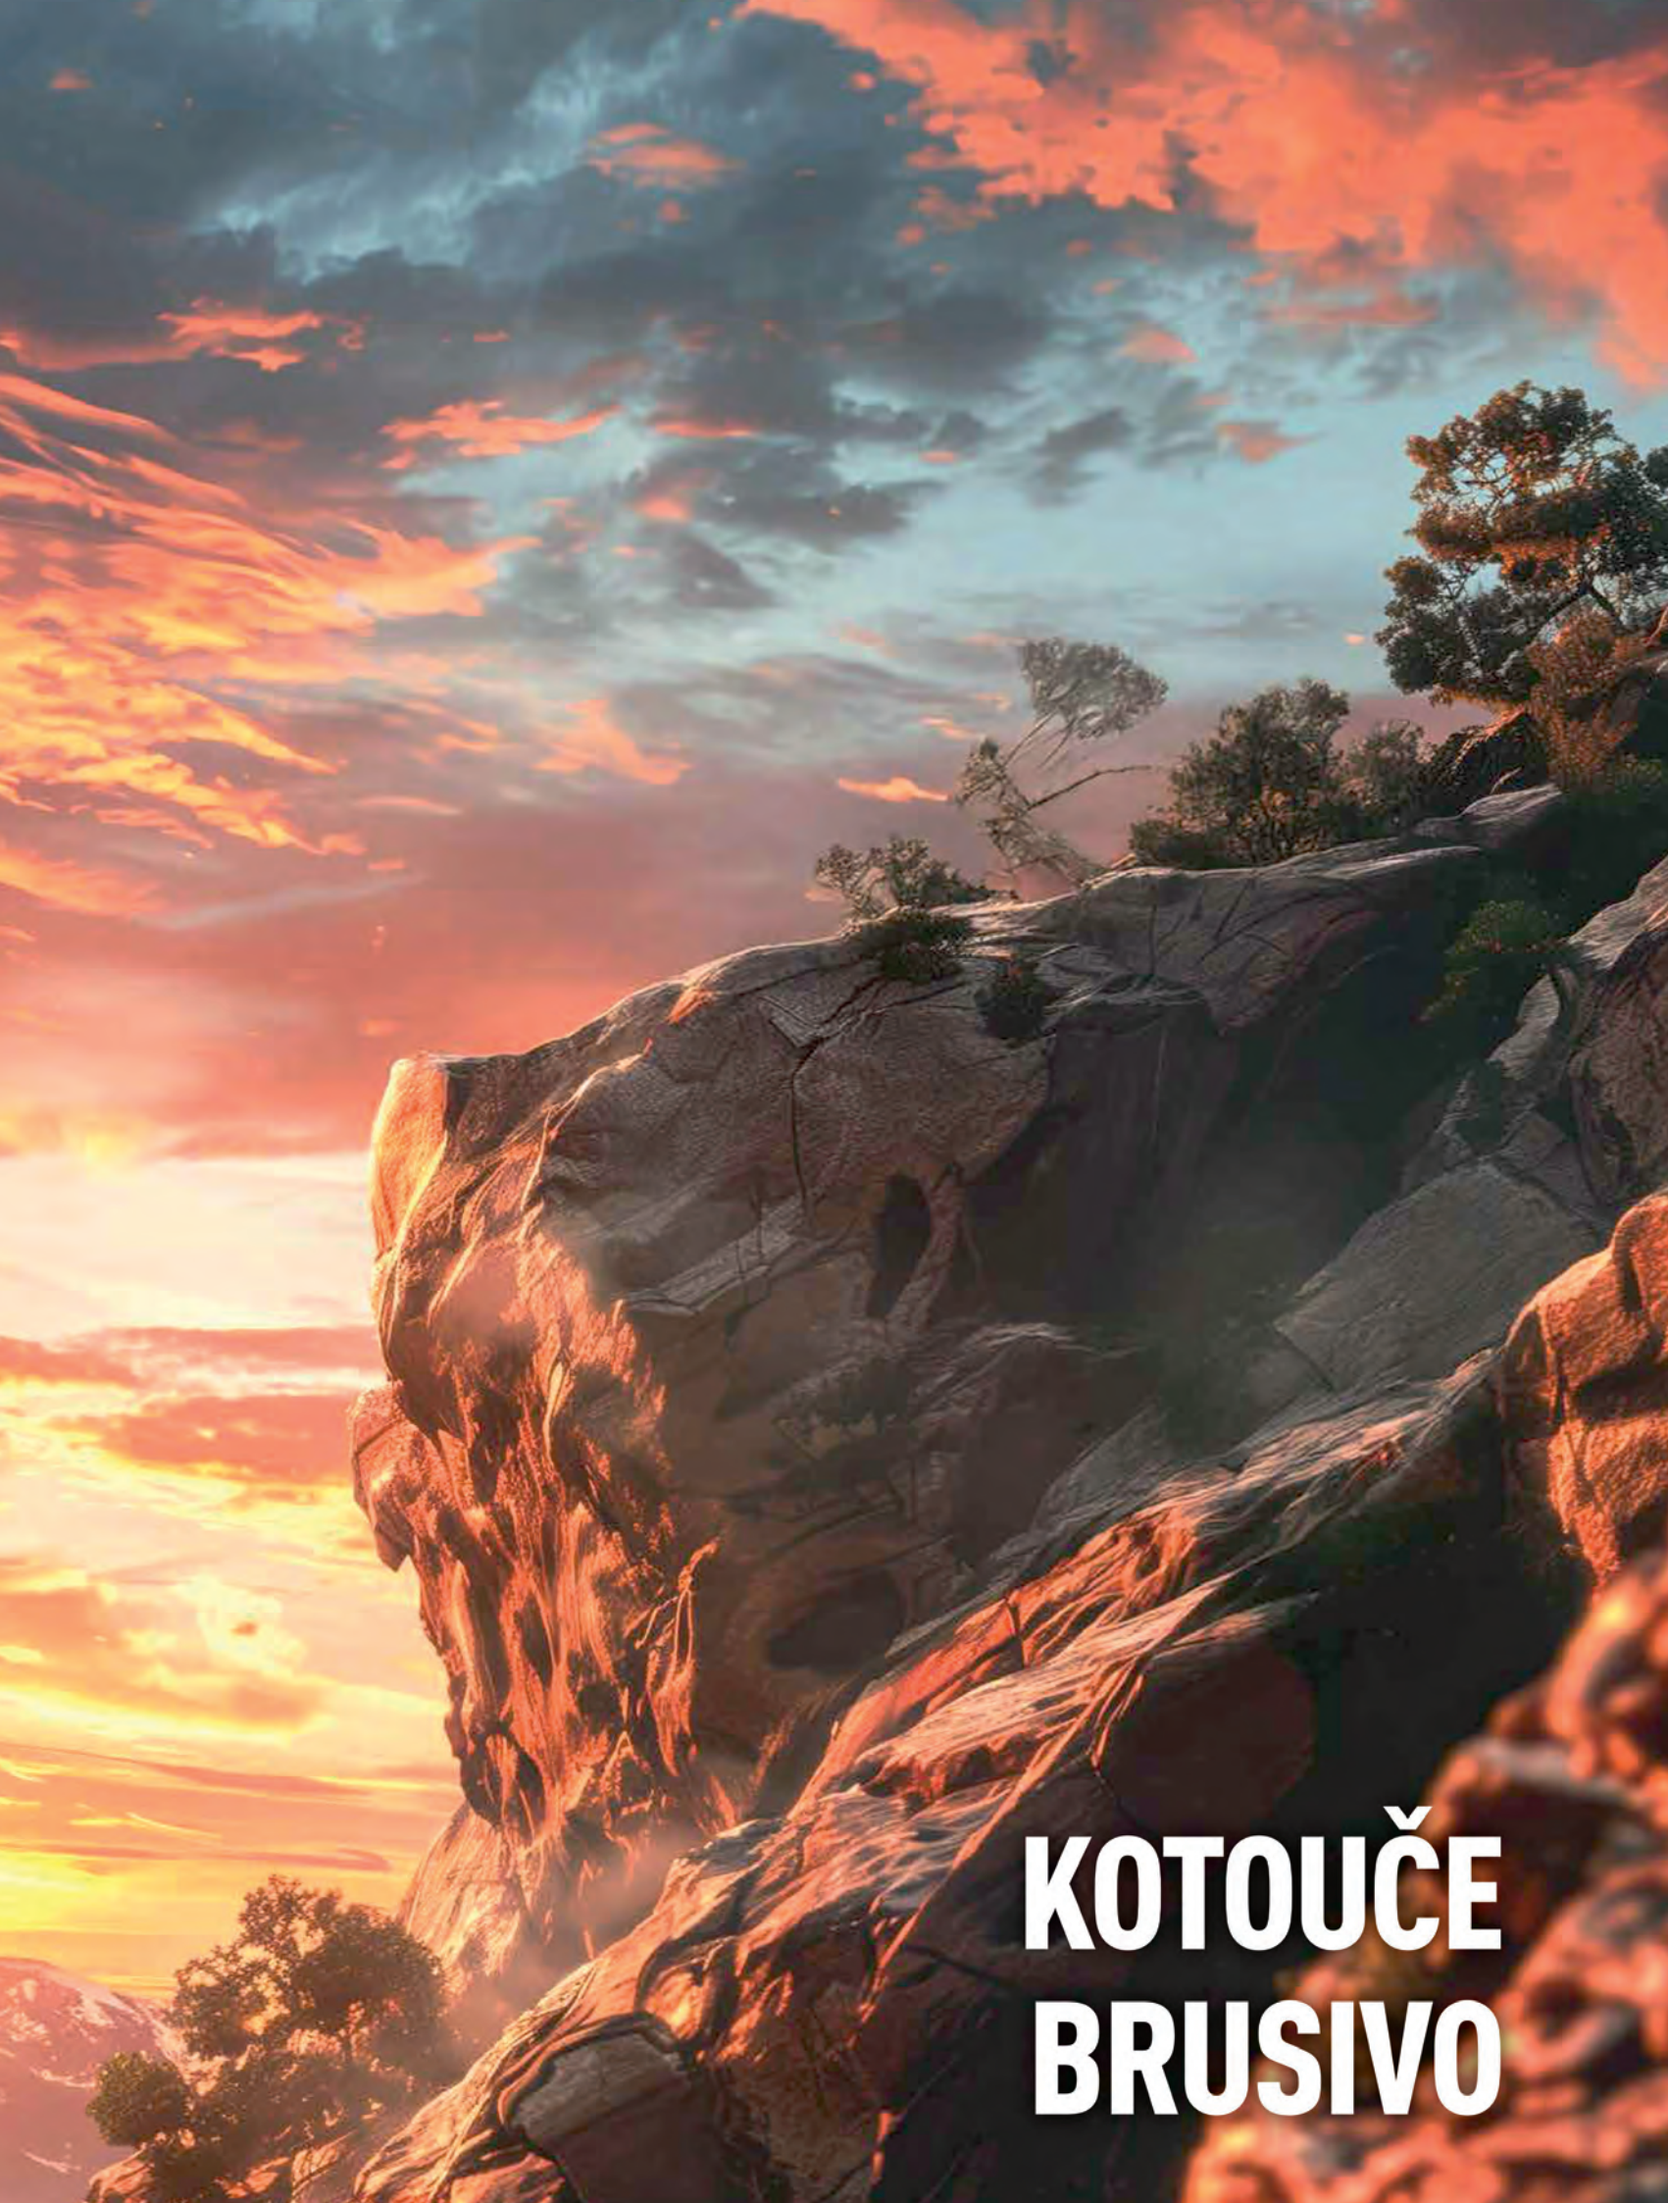
KOTOUČE
BRUSIVO



ŘEZNÝ KOTOUČ

Použití: kov, inox (nerez).
Maximální obvodová rychlost: 80 m/s. Neobsahuje příměsi železa, síry a chloru.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
AB001	Řezný kotouč kov/inox A60T-115x1.0x22.23-T41	25 ks	19,-
AB002	Řezný kotouč kov/inox A60T-125x1.0x22.23-T41	25 ks	21,-
AB003	Řezný kotouč kov/inox A46T-150x1.6x22.23-T41	25 ks	35,-
AB004	Řezný kotouč kov/inox A46T-230x1.9x22.23-T41	25 ks	51,-



tvar: 41



BRUSNÝ KOTOUČ

Použití: kov, inox (nerez).
Maximální obvodová rychlost: 80 m/s.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
AB100	Brusný kotouč kov/inox A24R-115x6.0x22.23-T27	10 ks	48,-
AB101	Brusný kotouč kov/inox A24R-125x6.0x22.23-T27	10 ks	51,-




tvar: 27



DIA KOTOUČ ŘEZNÝ PROFI UNI

Sintrované segmenty.
Použití: běžné stavební materiály (běžné cihelné zdivo, pórobetony, malty a omítky).
Maximální obvodová rychlost: do Ø 230 mm = 80 m/s.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
AB300	DIA kotouč řezný PROFI UNI 115 mm	1 ks	505,-
AB301	DIA kotouč řezný PROFI UNI 125 mm	1 ks	536,-
AB302	DIA kotouč řezný PROFI UNI 150 mm	1 ks	540,-
AB303	DIA kotouč řezný PROFI UNI 230 mm	1 ks	816,-






DIA KOTOUČ ŘEZNÝ PROFI LASER

Laserem svařené segmenty.
Použití: vysoká kvalita řezání běžných stavebních materiálů s výjimkou sanitární keramiky.
Maximální obvodová rychlost: do Ø 230 mm = 80 m/s.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
AB310	DIA kotouč řezný PROFI LASER 115 mm	1 ks	838,-
AB311	DIA kotouč řezný PROFI LASER 125 mm	1 ks	937,-
AB312	DIA kotouč řezný PROFI LASER 150 mm	1 ks	1 158,-
AB313	DIA kotouč řezný PROFI LASER 230 mm	1 ks	1 433,-






DIA KOTOUČ ŘEZNÝ PROFI MULTIMAT

Laserem svařené segmenty.
Použití: Multifunkční pro řezání široké škály materiálů: kov, inox, kámen, beton, asfalt, žula.
Maximální obvodová rychlost: do Ø 230 mm = 80 m/s.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
AB322	DIA kotouč řezný PROFI MULTIMAT 230 mm	1 ks	1 654,-






DIA KOTOUČ ŘEZNÝ PROFI CERAMIC


Celoobvodové sintrované segmenty.
Použití: sanitární keramika - obklady, dlažba.
Maximální obvodová rychlost: do Ø 230 mm = 80 m/s.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
AB330	DIA kotouč řezný PROFI CERAMIC 115 mm	1 ks	480,-
AB331	DIA kotouč řezný PROFI CERAMIC 125 mm	1 ks	525,-
AB332	DIA kotouč řezný PROFI CERAMIC 150 mm	1 ks	568,-



DIAMANTOVÝ KOTOUČ SEGMENTOVÝ STANDARD


Pro suché a mokré řezání betonu, kamene, asfaltu a cihel. Výborný řezný výkon v poměru k ceně. Ostří je dělené. Jedná se o dělicí kotouč pro ruční nářadí.

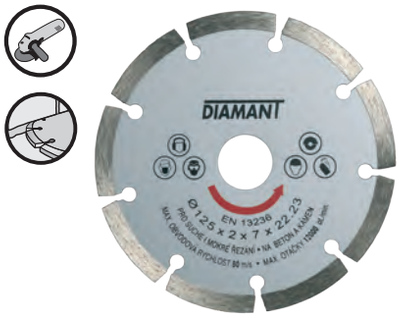

OBJ. ČÍSLO	VNĚJŠÍ PRŮMĚR (MM)	ROZMĚRY SEGMENTŮ KS / D X Š X V (MM)	UPÍNACÍ PRŮMĚR (MM)	OTÁČKY (OT/MIN.) / OBVODOVÁ RYCHLOST (M/S)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
8114BD	115	9 seg. / 34 x 2 x 7	22,23	13200 / 80	73,-
8115BD	125	9 seg. / 37,5 x 2 x 7	22,23	12000 / 80	87,-
8116BD	150	12 seg. / 33 x 2 x 7	22,23	10200 / 80	136,-
8117BD	180	14 seg. / 35 x 2 x 7	22,23	8400 / 80	184,-
8118BD	230	16 seg. / 39 x 2 x 7	22,23	6600 / 80	289,-

DIAMANTOVÝ KOTOUČ PLNÝ STANDARD

Pro mokré i suché řezání keramiky, obkladů, dlažby, mramoru, cihel a betonu. Výborný řezný výkon v poměru k ceně. Ostří je plné, celistvé. Jedná se o dělicí kotouč pro ruční nářadí.

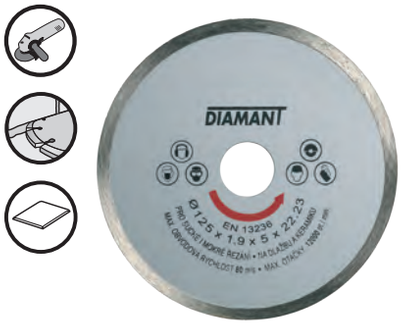

OBJ. ČÍSLO	VNĚJŠÍ PRŮMĚR (MM)	ROZMĚRY SEGMENTŮ KS / D X Š X V (MM)	UPÍNACÍ PRŮMĚR (MM)	OTÁČKY (OT/MIN.) / OBVODOVÁ RYCHLOST (M/S)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
8108BD	115	2 x 5	22,23	13200 / 80	69,-
8109BD	125	2 x 5	22,23	12000 / 80	86,-
8110BD	150	2 x 5	22,23	10200 / 80	130,-
8111BD	180	2 x 5	22,23	8400 / 80	165,-
8112BD	230	2 x 5	22,23	6600 / 80	281,-


Jak porozumět výrobku Řezný nebo Brusný kotouč



Barevné rozlišení dle aplikace

kov, nerez (inox)

Jak porozumět výrobku DIA kotouč řezný PROFI

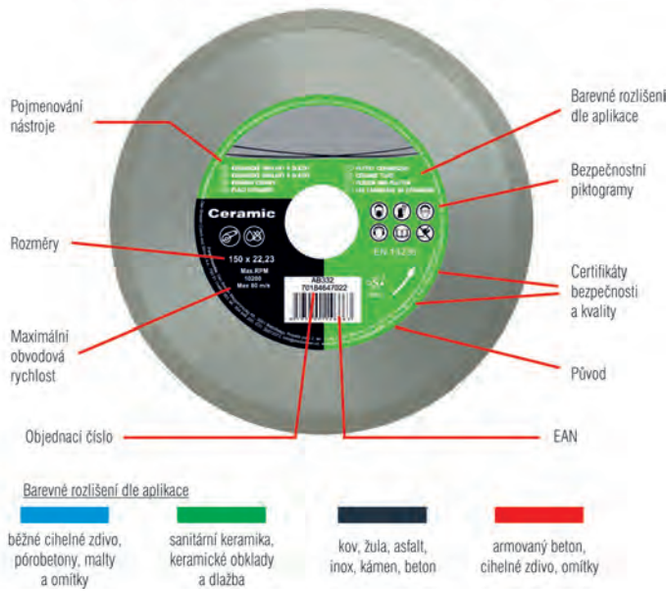

Použité piktogramy

Provedení:

- Tvar 41
- Tvar 27
- Talířový lamelový kotouč konický
- Diamant
- Kulatý otvor
- Kruhové výseky

Použití:

- Úhlová bruska
- Excentrická bruska
- Ruční použití


Aplikace:

- Kámen, beton
- Keramické dlaždice
- Kov
- Cihla, pórobeton
- Armovaný beton
- Asfalt
- Barvy a laky
- Dřevo
- Hliník
- Nerez
- Malta



LAMELOVÝ KOTOUČ UNI

Použití: sváry a hrany, nerez, málo a vysoce legované oceli, konstrukční a nástrojové oceli, hliník, barvy a laky, rez.
Maximální obvodová rychlost: 80 m/s.




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
AB200	Lamelový kotouč UNI 115 x 22 P40	10 ks	73,-
AB201	Lamelový kotouč UNI 115 x 22 P60	10 ks	73,-
AB202	Lamelový kotouč UNI 115 x 22 P80	10 ks	73,-
AB203	Lamelový kotouč UNI 125 x 22 P40	10 ks	75,-
AB204	Lamelový kotouč UNI 125 x 22 P60	10 ks	75,-
AB205	Lamelový kotouč UNI 125 x 22 P80	10 ks	75,-



EXCENTRICKÁ BRUSKA SUCHÝ ZIP

Vysoce výkonný korund pro použití na různých druzích povrchu.
Použití: K broušení dřeva, kovu, odstranění rzi a barvy, vyhlazování povrchů.
Výhody: Suchý zip dovoluje rychlou a snadnou výměnu listů. Výsek s 8 otvory.




OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
AB400	Excentrická bruska suchý zip 125 x 8 P60	50 ks	15,-
AB401	Excentrická bruska suchý zip 125 x 8 P80	50 ks	15,-
AB402	Excentrická bruska suchý zip 125 x 8 P100	50 ks	15,-
AB403	Excentrická bruska suchý zip 125 x 8 P120	50 ks	16,-




BRUSNÝ ARCH RUČNÍ PAPÍR

Vysoce výkonný korund pro použití na různých druzích povrchu.
Použití: Pro běžné ruční broušení dřeva a kovu, odstranění rzi a barvy.



OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
AB500	Brusný arch ruční papír 225 x 275 P40	50 ks	13,-
AB501	Brusný arch ruční papír 225 x 275 P60	50 ks	9,-
AB502	Brusný arch ruční papír 225 x 275 P80	50 ks	9,-
AB503	Brusný arch ruční papír 225 x 275 P120	50 ks	9,-
AB504	Brusný arch ruční papír 225 x 275 P180	50 ks	7,-
AB505	Brusný arch ruční papír 225 x 275 P220	50 ks	5,-



BRUSNÁ HOUBIČKA PRO STOLAŘE

Pro jemné broušení dřevěných profilů, desek a latí. Snadno se drží v ruce. Brousí se s ní plochy rovinné, ale i zákoutí či různé profily – dá se tvarovat v ruce a přizpůsobí se danému povrchu.



OBJ. ČÍSLO	ZRNITOST	ROZMĚRY (MM)	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S084	60	100 x 70 x 25	volně	21,-
S085	80	100 x 70 x 25	volně	21,-
S086	100	100 x 70 x 25	volně	21,-
S087	120	100 x 70 x 25	volně	21,-
S088	150	100 x 70 x 25	volně	26,-
S089	180	100 x 70 x 25	volně	26,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁŘADÍ

APLIKAČNÍ PISTOLE


N11801


N110


N1102

PROFI APLIKAČNÍ PISTOLE NA KARTUŠE

07.01

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	APLIKAČNÍ PÍST	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N11801	MK5 Skelet HP	nastavitelná regulace	1 ks	oranžovo--černá	829,-
N110	pistole HKS 12 COX	šestihranný profil	25 ks	modrá	268,-
N1102	pistole HKS 12 speciál	šestihranný profil	24 ks	černá	179,-

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha
- Při ukončení přítlaku zpětný krok pro zamezení vytékání tmelu z kartuše
- Lehké materiály umožňující práci po delší dobu bez zvýšené únavy


N114


N1181


N1050

APLIKAČNÍ PISTOLE NA KARTUŠE

07.01


Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	APLIKAČNÍ PÍST	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N114	pistole litinová	šestihranný profil	40 ks	oranžová	81,-
N1181	pistole K 500	šestihranný profil	40 ks	černá	229,-
N1050	Pistole HKK 12 plechová STRONG	plechová	-	tmavá modrá	58,-

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha
- Lehké materiály umožňující práci po delší dobu bez zvýšené únavy


N143


N140


N121


N144

PROFI PISTOLE PRO APLIKACI ZE SALÁMŮ (HADICOVÝCH SÁČKŮ)

07.01

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel ze salámů (hadicových sáčků). Varianty: mechanická nebo pneumatická. Dodáváme také náhradní špičky do pistolí MK5.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV, TYP	TYP	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N121	MK5 PK-310	pneumatická	volně	-	3 896,-
N140	pistole Airflow II 600 COX	pneumatická	volně	-	4 553,-
N143	pistole EKO 600	mechanická - ruční	volně	-	325,-
N144	pistole H600 Profi	mechanická - ruční	volně	-	1 448,-
S310	náhr. špička pro 600 ml salámy- podlahová	pro oba typy	volně	oranžová	8,-
S311	náhradní špička pro 600 ml salámy	pro oba typy	volně	bílá	4,-

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha
- Převodový mechanismus umožňující snadnou a plynulou aplikaci (MK5H)
- Nastavitelná regulace tlaku vzduchu (MK5P)

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PUR PĚNY T500

Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomoci regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV PISTOLE	TYP	POČET KS V KARTONU	BARVA RUKOJETI	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N1066	Pistole T500 PTFE	profi	1 ks	černožlutá	613,-



N1066

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PUR PĚNY T400

Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomoci regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV PISTOLE	TYP	POČET KS V KARTONU	BARVA RUKOJETI	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N1065	Pistole T400 PTFE	profi	1 ks	černočervená	572,-




N1065

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PUR PĚNY M370 EXTRA

Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomoci regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV PISTOLE	TYP	POČET KS V KARTONU	BARVA RUKOJETI	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N109	Pistole M370 Extra	profi	1 ks	černá	539,-

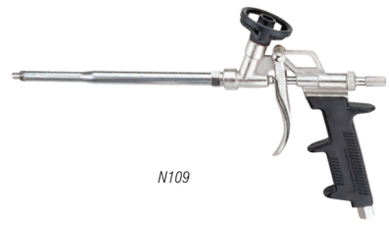

N109

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PUR PĚNY M320 ULTRA

Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomoci regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV PISTOLE	TYP	POČET KS V KARTONU	BARVA RUKOJETI	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N104	Pistole Ultra M320	standard	1 ks	černá	511,-



N104

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PUR PĚNY P300

Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomoci regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV PISTOLE	TYP	POČET KS V KARTONU	BARVA RUKOJETI	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N1064	Pistole P300 plast/ kov	standard	1 ks	černá	455,-



N1064



NÁHRADNÍ APLIKAČNÍ ŠPIČKY NA KARTUŠE

Pro opakované použití tmelů a lepidel v kartuších. Při zatvrdnutí tmelu nebo lepidla ve špičce ji jednoduše nahradíte novou – náhradní. Umožňuje snadné přizpůsobení v případě požadavku na rozdílnou šířku spár. Aplikační špičku lze snadno upravit seříznutím dle požadavku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S3121	blistr	3 + 2 ks	volně	61,-





NÁHRADNÍ APLIKAČNÍ V-ŠPIČKY PRO LEPIDLA MAMUT GLUE

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S3231	blistr	2 + 1 ks	volně	51,-





ZÁTKA NA KARTUŠI

NOVINKA

Zátka na kartuši je vhodná pro všechny tmely v kartuši, které mají u hrdla závit. Tento závit je třeba před aplikací odříznout, aby na kartuši zůstal minimálně ve výšce 3 mm, na který se zátka našroubuje. Tímto se zamezí přísunu vzduch a je možné opětovné použití kartuše při dalších aplikacích

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S331	blistr	3 ks	volně	61,-



NÁHRADNÍ APLIKAČNÍ TRUBIČKY PRO COMBO PĚNY

NOVINKA

Náhradní aplikační trubičky pro COMBO pěny jsou praktickým doplňkem pro opakované použití COMBO pěn. V případě zatvrdnutí pěny v aplikační trubičce je snadno vyměníte za novou, což zajišťuje vždy perfektní aplikaci.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S3141	blistr	3 + 2 ks	volně	59,-



NÁHRADNÍ APLIKAČNÍ TRUBIČKY PRO PUR PĚNY

Náhradní aplikační trubičky jsou určeny pro opakované použití trubičkových pěn. Při zatvrdnutí pěny v aplikační trubičce ji lehce nahradíte novou – náhradní.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S3132	blistr	3 + 2 ks	volně	transparentní	59,-



NÁHRADNÍ APLIKAČNÍ TRUBIČKY PRO NXP PĚNY

Pro opakované použití MAXI trubičkových nízkoexpanzních pěn. Při zatvrdnutí pěny v aplikační trubičce ji lehce nahradíte novou – náhradní

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S3132M	blistr	3 ks	volně	červená	59,-

NÁHRADNÍ APLIKAČNÍ ŠPIČKY PRO CHEMICKÉ KOTVY

Pro opakované použití chemických kotev. Při zatvrdnutí obou složek v aplikační trysce ji lehce nahradíte novou – náhradní.

OBJ. ČÍSLO	VÝROBEK	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
74075RL	náhradní aplikační špička (19 cm)	1 ks	volně	14,-
74073RL	náhr. aplikační špička v blistru	3 ks	volně	59,-



KLÍNKY PRO OBKLADAČE

Ideální výrobek umožňující přesnou práci při provádění keramických obkladů, obkladů z přírodního a umělého kamene. Vybrat lze z několika rozměrů.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S041	0 - 8	30 ks	bílá	18,-
S042	0 - 4	100 ks	bílá	18,-
S043	2,5 - 8	30 ks	modrá	21,-



KŘÍŽKY PRO OBKLADAČE

Pro požadovaný výsledek s pravidelnou velikostí spár mezi obklady i dlažbu. Usnadňují práci. Dle požadované šířky spáry vyberte odpovídající velikost křížků.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S01	2	200 ks	bílá	19,-
S02	2,5	200 ks	bílá	20,-
S031	3	150 ks	bílá	22,-
S04	4	100 ks	bílá	23,-




ZARÁŽKA DO DVEŘÍ A OKEN DOOR STOPPER

Zarážka do dveří a oken DOOR STOPPER je praktická víceúčelová dveřní a okenní zarážka, která spolehlivě zafixuje okna a dveře i při silném průvanu. Lze ji snadno připevnit na kliku nebo rám okna, čímž zabrání odření stěn a poškození kování. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru. Perfektně drží na jakémkoli povrchu.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N5013	-	1 ks	bílá	89,-
N5014	-	1 ks	černá	89,-
N5015	-	1 ks	modrá	89,-
N5017	-	1 ks	červená	89,-







PROFI ODLAMOVACÍ NOŽE PRO SÁDROKARTONÁŘE

Speciálně upravené nože pro dlouhodobější a náročnější práci. Odolávají větší zátěži. Pro bezpečné řezání a krájení při stavebních činnostech např.: nařezávání sádrokartonových desek, zkracování fólií, otvírání pytlů, příprava aplikačních špiček kartuší a silikonových stěrek. Nože jsou vybaveny bezpečnostními pojistkami.

OBJ. ČÍSLO	TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N224	EXTRA 18 mm	volně	61,-
N225	PROFI 25 mm	volně	110,-
N226	EXCELENT 25 mm	volně	155,-
N228	Náhradní čepele 25 mm / 5 ks	volně	40,-



ODLAMOVACÍ NOŽE

Pro bezpečné řezání a krájení při stavebních činnostech např.: zkracování fólií, otvírání pytlů, příprava aplikačních špiček kartuší a silikonových stěrek. Nože jsou vybaveny bezpečnostními pojistkami.

OBJ. ČÍSLO	TYP	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
N222	Odlamovací nůž 18 mm s vodící lištou, samoaretační	volně	26,-
N223	Odlamovací nůž 18 mm s vodící lištou, aretace šroubem	volně	26,-
N209	Náhradní výměnné čepele 18 mm / 10 ks	volně	23,-





SILIKONOVÉ STĚRKY

08.01

Pro odstranění přebytečné vrstvy naneseného tmelu. Použitím této stěrky vytvoříme dokonale hladký povrch a vzhled tmelených spár.

OBJ. ČÍSLO	TYP	TYP	BARVA	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S2510RL	silikonová tmelařská spárovací stěrka	hobby	bílá	volně	26,-
S091	plastová čtverhranná stěrka	profi	zelená	volně	132,-



ZVLHČOVAČ SPÁR

Pro zkušené montážníky oken a dveří. Před aplikací PUR pěn odstraníte vodou z rozprašovače zbytky prachu a u savých podkladů tak zlepšíte přilnavost pěny. Po aplikaci pěny jemným rozprachem vody zkvalitníte strukturu pěny, urychlíte tím vytvrzování a lehce zvýšíte výsledný objem. Trysku rozprašovače lze regulovat, a tak upravovat rozptyl vody.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40411RL	dóza s rozprašovačem	1 litr	volně	153,-

ODSTRAŇOVAČ SILIKONU

07.80

Pro odstranění vytvrzeného silikonu ze zdiva, dřeva, keramiky, kamene, betonu, skla, kovů, plastů apod. Jednoduchá aplikace, např. odstranění zašlých spár okolo van, umyvadel, WC apod. Nepoškozuje povrchy čištěných materiálů. Minimální zápach. Obsahuje nanášecí štěteček.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
70503RL	dóza	100 ml	12 ks	bílá až béžová	189,-



VYHLAZOVACÍ ROZTOK FINISHER

NOVINKA

05.32

Vyhlazovací roztok Finisher je vyhlazovací prostředek na čistou a hladkou spáru těsnících tmelů v dilatačních spárách. Eliminuje možnost vzniku nerovností nebo pórů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU/BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
70501BD	dóza s rozprašovačem	500 ml	12 ks	149,-



ODSTRAŇOVAČ TMELŮ VE SPREJI

07.80

Pro rychlé odstranění akrylátových, silikonových a polyuretanových tmelů z podkladů jako je keramika, akrylátové vany, kov, hliník, PVC, kámen a dřevo. Odstraňuje staré tmelové vrstvy nebo přebytečný tmel. Není agresivní k podkladním povrchům. Odstraňuje tuky, oleje, pryskyřice, asfalt, zbytky mazacích a kluzných prostředků.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
70505RL	sprej	400 ml	12 ks	čiřá	141,-



ČISTIČ PUR PĚNY

05.30

Čistič PUR pěny slouží k snadnému čistění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Čistění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí na polyuretanovou pěnu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
40408RL	dóza	150 ml	12 ks	čirá	105,-
40410RL	dóza	500 ml	12 ks	čirá	167,-



ŠTĚTCE ZA RADIÁTORY



Plochý štětec za radiátory – Zárožák standardní kvality vhodný pro nanášení vodou ředitelných i syntetických nátěrových hmot, barev, laků, lazur a také případně chemických přípravků. Štětce jsou určeny především k aplikacím na obtížně dostupných místech, případně pro jiné plošné nátěry.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘE	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
L0119	1“ / 25 mm	volně	36,-
L0120	1,5“ / 40 mm	volně	45,-
L0121	2“ (50 mm)	volně	49,-
L0122	2,5“/ 3“ (75 mm)	volně	58,-

ŠTĚTCE AMIKO



Pro běžné natěračské práce doma i na zahradě, pro nanášení syntetických barev, vodou ředitelných nátěrů a maleb.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
L0110	20	volně	18,-
L0111	30	volně	21,-
L0112	40	volně	26,-
L0113	50	volně	28,-
L0114	60	volně	37,-
L0115	70	volně	46,-
L0116	80	volně	70,-
L0118	100	volně	84,-

VYPLŇOVACÍ PROVAZEC



07.22

Vyplňovací provazec slouží jako vyplňovací materiál v napojovacích a pohybových spárách. Typ provazce: PE – kruhové průřezy z pěnového polyetylénu s uzavřenými buňkami. Pro kutily v maloobchodním atraktivním balení.

OBJ. ČÍSLO	TYP	PRŮMĚR PROVAZCE (MM)	DÉLKA (M) V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BALENÍ BEZ DPH KČ/KS
S485	P.E.	6	10 m	šedá	59,10
S486	P.E.	8	5 m	šedá	66,70
S487	P.E.	10	5 m	šedá	88,90



OBJ. ČÍSLO	TYP	PRŮMĚR PROVAZCE (MM)	DÉLKA (M)	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/M
S402	P.E.	6	100 m	šedá	5,40
S391	P.E.	8	100 m	šedá	6,90
S401	P.E.	10	100 m	šedá	7,50
S411	P.E.	15	100 m	šedá	8,60
S421	P.E.	20	50 m	šedá	11,80
S431	P.E.	25	50 m	šedá	17,20
S441	P.E.	30	50 m	šedá	24,70
S461	P.E.	40	30 m	šedá	39,80
S471	P.E.	50	30 m	šedá	47,30

VLHČENÉ UBROUSKY NA ODOLNÉ NEČISTOTY

08.01

Speciálně vyvinuté vlhčené ubrousky pro odstranění nejtěžších průmyslových nečistot. Vhodné do automobilového, stavebního a strojírenského průmyslu. Své uplatnění najdou také v domácnosti, kde dokážou efektivně odstranit i ty největší nečistoty.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9013DBX	plastová dóza	85 ks útržků	6 ks	oranžová	289,-



EXTRA SILNÉ ČISTICÍ A VLHČENÉ UBROUSKY

08.01

Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR pěny, silikonů, tmelů, většiny lepidel, olejů, mazadel, laků a barev z rukou, pracovních nástrojů nebo potřísněných povrchů. Odstraňuje také zaschlé nátěry z nesavých povrchů, max. do 24 hodin po aplikaci.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9012DEU	plastová dóza	80 ks útržků + 20 ks ZDARMA	6 ks	bílá	261,-



ČISTICÍ PAPÍROVÉ UTĚRKY

08.01

Pro jednoduché, ale účinné čisticí práce jako je např. leštění skel oken a dveří po silikonování, nebo utírání přebytečného silikonu a PUR pěny vytékající z trysek bezprostředně po aplikaci anebo jen na utření rukou do sucha. Při čištění hladkých lesklých povrchů nezanechává za sebou šmouhy a chloupky.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B901	490 útržků (197 x 225 mm) , 1kg	6 ks	bílá	136,-



GELOVÝ ČISTIČ NA RUCE ORANGE

08.01

Vhodný do automobilového a strojírenského průmyslu. Odstraní hrubé nečistoty a je maximálně šetrný k pokožce.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B90171DBX	plastová dóza	600 ml	volně	89,-
B90172DBX	plastová dóza	3 l	volně	419,-



ČISTICÍ PASTA NA RUCE EXTREME

08.01

Čisticí pasta, která si poradí i s těmi největšími nečistotami. S lehkostí odstraní i spoustu stavebních materiálů, se kterými mají jiné čističe problém.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B90162DBX	plastová dóza	600 ml	volně	139,-
B90163DBX	plastová dóza	3 l	volně	659,-





TOOL BOX PROFI

Menší sada, která je zaměřena na rozmanitý systém úložných přihrádek vhodný například pro elektrikáře, montéry nebo mechaniky. Vyznačuje se hodně malými přihrádkami pro organizaci spojovacího materiálu a nářadí. Celkové rozměry sady jsou 350 x 550 x 820 mm a je složena ze 4 kufrů.

CHARAKTERISTIKA

- První kufr obsahuje organizér o 6 malých boxech 110 x 60 x 100 mm a 3 větších boxech 140 x 110 x 100 mm. Průhledné víko zajišťuje orientaci v materiálu uskladněného v boxech.
- Druhý kufr tvoří úložný prostor o vnitřních rozměrech 490 x 260 x 100 mm rozdělený na 6 úseků 160 x 120 x 100 mm.
- Třetí kufr má také úložný prostor s vnitřním rozměrem 490 x 260 x 100 mm. Navíc jsou zde umístěný dvě kazety na drobný materiál a jedna rozdělovací přepážka.
- Čtvrtý kufr tvořící spodní díl s kolečky a madlem pro transport celé sestavy, disponuje vnitřním rozměrem 490 x 260 x 300 mm. Prostor je rozdělen dvěma přepážkami z toho jedna je uzpůsobena na uložení šroubováku a podlouhlého nářadí či materiálu.

OBJ. ČÍSLO	KOMPLETNÝ POPIS	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
NA0001	Box na nářadí - Tool box Profi 4 ks	3 812,-



KBELÍK NA ZÁMĚSOVOU VODU PRO SYPKÉ SMĚSI

Pro míchání sypkých pytlovaných hmot značky DEBBEX s vodou. Na kbelíku je potisk s různými pytlovanými hmotami Den Braven a s vyznačenou spotřebou vody pro míchání materiálů.

OBJ. ČÍSLO	TYP	OBJEM	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S755	Kbelík	10 litrů	308 ks	-	108,-



MÍCHACÍ KBELÍK

Pro míchání sypkých pytlovaných hmot značky DEBBEX s vodou. Na kbelíku je potisk s různými pytlovanými hmotami Den Braven a s vyznačenou spotřebou vody pro míchání materiálů.

OBJ. ČÍSLO	TYP	OBJEM	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S756	Kbelík	30 litrů	308 ks	bílá	357,-



VĚDRO POZINKOVANÉ

Vědro kovové, klasické, pozinkované. Vhodné na stavbu, do domácnosti i na zahradu, pro zednické účely, malíře, obkladače a podobné řemeslnické práce, kovová rukojeť.

OBJ. ČÍSLO	TYP	OBJEM	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
NA1504	Vědro pozinkované	12 litrů	200 ks	stříbrná	154,-

VĚDRO STAVEBNÍ

OBJ. ČÍSLO	TYP	OBJEM	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S0101	Vědro stavební	12 litrů	800 ks	černá	46,-
S0103	Vědro stavební	20 litrů	480 ks	černá	78,-

CHARAKTERISTIKA

- Vyztužený horní okraj
- Pružné
- Nepraská
- Snadno omyvatelné



VĚDRO STAVEBNÍ S VÝLEVKOU

OBJ. ČÍSLO	TYP	OBJEM	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S0100	Vědro stavební s výlevkou	5 litrů	1650 ks	černá	36,-
S0102	Vědro stavební s výlevkou	12 litrů	760 ks	černá	50,-
S0104	Vědro stavební s výlevkou	20 litrů	360 ks	černá	83,-

CHARAKTERISTIKA

- Vyztužený horní okraj
- Pružné
- Nepraská
- Snadno omyvatelné



MALTOVNÍK KULATÝ

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	OBJEM	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S0105	Ø 50 cm, výška 28 cm	40 litrů	140 ks	černá	153,-
S0106	Ø 60 cm, výška 34 cm	65 litrů	108 ks	černá	194,-
S0107	Ø 65 cm, výška 37 cm	90 litrů	95 ks	černá	266,-

CHARAKTERISTIKA

- Vyztužený horní okraj
- Pružný
- Nepraská
- Snadno omyvatelný



MALTOVNÍK OBDÉLNÍKOVÝ

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	OBJEM	POČET KS NA PALETĚ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S0108	71 cm x 40 cm, výška 22 cm	40 litrů	396 ks	černá	171,-
S0109	71 cm x 42 cm, výška 28 cm	60 litrů	171 ks	černá	213,-
S0110	78 cm x 52 cm, výška 31 cm	90 litrů	372 ks	černá	291,-

CHARAKTERISTIKA

- Vyztužený horní okraj
- Pružný
- Nepraská
- Snadno omyvatelný



VĚDRO FLEXI

je vyrobeno z flexibilního materiálu, který je odolný proti prasknutí a poškození. Odolává solím, ředěným kyselinám a zásadám. Vědro je navrženo tak, aby odolávalo různým teplotám, což zajišťuje jeho dlouhou životnost.

OBJ. ČÍSLO	OBJEM	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
S0201	14 litrů	černá	94,-
S0202	20 litrů	černá	104,-
S0203	23 litrů	černá	125,-

NOVINKA

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pružnost
- Odolnost proti rozdílným teplotám
- Odolná solím, ředěným kyselinám i zásadám




NEJVĚTŠÍ
SÍLA VE
VESMÍRU!
DEBBEX
by Den Braven
MAMUT
GLUE
TOTAL
EXTRA
PEVNOST
MAXIMÁLNÍ SÍLA
50 KG/CM²
PO 24 HOD.
LEPENÍ
ZA VLHKA



EPOXIDOVÁ LEPIDLA

EPOXIDOVÁ LEPIDLA



TEKUTÝ KOV

08.64

Rychletuhnoucí dvousložkové epoxidové lepidlo především na kovové materiály, ale také na pryže, kůže, plasty nebo dřevo. Po vytvrzení vytváří pevný spoj tmavě šedé barvy. Lze jej pilovat, brousit a vrtat. Vyznačuje se nízkým zápachem, silným lepením a snadným použitím. Je odolný vůči vodě, olejům, kyselinám a zásadám.

OBJ. ČÍSLO	BALENÍ	OBAL	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50731DBX	56,6 g	blistr	12 ks	světle černá	169,-
50730DBX	24 ml	blistr	12 ks	světle černá	183,-

CHARAKTERISTIKA

- Dvousložková epoxidová pryskyřice
- Rychletuhnoucí
- Doba počátečního vytvrzení je 4-6 minut
- Doba manipulace je 15-30 minut
- Po vytvrzení vytváří pevný spoj
- Lze jej pilovat, brousit a vrtat

POUŽITÍ

- Lepí kovy, dřevo, kámen a některé druhy plastů
- Vhodný především pro kovové předměty při opravách
- Vhodný ve strojním, automobilovém a lodním průmyslu
- Použití v domácnosti a dílně



CLEAR EPOXY

08.64

Rychletuhnoucí dvousložkové epoxidové lepidlo. Po vytvrzení vytváří pevný spoj a má transparentní barvu. Je vhodné pro složité a vícedílné lepení. Odolné vůči vodě a rozpouštědlům.

OBJ. ČÍSLO	BALENÍ	OBAL	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50720DBX	24 ml	blistr	12 ks	transparentní	183,-

CHARAKTERISTIKA

- Transparentní dvousložkové epoxidové lepidlo
- Voděodolné
- Po vytvrzení vytváří pevný spoj
- Doba počátečního vytvrzení je 5-8 minut
- Doba dosažení maximální pevnosti po 12 hodinách
- Doba manipulace 3-4 minuty

POUŽITÍ

- Lepí cihly, keramiku, tkaniny, koberce, beton, sklolaminát, sklo, plast, PVC apod.
- Vhodné do automobilového a strojírenského průmyslu
- Použití v domácnosti a dílně



PLASTELÍNA EPOXY

08.64

Lepicí a těsnicí epoxidová hmota, kterou je možné vymodelovat do požadovaných tvarů. Po vytvrzení je odolná vůči vodě, lze ji pilovat, brousit a vrtat.

OBJ. ČÍSLO	BALENÍ	OBAL	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50740DBX	56,6 g	blistr	12 ks	světle černá	153,-

CHARAKTERISTIKA

- Lepí a těsní 2v1
- Je možné ji vymodelovat do požadovaných tvarů
- Po vytvrzení je odolná vůči vodě
- Lze ji pilovat, brousit a vrtat

POUŽITÍ

- Opravy, tmelení a lepení
- Je vhodná na lepení savých i nesavých materiálů (např. dřevo, keramika, plasty a především kovy)

SEKUNDOVÉ LEPIDLO

06.40

Pro kontaktní lepení s velmi rychlým vytvrzovacím účinkem. Lepení tvrdého PVC, pryže, kovů, skla, profilů z APTK-EPDM pro zasklívání a vzájemné kombinace těchto materiálů. Lepení O kroužků z pryžového těsnění apod. Velmi vysoká pevnost lepeného spoje v tahu: 250 kg/cm².

*** prodej pouze po 12 kusech (tj. po celém balení)**

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50700RL	tubička	3 g	1 ks / plato*	transparentní	15,- / 180,-

CHARAKTERISTIKA

- Transparentní, okamžitá přilnavost, rychlé tuhnutí
- Extrémně vysoká pevnost lepeného spoje
- Odolnost vůči vodě, čisticím prostředkům a běžným chemikáliím



SEKUNDOVÉ GELOVÉ LEPIDLO SUPER GEL

06.40

Sekundové lepidlo gelového typu, které okamžitě lepí materiály jako keramika, kůže, plast, guma nebo sklo. Ideální na lepení savých materiálů, protože gelová konzistence nevsakuje do podkladu. Vytváří trvalý a pevný spoj. Dávejte pozor na kůži rukou, kdy kontakt s pokožkou okamžitě spojuje a naleptává. S lepidlem pracujte velice opatrně a dávejte pozor na okolní materiály a podklady.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50711DBX	tubička	3 g	12 ks	transparentní	60,-

CHARAKTERISTIKA

- Gelová konzistence
- Ideální pro lepení savých materiálů
- Vytváří trvalý a pevný spoj

POUŽITÍ

- Keramika, kůže, plast, guma nebo sklo



EXTRÉMNĚ SILNÉ SEKUNDOVÉ LEPIDLO

06.40

EXTREME GLUE na okamžité lepení plastů, keramiky, skla, gumy nebo kůže. Toto lepidlo drží do několika sekund bez nutnosti odvětrávání.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50704RL	dóza	10 g	12 ks	transparentní	91,-
50702RL	dóza	20 g	12 ks	transparentní	153,-

CHARAKTERISTIKA

- Extrémní síla
- Rychlé lepení
- Silná lepicí vrstva
- Bez nutnosti odvětrávání
- Použití
- Okamžité lepení plastů, keramiky, skla, gumy nebo kůže
- Použití v interiéru i exteriéru




CHEMICKÁ
ZÁLEŽITOST!
DEBBEX
CHEMICKÁ KOTVA
« VINYLESTER SF »
Nosnost 2300 kg
DEBBEX
CHEMICKÁ KOTVA
« POLYESTER SF »
Nosnost 1500 kg
DEBBEX
CHEMICKÁ KOTVA
« POLYESTER »
Nosnost 1200 kg
DEBBEX
CHEMICKÁ KOTVA
« ARCTIC -20°C AŽ +25°C »
VINYLESTER SF
Nosnost 2300 kg



BAZÉNOVÁ CHEMIE



QUATRO TABLETY

30.15

Moderní dezinfekční víceúčelový přípravek, který likviduje bakterie a řasy, umožňuje vyvločkování nečistot a stabilizuje aktivní chlór.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH202	dóza	1 kg	volně	namodralá	317,-
CH203	kbelík	2,4 kg	volně	namodralá	634,-



QUATRO TABLETY MINI

30.33

Je moderní víceúčelový přípravek ve formě tablet, pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. Likviduje bakterie a řasy, zabraňuje jejich růstu, umožňuje vyvločkování nečistot a stabilizuje aktivní chlor.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH221	dóza	0,5 kg	volně	namodralá	192,-



TRIPLEX TABLETY

30.16

Dezinfekční přípravek pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. Současně umožňuje vyvločkování nečistot, likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH200	dóza	1 kg	volně	namodralá	296,-



CHLOR ŠOK

30.32

Dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou, tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění. Likviduje řasy a baktérie.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH204	dóza	1 kg	volně	namodralá	204,-

PH PLUS

30.20

Určen ke zvýšení hodnoty pH bazénové vody. Ideální hodnota pH vody ke koupání má být v rozmezí 6,8 - 7,6. V tomto rozmezí působí dezinfekční přípravky s maximální účinností a bez negativních vedlejších účinků.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH206	dóza	0,9 kg	volně	namodralá	88,-



PH MINUS

30.21

Určen ke snížení hodnoty pH bazénové vody. Ideální hodnota pH vody ke koupání má být v rozmezí 6,8 - 7,6. V tomto rozmezí působí dezinfekční přípravky s maximální účinností a bez negativních vedlejších účinků.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH207	dóza	1,5 kg	volně	namodralá	129,-



STABILIZÁTOR MINERÁLŮ

NOVINKA

30.34

Stabilizátor minerálů je tekutý přípravek pro ošetření mineralizované nebo studniční bazénové vody. Přípravek zablokuje minerály a rozpuštěné kovy způsobující zákal. Ošetřená voda je nezávadná a snáze se udržuje.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH222	láhev	1 l	volně	nažloutlá	142,-



FLOKUL ULTRA

30.31

Určen k odstranění zákalu vody vyvločkováním nečistot. Zvyšuje účinnost pískového filtru a umožňuje odstranění nejmenších částic z vody. Použitím tohoto přípravku se voda stává průzračnou a jiskřivě čistou. Je třeba jej použít tehdy, jestliže i při správných hodnotách pH a obsahu aktivního chlóru je voda v bazénu kalná. Dávkuje se 3-6 ml přípravku na 1 m^3 (1 000 litrů) vody.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBJEM	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH209	láhev	0,5 l	volně	namodralá	91,-





ZAZIMOVAČ

30.10

Kapalný přípravek určený pro zimní údržbu bazénů. Působí proti usazování tvrdých vápenatých usazenin, tvorbě řas a usnadňuje čištění bazénu na jaře.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBJEM	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH210	láhev	1 l	volně	namodralá	194,-



PROTI ŘASÁM

30.33

Kapalný přípravek sloužící k zabránění růstu řas a jejich likvidaci. Působí na většinu řas, které se vyskytují v bazénech.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBJEM	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH205	láhev	0,5 l	volně	namodralá	132,-



TESTER PRO BAZÉNY
4V1

30.23

Identifikační proužek pro zjišťování celkového i volného chlóru, pH a celkové alkalinity.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA	POČET KS V KARTONU	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
CH211	tuba v blistru	10 ks	namodralá	volně	122,-

PAP STOJAN NA BAZÉNOVOU CHÉMII

obj. č.: ST00390BCH





GEOTEXTILIE FÓLIE



GEOTEXTILIE EXTRA

80.58

TOP! KVALITA

Geotextilie je vyrobena z 60 % PET a 40 % předem nespecifikované směsi PP a PET. Základní pevnost byla u geotextilie Extra docílena vpichováním vláken.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DÉLKA (M)	GRAMÁŽ (G/M²)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
G0420	2 x 50	200	volně	šedopestrá	2 459,-
G0421	1 x 50	200	volně	šedopestrá	1 259,-
G0430	2 x 50	300	volně	šedopestrá	3 149,-

CHARAKTERISTIKA

- Trvalá separace konstrukčních vrstev různých frakcí
- Trvalá filtrace vody zabraňující migraci drobných částic
- Jednoduchá aplikace
- Zachovává propustnost podložím



GEOTEXTILIE STANDARD


80.61

Geotextilie je vyrobena ze 100 % PES. Používá se za účelem separace a filtrace.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DÉLKA (M)	GRAMÁŽ (G/M²)	POČET KS V BALENÍ	VLASTNOST / BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
G1123	1 x 20	120	volně	bílá	368,-
G1151	2 x 50	150	volně	bílá	1 813,-
G1200	1 x 50	200	volně	kalandrované	1 389,-
G1201	2 x 50	200	volně	kalandrované	2 479,-
G1203	1 x 20	200	volně	kalandrované	579,-
G1300	2 x 50	300	volně	kalandrované	3 379,-
G1400	2 x 50	400	volně	bílá	4 304,-
G1500	2 x 50	500	volně	bílá	5 616,-
G1501	4 x 50	500	volně	bílá	10 679,-

CHARAKTERISTIKA

- Kalandrované - zažehlené
- Zabraňuje mísení vrstev (brání úniku materiálu do podloží)
- Trvalá separace konstrukčních vrstev různých frakci
- Trvalá filtrace vody zabraňující migraci drobných částic



GEOTEXTILIE UNI PES


80.62

Netkaná geotextilie je vyrobena z mixu PES a PP. Používá se za účelem separace a filtrace.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DÉLKA (M)	GRAMÁŽ (G/M²)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
G00510	2 x 50	200	volně	šedopestrá	2 339,-
G00530	2 x 50	300	volně	šedopestrá	3 029,-

CHARAKTERISTIKA

- Trvalá separace konstrukčních vrstev různých frakcí
- Trvalá filtrace vody zabraňující migraci drobných částic
- Zachovává propustnost podložím



GEOTEXTILIE HB-20

80.62

Geotextilie je vyrobena ze 100 % polypropylenových (PP) vláken. Základní pevnost byla u geotextilií HB-20 docílena vpichováním PP vláken, přičemž vzniká mezi vlákny pevná vazba. Vyšší pevnosti při zachování nízké gramáže oproti konkurenčním geotextiliím je docíleno kalandrováním, tj. zušlechťovacím procesem s tepelným zpracováním povrchu. Geotextilie je vhodná jako textilní tkanina pro vyztužení střešních nátěrů (Flexibilní hydroizolace STŘECHA S-T4, Gumoasfalt DN 350).

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DÉLKA (M)	GRAMÁŽ (G/M²)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
G00001HB	1 x 50	100	volně	šedá	1 259,-

CHARAKTERISTIKA

- Zabraňuje mísení konstrukčních vrstev
- Zvyšuje nosnost tím, že brání úniku materiálu do podloží
- Zpevňuje a stabilizuje vrstvy štěrkodrtě
- Zajišťuje dlouhodobou stabilitu konstrukčních vrstev

NOPOVÁ FÓLIE 400 / 500 / 800 / 1000

80.30

Nopová fólie je vyrobena z kompozitní dvouvrstvé vytlačované nízkotlaké polyetylénové membrány. Jde o fólii standardní kvality pro základové práce a jednoduché drenáže. Je vyrobena z HDPE, s dobrou vodotěsností a výbornou ventilační schopností, která umožňuje odvětrání vlhkého zdiva a zabrání pronikání vody do konstrukce z okolního terénu.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DÉLKA (M)	GRAMÁŽ (G/M²)	POČET KS V BALENÍ	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
B9005FOL	0,5 x 20	400	1 ks	černá	363,-
B9006FOL	1 x 20	400	1 ks	černá	728,-
B9007FOL	1,5 x 20	400	1 ks	černá	1 093,-
B9008FOL	2 x 20	400	1 ks	černá	1 458,-
B9009FOL	2,5 x 20	400	1 ks	černá	1 822,-
B9013FOL	0,5 x 20	500	1 ks	černá	469,-
B9014FOL	1 x 20	500	1 ks	černá	939,-
B90141FOL	1,5 x 20	500	1 ks	černá	1 407,-
B90142FOL	2 x 20	500	1 ks	černá	1 877,-
B9018FOL	2 x 20	850	1 ks	černá	6 687,-
B9019FOL s perforací	2 x 20	1000	1 ks	černá	7 837,-

CHARAKTERISTIKA

- Proti zemní vlhkosti
- Trvalá ochrana
- Jednoduchá aplikace
- Zachovává propustnost podloží
- Výška nopu 8 mm



ZAKONČOVACÍ PROFIL

80.30b

Zakončovací profil zabraňuje zatékání za nopovou folii. Spolu s folií vytváří izolační systém proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkci. Pružné profilované membrány využívají nejnovější technologie vzduchové mezery. Kromě vytváření účinné bariéry mezi budovou a vlhkostí umožňují i účinné rozptylování tlaku páry a podzemní vody po celém povrchu.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	PRO VÝŠKU NOPU	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B9010FOL	6,8 cm x 2 m	do 8 mm	volně	84,-
B90101FOL	7,5 cm x 2 m	do 20 mm	volně	73,-



KOVOVÝ HŘEBÍK S TĚSNICÍ ZÁTKOU

80.30b

Pro fixaci nopové fólie ke zdivu se používají speciální kovové hřebíky s těsnicí zátkou odpovídající velikosti nopu. Proti zatékání je pak možno provést utěsnění pomocí okrajových lemů, tzv. zakončovacích profilů na horní okraj.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/BAL
B9011FOL	3,5 x 40	100 ks	3,-	300,-



VRUT K NOPOVÉ FOLII

80.30b

Plastový vrut na ukotvení nopové fólie k tvrzenému EPS polystyrenu v soklové a podzemní části objektu. Součástí balení je i hvězdicový bit pro aplikaci.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR (MM)	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/BAL
B9012FOL	27 x 56	50 ks	265,-



MRAZUVZDORNÉ!

-40 °C





STŘEŠNÍ FÓLIE A DOPLŇKY

KONTAKTNÍ MEMBRÁNA PREMIUM / EXTRA

08.58



Třívrstvý materiál vyrobený z PP-PE-PP. Podstřešní membrána sloužící k ochraně podstřešních konstrukcí, tepelných izolací a podstřešních prostor před vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemi a před nepříznivými účinky větru. Současně umožňuje, díky své struktuře, propouštět vodní páru a maximálně tak odvětrat vodní páry z vnitřního prostoru budovy. Je určena pro všechny šikmé střešní konstrukce (větrané nebo nevětrané, pobité i nepobité).

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍŘKA (M)	DÉLKA (M) / PLOCHA (M²)	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
B896F0L	PREMIUM	135	1,5	50 / 75	šedá	2 199,-
B8960F0L	PREMIUM	150	1,5	50 / 75	béžová	2 409,-
B896FX	EXTRA	135	1,5	50 / 75	šedá	2 109,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pevnost a paropropustnost
- Pro všechny šikmé střešní konstrukce

KONTAKTNÍ MEMBRÁNA SEPARAČNÍ 450

08.57



Podstřešní membrána k ochraně podstřešních konstrukcí, podstřešních tepelných izolací a podstřešních prostor před vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemi a před nepříznivými účinky větru. Současně umožňuje, díky schopnosti propouštět vodní páru, odvětrání par z vnitřního prostoru budovy.

OBJ. ČÍSLO	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍŘKA (M)	DÉLKA (M) / PLOCHA (M²)	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
B897F0L	450	1,5	25 / 37,5	černá	6 039,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pevnost a paropropustnost
- Pro všechny šikmé střešní konstrukce (pobité větrané nebo nevětrané)
- Lze aplikovat přímo na dřevěné bednění či tepelnou izolaci
- Ideální větrozábrana, pod plechové falcované střechy

REFLEXNÍ FÓLIE ALPET

08.52



Alpet je čtyřvrstvý materiál. Nosnou částí fólie Alpet je polyetylenová mřížka a polyesterová fólie s vakuově nanesenou hliníkovou vrstvou, která zabezpečuje její reflexní schopnost. Polyesterová fólie ve spojení s fólií polyetylénovou zabezpečuje ještě vysokou nepropustnost vody a vodních par.

OBJ. ČÍSLO	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍŘKA (M)	DÉLKA (M) / PLOCHA (M²)	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
B8901F0L	90	1,5	50 / 75	metalizovaný hliník	2 009,-
B8902F0L	105	1,5	50 / 75	metalizovaný hliník	2 349,-
B8903F0L	130	1,5	50 / 75	metalizovaný hliník	2 549,-
B8904F0L	160	1,5	50 / 75	metalizovaný hliník	2 829,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pevnost
- Zabraňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti v izolaci
- Lze aplikovat přímo na dřevěné bednění či tepelnou izolaci
- Reflexní účinek odráží sálavou složku tepla do interiéru

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA N


08.53

Třívrstvý materiál. Nosnou části je PE mřížka zajišťující požadovanou pevnost folie, horní a spodní vrstva polyethylenové folie zajišťuje hydroizolační schopnost a parotěsnost. Folie zabraňuje pronikání par, které se vytvořily činnosti v domě, do tepelné izolace.

OBJ. ČÍSLO	TYP/GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍŘKA (M)	DÉLKA (M) / PLOCHA (M²)	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
B888FX	110 Klasik	1,5	50 / 75	transparentní	1 419,-
B8881FX	110 Klasik	1,5	10 / 15	transparentní	369,-
B8882FX	110 Klasik	1,5	20 / 30	transparentní	699,-
B881F0L	140 Standard	1,5	50 / 75	transparentní	2 979,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pevnost
- Zabraňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti v izolaci

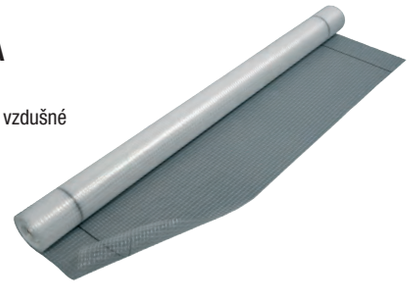

PAROPROPUSTNÁ FÓLIE D


08.51

Třívrstvý materiál. Nosnou částí je PE mřížka zajišťující požadovanou pevnost fólie, horní a spodní vrstva polyethylenové fólie zajišťuje hydroizolační schopnost. Pro zvýšení účinku paropropustnosti má tato fólie po celé ploše mikroperforaci. Používá se jako pojistná hydroizolační fólie v odvětrávaných šikmých střešních systémech.

OBJ. ČÍSLO	GRAMÁŽ (G/M²)	ŠÍŘKA (M)	DÉLKA (M) / PLOCHA (M²)	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/ROLE
B887FX	110 Klasik	1,5	50 / 75	transparentní	1 419,-

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká pevnost a teplotní stabilita
- Odolná proti přetržení
- Umožňuje průnik vodních par
- Chrání tepelnou izolaci před vlhkostí

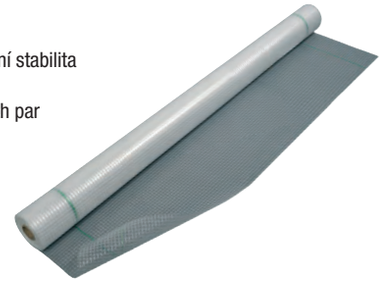

FIXACE PAROZÁBRAN

07.84

Vysoce kvalitní fixační lepidlo na bázi syntetického kaučuku. Lze aplikovat při teplotách od + 10 °C do 40 °C. Lepidlo má vysokou počáteční adhezi a dlouhý otevřený čas (45 minut). Přichycení parozábran a fólií k SDK profilům i mezi sebou navzájem.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/M²
TA21001	dóza	400 ml+ 100 ml ZDARMA	12 ks	bílá	227 ,-

POUŽITÍ

- Tenkovrstvé lepení
- Fixace a lepení parotěsných fólií na kovové profily nebo tepelnou izolaci
- Možnost fixace fólií mezi sebou navzájem





FIXAČNÍ PÁSKA NA FÓLIE

08.44

Oboustranná páska pro pomocnou fixaci izolačních fólií při jejich instalaci na ocelové rošty. Vykazuje vysokou lepivost a přilnavost k podkladu, kterou obstarává speciální oboustranný nános kaučukového lepidla.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM) x DÉLKA (M)	TYP NOSIČE	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B5353BD	50 x 25	textilní	volně	bílá	207,-
B5354BD	50 x 25	PP	volně	bílá	112,-




STŘEŠNÍ FIXAČNÍ PÁSKA DB MEMBRÁNA

08.59c

Vysoce paropropustná, silně lepicí páska pro lepení přesahů pojistných difúzních fólií, tzv. membrán a spár izolačních vrstev strmých střech pod střešní krytinou. Používá se především k trvalému prodyšnému spojování membrán, tzv. pojistných difúzních fólií a podobných materiálů, proti zatékající vodě do podstřeší vznikající při tání zafoukaného prachového sněhu.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B5360BD	50	25	volně	šedá	330,-

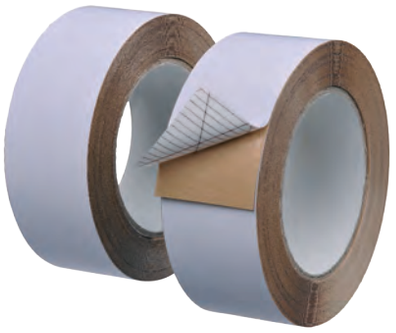

STŘEŠNÍ FIXAČNÍ PÁSKA DB FLEX

08.59b

Speciální jednostranná PE páska s účinným lepidlem určená především k trvalému neprodyšnému utěsnění přesahujících spojů i přímých spojů parotěsných a pojistných izolací, např. PE a PP fólií, sulfátových kartónů, rouna, desek z tenkých velkoplošných třísek (OSB) a hliníkových fólií, k lemování oken, větracích trubek apod. V interiéru i exteriéru. Použití ve venkovním prostředí po dobu max. 4 měsíců před položením krytiny.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B5356BD	50	25	volně	bílá	299,-



STŘEŠNÍ FIXAČNÍ PÁSKA DB DUO

08.59a

Speciální oboustranná páska s akrylátovým lepidlem bez rozpouštědel určená pro vzduchotěsné a trvanlivé lepení parotěsných fólií, lemování střešních oken apod. V interiéru i exteriéru. Např. PE a PP fólií, sulfátových kartónů, rouna, desek z tenkých velkoplošných třísek (OSB) a hliníkových fólií.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B53581BD	20	25	volně	transparentní	139,-
B53582BD	50	25	volně	transparentní	289,-

BUTYLOVÁ PÁSKA

08.55

Pro slepování PE fólií v parotěsných podstřešních systémech nebo při jiných průmyslových aplikacích. Podpůrné lepidlo pro veškeré laminované materiály. Páska vykazuje výbornou odolnost proti UV záření, vlhku, oxidaci a chemickým výparům. Základem je polyisobutylen.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
B850BD	15 x 1	45	20 ks	černá	429,-
B849BD	19 x 1	45	14 ks	černá	501,-
B8503BD	20 x 2	22,5	16 ks	černá	501,-
B8501BD	15 x 2	22,5	20 ks	černá	357,-



LEPIDLO NA PAROZÁBRANY PROFI

06.08b

Pro lepení obtížně spojitelných materiálů jako je polyetylen a polypropylen. Jeho uplatnění je především pro lepení parotěsných zábran podstřešních systémů - fólií z PE, PP, PVC, EPDM pryže, DPC, hliníkových fólií a prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu. Ideální pro použití v Těsnicím a izolačním systému Den Braven 3D pro lepení vnitřních a vnějších pásek. Lepidlo neobsahuje rozpouštědla a vytváří velmi pevný spoj.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50308GL	kartuše	310 ml	12 ks	zelená	179,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpouštědel, na bázi SPUR
- Vysoká lepivost a přilnavost k materiálům jako je polyethylen a polypropylen
- Výborná přilnavost k betonu, omítkám, kovu, dřevu, polyuretanu a polystyrenu



LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

06.08

Pro lepení obtížně spojitelných materiálů jako je polyetylen a polypropylen. Jeho uplatnění je především pro lepení parotěsných zábran podstřešních systémů - fólií z PE, PP, PVC, DPC, hliníkových fólií a prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu. Ideální pro použití v Těsnicím a izolačním systému Den Braven 3D pro lepení vnitřních a vnějších pásek. Lepidlo neobsahuje rozpouštědla a vytváří velmi pevný spoj.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
50308FO	kartuše	310 ml	12 ks	šedozelená	169,-

CHARAKTERISTIKA

- Bez rozpouštědel, na bázi vinylkopolymeru
- Vysoká lepivost a přilnavost k materiálům jako je polyethylen a polypropylen
- Výborná přilnavost k betonu, omítkám, kovu, dřevu, polyuretanu a polystyrenu



HŘEBENOVÝ PÁS STANDARD




70.20

Jednovrstvý ventilační pás hřebene a nároží šikmých střech. Zhotoven z profilovaného hliníkového plechu, PP textilie a samolepicí syntetické pásky. Spoj hliníkového plechu a PP textilie je zpevněn sešitím, což znásobuje odolnost a trvanlivost materiálu. Současně obsahuje speciální přísady, které zvyšují odolnost proti UV záření až na 3 měsíce, a životnost produktu je garantována po dobu min. 10 let. Chrání střechu v hřebeni před pronikáním sněhu, deště, vlhkosti a prachu. Umožňuje vysokou propustnost vzduchu, čímž zaručuje optimální odvětrávání šikmé střechy a ventilaci vlhkosti shromažďující se v tepelné izolaci a pod střešní krytinou.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
RO1000	310	5	4 ks	cihlově červená	529,-
RO1001	310	5	4 ks	hnědá	529,-
RO1002	310	5	4 ks	černá	529,-

HŘEBENOVÝ PÁS METAL ALU



70.23

Jednovrstvý ventilační pás hřebene a nároží šikmých střech, zhotovená z profilovaného hliníkového plechu se speciálními ventilačními otvory. Současně obsahuje speciální přísady, které zvyšují odolnost proti UV záření až na 6 měsíců a životnost produktu po přikrytí je garantována po dobu min. 10 let. Chrání střechu před pronikáním sněhu, deště, vlhkosti a prachu. Umožňuje vysokou propustnost vzduchu, čímž zaručuje optimální odvětrávání šikmé střechy a ventilaci vlhkosti shromažďující se v tepelné izolaci a pod střešní krytinou.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
RO1030	300	5	4 ks	cihlově červená	549,-
RO1031	300	5	4 ks	hnědá	549,-
RO1032	300	5	4 ks	černá	549,-

DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ G BRACKET



70.30

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (MM)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
RO1100	40	180	100 ks	-	28,-
RO1101	40	210	100 ks	-	28,-
RO1102	40	230	100 ks	-	28,-
RO1104	50	210	100 ks	-	28,-
RO1105	50	230	100 ks	-	28,-

DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ B BRACKET



70.31

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (MM)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
RO1201	40	-	100 ks	-	26,-
RO1202	50	-	100 ks	-	30,-

PŘÍCHYTKA HŘEBENOVÝCH TAŠEK CLAMP



70.40

OBJ. ČÍSLO	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
RO1220	100 ks	cihlově červená	11,-
RO1221	100 ks	grafitová	11,-
RO1222	100 ks	tmavě hnědá	11,-

VĚTRACÍ HŘEBENOVÝ PÁS AIR FLEX S

70.45

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (MM)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
RO1240	75	1030	20 ks	cihlově červená	259,-
RO1242	75	1030	20 ks	černá	259,-



PĚNOVÝ TĚSNICÍ KLÍN ÚŽLABÍ VALLEY WEDGE

70.25a


OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
RO1260	60	1	200 ks	cihlově červená	19,-
RO1261	60	1	200 ks	hnědá	19,-
RO1262	60	1	200 ks	černá	19,-



OKAPOVÝ HŘEBEN COMB
OKAPOVÝ HŘEBEN S VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU COMB VENTI

70.50-52

OBJ. ČÍSLO	TYP	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
RO1270	COMB	60	1	200 ks	cihlově červená	21,-
RO1271	COMB	60	1	200 ks	hnědá	21,-
RO1272	COMB	60	1	200 ks	černá	21,-
RO1282	COMB VENTI	85	1	50 ks	černá	45,-

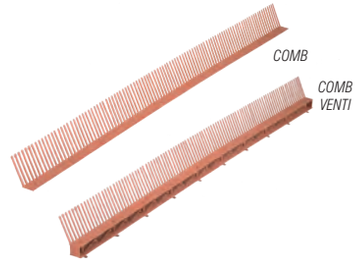

OKAPOVÁ MŘÍŽKA EAVES GRATE

70.53

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
RO1301	80	5	24 ks	cihlově červená	105,-
RO1302	100	5	24 ks	cihlově červená	119,-
RO1305	80	5	24 ks	hnědá	105,-
RO1306	100	5	24 ks	hnědá	119,-
RO1308	50	5	48 ks	černá	89,-
RO1309	80	5	24 ks	černá	105,-
RO1310	100	5	24 ks	černá	119,-



PŘÍCHYTKA ŘEZANÝCH TAŠEK STAPLE C

70.42

OBJ. ČÍSLO	TYP	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	POČET KS V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
RO1500	STAMPLE C	-	-	20 ks	-	21,-



PLASTOVÁ LIŠTA DUALFIX




Slouží jako distanční lišta pro spodní výztuž, převážně pro vodorovné bednění. Lišta disponuje vysokou stabilitou, kterou zajišťují boční podpěry. Ideální pro dřevěné nebo kovové podklady.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚRY	POČET KS/M V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
D3000	20 mm x 2 m	50 ks / 100 m	22,-
D3001	25 mm x 2 m	50 ks / 100 m	25,-
D3002	30 mm x 2 m	50 ks / 100 m	26,-
D3003	35 mm x 2 m	30 ks / 60 m	37,-
D3004	40 mm x 2 m	30 ks / 60 m	43,-
D3005	50 mm x 2 m	30 ks / 60 m	54,-

KOVOVÁ DISTANCE UTH

na objednávku



Jedná se o distanční prvek, který zajišťuje rozteč mezi spodní a horní výztuží u stropních nebo základových desek. Díky vysoké stabilitě je odolný vůči tlakovému a pochozímu zatížení. Vhodná pro vodorovné výztuže.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚRY	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
D3030	4 cm x 2 m	25 ks	37,-
D3031	5 cm x 2 m	25 ks	38,-
D3032	6 cm x 2 m	25 ks	40,-
D3033	7 cm x 2 m	25 ks	42,-

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚRY	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
D3034	8 cm x 2 m	25 ks	43,-
D3035	9 cm x 2 m	25 ks	45,-
D3036	10 cm x 2 m	25 ks	47,-
D3037	11 cm x 2 m	25 ks	49,-
D3038	12 cm x 2 m	25 ks	51,-
D3039	13 cm x 2 m	25 ks	56,-
D3040	14 cm x 2 m	25 ks	57,-
D3041	15 cm x 2 m	25 ks	59,-
D3042	16 cm x 2 m	25 ks	62,-
D3043	18 cm x 2 m	25 ks	72,-
D3044	20 cm x 2 m	25 ks	78,-

ROHOVÁ LIŠTA DFH

na objednávku



Vyrobena z nárazuvzdorného PVC, opatřena otvory pro hřebíky. Určena pro vytvoření hran pod úhlem 45°.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚRY	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
D3060	10 mm x 2,5 m	40 ks	53,-

TRUBKA PLAST AR

na objednávku




Distanční trubka, která je určena pro vytvoření prostupů potrubí v betonových dílech nebo také k zajištění tloušťky zdiva při kolmém šálování.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚRY	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
D3110	22/26 mm x 2 m	100 ks	50,-

PROFIL T

na objednávku



Vyrobený z nárazuvzdorného PVC. Slouží k zakrytí spár u Šalovacích tvárnic.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚRY	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
D3120	38 mm x 22 mm x 2,5 m	100 ks	121,-

ROHOVÁ LIŠTA D

na objednávku



Vyrobena z nárazuvzdorného PVC, opatřena otvory pro hřebíky. Určena pro vytvoření hran pod úhlem 45°.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚRY	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
D3070	10 mm x 2,5 m	100 ks	36,-
D3071	15 mm x 2,5 m	100 ks	39,-
D3072	20 mm x 2,5 m	100 ks	51,-
D3074	30 mm x 2,5 m	50 ks	99,-

KROUŽKY KO

na objednávku

Jedná se o distanční prvek, který je určen pouze pro svislou výztuž. Svorka uprostřed zajišťuje snadné upevnění prvku.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚRY	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
D3080	12/ 15 mm	1000 ks	1,-
D3081	12/ 20 mm	500 ks	1,-
D3082	12/ 25 mm	500 ks	1,-
D3083	12/ 30 mm	500 ks	1,-
D3084	12/ 35 mm	200 ks	3,-
D3085	12/ 40 mm	125 ks	3,-
D3086	12/ 50 mm	100 ks	5,-



KOZLÍK

na objednávku

Distanční prvek určený pro vodorovnou výztuž. Používá se pro armatury o průměru 6 - 16 mm.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚRY	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
D3090	15 mm	1000 ks	1,-
D3091	20 mm	500 ks	1,-
D3092	25 mm	500 ks	2,-
D3093	30 mm	500 ks	2,-
D3094	35 mm	250 ks	4,-
D3095	40 mm	250 ks	5,-
D3096	45 mm	125 ks	5,-
D3097	50 mm	125 ks	6,-



PLASTOVÝ HŘEB

na objednávku

Slouží k upevňování izolačních desek v betonu. Háčky umístěné v hrotu hřebu zajišťují vysoké upevnění desky.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚRY	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
D3100	75 mm	500 ks	1,-
D3101	100 mm	500 ks	1,-
D3102	125 mm	500 ks	1,-
D3103	150 mm	500 ks	2,-
D3104	200 mm	125 ks	5,-



UCPÁVKA, KONUS

na objednávku

Ucpávka ST22 je určena pro uzavření trubek nebo otvorů v bednění, betonových dílech apod. Konus K22 a Konus K22/50 slouží jako ukončení rozpěrných trubek. Vodotěsný konus se používá pro vodotěsné uzavření rozpěrných trubek a zůstává v konstrukci. Vodotěsná ucpávka je vhodná pro vodotěsné uzavření konusu.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚRY	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
D3130	Ucpávka ST22	1000 ks	1,-
D3131	Konus K22	500 ks	1,-
D3133	Vodotěsný konus	500 ks	3,-
D3134	Vodotěsná ucpávka	500 ks	2,-



BETONOVÉ MOTÝLKY

na objednávku

Používá se pro zajištění krycí výšky u vodorovných konstrukcí. Podle natočení prvku lze získat tři různé výšky krytí. Drátek slouží pro připevnění prvku k výztuži většího průměru.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚRY	POČET KS V BALENÍ	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
D3150	25K24 krytí 20-25-30 mm	1000 ks	2,-
D3151	35K24 krytí 35-40-50 mm	250 ks	4,-
D3152	45K24 krytí 45-55-60 mm	125 ks	6,-
D3153	25K24D - s drátkem krytí 20-25-30 mm	500 ks	3,-
D3154	35K24D - s drátkem krytí 35-40-50 mm	250 ks	5,-
D3155	45K24D - s drátkem krytí 45-55-60 mm	125 ks	7,-



VZORNÍKY

VZORNÍK ZÁKLADNÍ TMELY A SILIKONY

rozměr: 21 x 29,5 cm
obj. č.: VZ-1



KAMENNÝ KOBEREC

obj. č.: VZ-6



TEKUTÁ PODLAHA

obj. č.: VZ-20



VZORNÍK PU 50 FC NA DVEŘE

rozměr: 6 x 9 cm
obj. č.: VZ-3



PANEL MAMUT GLUE

rozměr: 20 x 28 cm
obj. č.: VZ-22



CHEMICKÁ KOTVA DEBBEX

rozměr: 6 x 12 x 16 cm
obj. č.: VZ-16



HYDROIZOLACE + ADHEZNÍ MŮSTEK

obj. č.: VZ-7



VZORNÍK STŘECHA S-T4



PLASTOVÉ CEDULE DEBBEX

cedule se dělají na míru dle požadavku, na objednávku



S1

rozměr: 100 x 50 cm obj. č.: S1
rozměr: 150 x 75 cm obj. č.: S2
rozměr: 180 x 90 cm obj. č.: S3



S2



S3

BANNER DEBBEX STANDARD


(plachta s kovovými očky)
rozměr: 200 x 100 cm
obj. č.: S4



S4

APLIKAČNÍ PANEL DUO FLEX L8600

obj. č.: VZ-18

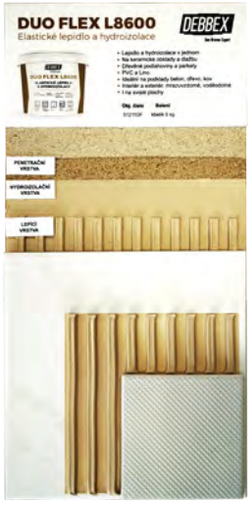

APLIKAČNÍ PANEL HYBRI FLOOR L8400

obj. č.: VZ-19




PANEL ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE DEN BIT

rozměr: 30 x 38 cm
obj. č.: VZ-13



PANEL ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE DEN BIT

rozměr: 30 x 38 cm
obj. č.: VZ-14

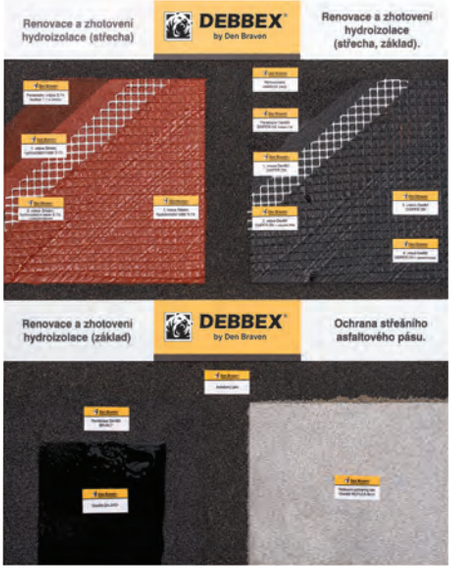

VZORNÍKY

VZORNÍK SILDEKOR MOZAIKA

obj. č.: VZ-25



VZORNÍK DESIGNOVÁ STĚRKA

obj. č.: VZ-24



VZORNÍK SILIKONOVÉ FASÁDNÍ OMÍTKY

obj. č.: VZ-23



VZORNÍK BAREV OMÍTEK

rozměr: 21 x 5 cm

obj. č.: VZ-4



JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE EXTERIÉR

obj. č.: VZ-10



HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM BALKÓN

rozměr: 15 x 9,5 cm

obj. č.: VZ-8



HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM KOUPELNA

rozměr: 15 x 9,5 cm

obj. č.: VZ-9



JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE KOUPELNA

obj. č.: VZ-11



PAP STOJAN MAMUT GLUE

4x police pro 10 ks kartuší
obj. č.: ST00271B



PAP STOJAN DEBBEX - CHEMICKÉ KOTVY

4x police pro 15 ks kartuší
obj. č.: ST0028DBCZ



PAP STOJAN DEBBEX UNI

4x police pro 15 kartuší
obj. č.: ST0030DBX



PAP STOJÁNEK PULTOVÝ MAMUT GLUE

pro 12 ks kartuší
obj. č.: ST0036S



PAP STOJÁNEK PULTOVÝ CHEMICKÉ KOTVY

pro 12 ks kartuší
obj. č.: ST0037CZ



PREZENTACE

na objednávku
SUD NA KARTUŠE MAMUTA

obj. č.: ST65



PULTOVÝ STOJAN NA MULTI MAZIVO

pro 12 ks plechovek
obj. č.: ST0039CZ



PULTOVÝ STOJAN NA TUBIČKY

pro 6 x 5 ks
obj. č.: ST00360CZ



PRODEJNÍ STOJANY

STOJAN NA PĚNY
3 patra - obj. č.: ST62
4 patra - obj. č.: ST63



PAPÍROVÝ STOJAN NA BLISTROVANÉ PRODUKTY S HÁKY
obj. č.: ST00123CZ



STOJAN NA MINITRUBIČKY A PÁSKY
obj. č.: ST00120 DVOUPATROVÝ bez reklamní cedule
obj. č.: ST00121 DVOUPATROVÝ s reklamní cedulí




STOJAN MALÝ PRO VENTILAČNÍ SYSTÉMY
obj. č.: VE002




STOJAN MALÝ PRO VENTILAČNÍ POTRUBÍ
obj. č.: VE003




STOJAN VELKÝ PRO VENTILAČNÍ SYSTÉMY
obj. č.: VE001

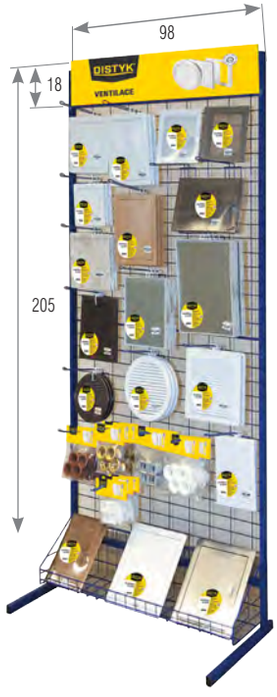


MODUL I. 680 / 1350

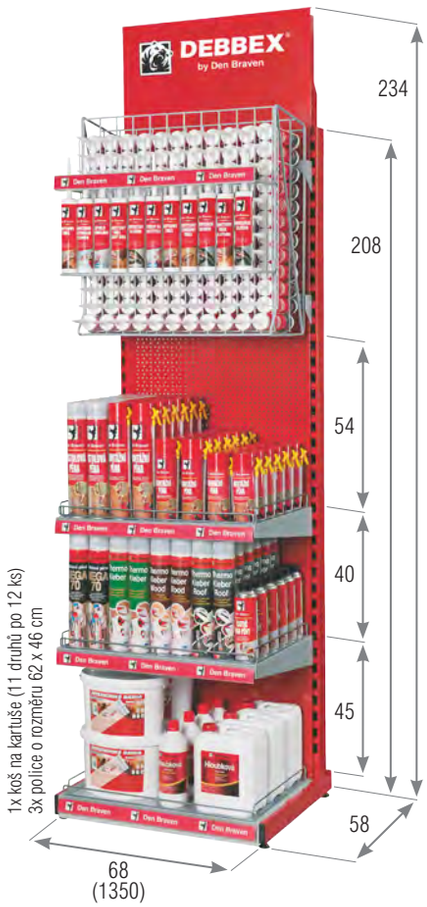


MODUL I.2 680 / 1350

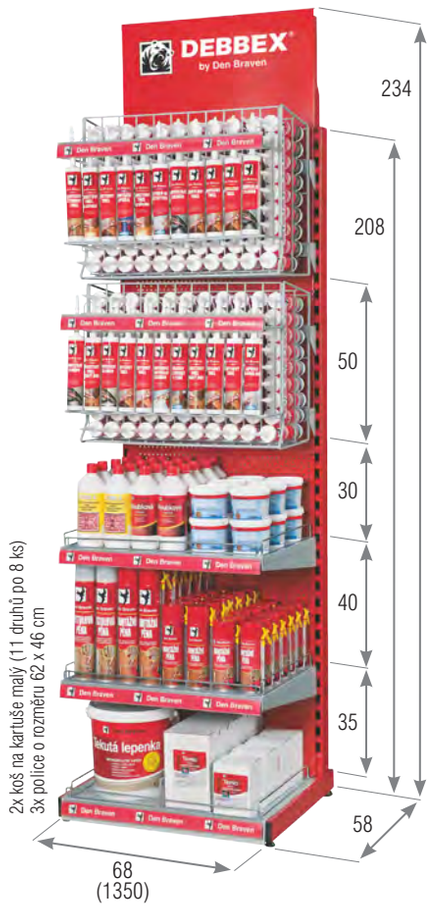


MODUL I.3 680 / 1350

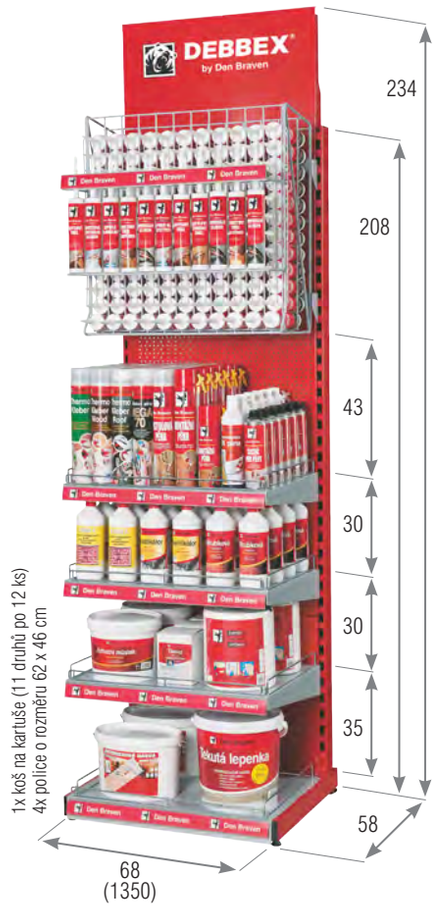

MODUL PÁSKY 680

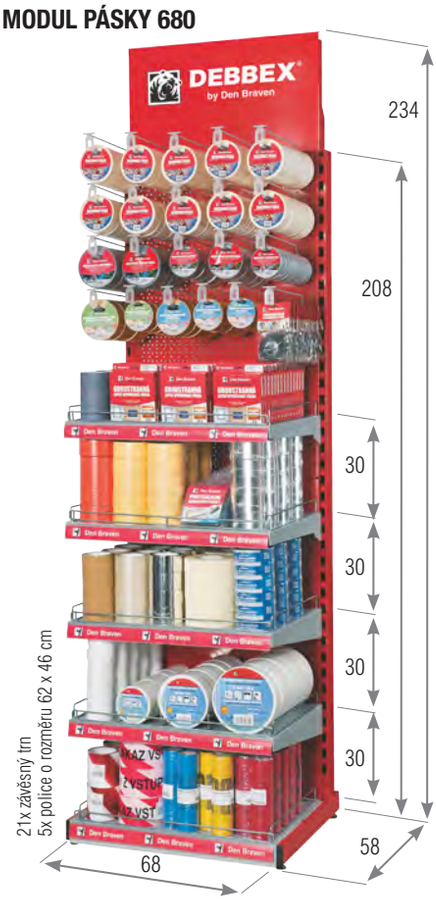

MODUL VIII. 680

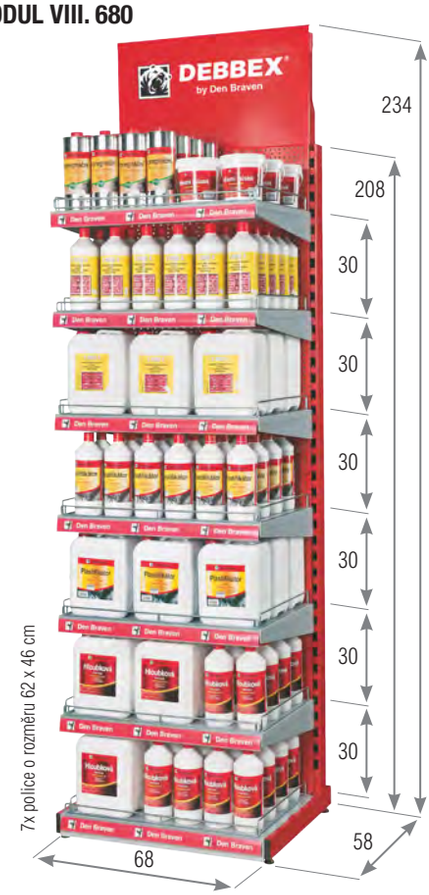

PRODEJNÍ STOJANY

PRODEJNÍ STOJAN DENBIT

obj. č.: ST301650DENBIT



MODUL BRUSIVA

obj. č.: ST309650



STOJÁNEK NA BRUSNÉ KOTOUČE

12poziční

obj. č.: ST0011



STOJAN SPREJE DISTYK

obj. č.: ST308650MC

5 polic



STOJAN SPREJE DEBBEX

obj. č.: ST03070



STOJAN SPREJE DEBBEX

obj. č.: ST03071



JMENNÝ REJSTŘÍK

1K Polyuretanová hydroizolace FINAL ... 87
2K Hydrobit FAST ... 97
3D okenní pás ELASTIC EXTERIÉR ... 33
3D okenní pás ELASTIC INTERIÉR ... 33

A

Adhezní můstek KONCENTRÁT ... 146
Adhezní můstek NÁTĚR ... 146
Aditivum THIXOP ... 136
Akrylátový CHIPS ... 136
Akryl Exteriér ... 74
Akrylový protipožární tmel ... 77
Akrylový tmel ... 73
Akrylový tmel EXPRES ... 74
Akrylový tmel EXTERIÉR Mamutí síla ... 9
Akrylový tmel na sádrokartony ... 73, 182
Akrylový tmel transparent ... 73
Akryl štuk ... 73
Akryl WET on WET ... 190
Akvaristické lepidlo ... 58
ALU fréza do polystyrenu a izolační vaty ... 172
Antikorozní ochrana červenohnědá ... 200
Aplikační pistole na kartuše ... 64, 252
Aplikační pistole na kotvy ... 26
Aplikační pistole na PUR pěny M320 Ultra ... 39, 253
Aplikační pistole na PUR pěny M370 Extra ... 39, 253
Aplikační pistole na PUR pěny P300 ... 39, 253
Aplikační pistole na PUR pěny T400 ... 39, 253
Aplikační pistole na PUR pěny T500 ... 39, 253
AQUA BARIÉRA (injektážní krém) ... 76
Armovací perlinka ... 123
Armovací perlinka EURO TEX ... 169
Armovací perlinka VERTEX ... 169
Armovací tkanina EURO TEX STRONG ... 169
Autolak černý lesk ... 203
Autolak černý mat ... 203

B

Balkónový profil ... 89
Balkónový profil rohový ... 89
Bariérová páska ... 220
BetonKontakt ... 113, 146
Betonové motýlky ... 283
Bezpáskový tmel na sádrokartony SUPER FLOT ... 181
BEZ STYRENU VINYLESTER SF ... 20
BÍLÁ PRUŽNÁ PĚNA WHITE FLEX ... 31
Bílá vazelína ... 202
Bond Flex CRYSTAL polyuretan ... 75
Bond Flex PU 40 FC polyuretan ... 75
Brousitelný tmel na dřevo ... 81
Brousitelný tmel na sádrokartony ... 182
Brusná houbička pro stolaře ... 250
Brusná mřížka na sádrokartony ... 184
Brusný arch ruční papír ... 250
Brusný kotouč ... 248
Butylová páska ... 221, 279

C

Cementová hydroizolace 1K ... 88
Cementová krystalizační hydroizolace ... 88
CL 7300 Disperzní lepidlo na PVC podlahy ... 66
Clear Epoxy ... 264
Cockpit spray ... 205
Combo pěna pro trubičku i pistoli ... 36
COVERTEX Malířská ABSORPČNÍ textilie s krycí PE vrstvou ... 225

Č

Čisticí kartáčky ... 26
Čisticí papírové utěrky ... 259
Čisticí pasta na ruce EXTREME ... 259
Čistič brzd bez acetonu ... 203
Čistič disků ... 207
Čistič fasády CLEAN ... 170
Čistič karburátorů ... 203
Čistič klimatizace MAX FRESH ... 205
Čistič klimatizace ONE CLICK ... 205
Čistič PUR pěny ... 38, 257
Čistič skel ... 207
Článek přechodový ... 245
Článek přechodový koleno 90° ... 245
Článek přechodový plochý ... 241

D

DenBit ALP 300 Asfaltový penetrační lak ... 92
DenBit ALUBAND PLUS Střešní bitumenový pás ... 96
DenBit AQUA STOP Bitumenová opravná hmota ... 93
DenBit BOND Lepidlo na asfaltové pásy za studena ... 94
DenBit BR-ALP Asfaltový penetrační lak ... 92
DenBit DISPER A Gumoasfaltová penetrace ... 95
DenBit DISPER AS Gumoasfaltová penetrace ... 95
DenBit DISPER DN ... 95
DenBit DISPER STYRO LT ... 96
DenBit DK-ATN Asfaltový izolační lak ... 92
DenBit RB Studená obalovaná asfaltová směs ... 94
DenBit REFLEX ALU Reflexní ochranný lak ... 93
DenBit ROOFPLAST Střešní bitumenový tmel ... 94
DenBit U Asfaltová opravná stěrka ... 93
Designová stěrka BETON EXCLUSIVE ... 116
Designová stěrka BETON NATURAL ... 116
DIA kotouč řezný PROFI CERAMIC ... 248
DIA kotouč řezný PROFI LASER ... 248
DIA kotouč řezný PROFI MULTIMAT ... 248
DIA kotouč řezný PROFI UNI ... 248
Diamantový kotouč plný STANDARD ... 249
Diamantový kotouč segmentový STANDARD ... 249
Dilatační pás bez fólie ... 123
Dilatační pás s fólií ... 123
Držák hřebenové latě B BRACKET ... 280
Držák hřebenové latě G BRACKET ... 280
Držák kanálu kulatý ... 244
Držák kanálu plochý ... 241
DUO FLEX L8600 Elastické lepidlo a hydroizolace ... 70
Duvilax BD-20 příměs do stavebních směsí ... 198
Duvilax EXPRES LS ... 198
Duvilax L-58 lepidlo na podlahoviny ... 198
Dveřní těsnicí lišta JOLYFLEX ... 221
Dvířka pod obklad ... 228

E

ELASTIC DEKOR Prémiová silikonová omítka ... 167
ELASTIC DEKOR A Prémiová silikonová omítka ... 167
ELASTIC MINERAL ... 162
ELASTIC MINERAL ... 163
ELASTIC STYRO-PUR ... 162
ELASTIC STYRO-PUR ... 163
Electro Gel ... 80
Elektro - kontakt sprej ... 200
Epoxin ACCELERATOR ... 135
Epoxin DEKOR ... 135
Epoxin F1000 DRY (Penetrační epoxy nátěr) ... 109, 156, 191
Epoxin F5000 (podlahový epoxy nátěr) ... 109, 191
ETICS Den Braven Therm ELASTIC STYRO-PUR ... 162
ETICS Den Braven Therm MINERAL ... 162
Excentrická bruska suchý zip ... 250
Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky ... 259
Extra silné vlhčené ubrousky ... 38
EXTREME GLUE ... 10
EXTREME GLUE ... 62
EXTREME SLIM & STRONG
Extra tenká a silná oboustranná páska ... 215
Extrémně flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu
MAMUT GLUE FLEXI S2 ... 10
Extrémně pevná lepicí páska ... 213
Extrémně silné sekundové lepidlo ... 10, 62, 265

F

Fasádní páska ... 170, 218
Fasádní páska STRONG ... 170, 218
Fasádní penetrace pod silikonové nátěry ... 166
Finish tmel na sádrokartony ... 180
FIX 7500 Disperzní fixační lepidlo na koberce ... 67
Fixace parozábran ... 61
Fixace parozábran ... 184, 277
Fixační páska na fólie ... 278
Fixpren 50 Plus ... 58
Fleecový flexi těsnicí izolační roh 2v1 ... 85
Fleecový flexi těsnící pás ... 85
Flexibilní hydroizolace STŘECHA S-T4 ... 87
Flexibilní spárovací hmota na obklady a dlažbu ... 105
Flexi těsnicí okenní pás Exteriér, Exteriér typ E, W ... 32
Flexi těsnicí okenní pás Interiér, Interiér typ E, W ... 32
Flokul ULTRA ... 269
FX lepidlo QUARTZ C2 na obklady a dlažbu ... 104
FX lepidlo QUARTZ EXTRA C2T na obklady a dlažbu ... 103
FX lepidlo QUARTZ FX C2TE na obklady a dlažbu ... 103

G

GARÁŽ S660 ... 108
Gasket Sealant černý ... 51
Gasket Sealant červený ... 51
Gelový čistič na ruce ORANGE ... 259
Geotextilie EXTRA ... 272
Geotextilie HB-20 ... 272
Geotextilie STANDARD ... 272
Geotextilie UNI PES ... 272
Guma ve spreji ... 61, 87
Gumoasfalt DN 350 ... 97
Gumoasfaltová hydroizolace ... 95

H

Hadicová spojka plná - kov ... 238
Hadicová spona ... 238
HIGH TACK CLEAR Oboustranná páska ... 10, 214
HIGH TACK Oboustranná páska ... 10, 214
High temperature 800 °C ... 209
Hladítko na brusnou mřížku ... 184
Hliníková páska ... 218
Hliníkový sprej ... 200
Hloubková penetrace NANO ... 143
Hloubkový penetrační nátěr ... 143
Hřebenový pás METAL ALU ... 280
Hřebenový pás STANDARD ... 280
Hybridní tmel MS SEAL 25 INDUSTRY ... 72
Hybridní tmel MS SEAL 50 INDUSTRY ... 72
Hybri Floor L8400 Elastické lepidlo na podlahy ... 70
HYDRO BLOK B400 Asfaltová izolační stěrka ... 97
Hydroizolační membrána PUREXIN F4000 ... 133

CH

CHEMICKÁ KOTVA
BEZ STYRENU VINYLESTER SF ... 8, 20
Chemická kotva ARCTIC ... 22
CHEMICKÁ KOTVA
BEZ STYRENU POLYESTER SF ... 21
Chemická kotva POLYESTER ... 22
Chemická kotva VINYLESTER SF ... 22
Chlor šok ... 268

I

Impregnace na zámkovou dlažbu a beton ... 149
Impregnace na zdivo a přírodní kámen ... 148
Impregnace s mokrým efektem ... 149
Impregnace zdiva PRIME ... 148
Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI ... 148
Instal Fix ... 63
Interiérová barva AMBIENT ... 188
Interiérová barva AMBIENT na sádrokarton ... 188
Interiérová barva EXCLUSIVE ... 188

J

Jádrová omítka ... 118
Jednosložková hydroizolace exteriér ... 86
Jednosložková hydroizolace Exteriér mamutí síla ... 9
Jednosložková hydroizolace koupelna ... 86

K

Kamínky / mramor ... 156
Kamnářský tmel ... 77
Kanalizační pěna ... 37
Kanál kulatý ... 242
Kanál plochý ... 238
Karosářský tmel ... 204
Kaučukový střešní tmel ... 79
Kbelík na záměsovou vodu pro sypké směsi ... 260
Keramické mazivo ... 202
Klempířský a karosářský tmel ... 78
Klempířský tmel PU PROFI ... 78
Klínky pro obkladače ... 105, 255
Kobercová oboustranně lepicí páska ... 219
Kobercová oboustranně lepicí páska s výztuhou ... 219
Koleno vertikální ploché 90° ... 239
Koleno vodorovné kulaté 90° ... 243
Koleno vodorovné ploché 90° ... 239

JMENNÝ REJSTŘÍK

Kombi lišta rohová (AL) s tkaninou ... 177
Kombi lišta rohová (AL) s tkaninou VERTEX ... 177
Kombi lišta rohová (PLAST) s tkaninou ... 177
Kombi lišta rohová (PLAST) s tkaninou VERTEX ... 177
Komínová dvířka ... 230
Kompresní páska ... 34
Kompresní páska HB ... 34
Koncovka balkónového profilu ... 89
Kontaktní lepidlo ... 60
Kontaktní membrána PREMIUM / EXTRA ... 276
Kontaktní membrána SEPARAČNÍ 450 ... 276
Kotva rozkládací (pružinová) ... 186
Kovová distance UTH ... 282
Kovová sítka pro kotvení do dutých materiálů ... 26
Kovový hřebík s těsnicí zátkou ... 273
Kozlík ... 283
Kroužky KO ... 283
Krycí čepičky na Turbo šrouby s plochou hlavou ... 35
Krystalizol ... 88
Křížky pro obkladače ... 105, 255

L

Lak na ráfky – stříbrný ... 203
Lamelový kotouč UNI ... 250
Lehčený brousitelný tmel QUALY FILL ... 181, 190
Lemovací profil ... 185
Lemovací profil s dilatační páskou ... 185
Lepicí a stěrkový tmel FASÁDA ELASTIC ... 114, 165
Lepicí a stěrkový tmel FASÁDA UNI ... 115, 165
Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ FASÁDA ... 114, 165
Lepicí a zdicí tmel na pórobetony a cihly QUARTZ PORO ... 118
Lepicí páska / IZOLEPA ... 220
Lepicí páska výstražná ... 220
Lepicí pěna SMART Kleber ... 45
Lepidlo na autoskla TECFLEX 60 ... 204
Lepidlo na boty ... 60
Lepidlo na dřevo a kámen WOOD & STONE ... 46
Lepidlo na dřevo D3 ... 198
Lepidlo na dřevo Woodfix D2 ... 56
Lepidlo na dřevo Woodfix D3 ... 56
Lepidlo na EPDM fólie ... 59
Lepidlo na obklady ... 56
Lepidlo na parozábrany ... 59, 279
Lepidlo na parozábrany PROFI ... 59, 279
Lepidlo na perimetr PERIFIX KLEBER ... 46
Lepidlo na plasty ... 60
Lepidlo na polystyren ... 57, 96
Lepidlo na šedý polystyren THERMO GRAFIT ... 46
Lepidlo na umělé trávníky GRASS FIX ... 58
Lepidlo Quartz C1T na obklady a dlažbu ... 104
Lepidlo QUARTZ C1T PLUS na obklady a dlažbu ... 104
Lešenářská síť ... 169
Leštící šampon s voskem ... 207
Letní kapalina do ostřikovačů ... 206
Likvidátor plísní s dlouhodobým účinkem ... 152

M

Malířská akrylátová penetrace ... 145
Malířská akrylátová penetrace ... 190
Malířská páska modrá UV ... 213
Malířské vápno ... 189
Malířský nátěr ... 189
Maltovník kulatý ... 261
Maltovník obdélníkový ... 261
MAMUT GLUE CLEAR UV ... 13
MAMUT GLUE DISPER FIX ... 14
MAMUT GLUE CRYSTAL ... 15
MAMUT GLUE FLEXI S2 ... 100
MAMUT GLUE HIGH TACK ... 8, 12
MAMUT GLUE METAL ... 18
MAMUT GLUE MULTI ... 16
MAMUT GLUE TOTAL ... 17
Maskovací krepová páska 60 °C ... 212
Maskovací krepová páska 80 °C ... 212
Maskovací páska OPTIMAL ... 212
Maskovací páska PREMIUM ... 212
Maskovací zakrývací plachta s kovovými oky ... 222
MAXI TRUBIČKOVÁ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA ... 30
Měděná páska ... 136
Měděná pasta ve spreji ... 202
Metalizovaná páska ... 218
Míchací kbelík ... 260
MINERAL ... 163
Minerální zátka ... 172
Montážní lepidlo ... 57
Montážní lepidlo FIX FLEX ... 57
Montážní pěna ... 30
Mozaiková omítka SILDEKOR ... 168
Mřížka stropní kruhová ... 235
Mřížka větrací hliníková ... 233
Mřížka větrací KOV se síťovinou ... 232
Mřížka větrací kruhová bez síťoviny ... 234
Mřížka větrací kruhová KOV se síťovinou ... 230
Mřížka větrací kruhová NEREZ se síťovinou ... 230
Mřížka větrací kruhová se síťovinou ... 234
Mřížka větrací kruhová se síťovinou - regulační ... 234
Mřížka větrací kruhová se síťovinou - uzavíratelná ... 235
Mřížka větrací NEREZ se síťovinou ... 231
Mřížka větrací se síťovinou ... 232
Mřížka větrací s lamelou ... 233
Mřížka větrací s rámem a síťovinou ... 231
Mřížka větrací s rámem a žaluzií ... 231
MS UNIFIX ... 72
MS UNIFIX CLEAR ... 72
Multi color spray ... 208
MULTI FLOOR S600 ... 110
MULTI KLEBER lepící PU pěna ... 44
MULTI MAZIVO ve spreji 6v1 ... 202

N

Náhradní aplikační špičky ... 26
Náhradní aplikační špičky na kartuše ... 254
Náhradní aplikační špičky pro chemické kotvy ... 255
Náhradní aplikační trubičky pro Combo pěny ... 254
Náhradní aplikační trubičky pro NXP pěny ... 254
Náhradní aplikační trubičky pro PUR pěny ... 254
Náhradní aplikační V-špičky pro lepidla MAMUT GLUE ... 254
NANO CLEAR Transparentní oboustranná páska ... 214
Nátěr EPOXIN F5000 (Podlahový epoxy nátěr) ... 129
Nátěr EPOXIN F5100 ... 129
Nátěr EPOXIN F5200 FLEX ... 130
Nátěr EPOXIN F7000 ... 131
Nátěr EPOXIN FW5050 ... 130
Natloukací hmoždinka ... 186
Natloukací kotva DAK ... 186
Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -20 °C ... 206
Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -30 °C ... 206
Neutrální silikon ... 48
Neutrální silikon PROFI (ALcoxy) ... 48
Nízkoexpanzní pěna ... 28
Nízkoexpanzní pěna bez vhlčení NXP PROFI 750 ... 28
Nízkoexpanzní pěna NXP PRO 70 ... 28
Nízkoexpanzní pěna Winter ... 28
Nopová fólie 400 / 500 / 800 / 1000 ... 273

O

Oboustranně lepicí upevňovací páska v krabičce ... 216
Oboustranně lepicí upevňovací páska v návinech rolí ... 216
Odlamovací nože ... 256
Odstraňovač cementových skvrn ... 151
Odstraňovač etiket a pásek ... 201
Odstraňovač hmyzu ... 207
Odstraňovač silikonu ... 257
Odstraňovač tmelů ve spreji ... 257
Odšeďovač dřeva ... 195
Ochrana dutin ... 200
Ochrana podvozku – kaučuk ... 203
Ochranná samolepicí fólie na okna a dveře LDPE ... 170, 224
Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL ... 194
Ochranný nátěr na dřevo PLUS ... 194
Ochranný nátěr na dřevo PROFI ... 194
Ochranný roh oblý ... 185
Ochranný svářecí sprej ... 201
Okapnice LO s tkaninou ... 177
Okapová mřížka EAVES GRATE ... 281
Okapový hřeben COMB ... 281
Okapový hřeben s ventilační mřížkou COMB VENTI ... 281
Okenní profilY pro zateplovací systémy ... 177
Oprava Betonu - BETON FIX ... 120
Oprava zinku ... 200
Opravná hmota na beton FINAL ... 119
Opravná hmota na beton VÝPLŇ ... 119
Oživovač - čistič plastů ... 205

P

Parketový tmel ... 81
Paropropustná fólie D ... 277
Parotěsná zábrana N ... 184, 277
Pás FLEECEBAND / butylový pás s textilií ... 33, 86
PE fólie stavební polorukáv ... 224
PE fólie stavební rukáv (hadice) ... 224
Penetrace EPOXIN F1000 DRY ... 127
Penetrace EPOXIN F1200 WET ... 128
Penetrace EPOXIN F1300 WET speciál ... 128
Penetrační a spojovací nátěr ... 145
Pěnový aktivní čistič ... 205
Pěnový PE pás pod plovoucí podlahy ... 124
Pěnový těsnicí klín úžlabí VALLEY WEDGE ... 281
PE pytle a sáčky na odpad ... 225
PH minus ... 269
PH plus ... 269
Pistolová pěna ... 29
Pistolová pěna do -15 °C ... 29
Pistolová pěna MAXI 750 ... 29
Pistolová pěna MAXI 870 ... 29
Pistolová pěna MEGA 70 ... 29
pistolová pěna MEGA 70 zimní ... 29
Plastelína Epoxy ... 264
Plastické mazivo ... 204
Plastifikátor betonů ... 150
Plastová lišta Dualfix ... 282
Plastová sítka pro kotvení do dutých materiálů ... 26
Plastový hřeb ... 283
Plnič pórů ... 158
Podlahový nátěr rychleschnoucí ... 191
Podložná PE páska pro zasklívání ... 217
Pohlcovač vlhkosti a pachu CLEANHOME ... 152
Pojivo pro kamenný koberec ... 157
Pojivo pro kamenný koberec UV ... 157
Pojivo pro kamenný koberec WALL ... 157
Pojivo pro kamenný koberec WALL UV ... 157
Polyuretanové lepidlo na dřevo D4 ... 55
Potravinářský silikon ... 50
Potrubí AL-flexi ... 237
POWER KLEBER D4 ... 54
POWER KLEBER D4 EXTRA ... 55
Power Mix (Plastifikační přísada v prášku) ... 150
Primer ALFA ... 113, 143
Primer color spray ... 208
PRO 7600 Profesionální disperzní lepidlo na podlahy ... 67
Profi aplikační pistole na kartuše ... 64
Profi aplikační pistole na kartuše ... 252
Profil pro suchou výstavbu 3 mm MMG 25 1087 ... 178
Profil T ... 282
Profi odlamovací nože pro sádrokartonáře ... 256
Profi pistole pro aplikaci ze salámů (hadicových sáčků) .. 64, 252
Profi UV odolná maskovací páska ... 213
Protiplísňová hloubková penetrace ... 142
Protipožární pěna ... 37
Proti řasám ... 270
Protiskluzná samolepicí páska ... 221
Průmyslový čistič CITRUS ... 201
Průtažná fólie – ruční (Strech foil) ... 225
Přechodová tvarovka ... 246
Příchytka hřebenových tašek CLAMP ... 280
Příchytka řezaných tašek STAPLE C ... 281
Přírodní a probarvený písek ... 109, 137
Příruba nástěnná ... 240
Příruba nástěnná kulatá ... 244
Přísada do omítky proti vlhkosti ... 151
PU 50 FC Polyuretanový tmel ... 75
PU Lepidlo na sádrokarton ... 45
PU Lepidlo na sádrokarton ... 182
Purexin F6000 ... 133
Purexin F8000 ... 134
PVC fréza na polystyrenové zátky ... 172

JMENNÝ REJSTŘÍK

Quatro tablety ... 268
Quatro tablety Mini ... 268
R
Redukce kulatých kanálů ... 246
Redukce kulatých kanálů VÍCEPRŮMĚROVÁ ... 246
Reflexní fólie ALPET ... 276
Revizní dvířka do SDK s tlačným zámkem ... 229
Revizní dvířka KOV ... 229
Revizní dvířka NEREZ ... 229
Revizní dvířka PVC ... 228
Roh kulatý 10 mm 1005 ... 178
Roh ostrý 10 mm 10077 ... 178
Rohová lišta D ... 282
Rohová lišta DFH ... 282
Rohový profil AL ... 185
Rohový profil PVC ostrý L ... 185
Rohový profil PVC zaoblený LP ... 185
Rozmrazovač skel ... 206
Rychlé PU lepidlo Turbo Speed MAMUTÍ SÍLA ... 8
Rychleschnoucí penetrace FASTdry ... 142
Rychleschnoucí PU LEPIDLO ... 45
Rychleschnoucí PU lepidlo TURBO SPEED ... 44
Rychletuhnoucí asfaltová stěrka ... 97
Rychletuhnoucí sádrová hmota G400 ... 121
Rychle tvrdnoucí lepidlo FAST FX C2FT
na obklady a dlažbu ... 103
Rychlomontážní 2K pěna ... 36
Rychloomítník 6 mm 1106 "Z" ... 178
Rychloomítník 10 mm 1105 ... 178
Rychloomítník z PVC ... 185
Rychloopravná kotvicí hmota Fast fix ... 119
Rychlý start ... 204
Ř
Řetězový olej ... 202
Řezný a vrtací olej ... 201
Řezný kotouč ... 248
S
S2802A Koncentrát stavebních směsí ... 144
S2802A Penetrace ... 144
S2802A Příměs stavebních směsí ... 144
Sada Kamenivo a pojivo TEKUTÁ PODLAHA ... 159
Sádra rychloopravná ... 122
Sádra stavební ... 122
Sádrokartonářská stěrka ... 180
Sádrová omítka G300 ... 121
Sádrová stěrka ... 121
Sádrové lepidlo na SDK desky ... 122, 181
Samolepicí mřížka na sádrokartony ... 183
Samolepicí PE pás pod sádrokartonářské profily ... 184
Samolepicí těsnicí páska do oken a dveří ... 216
Samonivelační hmota ALFA S500 ... 112
Samonivelační hmota ALFA S700 ... 112
Samonivelační hmota ALFA S800 ... 112
Samonivelační hmota na podlahy PREMIUM S200 ... 111
Samonivelační hmota na podlahy RAPID S400 ... 111
Samonivelační hmota na podlahy THERMO S300 ... 111
Samosvařitelná opravárenská páska ... 221
Sanitární neutrální silikon ... 48
Sanitární silikon ... 49
Sanitární silikon PREMIUM ... 49
Sct. Croix napouštěcí olej ... 195
SDK Rohová páska s AL výztuhou ... 183
Sekundové gelové lepidlo ... 62
Sekundové gelové lepidlo SUPER GEL ... 265
Sekundové lepidlo ... 62, 265
Silicone IG (Isol Glass) ... 50
Silikon akryl ... 74
Silikon na přírodní kámen ... 52
Silikonová fasádní barva SILDEKOR ... 166
Silikonová fasádní omítka ... 167
Silikonová penetrace pod fasádní omítky SILDEKOR ... 166
Silikonová vazelína ... 52
Silikonové stěrky ... 256
Silikonový sprej ... 202
Skelná bandáž na sádrokartony ... 183
Sklenářský silikon ALCOXY ... 50
Sklenářský tmel ... 80
Sloupková beton rychletuhnoucí ... 120
Sněhové řetězy / Snow chains ... 209
Soklový profil AL ... 171
Spárovací malta JOINT FIX ... 76
Speciální nátěr EPOXIN F9000 CONDUCTIVE ... 132
Speciální nátěr EPOXIN F9100 ANTI-STATIC ... 132
Speciální plnivo ANTI-SKID ... 137
Spirální kotva ... 171
Spojka balkónového profilu ... 89
Spojka kulatého kanálu ... 243
Spojka kulatého kanálu s klapkou ... 243
Spojka plochého kanálu ... 240
Spojka plochého kanálu s klapkou ... 240
Spojka soklových profilů ... 171
Spojovací profil H ... 185
Sprej na klínové řemeny ... 200
Sprej na ochranu kabeláže ... 203
Stabilizátor minerálů ... 269
Stavbařský butylenový tmel ... 79
Stavební zakrývací fólie vysokopevnostní ... 223
STRONG lepidlo ve spreji ... 61
Stropní odtahový ventilátor s doběhem (SOVD) ... 236
Stropní odtahový ventilátor (SOV) ... 236
Stropní odtahový ventilátor s pohybovým čidlem (SOVP) ... 236
Střešní bitumenový tmel ... 79
Střešní fixační páska DB DUO ... 278
Střešní fixační páska DB FLEX ... 278
Střešní fixační páska DB MEMBRÁNA ... 278
Stříkací pěna pro zateplování THERMO QUICK ... 36
Studnařská pěna ... 37
STYRO-PUR ... 163
SUPER FLEX C2TE S1 ... 102
SUPER GEL ... 62
SYSTÉMOVÁ Hloubková penetrace NANO ... 142
Š
Štětce AMIKO ... 258
Štětce za radiátory ... 258
Štuková omítka ... 115
T
Talíř fasádní KC ... 173
Talíř fasádní KC se záslepkou ... 173
Talířová hmoždinka DEBBEX s kovovým trnem PM 10 ... 174
Talířová hmoždinka DEBBEX s plastovým trnem PN 10 ... 174
Talířová hmoždinka EXTREME FIX 4D ... 174
Talířová hmoždinka s kovovým trnem XPM 10 DEBBEX ... 175
Talířová hmoždinka s plastovým trnem XPN 10 DEBBEX ... 175
TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA TermoZ CS II ... 176
TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA TermoZ SV II ecotwist ... 176
Tavné pistole ... 63
Tavné tyčinky ... 63
Teflonový sprej ... 202
Tekutá guma ... 77
TEKUTÁ LEPENKA 2K HYDROIZOLACE ... 84
Tekutá membrána ... 78, 88
Tekutá Membrána Mamutí síla ... 9
Tekutý kov ... 264
Teleskopická tyč ... 124
Tepelně izolační fólie Thermoflex ... 225
Těsnicí pásy k hydroizolacím Profi / Action ... 85
Těsnicí profily z EPDM pryže ... 217
Tester pro bazény 4v1 ... 270
Textilní lemovací páska (kobercová) ... 219
Thermo Kleber ... 43
Thermo Kleber COMBO 2v1 ... 42
Thermo Kleber MAXI ... 43
Thermo Kleber ROOF ... 42
Thermo Kleber ROOF ... 164
THERMO KLEBER ROOF SPEED ... 42
Thermo Kleber, Thermo Kleber Winter ... 164
Thermo Kleber WINTER ... 43
Thermo Kleber WOOD ... 43
Thermo Kleber WOOD ... 164
Tool box profi ... 260
Triplex tablety ... 268
Trubka plast AR ... 282
Turbo Speed COMBO 2v1 ... 45
Turbo šroub s plochou hlavou ... 35
Turbo šroub s válcovou hlavou ... 35
Tvarovka kulatá T-kus ... 242
Tvarovka T-kus ... 239
U
Ucpávka, konus ... 283
Ukončovací článek kanálu ... 241
Ukončovací článek kanálu horizontální ... 245
Ukončovací profil "I" ... 158
Ukončovací profil "T" ... 158
ULTRA FIX Oboustranná montážní páska ... 214
ULTRA FLEX C2TE S1 ... 101
ULTRA STRONG TAPE ... 213
UNI 7400 Univerzální disperzní lepidlo na PVC a koberce ... 66
Univerzální brousitelný tmel ... 180
Univerzální mazivo WD-40 ... 202
Univerzální silikon ... 49
Univerzální textilní páska ... 213
Univerzální VAZELÍNA ... 80
Urychlovač a plastifikátor stavebních hmot ... 150
Urychlovač tuhnutí omítek ... 168
Uvolňovač šroubů a rzi ve spreji ... 200
Uvolňovač šroubů a rzi ve spreji s mrazovým efektem ... 200
V
Váleček (pórovací ježek) ... 124
Vanová dvířka ABS ... 228
Vědro FLEXI ... 261
Vědro pozinkované ... 260
Vědro stavební ... 261
Vědro stavební s výlevkou ... 261
Ventilátor axiální s doběhem (VAD) ... 235
Ventilátor axiální (VA) ... 235
Ventilátor DISK ... 237
Ventilátor KLASIK ... 237
Ventilátor k odvětrání kanálových systémů (VKS) ... 242
Ventilátor se žaluzií a doběhem (VŽD) ... 236
Ventilátor se žaluzií (VŽ) ... 236
Ventil s regulací ... 233
Větrací hřebenový pás AIR FLEX S ... 281
Vlhčené ubrousky na odolné nečistoty ... 38, 204, 259
Vnitřní a vnější štuková omítka DB II ... 115
Vrták SDS ... 34
VRUT k nopové folii ... 273
Vyhlazovací roztok FINISHER ... 257
Vymezovací podložka ... 171
Vyplňovací provazec ... 258
Vysokoteplotní tmel Gasket Sealant černý AUTOMATIC ... 51
Vysokoteplotní tmel Gasket Sealant červený AUTOMATIC ... 51
Výstražná fólie ... 220
Vzduchová pumpa ... 26
Z
Zajišťovač šroubů a matic ... 204
Zakončovací profil ... 273
Zakrývací fólie ... 223
Zakrývací fólie s maskovací páskou ... 189, 223
Zakrývací fólie s textilní páskou PROCOVER ... 223
Zakrývací plachtas kovovými oky PROFI ... 222
Zakrývací plachta s kovovými oky STANDARD ... 222
Zarážka do dveří a oken DOOR STOPPER ... 255
Zateplovací systém ETICS
Den Braven THERM - kvalitní třída A ... 162
Zateplovací systém ETICS ELASTIC - PRÉMIOVÁ OMÍTKA ... 162
Zateplovací systém ETICS ELASTIC - ELASTICKÁ OMÍTKA ... 163
Zateplovací systém ETICS - STANDARDNÍ OMÍTKA ... 163
Zátka na kartuši ... 254
Zátka polystyrenová EPS bílá ... 173
Zátka polystyrenová EPS šedá ... 173
Zazimovač ... 270
Zdicí a spárovací malta 5 pro lícové zdivo ... 118
Zdicí pěna MULTI KLEBER PROFI ... 44
Zimní přísada pro betonáže za nízkých teplot ... 151
Zink - Alu sprej ... 200
Zinkový sprej ... 200
Značkovací sprej ... 201
Značkovací sprej / Marker fluo spray ... 209
Značkovací sprej PRO MARK ... 201
Zvlhčovač spár ... 256

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ KATALOGU A CENÍKU DEN BRAVEN

Vážení obchodní přátelé,

v následujících řádcích Vám nabízíme několik jednoduchých kroků pro maximální využití nového ceníku v systému objednávání a identifikace zboží. Prostudujte si, prosím, modelový příklad, aby u Vašich objednávek nedocházelo k nedorozumění - záměně zboží. Proto uvádějte na objednávkách také **OBJEDNACÍ ČÍSLO**, které jednoznačně identifikuje výrobek.

Ilustrační foto | Název výrobku | Stručný popis použití výrobku | Vybrané vlastnosti výrobku | Piktogramy (viz níže) | Katalogové číslo technické dokumentace | QR odkaz na stránku produktu



MAMUT GLUE (HIGH TACK)

Mamut Glue High Tack je nejznámějším a nejpoužívanějším kusem z mamutí rodiny

Jeho největší výhodou je okamžitá fixace 500 kg/m². Využijete ho všude tam, kde potřebujete něco rychle přilepit a nemůžete předmět z jakýchkoli důvodů zatížit, než lepidlo vytvrdne. S tím souvisí jeho tužší konzistence. A již dvacet let stoupající popularita.

04.40

ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KUSŮ V KARTONU	BARVA	PRODEJNÍ MOC bez DPH KČ/KS
35003TU	tuba v blistru	25 ml	100 ks	bílá	64,-
51910BD	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	175,-
51911BD	kartuše	290 ml	12 ks	černá	179,-
51913BD	kartuše	290 ml	12 ks	šedý	179,-
51912BD	salám	600 ml	12 ks	bílá	331,-
S3231	špičky / blistr	2 + 1 ks	volně	bílá	51,-

CHARAKTERISTIKA

- Okamžitá a vynikající přilnavost k podkladu
- Bez obsahu silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů
- Rychle vytvrzující, bez zápachu
- Trvale pružný, odolný vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům
- Odolný slané vodě (moře), chlóru, čisticím prostředkům

Použité piktogramy a jejich význam:

Bezpečnostní list | Technický list | Pro vnější použití | Pro vnitřní použití | Mrazuvzdorný | Odolný vůči vlhkosti a vodě

Přetíratelný | Brousitelný | Odolný vůči houbám a plísním | Působící likvidačně vůči hmyzu | Odolný vůči vysokým teplotám | Rychleschnoucí

Odolný vůči přímému slunci a UV | Filtrace | Drenáž | Separace | Ochrana | Stříkatelný

Doplňkový certifikační symbol

oddíl BRUSIVA

Provedení:

Tvar 41

Tvar 27

Talířový lamelový kotouč konický

Diamant

Kulatý otvor

Kruhové výseky

Použití:

Úhlová bruska

Excentrická bruska

Ruční použití

Aplikace:

Kámen, beton

Keramické dlaždice

Kov

Cihla, pórobeton

Armovaný beton

Asfalt

Barvy a laky

Dřevo

Hliník

Nerez

Malta

Fotografie výrobků v tomto ceníku a katalogu jsou jen ilustrační a nemusí se vždy shodovat s nabízeným zbožím. Změny cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny.





MAMUTÍ SÍLA
VE VAŠICH RUKOU

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Úvalno - centrála
793 91, Úvalno 353

TEL: 554 648 200
OBJEDNÁVKY B2B: 734 355 404
IČ: 26872072, DIČ: CZ26872072

INFO@DENBRAVEN.CZ
TECHNIK@DENBRAVEN.CZ

WWW.DEBBEX.CZ
WWW.DENBRAVEN.CZ