DEBBEX®

by Den Braven



HYDROIZOLACE

HYDROIZOLACE

PŘEDSTAVUJEME

V MODERNÍM STAVEBNICTVÍ SE JIŽ BEZ HYDROIZOLACE NEOBEJDE TÉMĚŘ ŽÁDNÁ STAVBA.

AŤ UŽ STAVÍTE NEBO PROVÁDÍTE REKONSTRUKCI KOUPELNY, TERASY, BALKÓNU APOD., VŽDY JE NUTNÉ MÍT KVALITNÍ IZOLACI.

Hlavním účelem je zabránění průniku vody do dalších konstrukcí. V minulosti se na to nekladl důraz a výsledkem je postupná degradace různých konstrukcí. Dneska máme široký výběr hydroizolací a o to složitější je zvolit ten správný výrobek.




NABÍZÍME PŘEHLED
Z NAŠEHO SORTIMENTU,
KTERÝ VÁM TU SPRÁVNOU
VOLBU ULEHČÍ!

DISPERZNÍ HYDROIZOLACE

JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE KOUPELNA

JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ ŘEŠENÍ
K PŘÍMÉMU POUŽITÍ.



KDYŽ HLEDÁTE JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ DO INTERIÉRU PŘIPRAVENÉ K PŘÍMÉMU POUŽITÍ, MŮŽETE ZVOLIT TENTO PRODUKT.

HYDROIZOLACE BEZ NUTNOSTI MÍCHÁNÍ DVOU SLOŽEK.
IDEÁLNÍ DO KOUPELEN POD OBKLADY A DLAŽBY, VHODNÁ
I NA ANHYDRITOVÝ PODKLAD.

NA CO SE HODÍ?

Koupelny, sprchy ▪ Toalety, prádelny, sklepy ▪ Kuchyně, umývárny nádobí
Na beton, anhydrit, zdivo, SDK desky

SPOTŘEBA

Ve dvou vrstvách 1,0 až 1,5 kg/m^2.
Pro tlakovou vodu 3-4 nátěry se spotřebou 2-3 kg/m^2.

- PRO INTERIÉR
- NA VODOROVNÉ I SVISLÉ PLOCHY
- OKAMŽITĚ POUŽITELNÁ
- PRUŽNÁ
- RYCHLESCHNOUCÍ

BALENÍ / OBJEDNACÍ ČÍSLO:
2,5kg / CH0289
5kg / CH0290
13kg / CH0291

DISPERZNÍ HYDROIZOLACE

JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE EXTERIÉR

JIŽ HOTOVÁ HMOTA, KTERÁ
JE ALTERNATIVOU K TEKUTÉ LEPENCE.



JEJÍ VÝHODOU JE JEDNODUŠŠÍ A RYCHLEJŠÍ APLIKACE BEZ NUTNOSTI MÍCHÁNÍ DVOU SLOŽEK.

NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ HMOTU A JE URČENA POD OBKLADY A DLAŽBU. DALŠÍ VÝHODOU JE I TO, ŽE KROMĚ BETONOVÉHO PODKLADU JE VHODNÁ TAKÉ NA ANHYDRIT.

NA CO SE HODÍ?

Balkóny, terasy ▪ Garáže ▪ Koupelny, sprchy ▪ Kuchyně, umývárny ▪ Na beton, anhydrit, zdivo, SDK desky

SPOTŘEBA

Spotřeba ve dvou vrstvách 1,0 až 1,5 kg/m^2.
Pro tlakovou vodu 3-4 nátěry se spotřebou 2-3 kg/m^2.

- PRO INTERIÉR I EXTERIÉR
- NA VODOROVNÉ I SVISLÉ PLOCHY
- PRUŽNÁ
- OKAMŽITĚ POUŽITELNÁ
- RYCHLESCHNOUCÍ

BALENÍ / OBJEDNACÍ ČÍSLO:
2,5 kg / CH02919
5 kg / CH0292
13 kg / CH0293



CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE

TEKUTÁ LEPENKA 2K

PRVOTŘÍDNÍ HYDROIZOLACE POD OBKLADY A DLAŽBU.

DVOUSLOŽKOVÁ NÁTĚROVÁ HMOTA, KTERÁ SOUČASNĚ SLOUŽÍ I JAKO OCHRANA PŘED RADONEM.

IDEÁLNÍ NA BETONOVÉ KONSTRUKCE PŘED KLADENÍM DLAŽBY NEBO OBKLADU, ALE I KAMENNÉHO KOBERCE.

NA CO SE HODÍ?

Koupelny, sprchové kouty ▪ Terasy, balkóny ▪ Garáže ▪ Základové desky
Na beton, zdivo, SDK desky

SPOTŘEBA

Ve dvou vrstvách 1,5 kg/m². Pro tlakovou vodu 3-4 nátěry se spotřebou 2-3 kg/m².

- VYSOKÁ PRUŽNOST
- DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU
- ODOLÁVÁ TAKÉ TLAKOVÉ VODĚ
- VYSOKÁ PŘILNAVOST KE STAVEBNÍM MATERIÁLŮM
- NA VODOROVNÉ I SVISLÉ PLOCHY

BALENÍ / OBJEDNACÍ ČÍSLO:
7kg / CH0274
14kg / CH0275
21kg / CH0276



CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE

CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE 1K

TRVALE A VYSOCE PRUŽNÁ HYDROIZOLACE S VYSOKOU PŘÍDRŽNOSTÍ K PODKLADU A ODOLNOSTÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ.

JEDNOSLOŽKOVÁ NÁTĚROVÁ HMOTA, KTERÁ SE HODÍ PŘEDEVŠÍM NA BETONOVÉ KONSTRUKCE PŘED KLADENÍM DLAŽBY NEBO OBKLADU.

NA CO SE HODÍ?

Koupelny, sprchové kouty ▪ Bazény, vodní nádrže ▪ Terasy, balkóny
Garáže ▪ Základové desky ▪ Na beton, zdivo, SDK desky

SPOTŘEBA

Ve dvou vrstvách 1,5 kg/m^2. Pro tlakovou vodu 3-4 nátěry se spotřebou 2-3 kg/m^2.

- ODOLÁVÁ I TLAKOVÉ VODĚ
- VYSOKÁ PRUŽNOST I PŘI MÍNUSOVÝCH TEPLOTÁCH
- DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU
- VYSOKÁ PŘILNAVOST KE STAVEBNÍM MATERIÁLŮM
- NA VODOROVNÉ I SVISLÉ PLOCHY

BALENÍ / OBJEDNACÍ ČÍSLO:
9kg / CH0299

CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE

CEMENTOVÁ KRYSTALIZAČNÍ HYDROIZOLACE KRYSTALIZOL



VHODNÁ DO MOKRÝCH PROVOZŮ NEBO VLHKÝCH SKLEPŮ I DO VÍCE NAMÁHANÝCH KONSTRUKCÍ JAKO JSOU SEPTIKY.

SPECIÁLNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA, KTERÁ MÁ KAPILÁRNÍ A BARIÉROVÉ OCHRANNÉ PŮSOBENÍ.

KAPILÁRNÍ PŮSOBENÍ PRONIKÁ HLUBOKO DO STRUKTURY BETONU, KDE KRYSTALIZUJE A UTĚSŇUJE BETON ZEVNITŘ. BARIÉROVÉ PŮSOBENÍ TVOŘÍ NA POVRCHU KONSTRUKCE PEVNOU VODOTĚSNOU VRSTVU.

NA CO SE HODÍ?

Jímky, bazény ▪ Základy, sklepy ▪ Skruže, šachty ▪ Koupelny, sprchy

SPOTŘEBA

V jedné vrstvě 0,8 kg/m^2. Pro dvě vrstvy a tlakovou vodu až 3,0 kg/m^2 spotřeba.

- ODOLÁVÁ TLAKOVÉ VODĚ, MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ I UV ZÁŘENÍ
- PRO STYK S CHLOROVANOU VODOU
- ODOLÁVÁ ROPNÝM PRODUKTŮM A ZNEČISTĚNÉ VODĚ
- VYTVÁŘÍ PAROPROPUSTNÝ POVLAK
- FINÁLNÍ POVRCHOVÁ VRSTVA

BALENÍ / OBJEDNACÍ ČÍSLO:
5 kg / CH0330
20 kg / CH0331

DISPERZNÍ HYDROIZOLACE

FLEXIBILNÍ HYDROIZOLACE STŘECHA S-T4

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO REKONSTRUKCE A ÚDRŽBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ.



URČENÁ PRO REKONSTRUKCE STARÝCH ASFALTOVÝCH A PLECHOVÝCH STŘECH. NÁTĚR JE PŘIPRAVENÝ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ A JEDNÁ SE O FINÁLNÍ VRSTVU.

NA CO SE HODÍ?

Rekonstrukce střešních krytin se sklonem od 3% do 60%

- Na beton, asfaltové pásy, plechové podklady apod.

SPOTŘEBA

Spotřeba ve dvou vrstvách 1,4 až 2,0 kg/m^2.

- VELMI LEHKÁ APLIKACE
- PRUŽNÁ
- ODOLNÁ PROTI UV ZÁŘENÍ
- ZALÉVÁ DROBNÉ TRHLINKY
- FINÁLNÍ NÁTĚR

BALENÍ / OBJEDNACÍ ČÍSLO (ČERVENÁ, ŠEDÁ, ČERNÁ):
5kg / CH0038, CH00382, CH00383
12kg / CH0035, CH00354, CH00353
30kg / CH00351, CH0036, CH00352

ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE

ASFALTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA HYDRO BLOK B400

OKAMŽITÉ POUŽITÍ DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU.



VYTVÁŘÍ PEVNÝ A PRUŽNÝ HYDROIZOLAČNÍ POVLAK VHODNÝ NA VODOROVNÉ I SVISLÉ KONSTRUKCE.

ZVLÁDNE MINERÁLNÍ PODKLADY I ASFALTOVÉ PÁSY.
VHODNÁ I POD LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY.

NA CO SE HODÍ?

Balkóny, terasy ▪ Koupelny, sprchy ▪ Základy, sklepy

SPOTŘEBA

V jedné vrstvě 1,8 kg/m² o síle 2 mm.

- FLEXIBILNÍ
- VYZTUŽENA VLÁKNY
- BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL
- VYSOKÁ PŘÍDRŽNOST K PODKLADU
- NAHRAZUJE ASFALTOVÉ PÁSY

BALENÍ / OBJEDNACÍ ČÍSLO:
5 kg / CH0333
10 kg / CH0334

SPECIÁLNÍ HYDROIZOLACE

ELASTICKÉ LEPIDLO A HYDROIZOLACE DUO FLEX L8600

HYDROIZOLACE S EXTRÉMNÍ PŘÍDRŽNOSTÍ KE KRITICKÝM PODKLADŮM. NEJSPOLEHLIVĚJŠÍM ŘEŠENÍM JE PRÁVĚ DUO FLEX.



VYSOKÁ ELASTICITA VÁM ZABEZPEČÍ, ŽE IZOLACE VYDRŽÍ I U NÁROČNÝCH PODKLADŮ.

U KRITICKÝCH PODKLADŮ, JAKO JSOU OSB DESKY, PLECH, GLAZOVANÉ DLAŽBY, SKLOBETON, UMAKART APOD. JE NEJSPOLEHLIVĚJŠÍM ŘEŠENÍM PRÁVĚ DUO FLEX. NAHRAZUJE I BĚŽNÁ CEMENTOVÁ LEPIDLA, ČÍMŽ ZÍSKÁTE HYDROIZOLACI A ELASTICKÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY V JEDNOM .

NA CO SE HODÍ?

Koupelny, sprchy ▪ Kuchyně ▪ Terasy, balkóny
Na beton, OSB desky, zdivo, SDK desky apod.

SPOTŘEBA

Spotřeba v 1 mm cca 1 kg/m². Při zubové stěrce 4x4 mm 1,8 kg/m².

- NA BÁZI MS POLYMERU
- ŠETŘÍ ČAS DOKONČENÍ OBKLADU O 3 DNY
- LEPIDLO A HYDROIZOLACE 2V1
- I NA SVISLÉ STĚNY
- PRUŽNÉ A KRITICKÉ PODKLADY

BALENÍ / OBJEDNACÍ ČÍSLO:
5kg / 512111DF
15kg / 512112DF

HYDROIZOLAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TĚSNICÍ PÁS PROFI S VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM ROHEM

PRUŽNÉ TĚSNĚNÍ ROHOVÝCH SPÁR VE STĚNÁCH A PODLAHÁCH.



PO APLIKACI S HYDROIZOLACEMI DEN BRAVEN VYTVÁŘÍ PRUŽNÉ TĚSNĚNÍ ROHOVÝCH SPÁR VE STĚNÁCH A PODLAHÁCH.


V MÍSTECH, KDE VZNIKAJÍ SPÁRY (NAPŘ. PŘECHOD MEZI PODLAHOU A STĚNOU) JE POTŘEBA IZOLAČNÍ NÁTĚRY VYZTUŽIT TĚSNICÍM PÁSEM NEBO ROHEM. TÍM SE ZAJISTÍ PRUŽNÉ TĚSNĚNÍ KONSTRUKCE. PÁS (ROH) SE VKLÁDÁ DO PRVNÍ ŽIVÉ VRSTVY HYDROIZOLACE A PO ZATVRDNUTÍ SE PŘETŘE DRUHOU VRSTVOU.

- VYSOKÁ PRUŽNOST
- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI ROZDÍLNÝM TEPLOTÁM
- VÝBORNÝ PŘENOS POHYBŮ KONSTRUKCE
- DOBRÁ PŘÍDRŽNOST S HYDROIZOLACEMI DÍKY KRAJNÍ SÍŤCE

HYDROIZOLAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TĚSNICÍ PÁS – PRŮCHODKA

IDEÁLNÍ PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ V KOUTECH A PROSTUPECH POTRUBÍ.

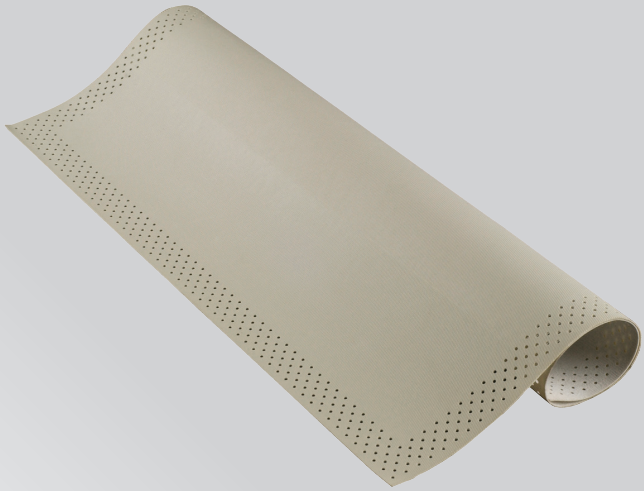

TĚSNICÍ PÁS S VÝZTUŽNOU TKANINOU V PROVEDENÍ PRUŽNÉ PRŮCHODKY (POLYESTER SE STÁLOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU) POTAŽENÝ TERMOPLASTICKÝM ELASTOMEREM ODOLNÝM VŮČI STÁRNUTÍ.


PO APLIKACI S HYDROIZOLACEMI DEN BRAVEN VYTVÁŘÍ PRUŽNÉ TĚSNĚNÍ VE STĚNÁCH A PODLAHÁCH. DÍKY SPECIÁLNÍM PROSTUPOVÝM A ROHOVÝM DÍLŮM, LZE ŘEŠIT DETAILY PROSTUPU POTRUBÍ.

- VYSOKÁ PRUŽNOST
- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI ROZDÍLNÝM TEPLOTÁM
- VÝBORNÝ PŘENOS POHYBŮ KONSTRUKCE

HYDROIZOLACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ



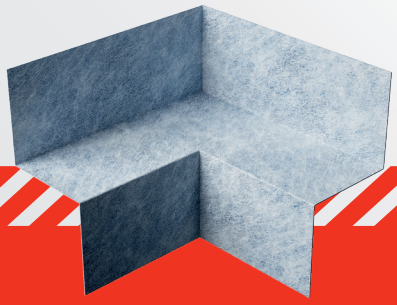

FLEECOVÝ TĚSNICÍ PÁS S TEXTÍLIÍ

Těsnící pás pro flexibilní těsnění rohových a stykových spár v kombinaci s cementovými a disperzními hydroizolacemi.

Pás je speciální svou velmi dobrou roztažností v příčném směru. Vrchní a spodní vrstva pásu je tvořena polypropylenovou netkanou textilií, která zajišťuje výborné spojení s tekutými hydroizolacemi.

Charakteristika:

- Vodotěsný
- Extrémní roztažnost v příčném směru
- Vysoká odolnost proti rozdílným teplotám
- Dobrá kompatibilita s tekutými hydroizolacemi firmy Den Braven

FLEECOVÝ TĚSNICÍ ROH 2V1

Fleecový roh pro flexibilní těsnění koutových spár v kombinaci s cementovými a disperzními hydroizolacemi.

Roh je součástí systému s Fleecovým těsnicím pásem s textílií a spolu zajišťují dokonalé provedení detailů hydroizolačních vrstev. Díky svému provedení 2v1 umožňuje snadnou montáž i jednoduší nákup, kdy řemeslník vytvoří buď vnitřní nebo vnější roh a nemusí na stavbu vozit dva typy rohů. Vrchní a spodní vrstva je tvořena polypropylenovou netkanou textilií, která zajišťuje výborné spojení s tekutými hydroizolacemi.

Charakteristika:

Provedení 2v1 – z jednoho kusu jde vytvořit buď vnitřní nebo vnější roh
- Vodotěsný
- Extrémní roztažnost v příčném směru
- Vysoká odolnost proti rozdílným teplotám
- Dobrá kompatibilita s tekutými hydroizolacemi firmy Den Braven





HLOUBKOVÁ PENETRACE NANO

Hlavním úkolem je připravit podklad před nanesením hydroizolačního nátěru.

Snižuje a sjednocuje savost a zvyšuje přídržnost hydroizolačního nátěru. Díky nano částicím se dostane do větší hloubky a zvládne i složitější povrchy.

ADHEZNÍ MŮSTEK NÁTĚR

Jednosložkový bez rozpouštědlový nátěr, který je možno použít v interiérech i exteriérech.

Na vyzrálé omítky, nekonstrukční a pohledový beton, dřevěné, sádrokartonové povrchy, na OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod. Jedná se o penetrační a zpevňující podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu.

DEBBEX®
by Den Braven

PRODUKTY

POROVNÁNÍ

	Jednosložková hydroizolace Koupelna	Jednosložková hydroizolace Exteriér	Tekutá lepenka	Cementová hydroizolace 1K	Cementová krystalizační hydroizolace Krystalizol	Hydroizolace Střecha S-T4	Hydroblok B400	Elastické lepidlo hydroizolace Duo Flex
Interiér	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Exteriér	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anhydrit	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Radon	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Finální vrstva	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Báze	Disperze	Disperze	Cement	Cement	Cement	Disperze	Asfalt	MS polymer

WWW.DENBRAVEN.CZ